


#### 4.1.22. Vėdinamo šlaitinio stogo, kai laikančioji stogo konstrukcija – dvitėjis medinis elementas, prijungimo prie vėdinamos mūro sienos su plytų mūro apdailiniu sluoksniu detalė

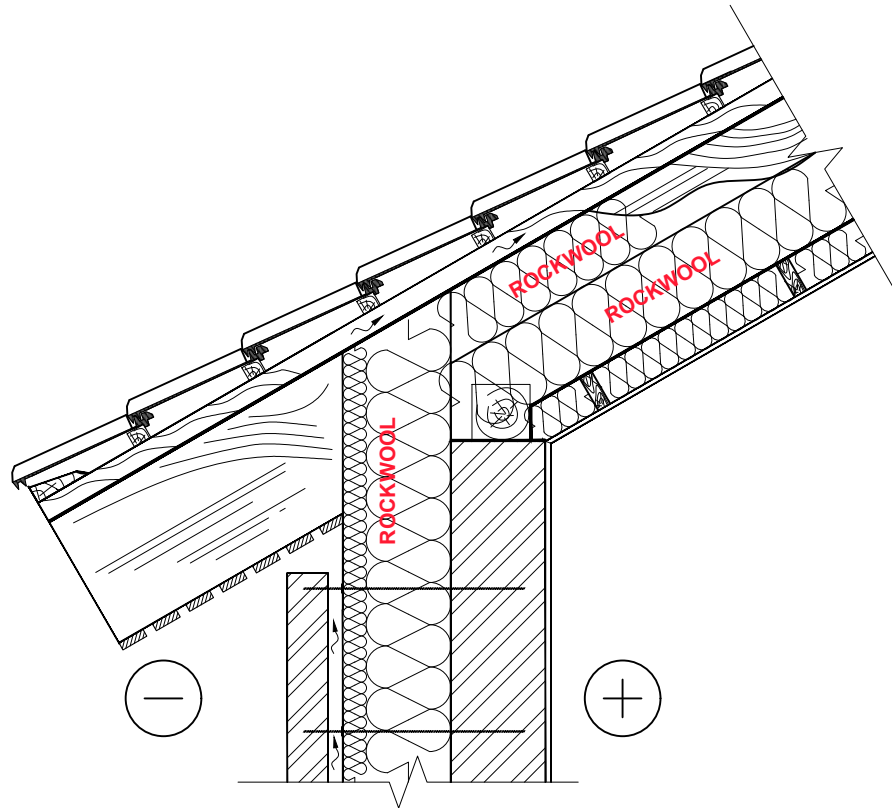

PASTABA: konstrukcijos eksplikaciją žiūrėti 1.2.7. ir 2.1.1. brėžiniuose.

#### A energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės $\Psi$ (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, $\Psi$ (W/mK)
		U=0,15 (W/m <sup>2</sup> K)	U=0,14 (W/m <sup>2</sup> K)	
		Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	
Mūras – 1400 kg/m <sup>3</sup> , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	210 mm	270 mm	-0,05
Mūras – 750 kg/m <sup>3</sup> , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	200 mm		-0,05
Mūras – 500 kg/m <sup>3</sup> , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	200 mm		-0,05
Mūras – 400 kg/m <sup>3</sup> , Akytas betonas	200 mm	170 mm		-0,05
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	220 mm		-0,05
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	220 mm		-0,06

#### 4.1.22. Vėdinamo šlaitinio stogo, kai laikančioji stogo konstrukcija – dvitėjis medinis elementas, prijungimo prie vėdinamos mūro sienos su plytų mūro apdailiniu sluoksniu detalė

A+ energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės  $\Psi$  (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A+		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, $\Psi$ (W/mK)
		U=0,13 (W/m <sup>2</sup> K)	U=0,12 (W/m <sup>2</sup> K)	
		Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	
Mūras – 1400 kg/m <sup>3</sup> , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	250 mm	325 mm	-0,05
Mūras – 750 kg/m <sup>3</sup> , Tuščiaidurių keraminių blokelių	175 mm	230 mm		-0,06
Mūras – 500 kg/m <sup>3</sup> , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	230 mm		-0,06
Mūras – 400 kg/m <sup>3</sup> , Akytas betonas	200 mm	200 mm		-0,06
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	250 mm		-0,06
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	250 mm		-0,06

A++ energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės  $\Psi$  (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A++		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, $\Psi$ (W/mK)
		U=0,11 (W/m <sup>2</sup> K)	U=0,10 (W/m <sup>2</sup> K)	
		Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	
Mūras – 1400 kg/m <sup>3</sup> , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	290 mm	390 mm	-0,01
Mūras – 750 kg/m <sup>3</sup> , Tuščiaidurių keraminių blokelių	175 mm	280 mm		-0,01
Mūras – 500 kg/m <sup>3</sup> , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	270 mm		-0,01
Mūras – 400 kg/m <sup>3</sup> , Akytas betonas	200 mm	250 mm		-0,01
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	300 mm		-0,01
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	300 mm		0,00