


3.2.5. Vėdinamos karkasinės sienos su plytų mūro apdailiniu sluoksniu, kai apsaugai nuo vėjo naudojamos 30 mm akmens vatos plokštės, išorinio ir vidinio kampų detalės

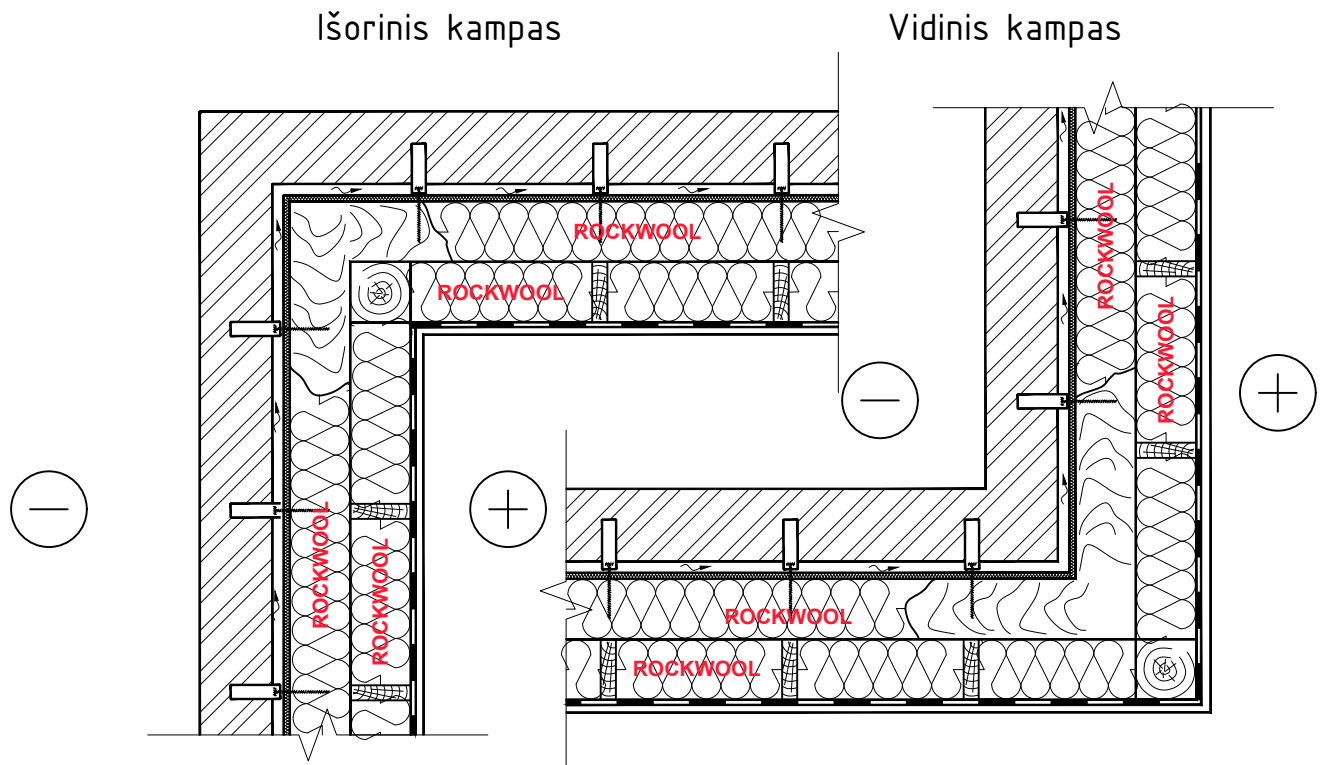

PASTABA: konstrukcijos eksplikaciją žiūrėti 1.2.5. brėžinyje.

A ir A+ energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) vidiniuose ir išoriniuose sienų kampuose

Laikančioji sienos konstrukcija	Energinio naudingumo klasė A		
	U=0,15 (W/m ² K)		
	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, ψ (W/mK)	
Išorinis kampas		Vidinis kampas	
Medinis karkasas - 700 kg/m ³	260 mm	-0,06	0,03

Laikančioji sienos konstrukcija	Energinio naudingumo klasė A+		
	U=0,13 (W/m ² K)		
	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, ψ (W/mK)	
Išorinis kampas		Vidinis kampas	
Medinis karkasas - 700 kg/m ³	310 mm	-0,07	0,02

3.2.5. Vėdinamos karkasinės sienos su plytų mūro apdailiniu sluoksniu, kai apsaugai nuo vėjo naudojamos 30 mm akmens vatos plokštės, išorinio ir vidinio kampų detalės

A++ energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) vidiniuose ir išoriniuose sienų kampuose

Laikančioji sienos konstrukcija	Energinio naudingumo klasė A++		
	U=0,11 (W/m ² K)		
	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, ψ (W/mK)	
Išorinis kampas		Vidinis kampas	
Medinis karkasas – 700 kg/m ³	360 mm	-0,06	0,03