


### 1.2.7. Vėdinama mūro siena su plytų mūro apdailiniu sluoksniu (akmens vata VENTIROCK PLUS)

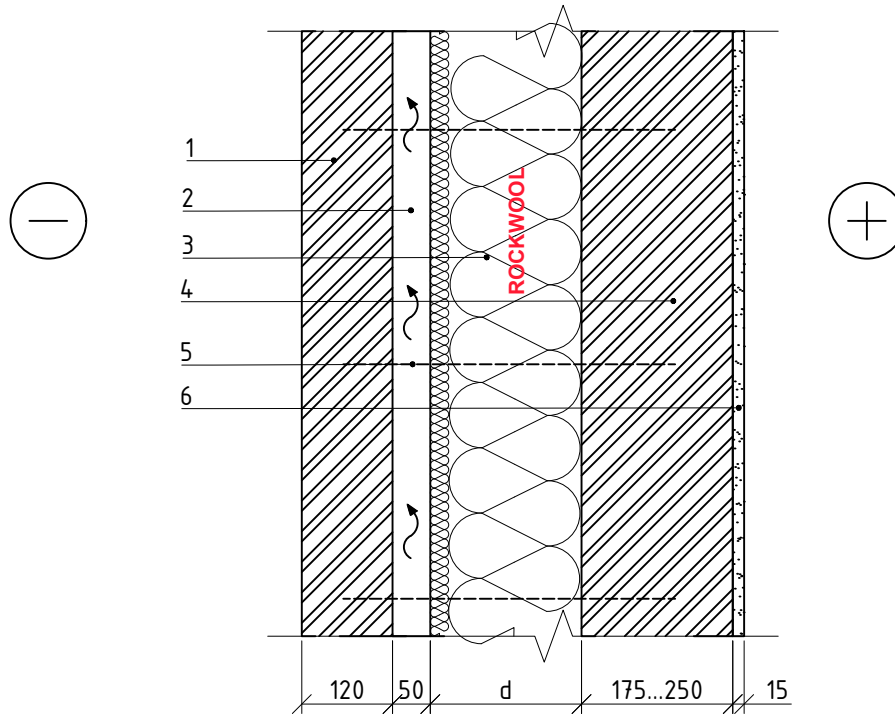

PASTABA: lankstūs stiklo pluošto ryšiai skaičiavimuose nevertinami.

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Išorinė apdaila - plytų mūras                                 |
| 2 | Vėdinamos oro tarpas  |
| 3 | Termoizoliacija - 0.034 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK PLUS         |
| 4 | Laikančioji sienos konstrukcija, Mūras, d=175 - 250 mm        |
| 5 | Lankstūs ryšiai   |
| 6 | Tinkai ir/arba skiediniai, Kalkių - smėlio - cemento, d≤15 mm |

### 1.2.7. Vėdinama mūro siena su plytų mūro apdailiniu sluoksniu (akmens vata VENTIROCK PLUS)

#### Pramoninio pastato išorinės sienos minimalus termoizoliacijos sluoksnio storis

Laikančioji sienos konstrukcija	B klasė	A klasė	A+ klasė	A++ klasė
	U=0,26 W/(m <sup>2</sup> ·K)	U=0,22 W/(m <sup>2</sup> ·K)	U=0,19 W/(m <sup>2</sup> ·K)	U=0,17 W/(m <sup>2</sup> ·K)
Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis				
Mūras - 1400 kg/m <sup>3</sup> , Skylėtų keraminių plytų, d=250 mm	110 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Mūras - 750 kg/m <sup>3</sup> , Tuščiavidurių keraminių blokelių, d=175 mm	100 mm	120 mm	150 mm	170 mm
Mūras - 500 kg/m <sup>3</sup> , Keramzitbetonis su keramzito smėliu, d=200 mm	100 mm	120 mm	150 mm	170 mm
Mūras - 400 kg/m <sup>3</sup> , Akytas betonas, d=200 mm	70 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų, d=180 mm	120 mm	140 mm	170 mm	190 mm
Mūras, Betonų blokelių (Betonas), d=190 mm	120 mm	150 mm	170 mm	190 mm