


## GNR.1.2.3. Medinės grindys virš nešildomo rūšio

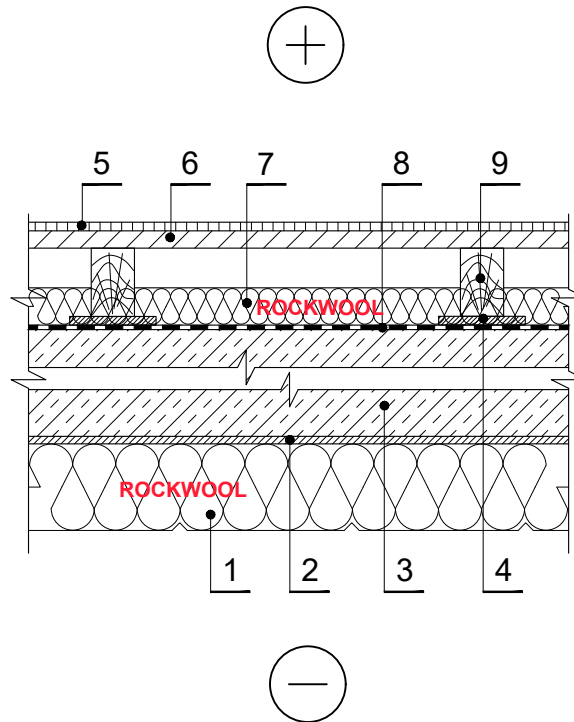

1 Termoizoliacija – 0,037 W/mK ROCKWOOL STROPROCK G

2 Klijų mišinys

3 Perdenginio plokštė

4 Garsą izoluojanti medienos plaušo tarpinė

5 Grindų danga

6 Grindų pagrindas (OSB / Medienos plokštės su cemento rišikliu 1200 kg/m<sup>3</sup> ar pan.)

7 Termoizoliacija – 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

8 Hidroizoliacija

9 Gulekšniai – mediena 700 kg/m<sup>3</sup>