


ITS.5.2.2. Išorinio sienos kampo šiltinimas

Horizontalus pjūvis

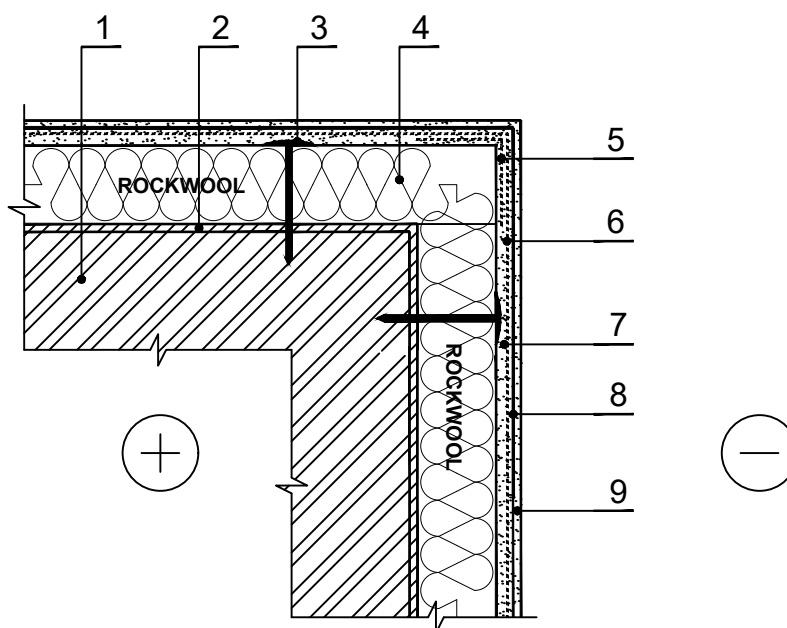

PASTABOS: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
Būtina laikytis akmens vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.

1 Laikančioji sienos konstrukcija

6 Stiklo audinio tinktelis

2 Klijai

7 Klijai - glaistas

3 Smeigė

8 Gruntas

4 Termoizoliacija - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK
PLUS / FRONTROCK L

9 Dekotaryvinis tinkas

5 Papildomas stiklo audinio tinktelio sluoksnis