


ITS.5.2.3. Vidinio sienos kampo šiltinimas

Horizontalus pjūvis

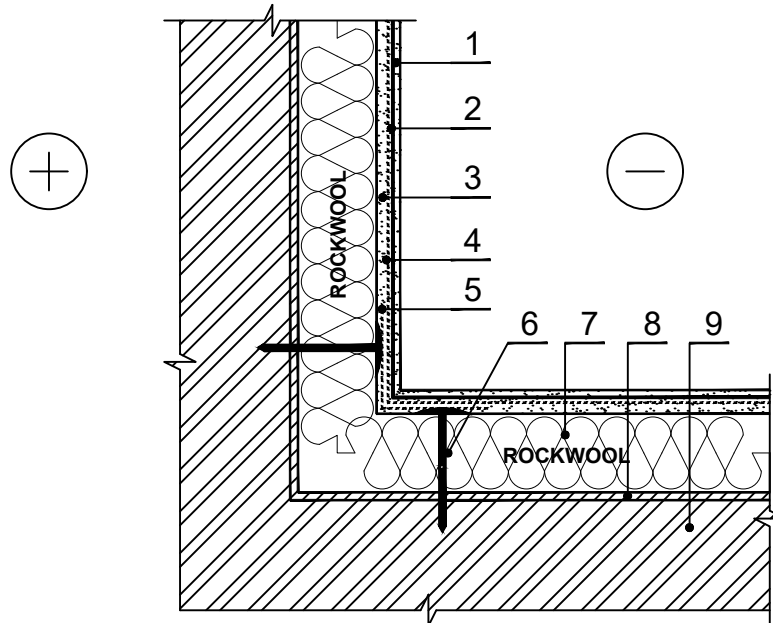

PASTABOS: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
Būtina laikytis akmenų vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.

1 Dekoratyvinis tinkas

6 Smeigė

2 Gruntas

7 Termoizoliacija – 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK
PLUS / FRONTROCK L

3 Klėjai – glaistas

8 Klėjai

4 Stiklo audinio tinkletis

9 Laikančioji sienos konstrukcija

5 Papildomas stiklo audinio tinktelio sluoksnis