


IVS.5.3.1. Sienos šiltinimas iš išorės vėdinamuose fasaduose (dvitankių plokščių tvirtinimas tarp Z tipo profilių)

Vaizdas iš priekio

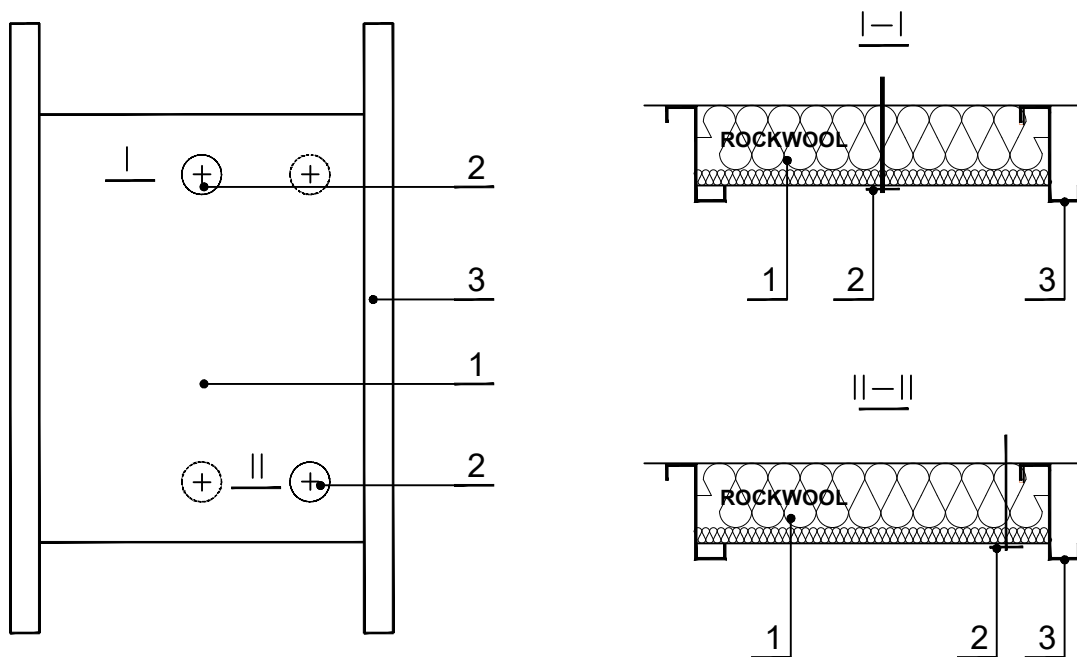

1 Termoizoliacija - 0,033 / 0,034 W/mK, ROCKWOOL
VENTIROCK SUPER / VENTIROCK PLUS

2 Smeigė

3 Metalinis Z tipo profilis