


## IVS.5.1.1. Sienos šiltinimas iš išorės naudojant lakštinę apdailą (vėjo izoliacija akmens vatos plokštės)

Horizontalus pjūvis

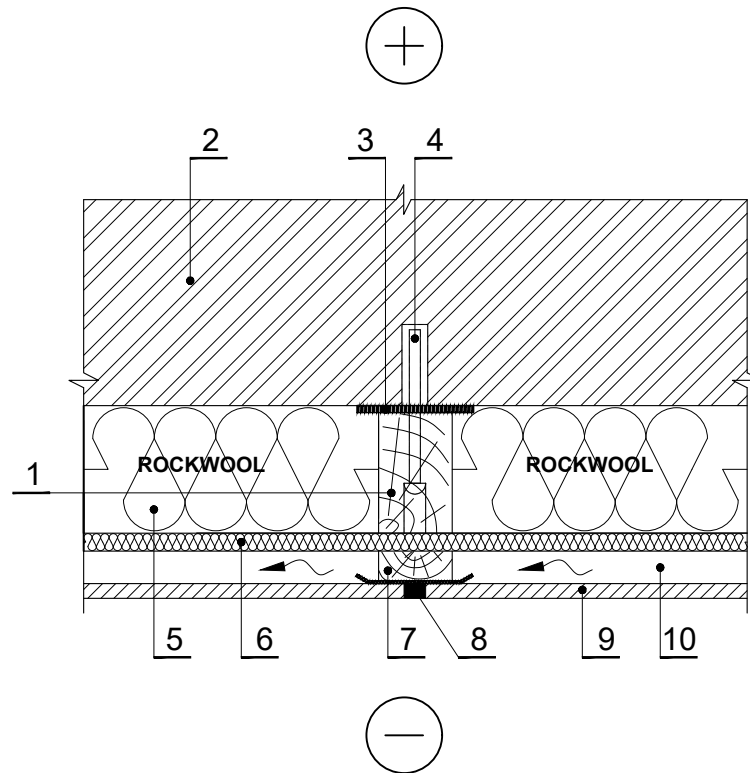

1 Tašai - mediena 700 kg/m<sup>3</sup>

2 Laikančioji sienos konstrukcija

3 Hidroizoliacinė juosta

4 Mūrvinė

5 Termoizoliacija - 0,035 W/mK SUPERROCK /  
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /  
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

6 Vėjo izoliacija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER /  
VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm

7 Tašai - mediena 700 kg/m<sup>3</sup>

8 Hermetikas

9 Fasado apdailos plokštė

10 Vėdinamas oro tarpas