


KS.4.1.6. Karkasinė siena su vėdinamu oro tarpu ir rąstų apdaila

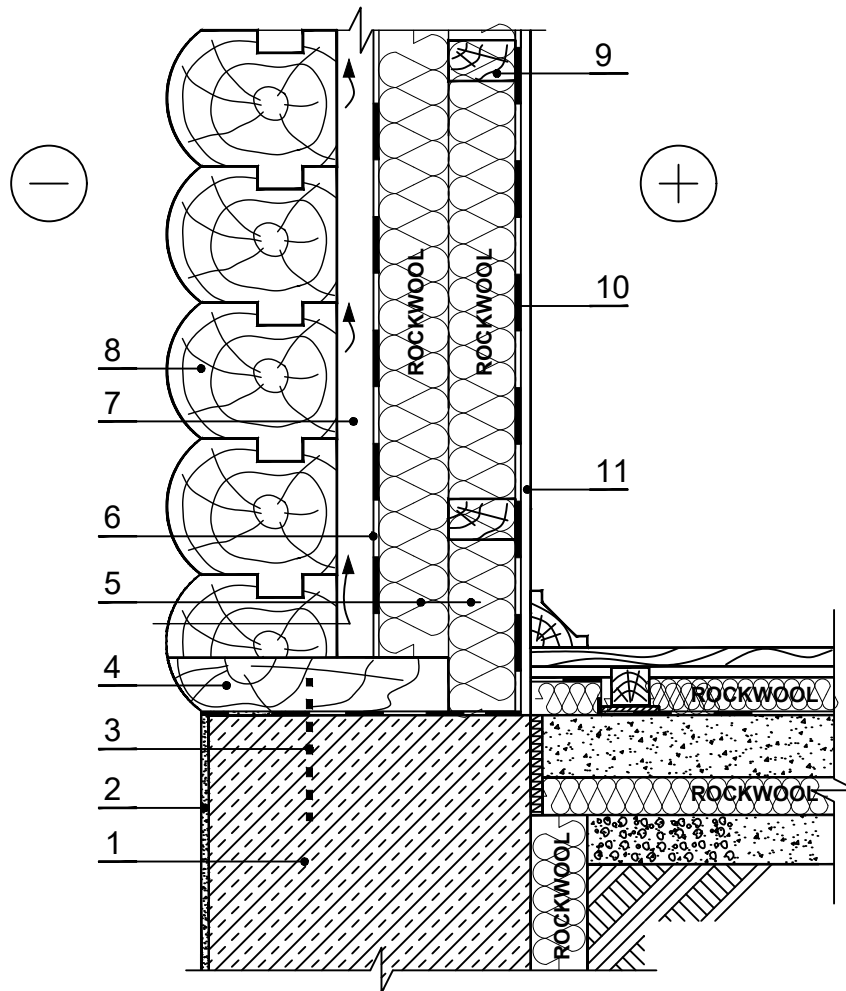

PASTABOS: Vėjo izoliacijai gali būti naudojamos 30 mm plokštės VENTIROCK SUPER, VENTIROCK F SUPER, WPI PLUS. Sieną vėdinama pro įpjovą pirmoje ir paskutinėje rąstų eilėje.

1 Pamatas - armuotas betonas 2400 kg/m³

2 Pamato apdaila

3 Varžtas atraminio tašo tvirtinimui

4 Atraminis tašas - mediena 700 kg/m³

5 Termoizoliacija - 0,035 W/mK SUPERROCK /
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

6 Vėjo izoliacija - difuzinė plėvelė

7 Oro tarpas

8 Rąstų apdaila

9 Horizontalus tašas - mediena 700 kg/m³

10 Garo izoliacija

11 Vidaus apdaila