


KS.4.1.5. Vėdinama karkasinė siena lengvųjų metalinių konstrukcijų pastatams iš profiliuotos skardos lakštų (vidurinė dalis)

Vertikalus pjūvis

Horizontalus pjūvis

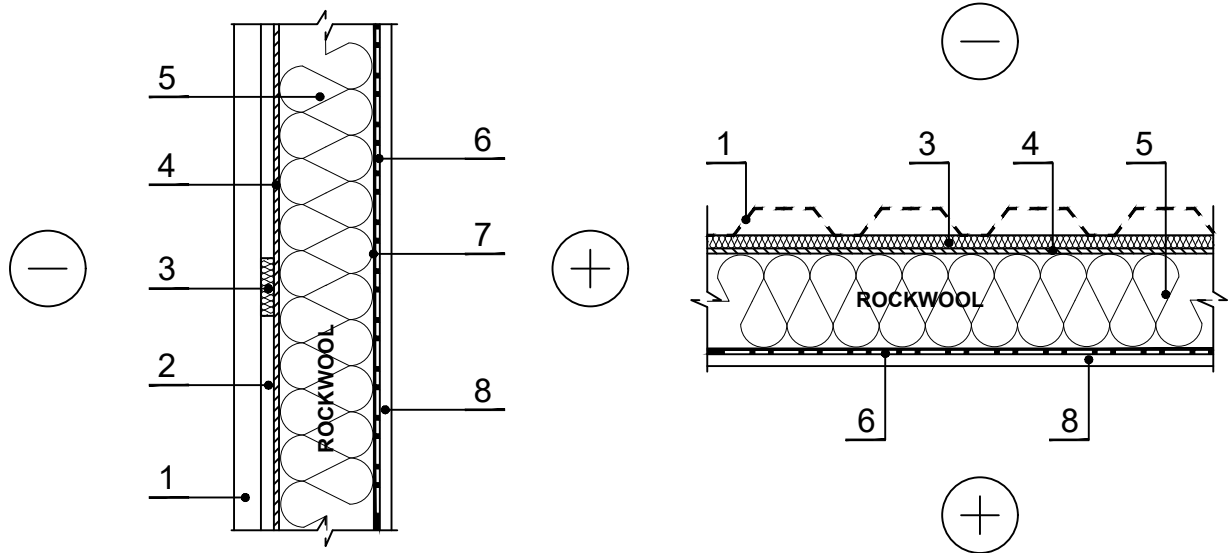

PASTABOS: Naudojant akmenų vatos plokštes VENTIROCK PLUS nereikia įrengti atskiro (papildomo) vėjo izoliacijos sluoksnio.

1 Išorinė apdaila – profiliuotos skardos lakštai

6 Garo izoliacija

2 Oro tarpas

7 Metalinis ilginis (Z skerspjūvio profilis)

3 Tarpinė – 0,038 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 80, d=25 mm

8 Vidaus apdaila – profiliuotos skardos lakštai

4 Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė

5 Termoizoliacija – 0,035 W/mK SUPERROCK / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / VENTIROCK SUPER / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM