


PS.7.1.6. Pakabinamos lubos tvirtinamos prie perdangos

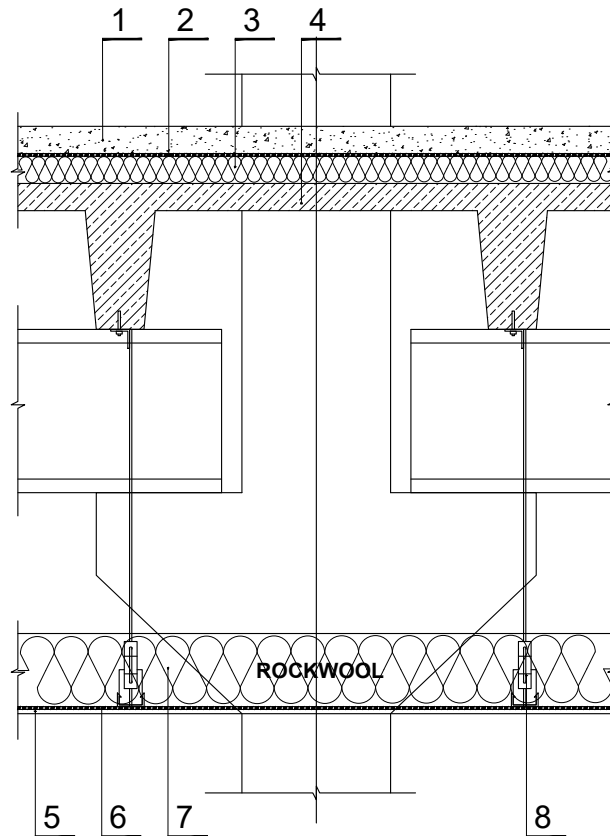

1 Vidutinio tankio betonas 2200 kg/m³

2 Hidroizoliacija

3 Esama šilumos izoliacija

4 Gelžbetoninė perdenginio plokštė

5 Vidaus apdaila

6 Garo izoliacija

7 Termoizoliacija - 0,035 W/mK ROCKWOOL
SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM /
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

8 Laikiklis