


PS.7.8.1. Eksploatuojamas plokščias stogas su terasa

Vertikalus pjūvis

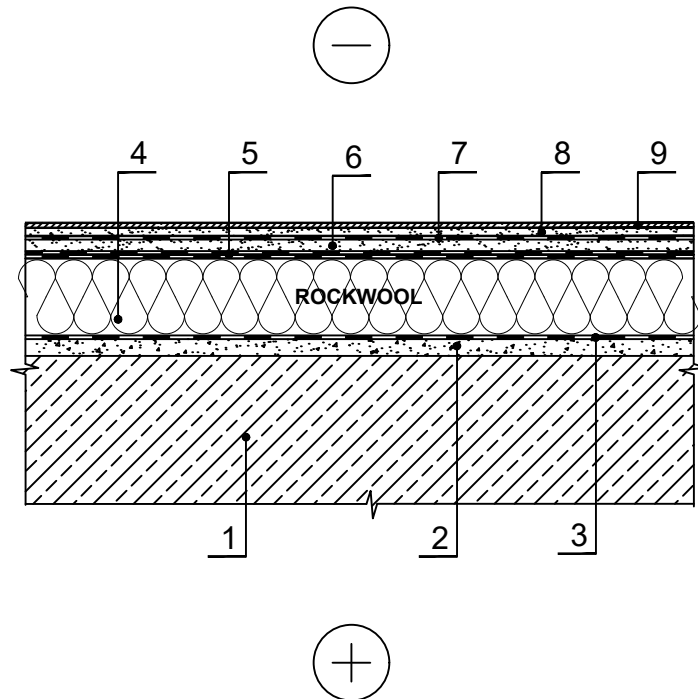

PASTABOS: Plokščių stogų termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštes HARDROCK MAX klojant vienu sluoksniu arba keliais sluoksniais.

1	Gelžbetoninė perdenginio plokštė	7	Filtruojantis sluoksnis (audinys)
2	Sluoksnis nuolydžiui formuoti (jei reikia) -vidutinio tankio betonas 2200 kg/m ³	8	Paruošiamasis sluoksnis
3	Garų izoliacija	9	Terasos danga
4	Termoizoliacija - 0,040 W/mK, ROCKWOOL HARDROCK MAX		
5	Stogo hidroizoliacinė danga		
6	Drenuojantysis tarp sluoksnis (hidroizoliacinė membrana; plautas smėlis)		