


PS.7.10.4. Nevėdinamas plokščias stogas ant skardos pakloto su nuolydžių formavimo termoizoliacinė sistema (dviejų krypčių)

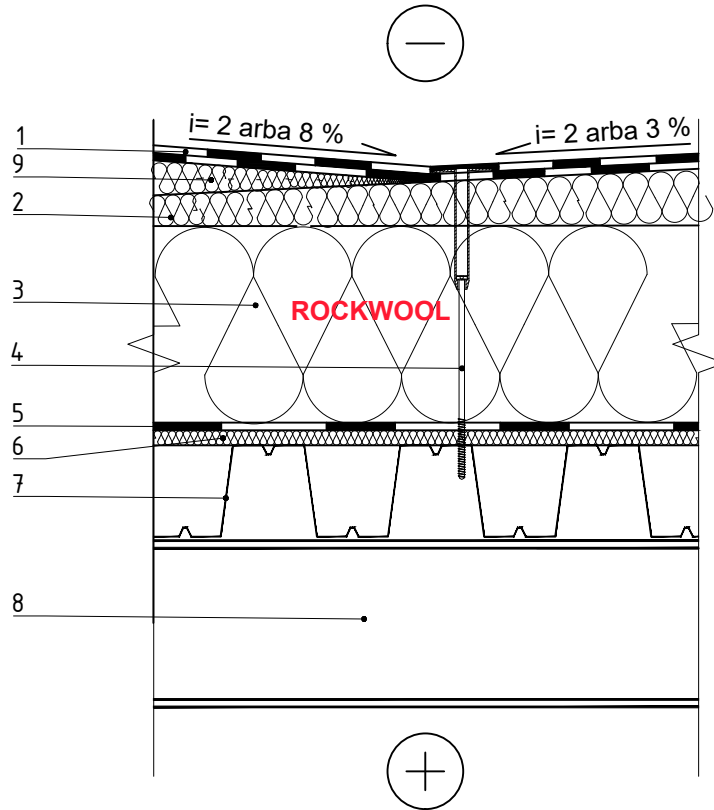

1 Stogo hidroizoliacinė danga

2 Dviejų krypčių nuolydžių formavimo termoizoliacinė sistema - 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (KSP)

3 Termoizoliacija - 0,036 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 30 E

4 Smeigė tvirtinimui

5 Garo izoliacija

6 Termoizoliacija - 0,038 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 80, d=25 mm

7 Denginio konstrukcija (profiluotos skardos paklotas)

8 Sija

9 Vienos krypties nuolydžių formavimo termoizoliacinė sistema - 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (SP)