


PS.7.9.1. Vėdinamas plokščias stogas lengvųjų metalinių konstrukcijų pastatams iš profiliuotos skardos lakštų (naudojant apkrovų nelaikančias plokštes)

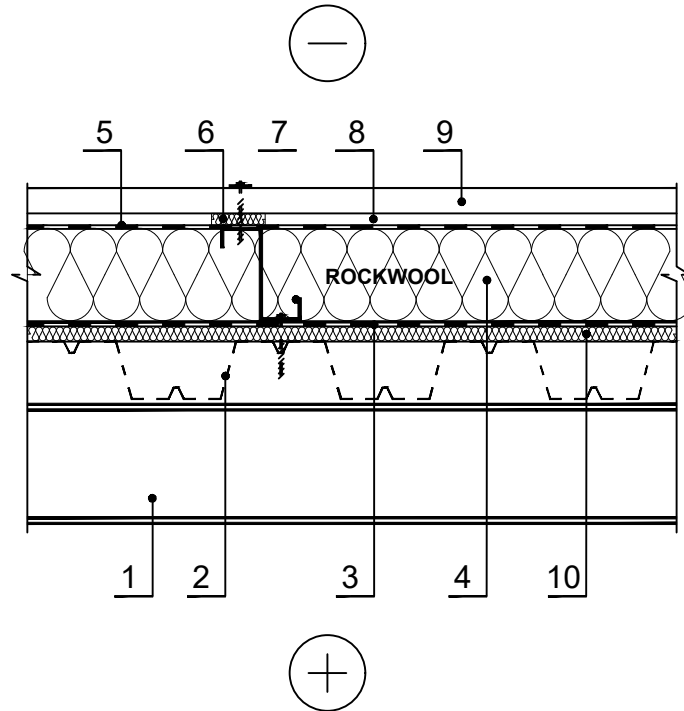

1 Sija

2 Perdenginio konstrukcija (profiluota skarda)

3 Garo izoliacija

4 Termoizoliacija - 0,035 W/mK SUPERROCK /  
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /  
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

5 Vėjo izoliacija - difuzinė plėvelė

6 Tarpinė - 0,038 W/mK, ROCKWOOL  
ROOFROCK 80

7 Metalinis ilginis (Z skerspjūvio arba kitas profilis)

8 Oro tarpas

9 Stogo danga - profiliuotas skardos lakštai

10 Termoizoliacija - 0,038 W/mK, ROCKWOOL  
ROOFROCK 80