

FRONTROCK PREMIUM

Gaminio informacija


Efektyvios fasadinės plokštės sienoms
Gaminio žymėjimo kodas:
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Techniniai duomenys


- Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Ilgalaikis vandens įmirkis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Laidumas vandens garams: $\mu = 1$
- Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): $\geq 20 \text{ kPa}$
- Stipris tempiant (statmenai paviršiui): $\geq 10 \text{ kPa}$
- Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: $\leq 1,0 \%$

Gaminio paskirtis

Akmens vatos plokštės FRONTROCK PREMIUM naudojamos kaip šiltinimo sluoksnis išorinėse sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose (ETICS).

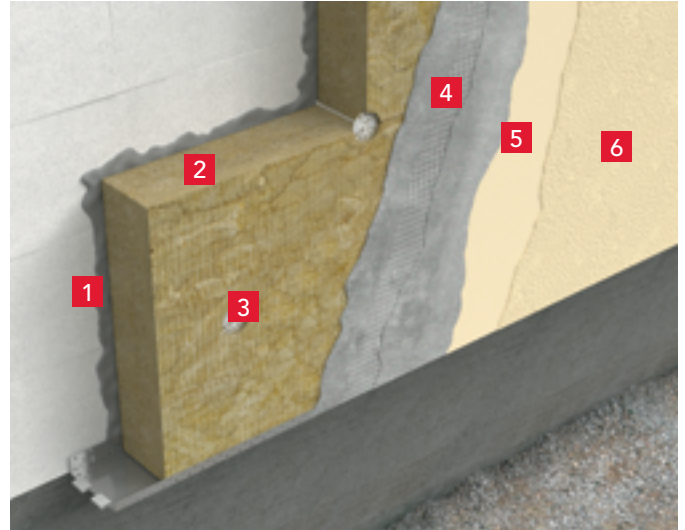

- 1 Klijų mišinys
- 2 **FRONTROCK PREMIUM**
- 3 Tvirtinimo termosmeigė
- 4 Bazinis armuotasis sluoksnis iš klijų su įterptu stiklo pluošto tinkleliu
- 5 Grunto pasluoksnis
- 6 Tonuotas silikoninis tinklelis



| Ilgis [mm] | Plotis [mm] | Storis [mm] | Produkto kodas | Šiluminė varža R_D [m ² ·K/W] | Kiekis pakuotėje | | Kiekis paletėje | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | [vnt.] | [m ²] | [pak.] | [m ²] |
| 1000 | 600 | 50 | 355114 | 1,40 | 6 | 3,6 | 16 | 57,6 |
| 1000 | 600 | 60 | 355115 | 1,70 | 7 | 4,2 | 12 | 50,4 |
| 1000 | 600 | 80 | 355116 | 2,25 | 5 | 3,0 | 12 | 36,0 |
| 1000 | 600 | 100 | 355117 | 2,85 | 3 | 1,8 | 16 | 28,8 |
| 1000 | 600 | 120 | 355118 | 3,40 | 3 | 1,8 | 12 | 21,6 |
| 1000 | 600 | 140 | 355119 | 4,00 | 2 | 1,2 | 16 | 19,2 |
| 1000 | 600 | 150 | 355120 | 4,25 | 2 | 1,2 | 16 | 19,2 |
| 1000 | 600 | 160 | 355121 | 4,55 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
| 1000 | 600 | 180 | 355122 | 5,10 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
| 1000 | 600 | 200 | 355123 | 5,70 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |

Paletės matmenys – 2000 x 1200 x 1330 mm.