


## GNR.1.2.1. Grīdas virs neapsildāma pagraba

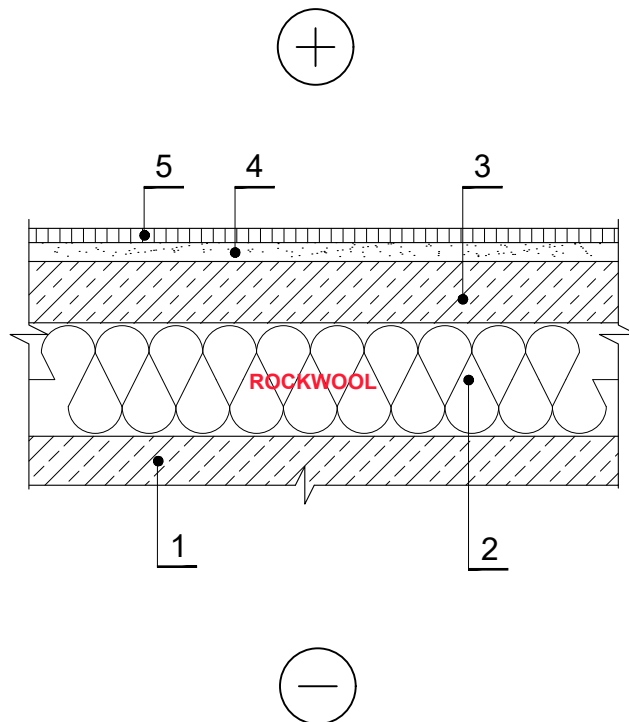

PIEZĪMES: Tvaika izolācija tiek uzstādīta atbilstoši parketa ražotāja prasībām.

- 1 Dzelzsbetona pārseguma plāksne
- 2 Siltumizolācija - 0,035 / 0,036 W/mK,  
ROCKWOOL STEPLOCK SUPER / STEPLOCK PLUS
- 3 Armēta cementa javas vai betona grīda 1700  
kg/m<sup>3</sup>
- 4 Līmes slānis / pamatne
- 5 Grīdas segums (parkets / parketa dēļi)