


KS.4.1.10. Karkasa sienas siltināšana ar horizontālu koka dēļu apdari

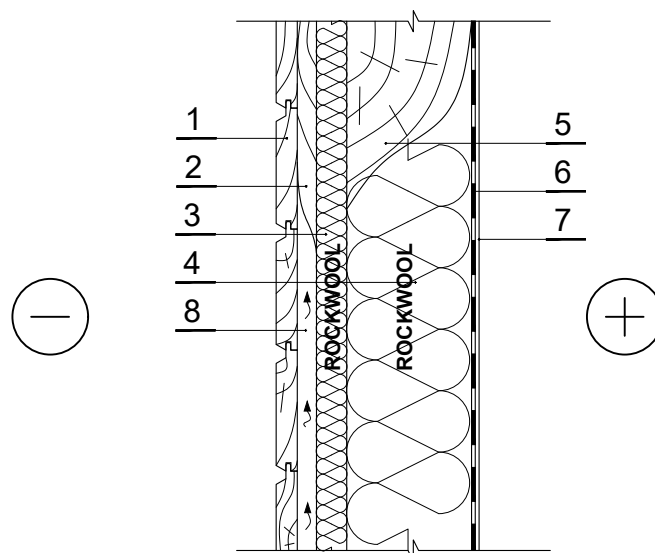

1 Ārējā apdares kārtā - dēļi

2 Vertikālas sijas - koks 700 kg/m³

3 Vēja izolācija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER, d=30 mm

4 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, SUPERROCK / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

5 Balsti - koks 700 kg/m³

6 Tvaika izolācija

7 Iekštelpu apdare

8 Ventilējama gaisa šķirkārta