


KS.4.1.8. Karkasa sienas siltināšana ar ķieģeļu apdari (vēja izolācija ir akmens vates plāksnes)

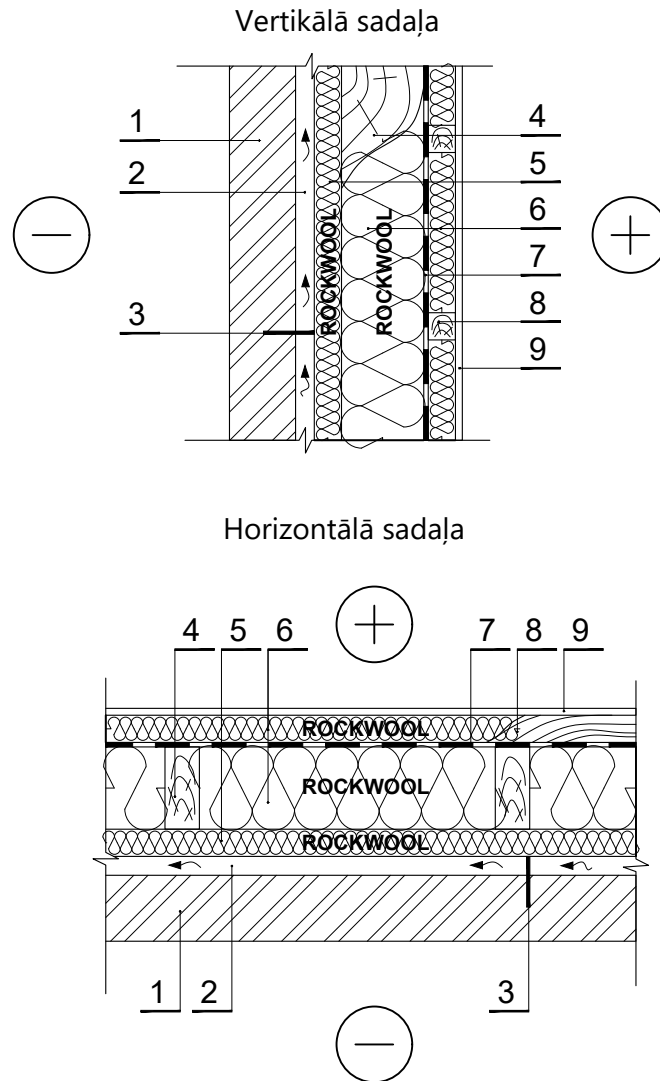

1 Ķieģeļu mūra siena

2 Ventilējama gaisa sprauga

3 Elastīgs savienojums

4 Balsti - koks 700 kg/m³

5 Vēja izolācija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER, d=30 mm

6 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, SUPERROCK / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

7 Tvaika izolācija

8 Papildu sijas - koks 700 kg/m³

9 Iekštelpu apdare