


PS.7.10.4. Nevēdināms lēzens jumts uz profilēta tērauda loksniem (ar divvirzienu slīpuma veidošanas sistēma)

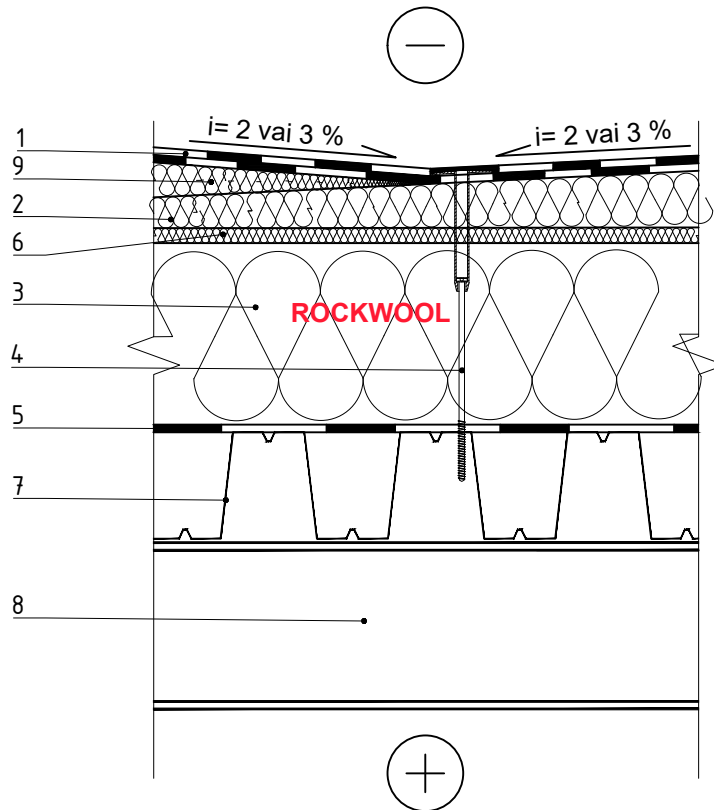

1 Jumta hidroizolācijas pārklājums

2 Siltumizolācijas sistēma divvirzienu slīpuma veidošanai - 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (KSP)

3 Siltumizolācija - 0,036 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 30 E

4 Stiprinājuma elements

5 Tvaika izolācija

6 Siltumizolācija - 0,038 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 80

7 Pāseguma konstrukcija (profilēta skārda segums)

8 Sija

9 Siltumizolācijas sistēma vienvirziena slīpuma veidošanai - 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (SP)