


PS.7.8.1. Ekspluatējams nevēdināms lēzens jumts uz dzelzsbetona pārseguma paneļa (terases daļa)

Vertikālā sadala

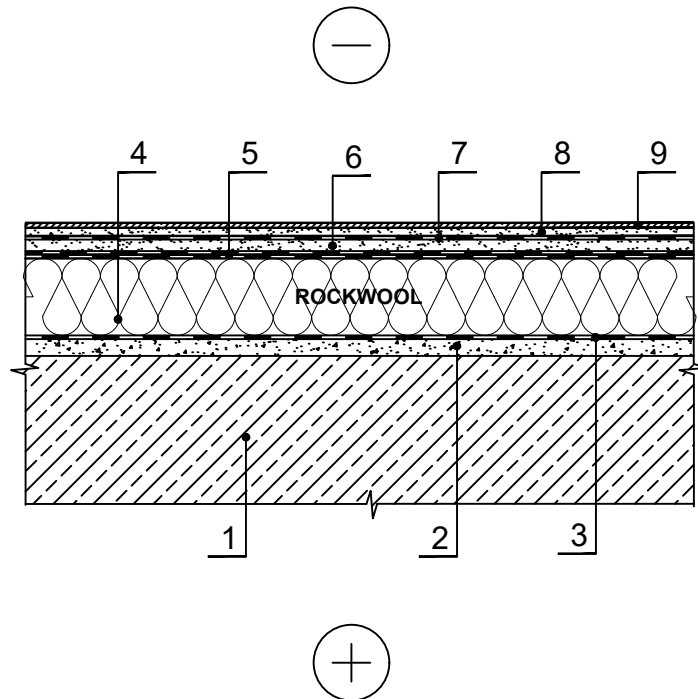

PIEZĪMES: Kā lēzeno jumtu siltumizolācijas slāni var uzstādīt plāksne HARDROCK MAX klājot vienā vai vairākos slāņos.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Dzelzsbetona jumta plāksne | 9 Terases grīdas segums |
| 2 Slīpuma veidošanas slānis (ja nepieciešams) - vidēja blīvuma betons 2200 kg/m ³ | |
| 3 Tvaika izolācija | |
| 4 Siltumizolācija - 0,040 W/mK, ROCKWOOL HARDROCK MAX | |
| 5 Jumta hidroizolācija | |
| 6 Drenāžas starpslānis (hidroizolācijas membrāna, skalota smiltis) | |
| 7 Filtrēšanas slānis (audums) | |
| 8 Līmes | |