


PRS.2.1.4. Pamatu siltināšana (cokola daļa)

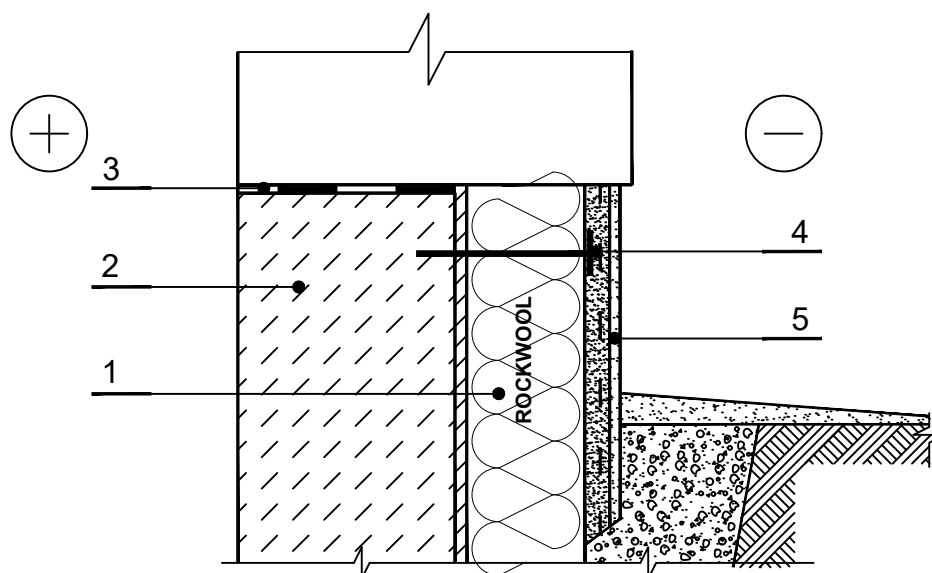

PIEZĪMES: Sienu konstrukcijām sk. TMS.3.2.X.

Apmešanu veic atbilstoši ražotāja prasībām.

Siltumizolācija - 0,036 / 0,035 / 0,037 W/mK,
1 ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK PLUS / FRONTROCK S

2 Sienas cokola daļa

3 Hidroizolācija

4 Stiprinājuma dībelis

5 Ģipša apdares slānis