


ŠS.6.1.4. Vēdināma slīpa jumta kores daļa (kā vēja izolācija difūzijas membrāna)

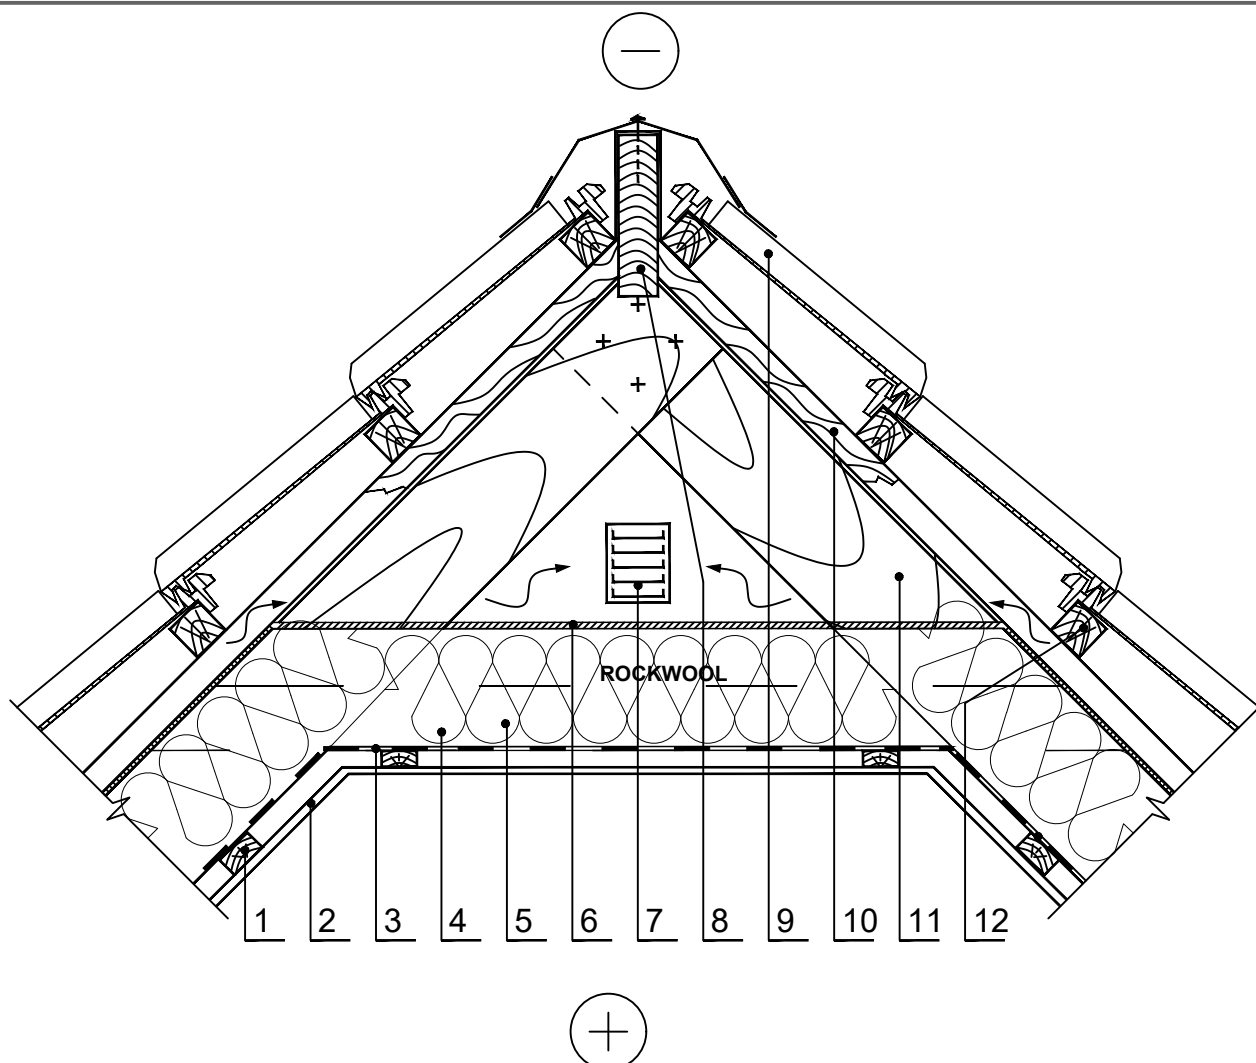

1 Papildus latojums - koks 700 kg/m³

2 Iekštelpu apdare

3 Tvaika izolācija

4 Aukla out

5 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER

6 Vēja izolācija - difūzijas plēve

7 Ventilācijas atvere

8 Kores dēlis - koks 700 kg/m³

9 Jumta segums

10 Papildus latojums(gaisa šķirkārtai) - koks 700 kg/m³

11 Spāres - koks 700 kg/m³

12 Koka lata - koks 700 kg/m³