


ŠS.6.2.5. Neapkurināms bēniņu pārsegums (dzelzsbetona paneļi)

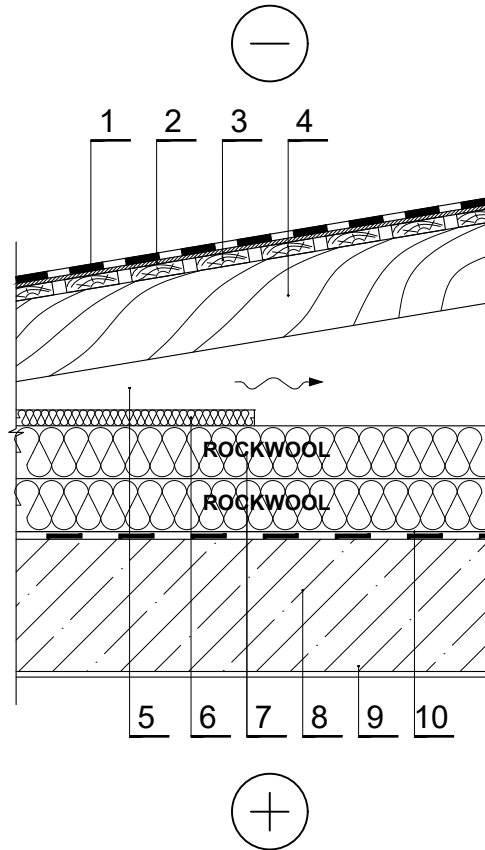

1	Jumta segums	6	Vēja izolācija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER, d=30 mm
2	Dēļu klājs - koks 700 kg/m ³	7	Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM
3	Dēļu ieklāšana - koks 700 kg/m ³	8	Dzelzsbetona jumta plāksne
4	Spāres - koks 700 kg/m ³	9	Iekštelpu apdare
5	Ventilējami bēniņi	10	Tvaika izolācija