


## ŠS.6.4.2. Vēdināms slīps jumts (izmanto slodzi nesošu siltumizolāciju )

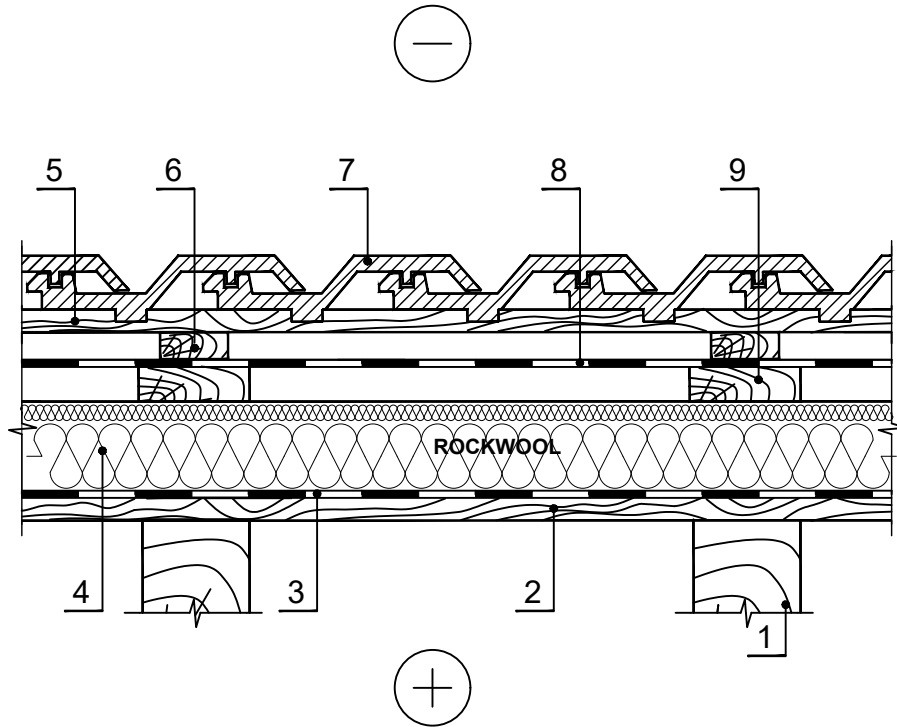

PIEZĪMES: Kā tvaika izolāciju ieteicams uzstādīt bitumena segumu. Garenvirziena latojums tiek piestiprināts ar koka skrūvēm caur caurumiem, kas izurbti tērauda stiprinājumu sānu sienās.

1 Spāres - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

2 Dēļu klājs - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

3 Tvaika izolācija

4 Siltumizolācija - 0,040 / 0,038 W/mK,  
ROCKWOOL HARDROCK MAX / MONROCK MAX

5 Koka lata - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

6 Papildus latojums - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

7 Jumta segums

8 Difūzijas vai antikondensācijas plēve

9 Garenlatojums - koks 700 kg/m<sup>3</sup>