


ŠS.6.4.3. Vēdināma slīpa jumta savienojums ar siltinātu sienu

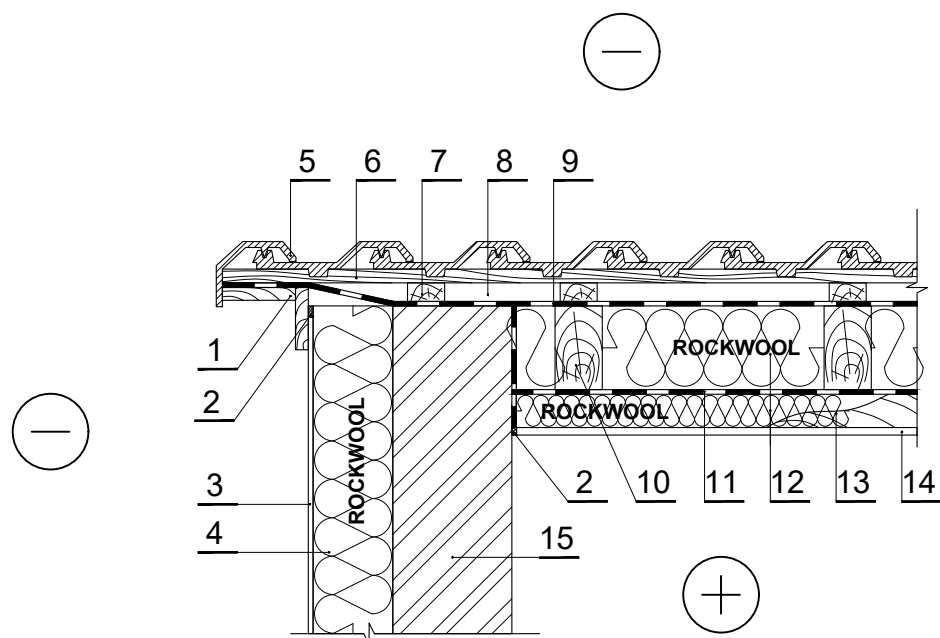

1 Karnīzes apdare

2 Hermētiķis

3 Ārējā apdares

4 Siltumizolācija - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,
FRONTROCK SUPER / FRONTROCK PLUS /
FRONTROCK L

5 Jumta segums

6 Koka lata - koks 700 kg/m³

7 Papildus latojums - koks 700 kg/m³

8 Ventilējama gaisa šķirkārta

9 Vēja izolācija - difūzijas plēve

10 Spāres - koks 700 kg/m³

11 Tvaika izolācija

12 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL
SUPERROCK

13 Papildus latojums - koks 700 kg/m³

14 Iekštelpu apdare

15 Sienu konstrukcija