


ŠS.6.7.1. Neapkurināms bēniņu pārsegums uz dzelzsbetona paneļa (siltumizolācija beramā vate)

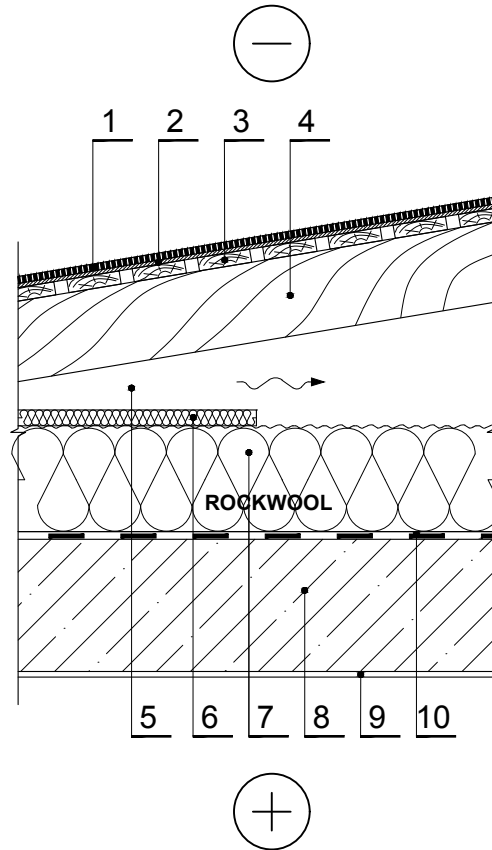

PIEZĪMES: intensīvi vēdināmas nojumes gadījumā uz beramās siltumizolācijas perimetra jāuzstāda 1,2 m plata vēja izolācijas plāksne, kas izgatavota no 30 mm bieziem VENTIROCK SUPER plāksnēm.

1	Jumta segums (bitumena šindeļi)	6	Vēja izolācija - akmens vate - 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER
2	Nepārtraukta ieklāšana	7	Siltumizolācija - 0,040 / 0,042 W/mK, ROCKWOOL GRANROCK SUPER
3	Dēļu ieklāšana - koksne 700 kg/m ³	8	Jumta nesošā konstrukcija - pārseguma plāksne
4	Taisnstūra koka brusa - koksne 700 kg/m ³	9	Apdare
5	Aukstie bēniņi	10	Tvaika izolācija