


### ŠS.6.7.3. Neapkurināms bēniņu pārsegums uz dzelzsbetona paneļa (laipas izbūve)

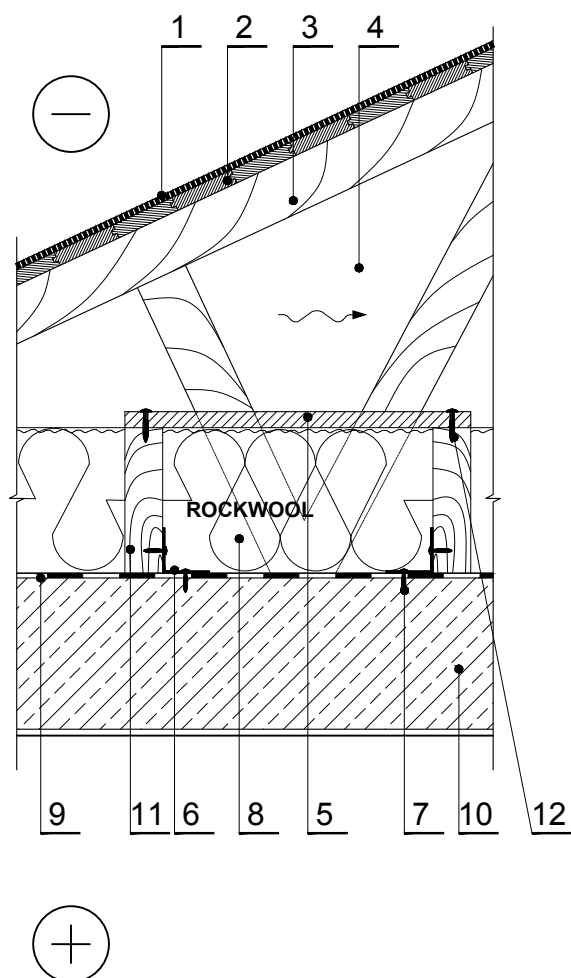

1 Jumta segums (bitumena flīzes)

2 Dēļu ieklāšana - koksne 700 kg/m<sup>3</sup>

3 Taisnstūra koka brusa - koksne 700 kg/m<sup>3</sup>

4 Ventilējamās patversme

5 Pamatne - koka dēļi / OSB / saplāksnis

6 Metāla stūris

7 Stiprinājums

8 Siltumizolācija - 0,040 / 0,042 W/mK,  
ROCKWOOL GRANROCK SUPER

9 Tvaika izolācija

10 Jumta nesošā konstrukcija - pārseguma plāksne

11 Brusa - koksne 700 kg/m<sup>3</sup>

12 Koka skrūve