


ŠS.6.7.4. Neapkurināmi bēniņi virs koka pārseguma ar piekārtu metāla profilu karkasu (siltumizolācija beramā vate)

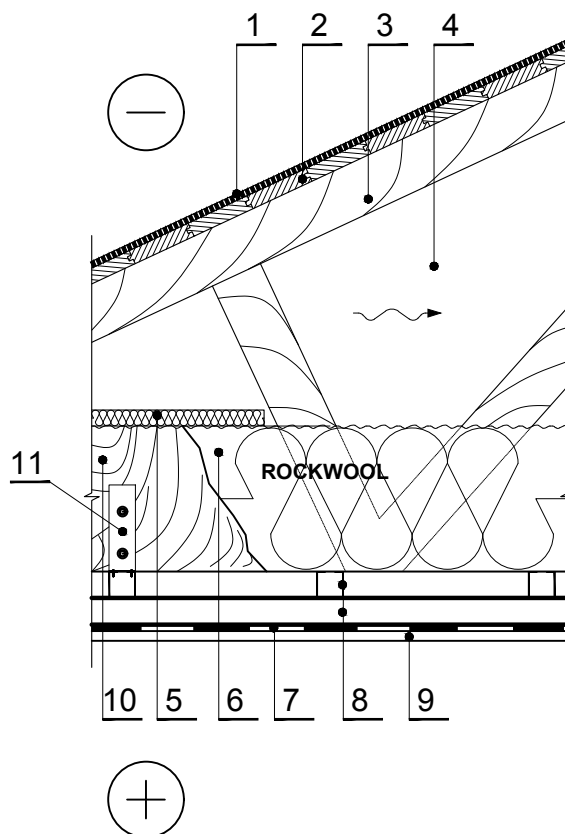

1 Jumta segums (bitumena flīzes)

2 Dēļu ieklāšana - koksne 700 kg/m³

3 Taisnstūra koka brusa - koksne 700 kg/m³

4 Aukstie bēniņi

5 Siltumizolācija - 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER

6 Siltumizolācija - 0,040 / 0,042 W/mK, ROCKWOOL GRANROCK SUPER

7 Tvaika izolācija

8 Metāla U profils

9 Apdare

10 Koka sija - koksne 700 kg/m³

11 Profila apstiprināšana