


IVS.5.3.4. Sienu siltināšana apdarē izmantojot plākšņu apdari (dubultā koka karkasa rāmis)

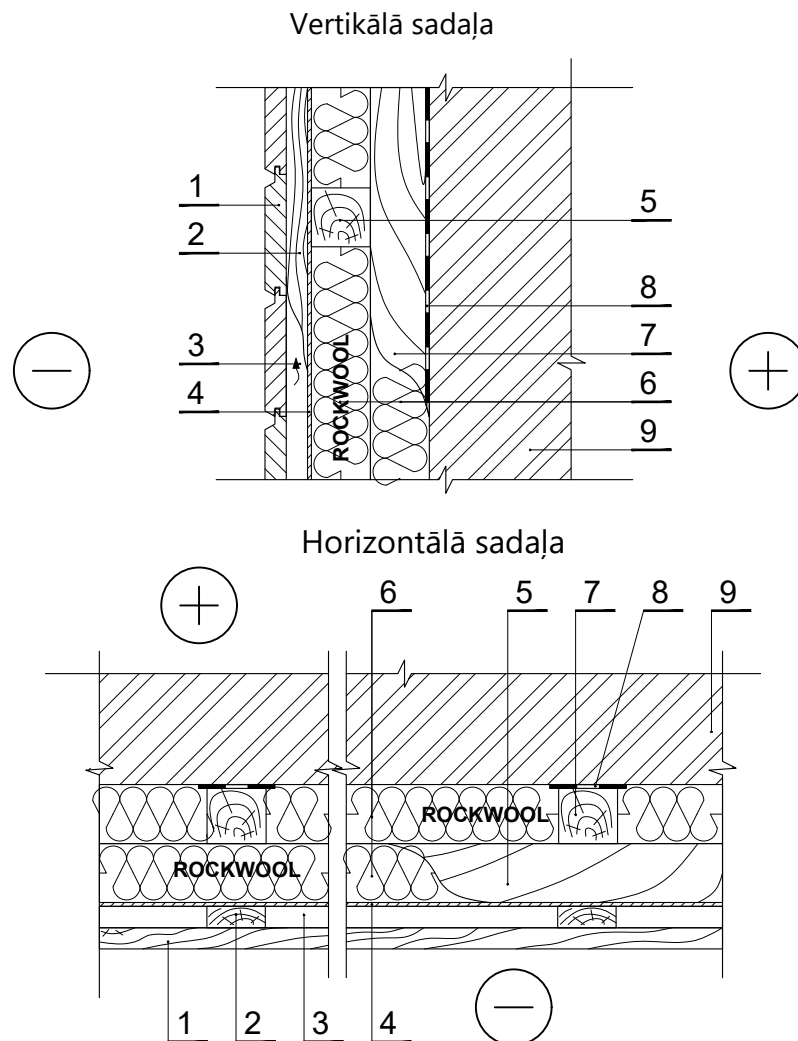

1 Ārējā apdare

2 Papildu sijas - koks 700 kg/m³

3 Ventilējama gaisa šķirkārta

4 Vēja izolācija - difūzijas plēve

5 Horizontālas sijas - koks 700 kg/m³

6 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK

7 Vertikālas sijas - koks 700 kg/m³

8 Hidroizolācijas lente

9 Sienu konstrukcija