

# Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami

Papa nawierzchniowa

Papa podkładowa

Ocieplenie


**HARDROCK MAX** gr. 13 cm

**HARDROCK MAX** gr. 13 cm

wraz z papą podkładową mocowane  
łącznikami do konstrukcji

**Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 II**

Blacha trapezowa

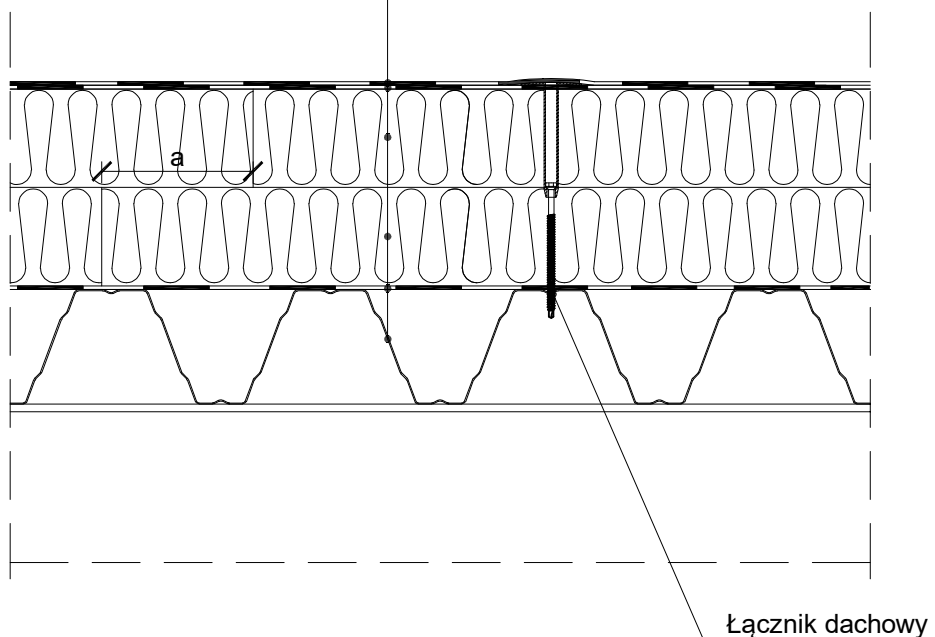

**UWAGA!**

- Pokrycie dachu może być alternatywnie jednowarstwowe z odpowiedniej papy termozgrzewalnej albo membrany jednopowłokowej PVC lub EPDM.
- Zaleca się sklejać **Paroizolacje ROCKFOL SK 18234 II** na zakładkę dla zapewnienia paroszczelności.
- Styki płyt **HARDROCK MAX** powinny być przesunięte o min.  $a=10\text{cm}$ .

<b>Stropodach niewentylowany</b>	<b>13.1.</b>	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
<b>Przekrój pionowy</b>		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		13.1.dwg		ARCHITEKTURA	<b>1:10</b>	