


Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami

Jednowarstwowe pokrycie z papy
 Ocieplenie
HARDROCK MAX gr. 13cm
HARDROCK MAX gr. 13cm
 wraz z papą mocowane
 łącznikami do konstrukcji
Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 II
 Blacha trapezowa

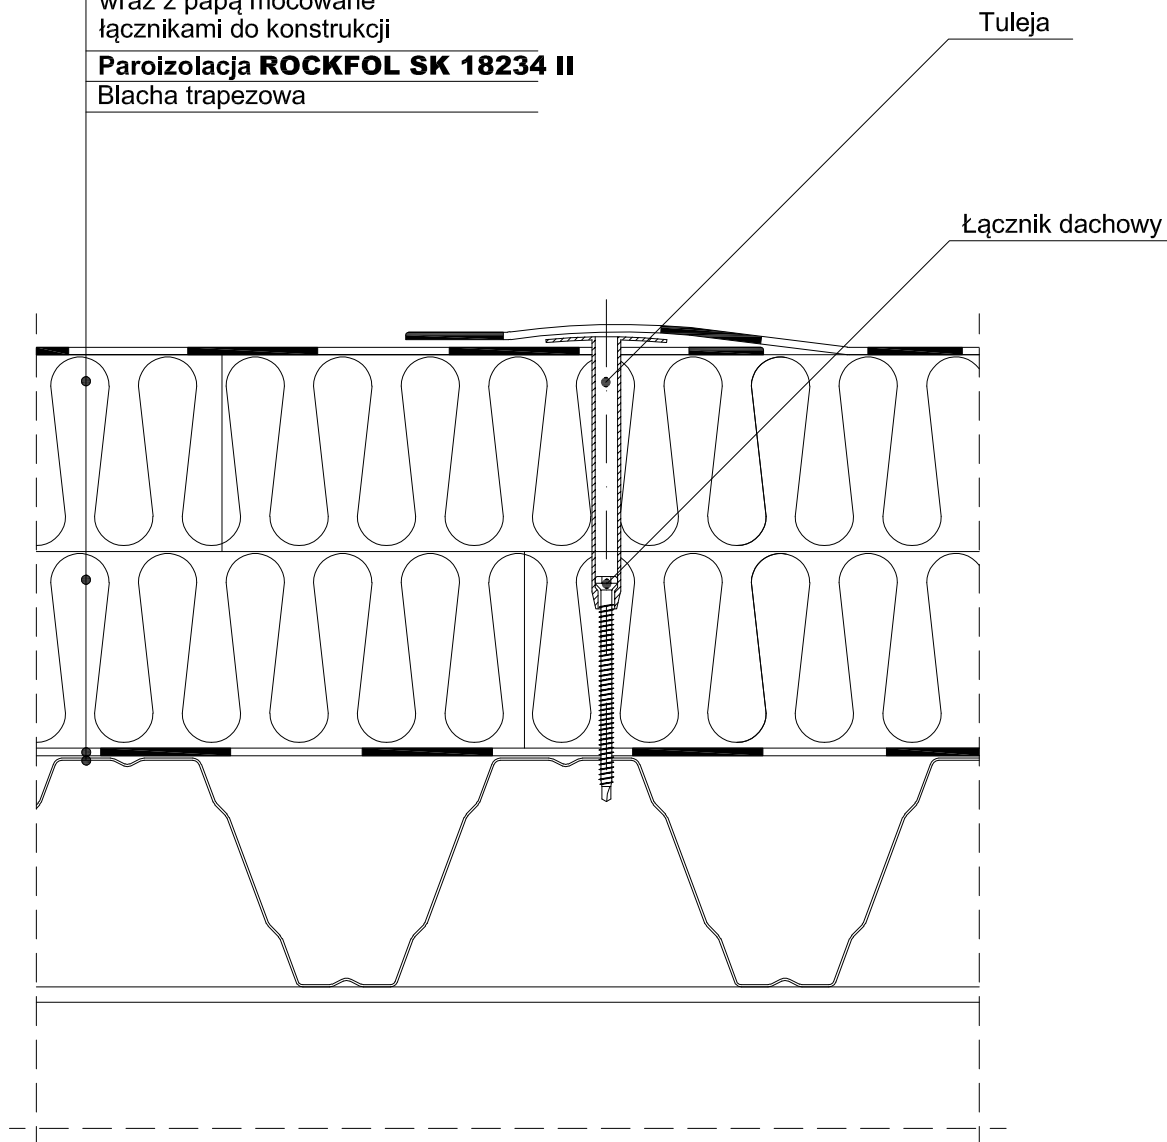

UWAGA!

- Pokrycie dachu może być wykonane alternatywnie z membrany PVC lub EPDM.
- Zaleca się sklejać **Paroizolacje ROCKFOL SK 18234 II** na zakładkę dla zapewnienia paroszczelności.
- Styki płyt **HARDROCK MAX** powinny być przesunięte o min. 10cm.

Stropodach niewentylowany	13.100.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Łącznik dachowy 		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
 DORADZTWO TECHNICZNE www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		13.100.dwg		ARCHITEKTURA	1:5	