


# Ocieplenie stropodachu o konstrukcji masywnej w technologii zielonego dachu oraz ściany dwuwarstwowej

Przykrycie attyki z blachy ocynkowanej  
 Uchwyt z wyprofilowanym spadkiem  
 Mur attyki  
 Ocieplenie **HARDROCK MAX** gr.10cm

Pas żwiru szer. ~50cm  
 Warstwa ochronna magazynująca  
 Warstwa ochronna antykorzeniowa  
 Pokrycie dwuwarstwowe z papy  
 Ocieplenie **HARDROCK MAX** gr. 13cm  
**HARDROCK MAX** gr. 13cm  
 Paroizolacja - np. preparat gruntujący, papa termozgrzewalna lub samoprzylepna  
 Podłoże betonowe  
 Tynk

Warstwa roślinności  
 Substrat  
 Warstwa wegetacyjna z podsypki  
 Warstwa filtrująca  
 Warstwa drenująca  
 Warstwa ochronna i ślizgowa  
 Hydroizolacja  
 Ocieplenie

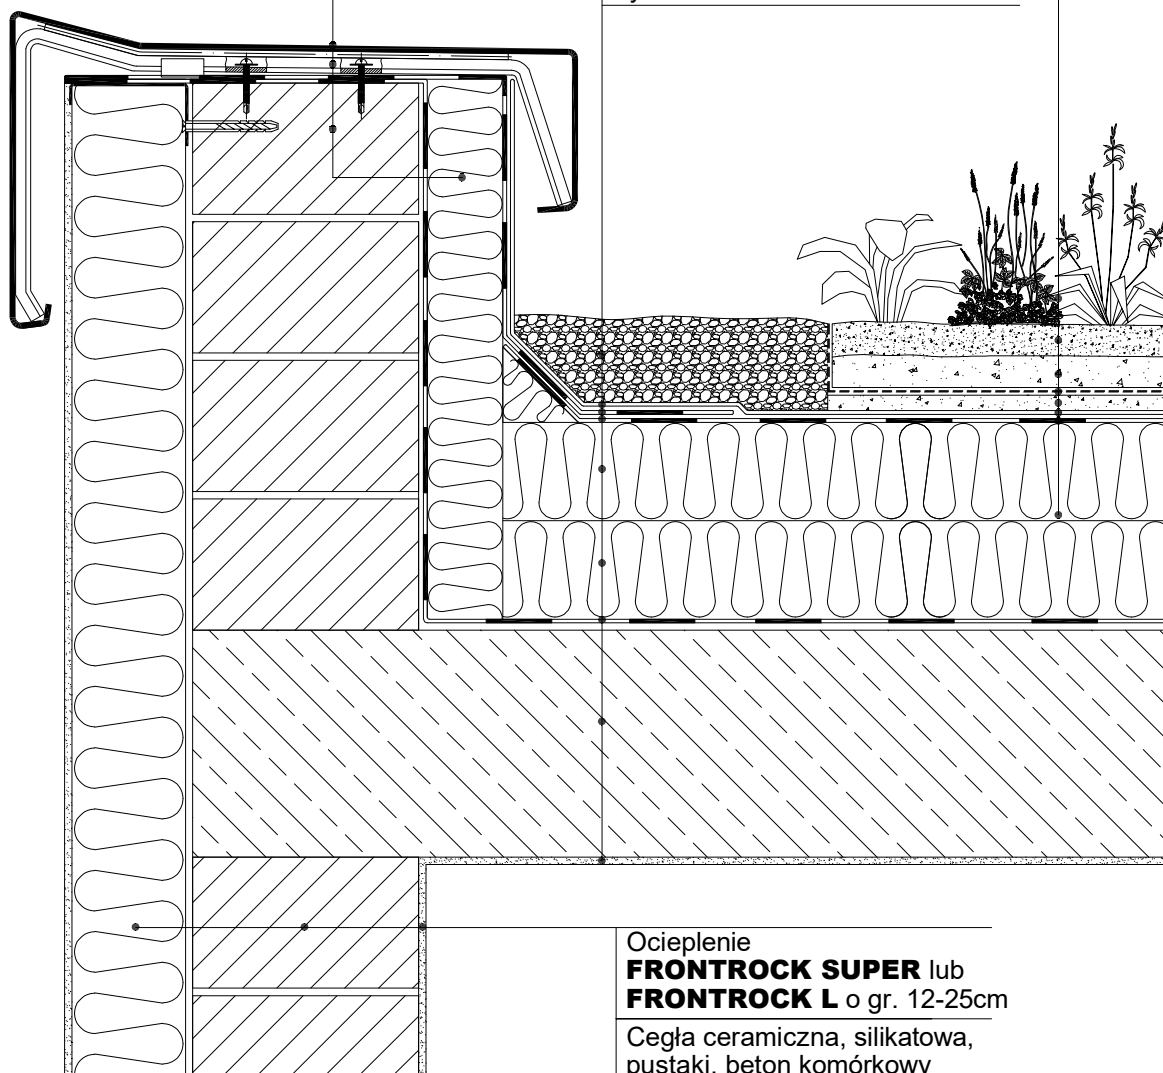

Ocieplenie **FRONTROCK SUPER** lub **FRONTROCK L** o gr. 12-25cm  
 Cegła ceramiczna, silikatowa, pustaki, beton komórkowy  
 Tynk

Stropodach niewentylowany	13.8.5.7.1.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Attyka		OBIEKT:			
		INWESTOR:	UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
		SPRAWDZIŁ:			
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA
		13.8.5.7.1..dwg		ARCHITEKTURA	NUMER RYSUNKU
				1:10	

