
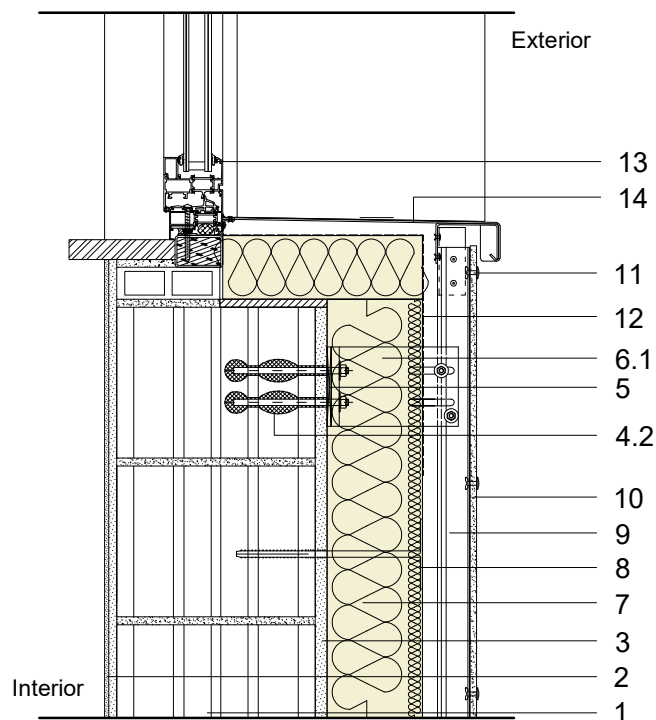


Fatada ventilata

Detaliu racord fereastră

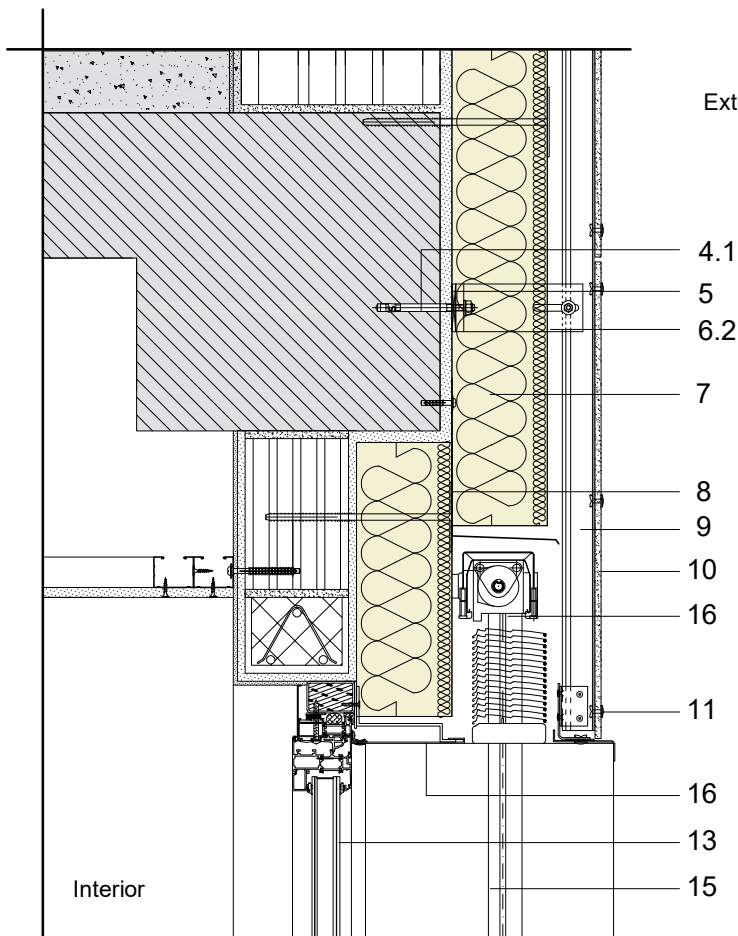

- 1 Blocuri de zidarie ceramica cu goluri verticale sp. 24 cm
- 2 Tencuiala interioara 1,5 cm
- 3 Optional, tencuiala exterioara 1,5 cm
- 4.1 Ancora metalica pentru elemente din B.A
- 4.2 Ancora chimica pentru blocuri de zidarie ceramica cu goluri verticale
- 5 Banda rupere punte termica - tip polietilena adeziva 0,5 cm
- 6.1 Suport din aliaj de aluminiu turnat sub presiune pentru montaj substructura
- 6.2 Suport din aliaj de aluminiu turnat sub presiune pentru montaj substructura
- 7 Vata bazaltica ROCKWOOL Ventirock Duo 12 cm
- 8 Fixare mecanica diblu, cui metalic Rozeta 65 mm
- 9 Structură de susținere, montanți din aliaj de aluminiu
- 10 Finisaj compozit 0,8 cm
- 11 Fixare mecanica finisaj
- 12 Folie hidroizolatoare
- 13 Fereastra termoizolantă cu geam termopan asezata pe un cadru cu rol de rupere a puntii termice
- 14 Pervaz exterior
- 15 Ghidaj lamele
- 16 Sistem de umbrire cu lamele reglabile echipat cu ghidaje laterale
- 17 Strat ventilare 6 cm

Rockwool România Srl: Șos. București Ploiești Nr 1A, Clădirea C, Etaj
1, 013681, Sector 1, București, România
tel: + 40 731 731 256 www.rockwool.ro ; info@rockwool.ro



Detaliu racord fereastră	RWRO(fv) - 03
Fatada ventilata	