


Termoizolatie planseu intermediar din lemn

Planseu din lemn si sapa uscata la mansarda cu rol acustic

Finisaj pardoseala
Placaj OSB (fixat mecanic), in doua straturi
Vata bazaltica ROCKWOOL Steprock Plus 5 cm
Folie bariera impotriva vaporilor
Placaj OSB montat peste grinzile din lemn
Vata bazaltica ROCKWOOL Acoustic, grosime 20 cm
Structura metalica sustinere gips-carton
Folie bariera impotriva vaporilor
Plafon gips-carton

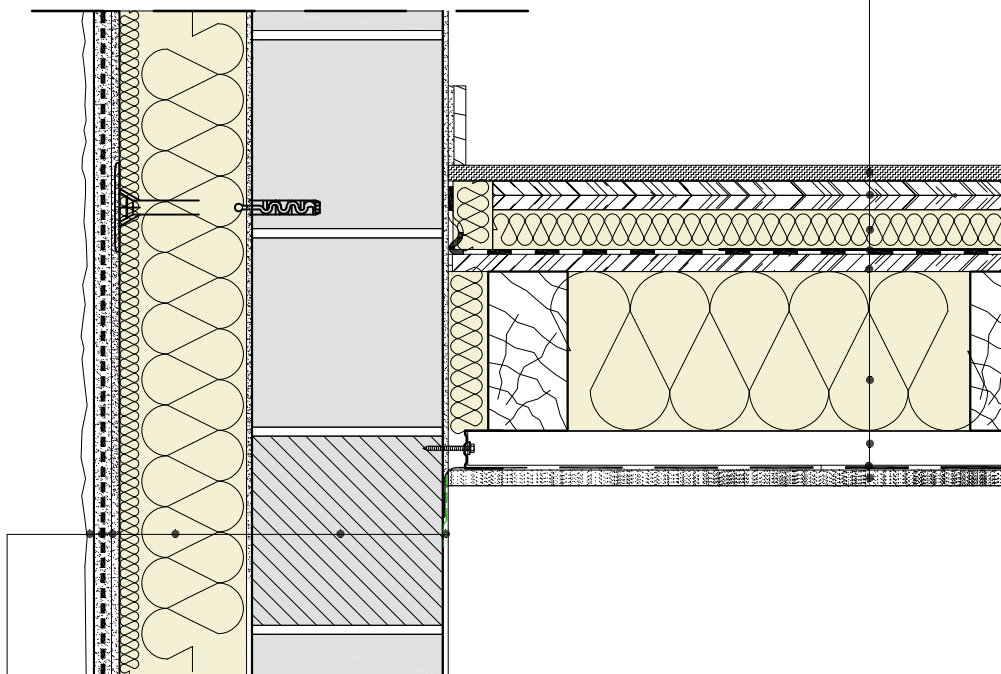

Tencuiala decorativa siliconica **ROCKWOOL REDArt**
Amorsa pentru tencuiala decorativa siliconica
Plasa de armare **ROCKWOOL**
Masa de spaclu **ROCKWOOL REDArt**
Fixare mecanica cu dibluri **REDAart**
Vata bazaltica **Frontrock Max Plus**
Adeziv **ROCKWOOL REDArt**
Zidarie exterioara din blocuri ceramice
Finisaj interior

Nota:

Acesta este un detaliu de principiu
Acest detaliu a fost intocmit pentru a arata
modul de executie a sistemului ROCKWOOL
si ar trebui utilizat ca referinta numai de
echipa de proiectare a detaliilor de executie
a constructiilor.

ROCKWOOL nu isi asuma raspunderea
pentru acest detaliu decat in cazul in care
deja se incadreaza in termenii unei garantii
intre dumneavoastra si ROCKWOOL pentru
acest proiect.

In functie de gradul de eficienta energetica
se va alege grosimea necesara a
termoizolatiei

Rockwool România Srl: Șos. București Ploiești Nr 1A, Clădirea C, Etaj
1, 013681, Sector 1, București, România
tel: + 40 212 334 440 ; www.rockwool.ro ; info@rockwool.ro



Detaliu planseu intermediar	RWRO(PI) - 02
Planseu din lemn cu rol acustic, cu sapa uscata	