



# Catalog produse





## Peste 80 de ani de experiență

În **ROCKWOOL Group**, ne angajăm să îmbunătățim viețile tuturor celor care experimentează soluțiile noastre. Experiența noastră contribuie decisiv în abordarea celor mai mari provocări actuale ale dezvoltării sustenabile, de la consumul de energie și poluarea fonică, până la rezistența la foc, deficitul de apă și inundații. Gama noastră de produse reflectă diversitatea nevoilor lumii în care trăim, sprijinindu-i în același timp pe cei care le utilizează în reducerea propriilor emisii de carbon.

Vata bazaltică este un material versatil și reprezintă baza tuturor diviziilor noastre. Cu aproximativ 11,600 de colegi pasionați din 39 de țări, suntem liderul mondial în soluții bazate pe vată bazaltică, de la izolații generale de clădiri până la plafoane acustice, de la sisteme de placări exterioare până la soluții horticoale, de la fibre create pentru utilizare industrială până la izolații pentru industria navală și platforme marine.



Gama noastră de produse corespunde numeroaselor necesități globale și în același timp ajută la diminuarea amprente de carbon raportat la produsele noastre.



2

Grupul ROCKWOOL

4

Beneficiile vatei bazaltice  
ROCKWOOL

5

Asigurarea calității

6

Tehnologia patentată  
ROCKWOOL Dual Density

8

Produse acustice

10

Produse pentru utilizări  
multiple

12

Fațade

17

Pardoseli și plafoane


20

Acoperișuri

24

Izolații tehnice și industriale și  
sisteme anti-incendiu

## Cuprins

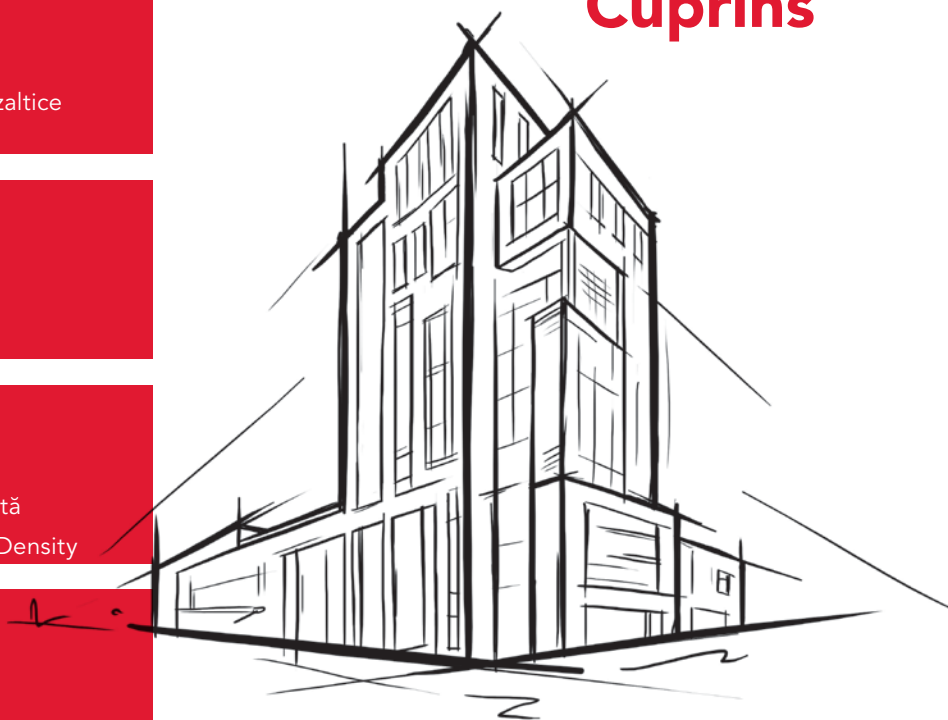

**Pentru mai multe informații**  
vizitați pagina noastră de internet  
[www.rockwool.ro](http://www.rockwool.ro) sau trimiteți-ne un  
e-mail la adresa [info@rockwool.ro](mailto:info@rockwool.ro)

### Asistență și contact

Livrăm întreaga gamă de produse pentru izolații din domeniul industriei construcțiilor având la bază tehnologii inovative pentru producția de vată minerală bazaltică.

Dacă nu sunteți sigur ce produse să alegeți, sau aveți întrebări tehnice, aveți nevoie de ajutorul sau sfatul nostru pentru proiectul dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați. Vă stau la dispoziție colegii noștri de la departamentul vânzări și consilierii tehnici.

# De ce să alegi vata minerală bazaltică?

ROCKWOOL valorifică beneficiile rocii bazaltice pentru a ne îmbunătăți sănătatea, starea de bine și confortul.

Cele 7 beneficii ale rocii pe care le-am identificat reprezintă șapte motive pentru care credem că cea mai abundentă resursă din lume poate fi prelucrată pentru a crea soluții unice, utile și interesante pentru clienții noștri. Și prin aplicarea acestor 7 beneficii în tot ceea ce facem, credem cu tărie că putem aborda unele din cele mai mari provocări cu care lumea noastră se confruntă. Suntem siguri că există și mai multe

beneficii care trebuie descoperite, iar când o vom face, le vom transforma în noi produse care îmbunătățesc calitatea vieții tuturor celor care vin în contact cu ele.

Acesta este motivul pentru care cele 7 beneficii ale rocii bazaltice se regăsesc în fiecare produs ROCKWOOL.

**Cele 7 beneficii ale rocii**

- Rezistență la foc**  
Rezistă la temperaturi de peste 1000°C
- Proprietăți termice**  
Economisește energie menținând un climat interior optim
- Beneficii acustice**  
Blochează, absoarbe sau îmbunătățește sunetele
- Robustețe**  
Performanță îmbunătățită și stabilitate mai bună, cu costuri mai mici
- Estetică**  
Performanță și estetică
- Managementul apei**  
Gestionează cea mai importantă resursă a noastră
- Economie circulară**  
Material reutilizabil și reciclabil

Există ceva interesant, unic în transformarea unei resurse naturale abundente în produse care îmbunătățesc stilul de viață modern. ROCKWOOL utilizează cele 7 beneficii ale rocii pentru a crea produse care se adresează celor mai mari provocări actuale.





## Asigurarea calității


### EUCEB



Pentru a garanta caracteristicile biosolubile ale produselor sale, ROCKWOOL® a aderat prin voluntariat la marcajul European EUCEB (Consiliul European pentru Certificarea Produselor din vată minerală).

Vata bazaltică ROCKWOOL respectă standardele europene conform directivei Regulamentului (EC) No 1272/2008 (obținând nota Q) și este clasificată ca produs biosolubil, non-cancerigen.

Acesta este un organism de certificare care verifică dacă produsele sunt conforme cu parametrii necesari obținerii notei Q. Marcajul EUCEB prevede monitorizarea continuă a producției.

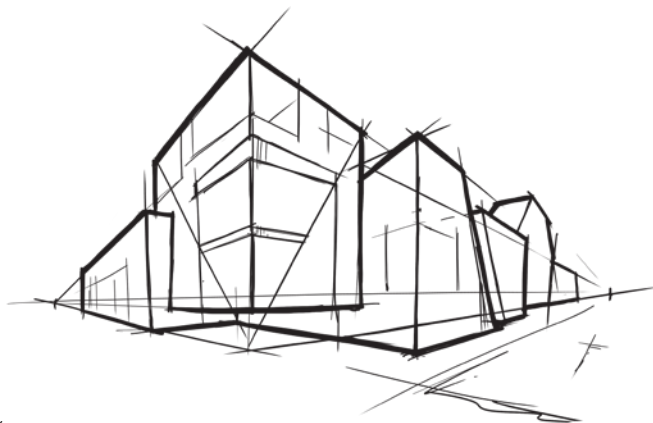

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, toate produsele ROCKWOOL® sunt însoțite de o Declarație de Performanță („Declaration of Performance” sau DoP). Acest regulament intrat în vigoare de la 1 iulie 2013 stabilește condițiile de

introducere pe piață a produselor pentru construcții. Declarația de Performanță, DoP, reprezintă documentul de referință armonizat la nivelul UE pentru

comercializarea produselor pentru construcții, care conține toate detaliile legate de produs, pornind de la performanța caracteristicilor esențiale până la informații precum țara de proveniență. Astfel, comparația între produse de același tip, de la diverși producători, se poate face în mod unitar în funcție de parametrii declarați în DoP.

ROCKWOOL® vă pune la dispoziție aceste Declarații de Performanță ONLINE, accesând: <https://www.rockwool.ro/resurse/instrumente/declaratii-performanta/>



Întreaga gamă de produse ROCKWOOL® poartă marcajul CE. Aceasta se regăsește pe loturile de produs precum și pe paleții produselor. Obligația de a aplica marcajul CE este cerută de Regulamentul (EU) No 305/2011 așa cum este definit în standardele armonizate.




FURNIZOR DE SOLUȚII  
PENTRU LOCUINȚE VERZI

APROBAT DE



ROMANIA  
GREEN  
BUILDING  
COUNCIL



## Tehnologia patentată ROCKWOOL Dual Density

ROCKWOOL® oferă plăci din vată minerală bazaltică cu două straturi și tehnologie Dual Density.

Stratul exterior prezintă o densitate mai mare asigurând astfel caracteristici mecanice mai bune, în timp ce stratul inferior are o densitate mai scăzută, prin care se îmbunătățesc proprietățile de izolare termică. Plăcile de izolare ROCKWOOL® în două straturi, chiar și cu grosimi mai mici, satisfac toate criteriile importante, cum ar fi:

















- Protecția împotriva incendiilor
- Eficiența economică a construcțiilor
- Izolare termică și fonică excelentă
- O rezistență mecanică mai mare, asigurând astfel o durată mai lungă a fațadei sau acoperișului.

Stratul inferior elastic aderă bine la bază, preluând din neplaneitățile acestuia. Stratul superior are o densitate mai mare și este prevăzut cu un marcaj special, care va fi mereu orientat spre exterior.



# Soluții de aplicare a vatei bazaltice

Tabel comparativ pentru toate produsele care pot fi utilizate

 Produs Dual Density	Produs	Conductivitate termică declarată $\lambda_D$ (W/[mK])	Rezistență flux aer (kPa·s/m <sup>2</sup> )	Rezistență la compresiune $\sigma_{10}$ (kPa)	Încărcare punctuală $F_p$ (N)	Rezistența la tracțiune $\sigma_{mt}$ (kPa)	Compresibilitate CP	Dimensiuni disponibile (mm)	Grosimi disponibile (mm)*	
<b>PRODUSE PENTRU IZOLAȚII FONICE – PEREȚI DESPĂRȚITORI</b>										
	Acoustic	0,035	12					1200 x 600	50 - 250	
	Acoustic Extra	0,033	25					1200 x 600	50 - 160	
<b>PRODUSE PENTRU UTILIZĂRI MULTIPLE - PEREȚI DESPĂRȚITORI, TAVANE INCLINATE, MANSARDE</b>										
	Multirock	0,037	6					1200 x 600	50 - 250	
	Airrock ND	0,035	12					1200 x 600	50 - 200	
	Airrock XD	0,035						1200 x 600	60 - 160	
	Airrock FP	0,036						1200 x 600	30 - 120	
<b>FAȚADE</b>										
	<b>TENCUIȚE</b>									
	 Frontrrock Max Plus	0,035		15	200	7,5		1200 x 600	50 - 240	
	 Frontrrock Extra	0,036		30	500	10		1200 x 600	60 - 200	
	Frontrrock RP-PT	0,039		40		15		1200 x 600	30 - 100	
	Frontrrock S	0,037		30		10		1000 x 600	20	
	<b>VENTILATE</b>									
	 Ventirock Duo	0,035	20					1000 x 600	50 - 200	
	Fixrock FB1	0,039	4					1000 x 600	50 - 200	
	Airrock LD FB1	0,037	6					1000 x 600	40 - 200	
	Airrock ND FB1	0,035	25					1000 x 600	40 - 200	
	Airrock HD FB1	0,035	12					1000 x 600	30 - 160	
	<b>PARDOSELI</b>									
		Steprock Plus	0,035	40				CP 3	1200 x 600	30 - 50
		Steprock Extra	0,036	43				CP 2	1200 x 600	30 - 50
Steprock ND		0,037	21				CP 4	1000 x 600	20	
<b>TAVANE PARCĂRI ȘI SUBSOLURI</b>										
	Ceilingrock FW1	0,035	5						50 - 160	
<b>ACOPERIȘURI TIP TERASA</b>										
	 Hardrock 1000	0,039		70	1000	15		2000 x 1200	50 - 140	
	 Hardrock 700	0,038		50	700	10		2000 x 1200	50 - 160	
	 Hardrock 500	0,036		30	500	10		2000 x 1200	60 - 200	
	 Hardrock Energy Plus	0,035		30	450	10		2000 x 1200	80 - 200	
	Dachrock 90	0,040		90	800	15		2000 x 1200	60 - 130	
	Dachrock 70	0,040		70	600	15		2000 x 1200	40 - 160	
	Dachrock 60	0,039		60	500	10		2000 x 1200	40 - 200	
	Dachrock 50	0,037		50	500	10		2000 x 1200	40 - 200	
	Dachrock 40	0,038		40	400	10		2000 x 1200	40 - 200	
	Dachrock 30	0,037		30	300	10		2000 x 1200	40 - 200	
<b>IZOLAȚII TEHNICE • SALTELE LAMELARE</b>										
	Larock 32 ALS	0,040						lățime 1000	20 - 100	
	Larock 40 ALS	0,040						lățime 1000	20 - 100	
<b>PROTECȚIE LA FOC • STRUCTURI METALICE</b>										
	Conlit 150P	0,040						2000 x 1200	25 - 100	
	Conlit 150 A/F	0,040						2000 x 1200	40 - 70	
<b>PROTECȚIE LA FOC HVAC</b>										
	<b>SISTEM PYROROCK</b>									
	Techrock 80 ALS	0,035						600 x 1000	60 - 60	
	Larock 65 ALS	0,035						600 x 1000	40	
	Prorox WM 950 ALU	0,035						1000 x 3500	60	
	<b>SISTEM CONLIT DUCTROCK</b>									
	Conlit Plus ALU 60	0,039						1200 x 1000	60	
	Conlit Plus ALU 120	0,038						1200 x 1000	60	
	<b>COCHILII</b>									
		RW 800								15 - 273

\*Pentru mai multe informații accesați [www.rockwool.ro/produse/](http://www.rockwool.ro/produse/) unde se regăsesc și fișele tehnice



# Produse acustice

Pereți despărțitori








Sisteme  
acustice

# Acoustic Acoustic EXTRA

## Pereți despărțitori

ROCKWOOL Acoustic și Acoustic Extra se utilizează pentru protecția fonică și izolarea termică a pereților de compartimentare, tavanelor suspendate, sistemelor acustice, fațadelor ventilate.


Rezistivitatea la fluxul de aer determină capacitatea materialelor fibroase și poroase de a disipa energia acustică prin frecare. Rezistivitatea la fluxul de aer crește o dată cu densitatea, și depinde de grosimea fibrelor și structura vatei minerale. Valorile scăzute arată că materialul nu este un obstacol pentru unda sonoră, în timp ce valorile ridicate arată că materialul este un obstacol al acesteia. O valoare mai mare a rezistivității la fluxul de aer poate fi obținută prin creșterea densității produsului de vată minerală.

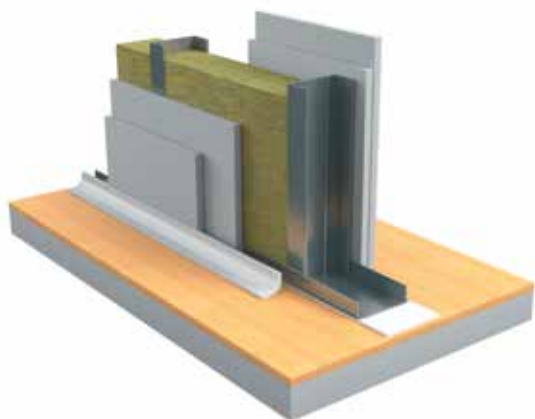

Rezistivitatea la fluxul de aer a vatei minerale ROCKWOOL® Acoustic este  $AFr = 12 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$  și a ROCKWOOL® Acoustic EXTRA este  $AFr = 25 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ , ceea ce dovedește o excelentă absorbție a sunetului.

Produsele se pot monta în schelet de susținere orizontal sau vertical.


Plăcile au dimensiuni mari (1200x600 mm), pentru o instalare mai rapidă.

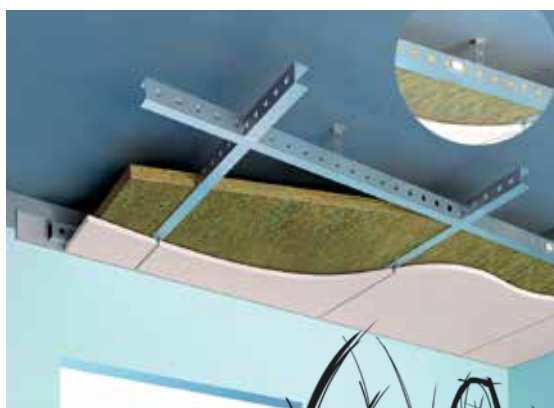

Peste

# 30%

din populația UE este supusă  
poluării fonice




Proprietăți	Norme	Acoustic	Acoustic EXTRA
Reacția la foc	SR EN 13501-1	A1	A1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_p$ )	SR EN 12667	0,035 W/(mK)	0,033 W/(mK)
Rezistența la flux de aer (AFr)	SR EN 29053	12 kPas/m <sup>2</sup>	25 kPas/m <sup>2</sup>
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor ( $\mu$ )	SR EN 12086	1	1
Dimensiuni (mm)		1200x600	1200x600
Grosimi (mm)		50-250	50-160

# Produse pentru utilizări multiple

Pereți despărțitori

Tavane suspendate

Mansarde

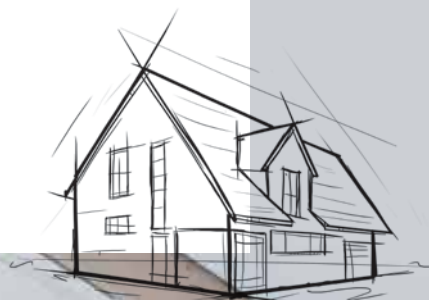

MEET  
AROUND  
THE CORN



Produse  
multi scop

# Multirock Airrock ND / XD / FP Acoustic

## Pereți despărțitori, tavane suspendate, mansarde

ROCKWOOL Multirock, Airrock și Acoustic sunt plăci de izolare din vată minerală bazaltică adaptate pentru izolarea spațiilor interioare.


Este important ca acele construcții care împart spațiile din interiorul clădirii, cum ar fi pereții despărțitori să beneficieze de o izolație fonică optimă pentru a limita transferul zgomotelor între încăperi, îmbunătățind calitatea și confortul șederii în acele spații. Datorită structurii sale fibroase, vata minerală bazaltică are un grad mare de fonoizolare, limitând propagarea undelor sonore.

### Aplicare

Produsele sunt concepute pentru aplicații multiple. Se utilizează pentru izolarea termică, protecția fonică și protecția la foc a mansardelor, tavanelor suspendate, pereților interiori, casetelor pentru fațade.

Se recomandă în aplicații unde nu sunt necesare rezistențe mecanice ale stratului de izolație.

Produsele din gama Airrock se produc cu trei densități diferite.

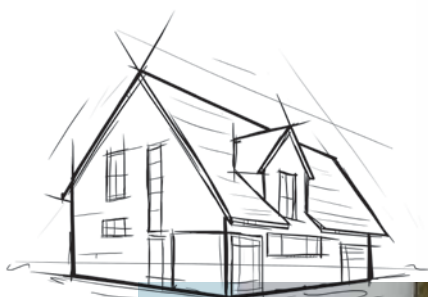

Proprietăți	Norme	Multirock	Airrock ND	Airrock XD	Airrock FP	Acoustic
Reacția la foc	SR EN 13501-1	A1	A1	A1	A1	A1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_D$ )	SR EN 12667	0,037 W/(mK)	0,035 W/(mK)	0,035 W/(mK)	0,036 W/(mK)	0,035 W/(mK)
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor ( $\mu$ )	SR EN 12086	1	1	1	1	1
Dimensiuni (mm)		1200x600	1200x600	1200x600	1200x600	1200x600
Grosimi (mm)		50-250	50-200	60-160	30-120	50-250



# Façade







Façade de  
contact  
(ETICS)

# Frontrock Max Plus / Extra / RP-PT / S


Utilizarea vatei bazaltice la izolarea pereților exteriori reprezintă una dintre cele mai bune modalități de îmbunătățire a performanțelor termice ale unei clădiri și de protecție a mediului înconjurător.

Oferim o gamă largă de soluții pentru termoizolarea exterioară a pereților. Acestea contribuie la îmbunătățirea semnificativă a eficienței energetice prin aplicarea plăcilor de izolație pe pereții exteriori ai clădirii.

Soluțiile noastre ETICS sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor de construcție și combină beneficiile unice ROCKWOOL cu posibilități estetice într-o gamă largă de texturi, finisaje și culori.

## Tehnologie Dual Density

Stratul exterior prezintă o densitate mai mare asigurând astfel caracteristici mecanice mai bune, în timp ce stratul inferior are o densitate mai scăzută, prin care se îmbunătățesc proprietățile de izolare termică. Plăcile sunt inscripționate pe fața superioară pentru a asigura o montare corectă.



## Aplicare


Peretele exterior este izolat termic și acustic cu ajutorul panourilor din vată bazaltică, prin lipire și ancorare suplimentară cu dibluri.

Panourile izolatoare sunt protejate pe partea exterioară cu un strat de mortar armat cu plasă de fibră de sticlă rezistentă la mediul alcalin, și în final un tratament de suprafață de finisare. Izolarea termică este recomandată atât pentru clădirile noi, cât și pentru renovări.

Pentru a se evita punțile termice, în jurul ferestrelor, ușilor și altor goluri se utilizează produsul FRONTROCK RPPT.

Plăcile ROCKWOOL sunt recomandate pentru montarea pe sisteme de fațade de contact și pentru izolarea suprafețelor deasupra spațiilor exterioare și garajelor neîncălzite.

Plăcile ROCKWOOL asigură protecția împotriva incendiilor (fiind incombustibile), protecția fonică, permeabilitatea la vapori, stabilitate dimensională, fiind în același timp extrem de durabile, fără modificarea performanței în timp.

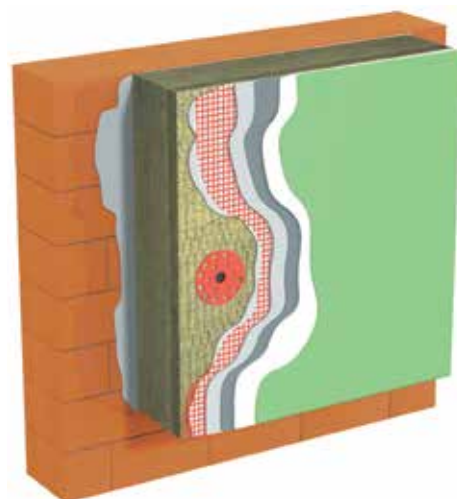


Proprietăți	Norme	Frontrock Max Plus	Frontrock Extra	Frontrock RP-PT	Frontrock S
Reacție la foc	SR EN 13501-1	A1	A1	A1	A1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_D$ )	SR EN 12667	0,035 W/(mK)	0,036 W/(mK)	0,039 W/(mK)	0,037 W/(mK)
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor ( $\mu$ )	SR EN 12086	1	1	1	1
Dimensiuni (mm)		1200x600	1200x600	1200x600	1000x600
Grosime (mm)		50-240	60-200	30-100	20




Fațade ventilate

# Ventirock Duo Fixrock FB1 / Airrock LD FB1 / ND FB1 / HD FB1

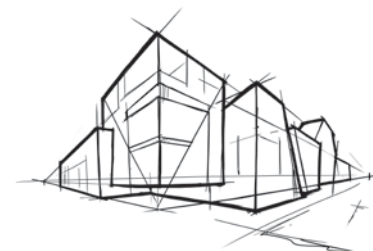

Fațadele ventilate se realizează de obicei lăsând un spațiu de ventilație între panourile aparente ale fațadei și stratul de izolație. Structura produselor ROCKWOOL dedicate acestui segment este special realizată pentru a rezista circulației aerului în spațiul de ventilație. Totodată, plăcile pot fi utilizate și în cazul pereților exteriori cu structură metalică.



## Ventirock Duo

Plăci rigide de vată bazaltică "Dual Density" din 2 straturi integrate, hidrofobizate în masă. Datorită stratului superior cu densitate mărită, plăcile Ventirock Duo sunt rezistente în fața intemperțiilor, atât la acțiunea vântului cât și la acțiunea apei de ploaie, și nu sunt afectate de fenomenul de destrămare a fibrelor. Tehnologia „Dual Density” asigură în același timp o instalare ușoară și economică datorită rezistenței sporite a stratului superior și flexibilității stratului inferior. Plăcile sunt inscripționate pe fața superioară pentru a asigura o montare corectă.



## Gama Airrock FB1

(LD - low density, ND - normal density, HD - high density)


Plăci din vată bazaltică, hidrofobizate în masă, pentru izolare termică, acustică și siguranță împotriva incendiilor. Produsele sunt destinate sistemelor de fațade ventilate, pereților de compartimentare, tavanelor, scafelor și sistemelor casetate metalice și se pot monta în schelet de susținere orizontal sau vertical.

Produsele sunt livrate cu împâslitură din fibră de sticlă pe o față.



Proprietăți	Norme	Ventirock Duo	Fixrock FB1	Airrock LD FB1	Airrock ND FB1	Airrock HD FB1
Reacția la foc	SR EN 13501-1	A1	A1	A1	A1	A1
Coefficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_D$ )	SR EN 12667	0,035 W/(mK)	0,039 W/(mK)	0,037 W/(mK)	0,035 W/(mK)	0,035 W/(mK)
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor ( $\mu$ )	SR EN 12086	1	1	1	1	1
Dimensiuni (mm)		1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600
Grosimi (mm)		50-200	50-200	40-200	40-200	30-160


# Sistemul REDArt®

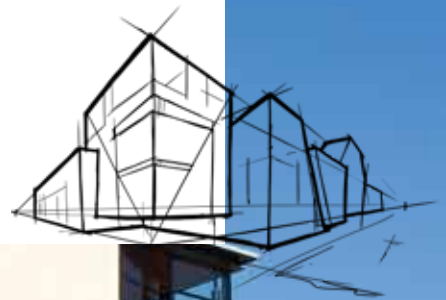

## Ce este REDArt®?

REDArt® este un sistem de izolații exterioare care încorporează vata minerală bazaltică în materialele pentru fațade. Sistemul este aplicat pe pereții exteriori ai clădirii, pentru a reduce pierderile de căldură, precum și pentru a extinde durata de viață a clădirii. Izolațiile exterioare sunt unele dintre cele mai eficiente metode de îmbunătățire a performanțelor energetice ale clădirilor.

ROCKWOOL® îți prezintă două soluții de sisteme potrivite nevoilor tale. Aceste soluții furnizează specificațiile solicitate pentru un anumit tip de clădire.

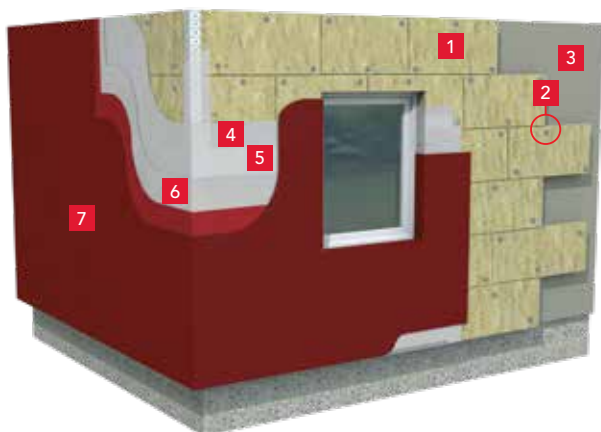

### REDArt CASA

Potrivit pentru casele unifamiliale

- Noul produs Frontrock CASA, având coeficientul de conductibilitate termică 0.034 W/mK, este creat special pentru a întruni nevoile unui proiect de casă unifamilială.
- Soluția combină izolația ROCKWOOL® cu Adezivul REDArt®, pentru a oferi atât adeziune, cât și protecție. Designul diblului REDArt H2 este creat pentru a satisface proprietățile unice ale produselor noastre de izolație.
- Cea mai bună alegere în ceea ce privește finisajul o reprezintă tencuiala siliconică, care permite suprafeței să respire și contribuie la rezistența împotriva murdăriei.

### REDArt PLUS

Potrivit pentru toate tipurile de clădiri

- Sistemul nostru premium, REDArt Plus, încorporează cel mai bine vândut produs al nostru, Frontrock Max Plus, având coeficientul de conductibilitate termică 0.035 W/mK.
- Sistemul este certificat conform Acordului Tehnic European ETA 16/0270 din 27.05.2016
- Soluția combină izolația ROCKWOOL® cu Masa de Șpaclu REDArt®, pentru a oferi atât lipire, cât și acoperire. Fixarea diblurilor se poate face atât prin bătaie cu ciocanul, cât și prin înșurubare.
- Cea mai bună alegere în ceea ce privește finisajul o reprezintă tencuiala siliconică, care permite suprafeței să respire și să reziste murdăriei.

#### REDArt CASA

1. Vată minerală bazaltică Frontrock CASA
2. Fixare mecanică cu dibluri REDArt H2
3. Adeziv ROCKWOOL® REDArt®
4. Adeziv (Adeziv și masă de șpaclu) ROCKWOOL® REDArt®
5. Plasă de armare ROCKWOOL
6. Amorsă pentru tencuială decorativă ROCKWOOL® REDArt®
7. Tencuială decorativă siliconică ROCKWOOL® REDArt®


#### REDArt PLUS

1. Vată minerală bazaltică Frontrock Max Plus
2. Fixare mecanică cu dibluri REDArt STR U 2G
3. Adeziv ROCKWOOL® REDArt®
4. Masă de șpaclu ROCKWOOL® REDArt®
5. Plasă de armare ROCKWOOL
6. Amorsă pentru tencuială decorativă siliconică
7. Tencuială decorativă siliconică ROCKWOOL® REDArt®



# Pardoseli Planşee





## Steprock Plus / Extra / ND



Plăcile Steprock sunt recomandate în special pentru izolarea fonică, protecția la foc și izolarea termică a pardoselilor sub șape uscate sau umede. În practica obișnuită, planșeele din beton sunt capabile să reducă în mod natural zgomotele aeriene. Totuși, aceste tipuri de structuri nu pot rezolva și problema zgomotului de impact. Pentru reducerea zgomotului de impact provocat de pași, de exemplu, este necesară redimensionarea planșeelor prin creșterea masei, respectiv grosimii acestora.

### Domeniu de aplicare Steprock Casa și Steprock Plus

Plăcile Steprock Casa și Steprock Plus se utilizează pentru izolarea pardoselilor grele (recomandate în cazul sistemelor de încălzire în pardoseală). Sunt recomandate pentru izolarea fonică la zgomot de impact și zgomot aerian a planșeelor intermediare.

### Domeniu de aplicare Steprock Extra

Plăcile Steprock Extra se utilizează pentru izolarea pardoselilor ușoare (sub șapă uscată). Sunt recomandate pentru izolarea fonică la zgomot de impact și zgomot aerian a planșeelor intermediare. Sarcina maximă a șapei nu trebuie să depășească valoarea indicată de compresibilitatea produsului.



Proprietăți	Norme	Steprock Plus	Steprock Extra	Steprock ND
Reacția la foc	SR EN 13501-1	A1	A1	A1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_D$ )	SR EN 12667	0,035 W/(mK)	0,036 W/(mK)	0,037 W/(mK)
Compresibilitate		CP3	CP2	CP4
Dimensiuni (mm)		1200x600	1200x600	1000x600
Grosimi (mm)		30-50	30-50	20



Plafone,  
spații  
neîncălzite

# Ceilingrock FW1

Plăci semi-rigide din vată bazaltică, hidrofobizate în masă, cu împâslitură din fibră de sticlă, culoare albă, pe o față.



## Aplicare

Produsul Ceilingrock FW1 se utilizează pentru izolarea termică și protecția fonică a intradosurilor planșeelor, la interior, în spații închise (de exemplu garaje, subsoluri, etc.)

Împâslitura din fibră de sticlă de culoare albă asigură un finisaj estetic și poate fi vopsită corespunzător. Plăcile se vor fixa în dibluri metalice cu rozetă.

După fixare, suprafața poate fi vopsită într-unul sau mai multe straturi cu vopsea pe bază de silicați sau dispersie fără solvent.


Următorul strat se va aplica numai după uscarea completă a stratului precedent.



Proprietățile	Norma	Ceilingrock FW1
Reacția la foc	SR EN 13501-1	A1
Coefficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_D$ )	SR EN 12667	0,035 W/(mK)
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor ( $\mu$ )	SR EN 12086	1
Dimensiuni (mm)		1200x1000
Grosimi (mm)		50-160



# Acoperișuri

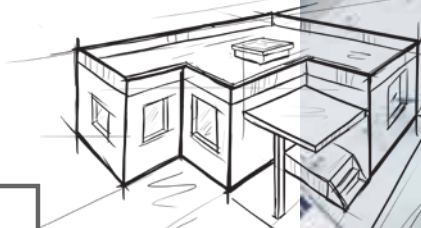




Acoperișuri  
terasă

# Hardrock Energy Plus

## Hardrock 500 / 700 / 1000




Tehnologia ROCKWOOL Dual Density combină caracteristici optime de densitate. Stratul exterior prezintă o densitate mai mare asigurând astfel caracteristici mecanice mai bune, în timp ce stratul inferior are o densitate mai scăzută, prin care se îmbunătățesc proprietățile de izolare termică. Plăcile sunt inscripționate pe fața superioară pentru a asigura o montare corectă.

Un alt avantaj al tehnologiei Dual Density este datorat și elasticității ridicate, atunci când se utilizează în combinație cu membranele pentru acoperiș din PVC sau TPO.

### Aplicare

Produsele ROCKWOOL Dual Density se utilizează ca izolație termică, fonică și împotriva incendiilor pentru acoperișurile tip terasă având suportul din tablă cutată sau din beton armat precum și la acoperișurile înclinate deasupra asterelii. Produsul poate fi aplicat într-unul sau două straturi. Avantajele acestor produse este dat de valorile crescute ale rezistenței la încărcări mecanice (până la 1000 N), ceea ce presupune o rezistență mare la sarcinile mecanice care apar la execuția lucrărilor și o rezistență crescută la trafic. În același timp stratul exterior al plăcii, cu densitate ridicată, face posibilă o portanță mecanică mai mare a construcției. Datorită structurii Dual Density, recomandăm instalarea produselor într-un singur strat. Astfel, procesul de instalare va fi mai rapid și economic.

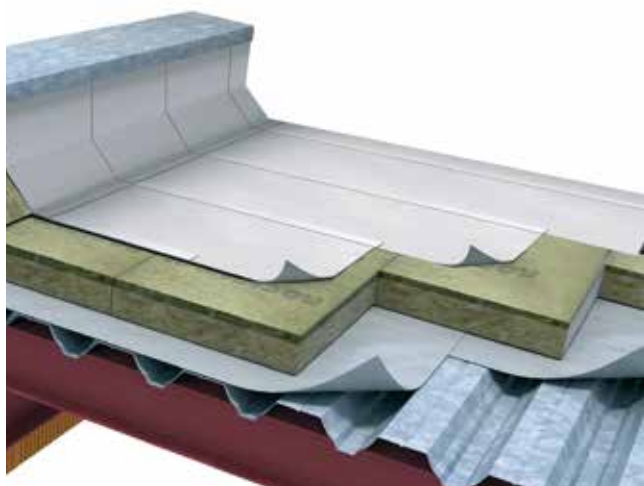

Proprietăți	Norme	Hardrock Energy Plus	Hardrock 500	Hardrock 700	Hardrock 1000
Reacția la foc	SR EN 13501-1	A1	A1	A1	A1
Coefficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_D$ )	SR EN 12667	0,035 W/(mK)	0,036 W/(mK)	0,038 W/(mK)	0,039 W/(mK)
Încărcare punctuală ( $F_p$ )	SR EN 12430	450 N	500 N	700 N	1000 N
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10%	SR EN 826	30 kPa	30 kPa	50 kPa	70 kPa
Dimensiuni (mm)		2000x1200	2000x1200	2000x1200	2000x1200
Grosime (mm)		80-200	60-200	50-160	50-140



Acoperișuri terasă

## Dachrock 40/50/60/70/90 Roofrock 30



Produse special concepute pentru a asigura izolarea fonică în cazul acoperișurilor tip terasă cu capacitate mare de încărcare. Dincolo de aspectul izolării fonice, plăcile ROCKWOOL destinate acoperișurilor terasa oferă și avantajul protecției împotriva incendiilor, fiind incombustibile.

Acoperișurile tip terasă pot contribui la răspândirea incendiilor la clădirile adiacente, de aceea o izolare eficientă și protecția la foc sunt elemente cruciale în limitarea efectelor incendiilor. Un acoperiș izolat corespunzător le asigură suficient timp persoanelor din interior pentru a se salva, pe ei și bunurile din interior, dar și echipajului de intervenție pentru a interveni în stingerea incendiului declanșat, fără a se afla sub riscul de prăbușire al acoperișului.

### Aplicare

Produsele Dachrock/Roofrock pot fi livrate și în grosimi mai mici, astfel că se pot utiliza și în cazul acoperișurilor unde este proiectată montarea în două straturi, cu combinarea plăcilor cu densități diferite. Acestea sunt adaptate pentru izolația termică, fonică și împotriva incendiilor a acoperișurilor tip terasă cu diferite capacități portante.

Se recomandă pentru aplicare în combinație cu membranele din bitum care nu sunt prinse mecanic, ci sunt acoperite cu sarcină tip balast, precum și în combinație cu membranele de acoperiș tip PVC și TPO cu prindere mecanică. Se aplică și în cazul reabilitării acoperișurilor existente, unde se adaugă un strat subțire de izolație în scopul îmbunătățirii rezistenței termice a construcției. Plăcile de acoperiș standard pot fi utilizate și pentru izolarea pardoselilor portante, dacă se preconizează o sarcină mare, cum ar fi de exemplu clădiri publice sau obiective industriale.

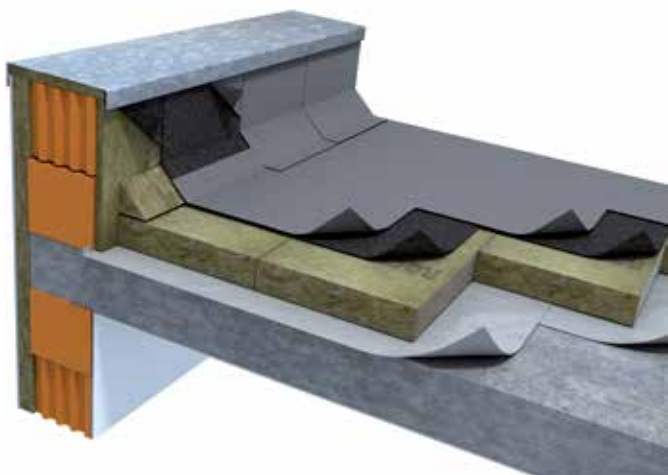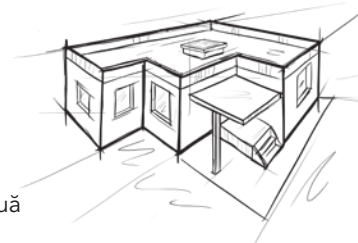

Proprietăți	Norme	Dachrock 40	Dachrock 50	Dachrock 60	Dachrock 70	Dachrock 90	Dachrock 30
Reacție la foc	SR EN 13501-1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_D$ )	SR EN 12667	0,038 W/(mK)	0,037 W/(mK)	0,039 W/(mK)	0,040 W/(mK)	0,040 W/(mK)	0,037 W/(mK)
Încărcare punctuală ( $F_p$ )	SR EN 12430	400 N	500 N	500 N	600 N	800 N	300 N
Rezistența la compresiune pentru o deformare de 10% ( $\sigma_{10}$ )	SR EN 826	40 kPa	50 kPa	60 kPa	70 kPa	90 kPa	30 kPa
Dimensiuni (mm)		2000x1200	2000x1200	2000x1200	2000x1200	2000x1200	2000x1200
Grosime (mm)		40-200	40-200	40-200	40-160	60-130	40-200



Acoperișuri  
plane

# Sistem Rockfall

## Rockfall elemente pentru pantă

### Plăci Rockfall

Plăcile Rockfall se utilizează pentru realizarea pantelor pluviale la acoperișurile plate - tip terasă. Pantă 2%.

Plăcile de contrapantă se utilizează pentru realizarea pantelor între atic și stratul orizontal.

Profilele de atic realizează tranziția între atic și suprafața acoperișului.




### ROCKFALL elemente pentru pantă

Elementele de pantă se utilizează pentru realizarea ruperilor de pantă la acoperișuri tip terasă.

Montajul se realizează rapid și economic în funcție de consumul de material. Se pot realiza și soluții personalizate pe geometria acoperișului.

### Profilele acustice Rockfall

Profilele acustice se utilizează pentru îmbunătățirea fonoizolării acoperișurilor din tablă cutată, prin umplerea golurilor din cute. Se realizează în funcție de dimensiunile și profilul cutelor.

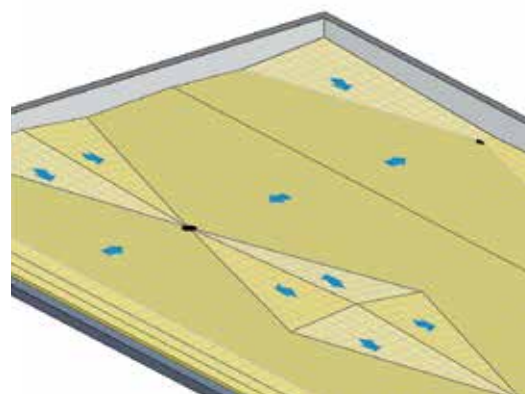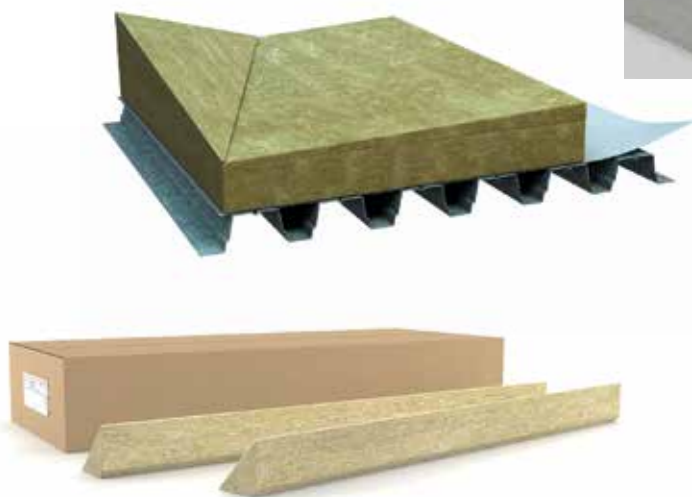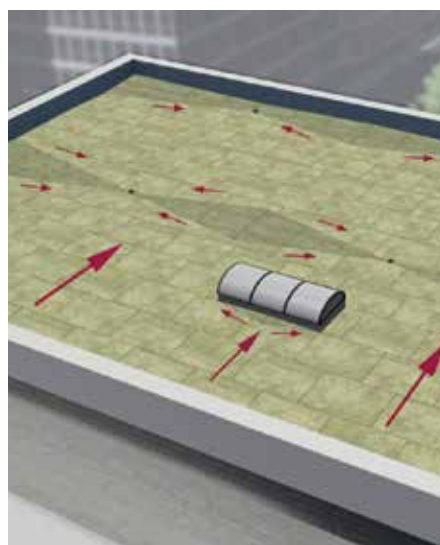



Toate elementele Rockfall sunt disponibile doar la comandă. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic.

Proprietăți	Norme	Rockfall	Rockfall pana
Reacția la foc	SR EN 13501-1	A1	A1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_D$ )	SR EN 12667	0,040 W/(mK)	0,040 W/(mK)
Rezistența la compresiune pentru o deformare de 10% ( $\sigma_{10}$ )	SR EN 826	70 kPa	-
Dimensiuni (mm)		1000x1200x40-20 1000x1200x60-40 1000x1200x80-60	60x1000x100



**Izolații tehnice  
și industriale  
(HVAC)  
Sisteme  
antiincendiu**





Izolații  
tehnice și  
industriale

## Izolații tehnice și industriale

### Aplicare


Aplicarea izolațiilor tehnice are un spectru foarte larg. Canalele și țevile transferă căldura, dar și fumul și zgomotul, chiar și focul, și de aceea izolarea sistemului de încălzire, ventilare și climatizare (HVAC) este extrem de importantă. Aplicarea izolației ROCKWOOL HVAC nu va ajuta doar la îmbunătățirea eficienței energetice și a performanței acustice ci și la protejarea împotriva incendiilor.

Informații mai detaliate sunt disponibile în următoarele ghiduri, respectiv norme pentru izolații industriale:

- SR EN 14303:2010 - produse de izolare termică în clădiri și domeniul industrial - produse fabricate din vată minerală (MW)
- Cini manual „Manual for industries”
- AGI Q101 (dämmarbeiten an kraftwerkskomponenten)
- DIN 4140 (insulation work on industrial installations and building equipment)



		Canale de ventilație, încălzire și răcire	Conducte	Pereții rezervorului	Stâlpi	Cuptoare	Boilere	Protecție fonică
Perne lamelare	Larock 40 ALS	•						
Conducte	ROCKWOOL 800		•					
	Techrock 80 ALS	•	•	•	•	•		



Izolații  
tehnice și  
industriale


## Larock 40 ALS

### Plăci lamelare pentru ventilație, încălzire și răcire (HVAC)

Larock ALS este o saltea lamelară din vată minerală bazaltică cu fibre orientate vertical fapt care le conferă o elasticitate superioară și o utilizare versatilă. Suplimentar, fibrele orientate vertical cresc rezistența la sarcini și presiuni. Plăcile lamelare LAROCK sunt laminate pe margine cu folie armată din aluminiu care oferă o rezistență sporită.

#### Aplicare

LAROCK ALS sunt destinate în primul rând pentru izolațiile termice și fonice ale canalelor de ventilație și a celor de evacuare a aerului. De asemenea acestea pot fi utilizate pentru izolarea boilerelor mari și suprafețelor rotunjite unde temperatura limită nu trece de 250 °C. Cea mai mare temperatură permisă pe partea foliei de aluminiu este de 100 °C. La aplicare este necesară respectarea întocmai a instrucțiunilor de montaj.

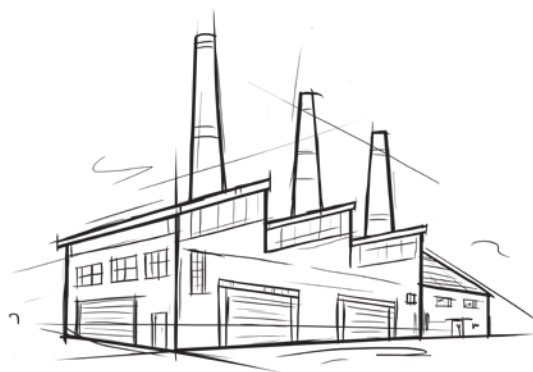

Proprietăți	Norme		Larock 40 ALS
Reacția la foc	SR EN 13501-1		A1
Coefficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_D$ )	SR EN 12667	10°C 100°C 250°C	0,040 W/(mK) 0,061 W/(mK) 0,126 W/(mK)
Temperatură limită aplicată	SR EN 14706		250°C
Lățime rolă (mm)			1000
Grosime (mm)			20-100
Căptușeală			Folie de aluminiu armată





Izolații  
tehnice și  
industriale


# ROCKWOOL 800

## Produse pentru izolarea tubulaturilor (HVAC)

ROCKWOOL 800 este un segment de izolare (element) din vată minerală bazaltică pentru izolarea termică, fonică și antiincendiu a tubulaturilor. Pe partea exterioară produsul este laminat cu folie din aluminiu care are rol de protecție și barieră de vapori.

### Aplicare

ROCKWOOL 800 se utilizează pentru izolarea tubulaturilor. Produsul se poziționează peste tubulatură. Folia de aluminiu de pe exterior are un punct de comutare cu banda autoadezivă, iar între țevi acesta se prinde cu bandă autoadezivă. Temperatura limită de aplicare este de 250 °C. Pe partea foliei de aluminiu temperatura maximă permisă este de 80 °C. În baza diametrului DN al țevii și grosimii izolației se stabilesc dimensiunile necesare.

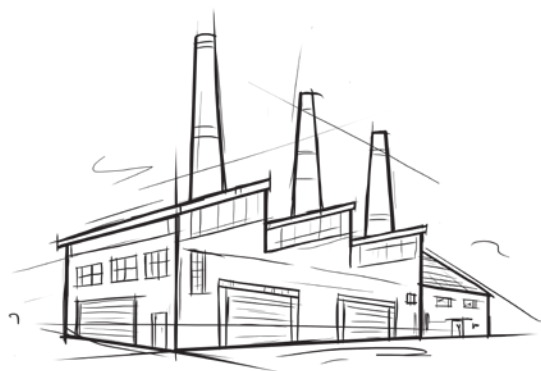

Proprietăți	Norme	Simbol	Valoare				UM
Reacție la foc	SR EN 13501-1	-	A2L-s1;d0				-
Temperatura limită de aplicare	SR EN 14706	-	250				°C
Conductivitate termică declarată ( $\lambda_D$ ) În funcție de temperatură T	SR EN ISO 8497	T	10	50	100	150	°C
		$\lambda_D$ (curba 1)	0,033	0,037	0,044	0,052	W/(mK)
		$\lambda_D$ (curba 2)	0,034	0,039	0,046	0,056	W/(mK)
Capacitate termică specifică		Cp	840				J/kg K
Rezistență difuziei aburului din apă	SR EN 13469	sd	≥ 200				m
Nivelul eliberării substanței corozive	-	-	CL10 (≤ 10 pp m)				-
Punct de topire	SR DIN 4102	Tt	> 1000				°C
Cheie marcaj	MW-EN 14303-T9(T8 dacă D0<150)-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10						
Declarație proprietăți (D o P)	W-CEE-0820						



Sisteme  
antiincendiu

## Techrock 80 ALS


Plăci pentru rezervoare, cazane și sisteme HVAC

ROCKWOOL Techrock ALS sunt plăci industriale din vată minerală bazaltică laminate pe partea exterioară cu folie armată de aluminiu.



### Aplicare

Se recomandă pentru izolația antiincendiu, termică și fonică a suprafețelor plane și ușor rotunjite din cadrul spațiilor industriale și spațiilor pentru producția energiei cum ar fi cuptoare, boilere sau cazane precum și în cadrul sistemelor de încălzire, răcire și ventilare. De asemenea pot fi aplicate pentru izolarea rezervoarelor. Temperatura maximă permisă pe partea foliei de aluminiu este de 100 °C.

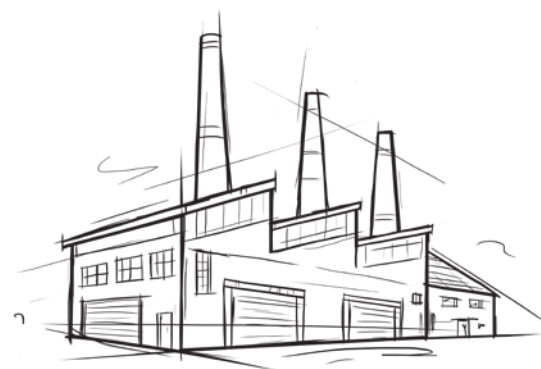

Proprietăți	Norme	Temp.	Techrock 80 ALS
Reacția la foc	SR EN 13501-1		A1
Conductibilitate termică declarată ( $\lambda_D$ W/(mK))	SR EN 12667	10°C 100°C 250°C	0,034 0,045 0,075
Temperatura limită de aplicare	SR EN 14706		250°C
Dimensiuni (mm)			1000x600
Grosimi (mm)			40-60



Sisteme  
antiincendiu

## Conlit 150P Conlit 150U

ROCKWOOL Conlit reprezintă plăci puternic comprimate din vată minerală bazaltică impregnate cu rășini speciale pentru o manevrabilitate crescută și o aplicare mai ușoară. Plăcile ROCKWOOL Conlit destinate diferitelor soluții pentru protecția la foc. Acestea se găsesc și în varianta cu folie de aluminiu armat (CONLIT 150U).

### Aplicare

Plăcile Conlit se utilizează pentru protecția împotriva incendiilor a construcțiilor portante din oțel, respectiv a stâlpilor, grinzilor și grilajelor portante, armate cu construcții din beton și a canalelor de ventilație sau evacuare a fumului. Cu ajutorul plăcilor CONLIT, în cazul sistemelor de protecție la incendiu a construcțiilor din oțel portante, în funcție de tipul profilului, grosimea plăcii și modalitate de aplicare se poate obține o rezistență la foc de până la R 240.

Conectarea plăcilor CONLIT poate fi efectuată cu ajutorul șuruburilor sau adezivului CONLIT. Pentru conectarea plăcilor cu adeziv CONLIT GLUE, suprafețele pe care se aplică adezivul trebuie să fie uscate și curate. Temperatura mediului înconjurător și a suprafeței pe care se aplică adezivul nu poate fi sub 5 °C pe parcursul lucrului și perioadei de uscare.

CONLIT 150P sunt plăci speciale destinate atingerii celei mai mari clase de protecție la foc a elementelor portante din oțel și beton. Sunt produse și în varianta cu folie de aluminiu armată, CONLIT 150U.



Proprietăți	Norme	CONLIT 150P	CONLIT 150U
Reacția la foc	SR EN 13501-1	A1	A1 d $\geq$ 30 mm
Coeficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_p$ )	SR EN 12667	0,041 W/(mK)	0,041 W/(mK)
Dimensiuni (mm)		2000x1200	2000x1200
Grosime (mm)		25-100	40-70
Laminare		Fără	Folie aluminiu armată





Sisteme  
antiincendiu

## Conlit Plus ALU 60/120

Plăci din vată bazaltică cu adaos de particule de hidroxid de magneziu.


CONLIT PLUS ALU este un panou din vată minerală bazaltică incombustibil acoperit pe o parte cu folie de aluminiu întărit cu fibre de sticlă. Panoul conține agregate specifice care, în caz de incendiu, eliberează apă fixată prin cristalizare.

CONLIT PLUS ALU sunt ambalate în folie de polietilenă termocontractabilă marcată cu numele producătorului. Pe eticheta produsului sunt menționate caracteristicile principale.

### Aplicare

CONLIT PLUS ALU a fost proiectat pentru izolarea împotriva incendiilor, a ventilației metalice dreptunghiulare și a conductelor de fum. Produsul este disponibil în două tipuri distincte de rezistență la foc, EI 60 și EI 120.

Conductele protejate prin placa CONLIT PLUS 60 ALU îndeplinesc cerințele tuturor claselor de rezistență la foc până la EI 60 ( $v_e h_o i \leftrightarrow o$ )S pentru conductele de ventilație și până la EI 60 ( $v_e - h_o$ )S 500 multi pentru conductele de fum, în schimb conductele protejate prin placa CONLIT PLUS 120 ALU îndeplinesc cerințele tuturor claselor de rezistență la foc până la EI 120 ( $v_e h_o i \leftrightarrow o$ )S pentru conductele de ventilație și până la EI 120 ( $v_e \bullet h_o$ )S 1500 multi pentru conductele de fum.

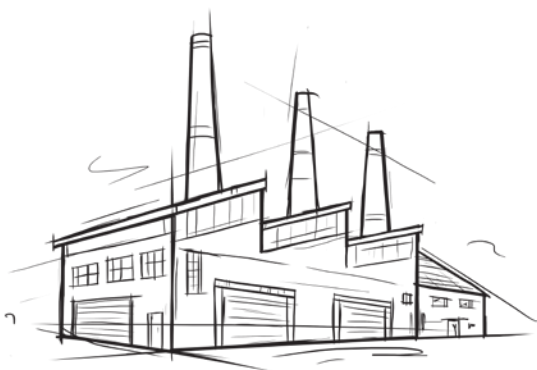

Proprietăți	Norme	Conlit PLUS ALU 60	Conlit PLUS ALU 120
Reacția la foc	SR EN 13501-1	A1	A1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat ( $\lambda_D$ )	SR EN 12667	0,039 W/(mK)	0,046 W/(mK)
Dimensiuni (mm)		1200x1000	1200x1000
Grosime (mm)		60	60
Laminare		Folie de aluminiu întărită cu fibră de sticlă	Folie de aluminiu întărită cu fibră de sticlă

# Reprezentanți vânzări

## Doru Lupșe

Județe: TM, CS, HD, AR, BH, MH  
Mobil: 0731 798 053  
Email: doru.lupse@rockwool.com

## Florin Popescu

Județe: GJ, VL, AG, DB, BZ, IL, CT, CL, GR, TR, OT, DJ  
Mobil: 0731 798 484  
Email: florin.aurel.popescu@rockwool.com

## Cristian Nedu

Județe: București/Ilfov  
Telefon: 021 233 44 40  
Mobil: 0731 731 225  
Email: cristian.nedu@rockwool.com

## Delia Boje

Județe: SM, MM, BN, CJ, AB, SJ  
Mobil: 0731 731 556  
Email: delia.boje@rockwool.com

## Cristian Mihăilescu

Județe: SV, BT, IS, NT, BC, VS, VN, GL, BR, TL  
Mobil: 0731 731 551  
Email: cristian.mihailescu@rockwool.com

## Marian Prodan

Județe: BV, HR, CV, MS, SB, PH  
Mobil: 0731 731 229  
Email: marian.prodan@rockwool.com

## Proiecte industriale - Horea Cosma

Mobil: 0722 352 023  
Email: horea.cosma@rockwool.com

## Izolații tehnice și industriale - Andrei Nicolae Ciocan

Telefon: 021 233 44 40  
Mobil: 0731 731 221  
Email: andrei.ciocan@rockwool.com



# Specificații tehnice

## Emilian Petre Grigore

National Specification Manager  
emilian.grigore@rockwool.com  
M +40 731 731 227

## Bogdan Constantin Mucenica

Specification Representative  
bogdanconstantin.mucenica@rockwool.com  
M +40 731 731 256


## Pîrvu Marian

Technical Support Manager  
M +40 731 798 788  
mihneamarian.pirvu@rockwool.com





Vata bazaltică este un material versatil și reprezintă baza tuturor diviziilor noastre. Cu aproximativ 11,600 de colegi pasionați din 39 de țări, suntem liderul mondial în soluții bazate pe vată bazaltică, de la izolații generale de clădiri până la plafoane acustice, de la sisteme de placări exterioare până la soluții horticoale, de la fibre create pentru utilizare industrială până la izolații pentru industria navală și platforme marine.

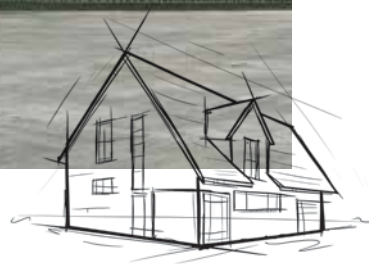

ROCKWOOL Romania SRL

Șos. București Ploiești Nr. 1A, Clădirea C, Etaj 1,  
013681, Sector 1, București  
info@rockwool.ro www.rockwool.ro  
T +40 21 233 44 40

**f** /RockwoolRomania  
**in** /rockwool-romania



 **ROCKWOOL®**