

ROCKWOOL katalóg 2025

Cenník výrobkov od 1. 4. 2025





síl

kameňa



NEHORĽAVOSŤ

Kamenná vlna je vyrábaná z prírodných surovín a má množstvo významných charakteristických vlastností. Kamenná vlna je nehorľavá – odoláva teplotám až 1000 °C, je teda jedným z najbezpečnejších izolačných materiálov, ktorý významne zvyšuje požiarnu bezpečnosť budov.



TEPELNÁ POHODA

Kamenná vlna udržiava stabilnú teplotu v budove počas celého roka. Vytvára tak priaznivú mikroklimu a tepelnú pohodu v miestnosti. V zime zabraňuje únikom tepla, v lete pomáha obmedziť prehrievanie interiéru. Kamenná vlna minimalizuje spotrebu energie a pomáha tým šetriť náklady na vykurovanie a chladenie.



ESTETIKA

Kamenná vlna je materiál, ktorý umožňuje obdivovať modernú estetiku budov. Neobvyklá predstavivosť architektov dokáže kamennú vlnu včleniť do fasád moderných objektov na celom svete. Kamenná vlna pomáha vytvárať inšpiratívne budovy.



AKUSTICKÁ POHODA

Kamenná vlna pohlcuje a tlmí nežiaduci hluk, ktorý prichádza z okolia alebo vzniká vo vnútri budovy. Minimalizuje šírenie hluku a pomáha vytvoriť tiché prostredie. Významne tak prispieva k zvýšeniu akustickej pohody v budove.



PAROPRIEPUSTNOSŤ

Kamenná vlna je paropriepustná a zachováva priedušnosť stien. Priedušná izolácia neposkytuje živnú pôdu pre plesne, huby a mikroorganizmy. Prispieva k vytvoreniu zdravej a priaznivej mikroklimy v budove.



DLHODOBÁ STÁLOSŤ

Dlhodobá stálosť je veľmi dôležitou vlastnosťou kamennej vlny – vďaka špeciálnej štruktúre je tvarovo stála, pružná, zachováva si svoju hrúbku i tvar. Svoje vlastnosti si zachováva aj pri zmenách atmosférických podmienok. Izolácie z kamennej vlny zostávajú plne funkčné desiatky rokov.



OBNOVITELNOSŤ

Kamenná vlna ako prírodný materiál môže byť mnohokrát spracovávaná a znovu recyklovaná. To je veľmi dôležitý aspekt spojený s ochranou životného prostredia a zásadami udržateľného rozvoja. Kamennú vlnu, ktorá je prírodným materiálom, je možné znovu a znovu recyklovať.

Obsah

Šikmé strechy

Priečky

Výplne stropov a podhládov

ROCKTON PREMIUM	12
SUPERROCK PREMIUM	13
SUPERROCK	14
ROCKMIN PLUS	15
ROCKMIN	16
ROCKTON SUPER	17
TOPROCK PREMIUM	18
TOPROCK SUPER	19
NŮŽ NA IZOLÁCIU (príslušenstvo)	19
TOPROCK PLUS	20
GRANROCK PREMIUM	21
GRANROCK SUPER	22
SYSTÉM TOPROCK	24
NADKROKVOVÝ KOVOVÝ DRŽIAK (príslušenstvo)	24
SYSTÉM AKUFLOOR®	25

Plávajúce podlahy

STEPROCK SUPER	NOVINKA	26
STEPROCK PLUS	NOVINKA	27
RST okrajový pásik		27

Kontaktné fasády Stropy

FRONTROCK SUPER	28
FRONTROCK PLUS	29
FRONTROCK S	30
FRONTROCK L	31
FRONTROCK FS	32
STROPROCK G	33

STROPROCK S	NOVINKA	35
STROPROCK SB	NOVINKA	36

SYSTÉM BETA-ROCK	37
------------------	----

Prevetrávané fasády

VENTIROCK SUPER	38
VENTIROCK F SUPER	39
VENTIROCK PLUS	40
VENTIROCK F PLUS	41
VENTIROCK	42
VENTIROCK F	43
STALROCK MAX	
pre ROCKPROFIL®	44
SYSTÉM ROCKPROFIL®	45

Ploché strechy

ROOFROCK 40 PLUS	46
ROOFROCK 30 E	47
HARDROCK MAX	48
HARDROCK PLUS	NOVINKA 49
ROCKFALL atikové klíny	50
VÝPLNE TRAPÉZOVÝCH PLECHOV	51
SYSTÉM ROCKFALL	52
ROCKFALL spádové dosky, podkladná doska	52
ROCKFALL protispádové dosky	53
ROCKFALL dvojspádové klíny	54

Izolácie pre TZB

KLIMAMAT	
(pôvodný názov LAROCK 40 ALS)	56
KLIMAFIX	57
TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS	58
TECHROCK 40 FB1, 60 FB1	59
HEATROCK PS	60
SYSTÉM TECLIT	63
Puzdro TECLIT PS	64
Objímka TECLIT HANGER	67
Rohož TECLIT LM	69
Hliníková páska TECLIT AT	70
Tesniaca páska TECLIT FT	70

Protipožiarna ochrana

FIREROCK	71
ROCKLIT	72
SYSTÉM PYROROCK	
pre pravouhlé potrubie	73
SYSTÉM PYROROCK	
pre kruhové potrubie	73
CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120	74
SYSTÉM CONLIT DUCTROCK	75
SYSTÉM CONLIT DUCTROCK MULTI	75
CONLIT GLUE	75

Doplňkové informácie

Označenie výrobkov	76
Deklarované vlastnosti výrobkov	77
Dodacie obchodné podmienky výrobkov	78
Obchodno technické zastúpenie	79

Pokyny skladovania izolácií ROCKWOOL

Izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL odporúčame skladovať na pevnej, rovnej a suchej ploche tak, aby nedošlo k namoknutiu a mechanickému poškodeniu.


Ku každému výrobku sú v grafickej podobe doplnené informácie týkajúce sa podmienok ich skladovania.




1. Možnosť skladovania palety na paletu.




2. Skladovanie palet na sebe je zakázané.



3. Balíky sú uložené vodorovne na palete max. v 4 vrstvách.



4. Skladovanie palet:
a) na sebe max. 3 palety,
b) krajné rady max. 2 palety.



5. Výrobky je povinné skladovať v krytom sklade.



6. Výrobok skladujte v exteriéri iba v neporušenom obale.




7. Výrobky je nutné skladovať na uzatvorenom, suchom mieste.



8. Výrobky je nutné skladovať na suchom podklade.

Použitie kamennej vlny ROCKWOOL na izoláciu budov

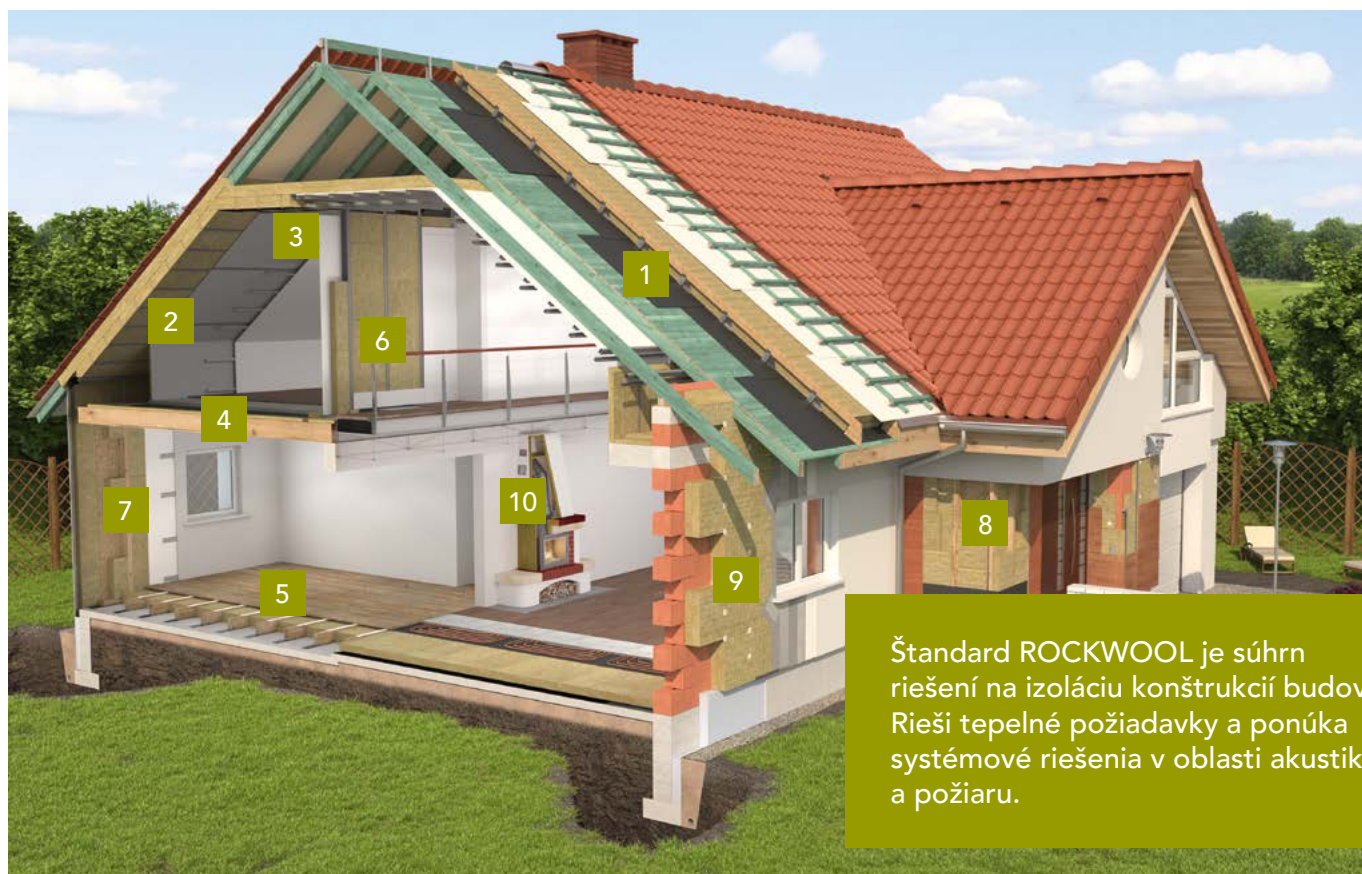

Odporúčané hrúbky izolácií


1	Šikmá strecha – zateplenie nad krokvami – systém TOPROCK	Hrúbka izolácie	6	Priečky, predsteny	Hrúbka izolácie
	ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS	240 až 380* mm		ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS	40 až 100 mm
2	Šikmá strecha – zateplenie medzi a pod krokvami	Hrúbka izolácie	7	Rámové konštrukcie (drevostavby)	Hrúbka izolácie
	ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, TOPROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK, TOPROCK SUPER, ROCKMIN PLUS, TOPROCK PLUS, ROCKMIN	280 až 420 mm		SUPERROCK PREMIUM v šírke 580 mm – ideálny pre drevostavby, ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK, TOPROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, TOPROCK SUPER, ROCKMIN PLUS, TOPROCK PLUS, ROCKMIN, GRANROCK PREMIUM, GRANROCK SUPER	220 až 360 mm
3	Strop pod nevykurovanou povalou (so strechou bez tepelnej izolácie)	Hrúbka izolácie	8	Prevetrávaná fasáda	Hrúbka izolácie
	ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, TOPROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK, TOPROCK SUPER, ROCKMIN PLUS, TOPROCK PLUS, ROCKMIN, GRANROCK PREMIUM, GRANROCK SUPER	280 až 420 mm		VENTIROCK SUPER, VENTIROCK PLUS, VENTIROCK, VENTIROCK F SUPER, VENTIROCK F PLUS, VENTIROCK F, ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK	240 až 350 mm
4	Plávajúce akustické podlahy	Hrúbka izolácie	9	Kontaktná fasáda	Hrúbka izolácie
	STEPROCK SUPER, STEPROCK PLUS, SYSTÉM AKUFLOOR®	20 až 50 mm		FRONTROCK SUPER, FRONTROCK PLUS, FRONTROCK S, FRONTROCK L	220 až 300 mm
5	Podlahy na vankúšoch nad terénom	Hrúbka izolácie	10	Krby	Hrúbka izolácie
	ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, TOPROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK, TOPROCK SUPER, ROCKMIN PLUS, TOPROCK PLUS, ROCKMIN, GRANROCK SUPER	320 až 420 mm		FIREROCK	25 až 30 mm

* väčšie hrúbky izolácií v kombinácii so zateplením medzi krokvami

Uvedené hrúbky izolácií sú odporúčané, líšia sa v závislosti na konštrukčnom riešení, vplyvu tepelných mostov, tepelnej vodivosti (λ) použitého výrobku a ďalších faktoroch. Hrúbky izolácií pre fasády sú uvedené bez započítania vplyvu podkladovej konštrukcie.

Použitie kamennej vlny ROCKWOOL na izoláciu priemyselných objektov

Štandard ROCKWOOL je súhrn riešení na izoláciu konštrukcií budov. Rieši tepelné požiadavky a ponúka systémové riešenia v oblasti akustiky a požiariu.

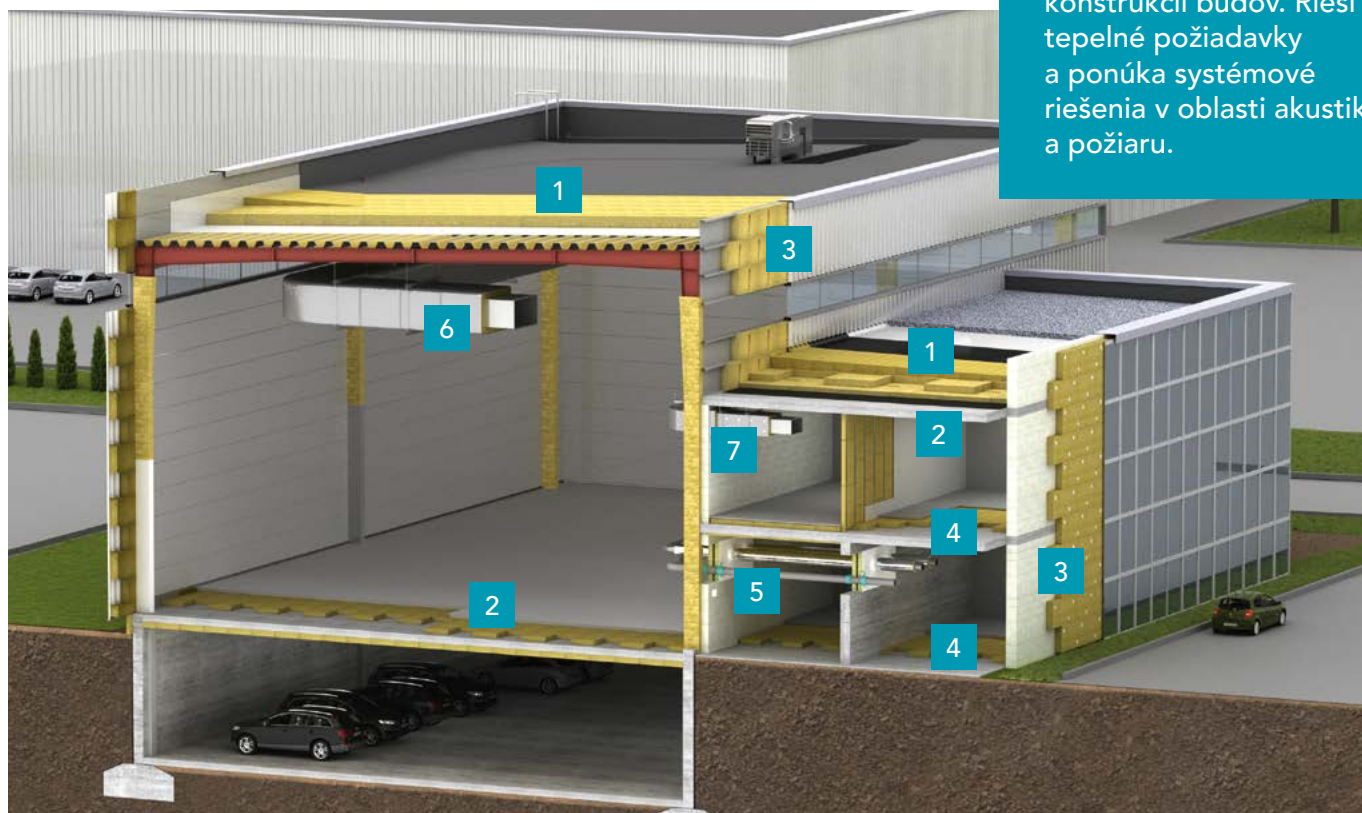

Odporúčané hrúbky izolácií ROCKWOOL

1	Plochá strecha (izolačné súvrstvie)	Požiarna odolnosť	Hrúbka izolácie
	HARDROCK MAX ROOFROCK 30 E alebo ROOFROCK 40 PLUS	REI 30*, REI 45*	50 mm 190 mm
	HARDROCK PLUS ROOFROCK 30 E alebo ROOFROCK 40 PLUS	REI 30*, REI 45*	50 mm 190 mm
	HARDROCK MAX ROOFROCK 30 E, alebo ROOFROCK 40 PLUS	REI 60*	80 mm 160 mm
	HARDROCK PLUS ROOFROCK 30 E, alebo ROOFROCK 40 PLUS	REI 60*	80 mm 160 mm
	Systém ROCKFALL pre spádovanie striech		
	ROCKFALL atikové a dvojspádové klíny		
	ROCKFALL protispádové dosky		
	Výplne trapézových plechov		
2	Stropy	Požiarna odolnosť	Hrúbka izolácie
	Stropy garáží a pivníc		
	STROPROCK G, STROPROCK S, STROPROCK SB, FRONTROCK L, VENTIROCK F PLUS		120 až 200 mm
	ŽB strop s protipožiarnymi vlastnosťami - systém BETA-ROCK s izoláciou:		
	FRONTROCK SUPER	REI 120*	60 až 150 mm
	ROCKLIT	REI 240*	60 mm
3	Prevetrávaná fasáda, kazetová stena		Hrúbka izolácie
	Prevetrávaná fasáda		
	VENTIROCK SUPER, VENTIROCK F SUPER, VENTIROCK PLUS, VENTIROCK F PLUS, VENTIROCK, VENTIROCK F, ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK		240 až 350 mm
	Kazetový systém		
	STALROCK MAX pre systém ROCKPROFIL®		240 mm
4	Plávajúce podlahy		Hrúbka izolácie
	STEPROCK SUPER, STEPROCK PLUS		20 až 50 mm
5	Potrubie		Hrúbka izolácie
	HEATROCK PS, systém TECLIT		20 až 100 mm
6	Technické zariadenia budov (TZB)		Hrúbka izolácie
	TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS		40 až 80 mm
	TECHROCK 40 FB1		50 mm
	TECHROCK 60 FB1		50 a 100 mm
7	Protipožiarna ochrana	Požiarna odolnosť	Hrúbka izolácie
	Vzduchotechnické potrubie		
	Systém PYROROCK s izoláciou:		
	TECHROCK 60 ALS	E 45 (ho o→i) / EI 45 (ho o→i)*	40 mm
	TECHROCK 80 ALS	E 60 (ho o→i) / EI 60 (ho o→i)*	60 mm
	LAROCK 65 ALS	E 60 (ho o→i) S / EI 45 (ho o→i) S* E 60 (ve o→i) S / EI 45 (ve o→i) S*	40 mm
	Systém CONLIT DUCTROCK s izoláciou:		
	CONLIT DUCTROCK 60	EI 60 (ve, ho i→o) S	60 mm
	CONLIT DUCTROCK 90	EI 90 (ve, ho i→o) S	60 mm
	CONLIT DUCTROCK 120	EI 120 (ve, ho i→o) S	60 mm
	Potrubie pre odvod dymu a tepla:		
	Systém CONLIT DUCTROCK MULTI s izoláciou:		
	CONLIT DUCTROCK 60	EI 60 (ve-vo) S 500 multi*	60 mm
	Protipožiarné prostupy		
	ROCKLIT		60 mm

* klasifikácia požiarnej odolnosti platí pre skúšanú systémovú skladbu; bližšie informácie na vyžiadanie.

Uvedené hrúbky izolácií sú odporúčané, líšia sa v závislosti na v závislosti na konštrukčnom riešení, vplyvu tepelných mostov, tepelnej vodivosti (λ) použitého výrobku a ďalších faktoroch. Hrúbky izolácií pre fasády sú uvedené bez započítania vplyvu podkladovej konštrukcie.

Prehľad použitia izolácií pre stavebné konštrukcie



Použitie v oblasti ▼		Rolky ▼			
		TOPROCK PREMIUM	TOPROCK SUPER	TOPROCK PLUS	
Šikmá strecha	zateplenie medzi a pod krokvami	■	■	■	
	zateplenie nad krokvami – systém TOPROCK ¹⁾				
Plochá strecha	jednoplášťová				
	dvojplášťová (izolácia spodného plášťa)	■	■	■	
Strop	trámový – izolácia vložená ako výplň stropov	■	■	■	
	pivnica, garáž, vjazd – izolácia pod stropy – kotvená				
	pivnica, garáž, vjazd – izolácia pod stropy – lepená				
	pivnica, garáž, vjazd – izolácia pod stropy – lepená a kotvená				
	ŽB strop s garantovanými protipožiarňmi vlastnosťami ²⁾ – systém BETA-ROCK				
Podhlád	izolácia vložená do závesu podhládu – perforovaného kazetového				
	izolácia vložená do závesu podhládu – celoplošného				
Podlaha	na vankúšoch nad terénom a na strope	■	■	■	
	na nepochôdznej povale	■	■	■	
	plávajúca ťažká (pod armovaný betón) ³⁾				
	plávajúca ľahká, systém AKUFLOOR®, anhydritová ³⁾				
Priečka	akustická priečka alebo predstena				
Kontaktná fasáda	vonkajšie obvodové steny				
	vonkajšie obvodové zaoblené steny, steny s ťažkou povrchovou úpravou				
Prevetrávaná fasáda	dilatačné škáry medzi budovami				
	izolácia vkladaná medzi rošty				
	izolácia mechanicky kotvená				
	izolácia viditeľná pohľadom do škár obkladu				
	stena dvojvrstvová a sendvičová ⁴⁾				
Kazetová stena	kazetová štandardná				
	kazetová perforovaná				
	kazetová – systém ROCKPROFIL®				
Drevená rámová konštrukcia	izolácia vložená do rámových konštrukcií (drevostavby)	■	■	■	


¹⁾ Jedná sa o chráněný priemyselný vzor kovového držiaka pre nadkrokovvé zateplenie ROCKWOOL, systém TOPROCK

²⁾ Druh použitej izolácie musí byť v súlade s platným konkrétnym systémovým riešením BETA-ROCK

³⁾ Platí pre bežné zaťaženie obytných budov - vlastnosti roznášacích vrstiev podľa statiky stavby

⁴⁾ Kotvenie pomocou spriahovacích kotiev s distančným tanierikom[illegible]

Prehľad použitia izolácií pre TZB a protipožiarnu ochranu

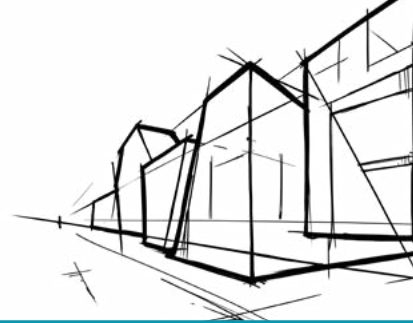

Použitie v oblasti ▼

Technické zariadenia budov (TZB)

Tepelné izolácie	rozvody tepla a teplej vody
	rozvody chladu a studenej vody
	rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
	ostatné rozvody a telesá TZB
	bojlery
	nádrže
	zásobníky TZB
	vzduchotechnické potrubie kruhového prierezu
	vzduchotechnické potrubie pravouhlého prierezu

Akustické izolácie	potrubie
	absorpčné tlmiče hluku do VZT potrubí

Protipožiarna ochrana


Vzduchotechnické potrubie	kruhového prierezu – systém PYROROCK – ochrana proti požiaru zvonku E 60 (ho o→i) S / EI 45 (ho o→i) S a E 60 (ve o→i) S / EI 45 (ve o→i) S*
	pravouhlého prierezu – systém PYROROCK – ochrana proti požiaru zvonku E 30 (ho o→i) S / EI 30 (ho o→i) S, E 45 (ho o→i) / EI 45 (ho o→i)*, E 60 (ho o→i) / EI 60 (ho o→i) a E 60 (ve o→i) / EI 60 (ve o→i)
	pravouhlého prierezu – systém CONLIT DUCTROCK – ochrana proti požiaru zvonku aj zvnútra EI 60 (ve, ho i↔o) S, EI 90 (ve, ho i↔o) S, EI 120 (ve, ho i↔o) S

Odvod dymu (OD)	potrubie pravouhlého prierezu – systém CONLIT DUCTROCK MULTI – ochrana potrubia pre odvod dymu EI 60 (ve - vo) S 500 multi
-----------------	---

Protipožiarne prestupy	protipožiarne prestupy
------------------------	------------------------

Ostatné

Krby



 odporúčané použitie

Dosky ▼											Rohože ▼			Potrubné puzdra ▼	
	FIREROCK	TECHROCK 40 ALS	TECHROCK 60 ALS	TECHROCK 80 ALS	TECHROCK 40 FB1	TECHROCK 60 FB1	CONLIT DUCTROCK 60	CONLIT DUCTROCK 90	CONLIT DUCTROCK 120	ROCKLIT	KLIMAMAT (pôvodný názov LAROCK 40 ALS)	LAROCK 65 ALS	KLIMAFIX	HEATROCK PS (pôvodný názov ROCKWOOL 800)	TECLIT
											■			■	
															■
		■	■	■	■	■					■		■		
		■	■	■							■		■		
		■	■	■							■				
		■	■	■							■				
		■	■	■							■		■		
											■			■	
					■	■									
												■			
			■	■											
							■	■	■						
							■								
										■					
	■														

ROCKTON PREMIUM

Infomácie o výrobku

Univerzálna doska z kamennej vlny na izoláciu rôznych stavebných konštrukcií, napr. sadrokartónových priečok, predstien a podhládov, šikmých striech, trámových stropov, drevostavieb a prevetrávaných fasád.

Kód výrobku:

MW-EN13162-T3-CS(10)0.5-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm

MW-EN13162-T3-CS(10)0.5-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. ≥ 100 mm

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Priečky a predsteny
- Zavesené podhlady
- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvmi
- Šikmé strechy – zateplenie nad krokvmi – systém TOPROCK
- Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
- Nepochôdzne podlahy na povale
- Stropy (pivnice, garáže)
- Drevostavby
- Prevetrávané fasády, sendvičové steny

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Zvuková pohltivosť AW:
0,90 pre hrúbky 50–99 mm;
1,00 pre hrúbky 100–200 mm
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Použitie ROCKTON PREMIUM v rôznych konštrukciách.

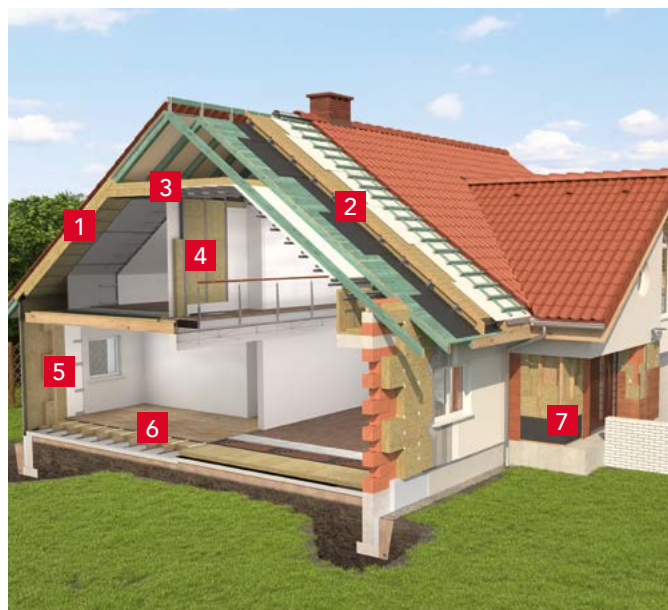

- 1 Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvmi
- 2 Šikmé strechy – zateplenie nad krokvmi – systém TOPROCK
- 3 Nepochôdzne podlahy na povale, výplň trámových stropov, zavesené podhlady
- 4 Priečky a predsteny
- 5 Rámová konštrukcia – drevostavba
- 6 Podlahy na vankúšoch
- 7 Prevetrávaná fasáda



Najvyššia trieda zvukovej pohltivosti – Trieda A
d ≥ 50 mm, podľa EN ISO 11654



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K/W]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	610	50	10,00	12,30	1,50	306655	12	7,32	20	146,4	12	A
1 000	610	100	20,00	24,60	3,00	306659	6	3,66	20	73,2	12	A
1 000	610	120	24,00	29,52	3,60	306661	5	3,05	20	61,0	12	C
1 000	610	140	28,00	34,44	4,20	306662	4	2,44	20	48,8	12	C
1 000	610	150	30,00	36,90	4,50	306663	4	2,44	20	48,8	12	A
1 000	610	160	32,00	39,36	4,80	306664	3	1,83	25	45,75	12	C
1 000	610	200	40,00	49,20	6,05	306666	3	1,83	20	36,6	12	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

SUPERROCK PREMIUM

Infomácie o výrobku

Univerzálna doska z kamennej vlny na izoláciu rôznych stavebných konštrukcií, napr. šikmých striech, trámových stropov, sadrokartónových priečok, predstien a podhládov, drevostavieb a prevetrávaných fasád.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. ≥ 100 mm

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvi
- Šikmé strechy – zateplenie nad krokvi – systém TOPROCK
- Priečky a predsteny
- Zavesené podhlady
- Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
- Nepochôdzne podlahy na povale
- Drevostavby
- Prevetrávané fasády, kazetové steny

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Zvuková pohltivosť AW:
0,90 pre hrúbky 50–99 mm;
1,00 pre hrúbky 100–200 mm
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Použitie SUPERROCK PREMIUM v rôznych konštrukciách.

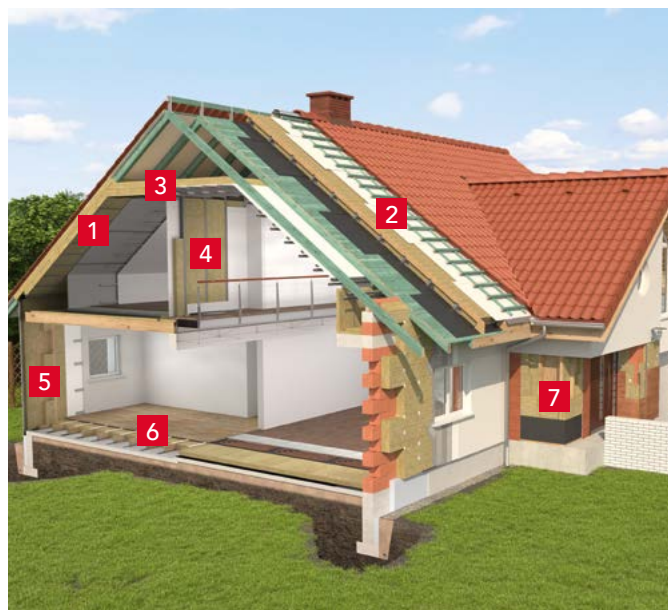

- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvi
- Šikmé strechy – zateplenie nad krokvi – systém TOPROCK
- Nepochôdzne podlahy na povale, výplň trámových stropov, zavesené podhlady
- Priečky a predsteny
- Rámová konštrukcia – drevostavba
- Podlahy na vankúšoch
- Prevetrávaná fasáda



Najvyššia trieda zvukovej pohltivosti – Trieda A
 $\alpha \geq 50 \text{ mm}$, podľa EN ISO 11654



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K/W]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	580	60	8,40	10,33	1,75	361326	12	6,96	30	208,8	12	B
1 000	580	80	11,20	13,78	2,35	361327	10	5,80	30	174,0	12	B
1 000	580	100	14,00	17,22	2,90	361329	8	4,64	30	139,2	12	B
1 000	580	120	16,80	20,66	3,50	361331	7	4,06	30	121,8	12	B
1 000	580	140	19,60	24,11	4,10	361333	6	3,48	30	104,4	12	B
1 000	580	160	22,40	27,55	4,70	361335	5	2,90	30	87,0	12	B
1 000	580	180	25,20	31,00	5,25	361337	4	2,32	30	69,6	12	B
1 000	610	50	7,00	8,61	1,45	306667	15	9,15	30	274,5	12	A
1 000	610	75	10,50	12,92	2,20	306669	10	6,10	30	183,0	12	B
1 000	610	100	14,00	17,22	2,90	306671	8	4,88	30	146,4	12	A
1 000	610	150	21,00	25,83	4,40	306674	5	3,05	30	91,5	12	A
1 000	610	180	25,20	31,00	5,25	306676	4	2,44	30	73,2	12	B
1 000	610	200	28,00	34,44	5,85	306677	4	2,44	30	73,2	12	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Infomácie o výrobku

Doska z kamennej vlny na izoláciu šikmých striech, trámových stropov, nepochôdných stropných konštrukcií, priečok, predstien, podhládov, drevostavieb a prevetrávaných fasád.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 0,75-MU1 hr. 50-99 mm;

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. 100-200 mm

Norma: EN 13162:2012 + A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Drevostavby
- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvi
- Šikmé strechy – zateplenie nad krokvi – systém TOPROCK
- Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
- Nepochôdne podlahy na povale
- Priečky a predsteny
- Zavesené podhlady
- Prevetrávané fasády, kazetové steny

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Zvuková pohltivosť AW:
0,75 pre hrúbky 50–99 mm;
1,00 pre hrúbky 100–200 mm
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvi.

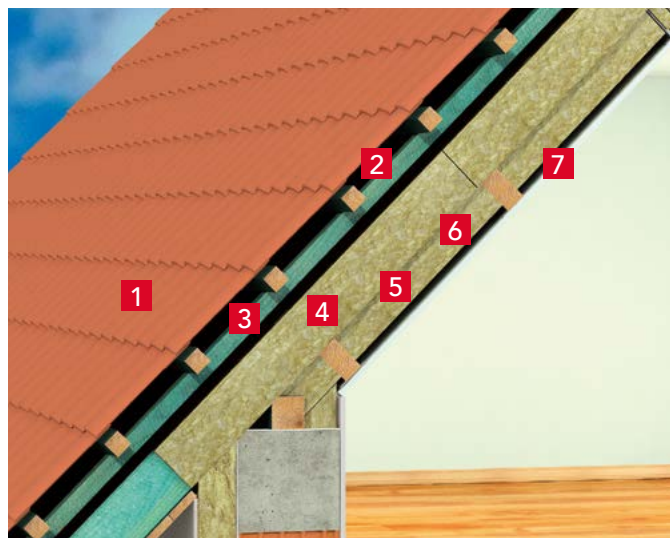

- 1 Strešná krytina na latách
- 2 Kontralaty pozdĺž krokiev
- 3 Poistná hydroizolácia – difúzie otvorená
- 4 **SUPERROCK**, hr. 280 mm
- 5 Parozábrana
- 6 Vzduchová medzera
- 7 Sadrokartón



Najvyššia trieda zvukovej pohltivosti – Trieda A
d ≥ 100 mm, podľa EN ISO 11654



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K/W]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	610	50	6,00	7,38	1,40	127413	15	9,15	30	274,5	12	A
1 000	610	60	7,20	8,86	1,70	127414	12	7,32	30	219,6	12	C
1 000	610	75	9,00	11,07	2,10	127415	10	6,10	30	183,0	12	A
1 000	610	100	12,00	14,76	2,85	127417	8	4,88	30	146,4	12	A
1 000	610	120	14,40	17,71	3,40	127418	7	4,27	30	128,1	12	A
1 000	610	140	16,80	20,66	4,00	127419	6	3,66	30	109,8	12	C
1 000	610	150	18,00	22,14	4,25	127420	5	3,05	30	91,5	12	A
1 000	610	160	19,20	23,62	4,55	127421	5	3,05	30	91,5	12	A
1 000	610	180	21,60	26,57	5,10	127422	4	2,44	30	73,2	12	A
1 000	610	200	24,00	29,52	5,70	127423	4	2,44	30	73,2	12	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

ROCKMIN PLUS

Infomácie o výrobku

Doska z kamennej vlny na izoláciu šikmých striech, trémových stropov, nepochôdných stropných konštrukcií, priečok, predstien, podhládov a drevostavieb.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,85-MU1 hr. 50-99 mm

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1 hr. 100-200 mm

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Priečky a predsteny
- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokami
- Šikmé strechy – zateplenie nad krokami – systém TOPROCK
- Výplň trémových stropov a podláh na vankúšoch
- Nepochôdne podlahy na povale
- Zavesené podhlady
- Drevostavby

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Zvuková pohltivosť AW:
0,85 pre hrúbky 50–99 mm;
1,00 pre hrúbky 100–200 mm
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Akustická izolácia priečky.

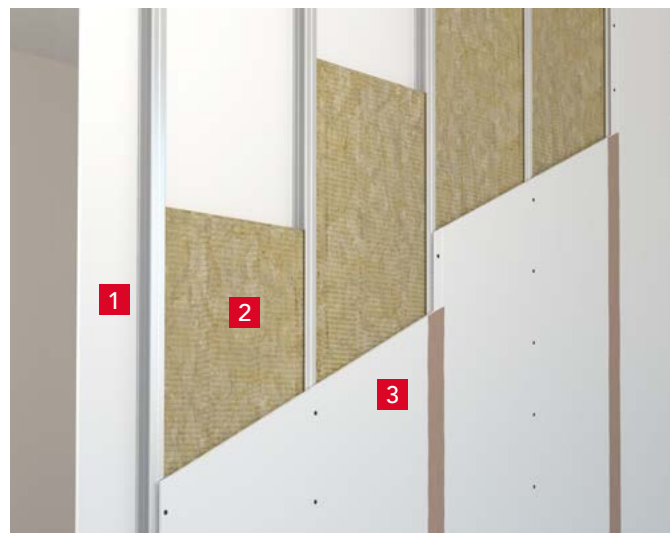

- 1 Sadrokartón
- 2 **ROCKMIN PLUS**
- 3 Sadrokartón



Najvyššia trieda zvukovej pohltivosti – Trieda A
d ≥ 50 mm, podľa EN ISO 11654



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K/W]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	610	50	5,00	6,15	1,35	90947	18	10,98	30	329,4	12	A
1 000	610	60	6,00	7,38	1,60	127441	15	9,15	30	274,5	12	B
1 000	610	75	7,50	9,23	2,00	306737	12	7,32	30	219,6	12	A
1 000	610	80	8,00	9,84	2,15	127442	12	7,32	30	219,6	12	A
1 000	610	100	10,00	12,30	2,70	77293	10	6,10	30	183,0	12	A
1 000	610	120	12,00	14,76	3,20	127443	8	4,88	30	146,4	12	A
1 000	610	140	14,00	17,22	3,75	127444	7	4,27	30	128,1	12	B
1 000	610	150	15,00	18,45	4,05	90934	6	3,66	30	109,8	12	A
1 000	610	160	16,00	19,68	4,30	127445	6	3,66	30	109,8	12	A
1 000	610	180	18,00	22,14	4,85	127446	5	3,05	30	91,5	12	B
1 000	610	200	20,00	24,60	5,40	127447	5	3,05	30	91,5	12	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

Infomácie o výrobku

Doska z kamennej vlny na izoláciu šikmých striech, trámových stropov, nepochôdných stropných konštrukcií, podhládov a drevostavieb.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,85-MU1 hr. 50-99 mm

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1 hr. 100-200 mm

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvi
- Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
- Nepochôdzne podlahy na povale
- Zavesené podhlady
- Drevostavby

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Zvuková pohltivosť AW:
0,85 pre hrúbky 50–99 mm;
1,00 pre hrúbky 100–200 mm
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvi.

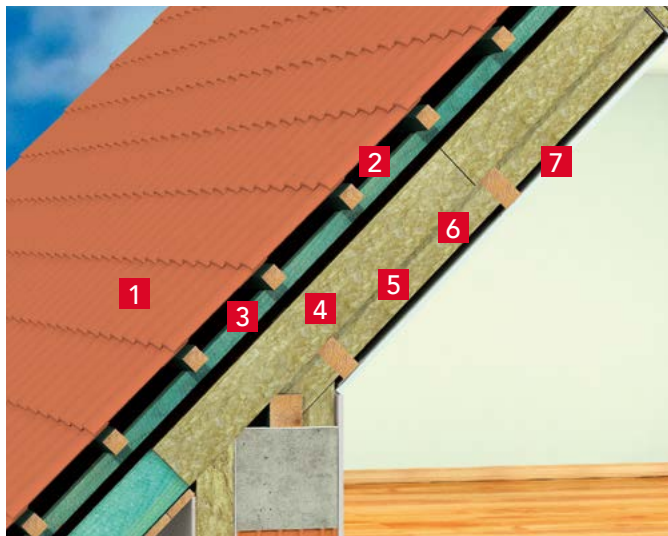

- 1 Strešná krytina na latách
- 2 Kontralaty pozdĺž krokiev
- 3 Poistná hydroizolácia – difúzie otvorená
- 4 **ROCKMIN**, hr. 300 mm
- 5 Parozábrana
- 6 Vzduchová medzera
- 7 Sadrokartón

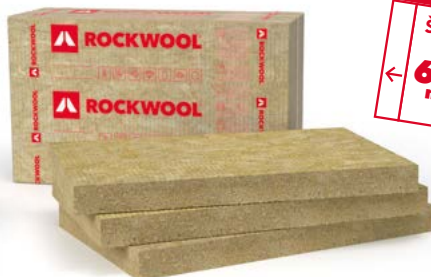

Najvyššia trieda zvukovej pohltivosti – Trieda A
d ≥ 100 mm, podľa EN ISO 11654



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamiónu	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K/W]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	610	50	4,50	5,54	1,25	306747	18	10,980	30	329,40	12	A
1 000	610	75	6,75	8,30	1,90	306748	12	7,320	30	219,60	12	A
1 000	610	100	9,00	11,07	2,55	306749	10	6,100	30	183,00	12	A
1 000	610	150	13,50	16,61	3,80	306750	6	3,660	30	109,80	12	B
1 000	625	50	4,50	5,54	1,25	306752	18	11,250	30	337,50	12	B
1 000	625	60	5,40	6,64	1,50	306753	15	9,375	30	281,25	12	B
1 000	625	80	7,20	8,86	2,05	306754	12	7,500	30	225,00	12	B
1 000	625	100	9,00	11,07	2,55	306755	10	6,250	30	187,50	12	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

ROCKTON SUPER

Infomácie o výrobku

Doska z kamennej vlny na izoláciu šikmých striech, trámových stropov, nepochôdných stropných konštrukcií, priečok, predstien, podhládov, drevostavieb a prevetrávaných fasád.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-MU1 hr. 40 mm

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW 0,95-MU1 hr. 100-200 mm

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Šikmé strechy – zateplenie nad krokami – systém TOPROCK
- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokami
- Priečky a predsteny
- Zavesené podhlády
- Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
- Nepochôdne podlahy na povale
- Drevostavby
- Prevetrávané fasády, kazetové a sendvičové steny

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Zvuková pohltivosť AW:
0,90 pre hrúbky 50–99 mm;
0,95 pre hrúbky 100–200 mm
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Akustická izolácia priečky.

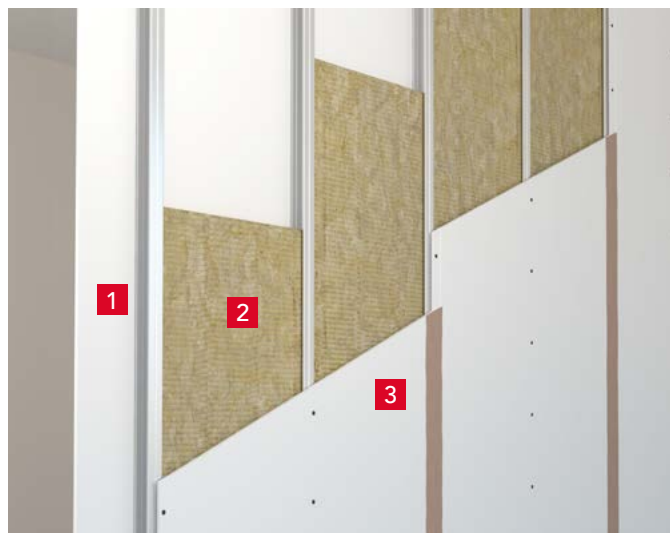

- 1 Sadrokartón
- 2 **ROCKTON SUPER**
- 3 Sadrokartón



Najvyššia trieda zvukovej pohltivosti – Trieda A
d ≥ 50 mm, podľa EN ISO 11654



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m² v balíku	počet balíkov na paletu	počet m² na paletu	počet palet v kamiónu	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m²]	[EUR/m²]	[m²·K/W]		[ks]	[m²]	[balíky]	[m²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	610	40	5,20	6,40	1,10	306688	15	9,15	20	183,0	12	C
1 000	610	50	6,50	8,00	1,40	306689	12	7,32	20	146,4	12	A
1 000	610	60	7,80	9,59	1,70	306690	10	6,10	20	122,0	12	B
1 000	610	70	9,10	11,19	2,00	306691	8	4,88	20	97,6	12	A
1 000	610	80	10,40	12,79	2,25	306692	6	3,66	25	91,5	12	B
1 000	610	100	13,00	15,99	2,85	306693	6	3,66	20	73,2	12	A
1 000	610	120	15,60	19,19	3,40	306694	5	3,05	20	61,0	12	B
1 000	610	140	18,20	22,39	4,00	306695	4	2,44	20	48,8	12	B
1 000	610	150	19,50	23,99	4,25	306696	4	2,44	20	48,8	12	A
1 000	610	160	20,80	25,58	4,55	306697	3	1,83	25	45,75	12	B
1 000	610	180	23,40	28,78	5,10	306698	3	1,83	20	36,6	12	B
1 000	610	200	26,00	31,98	5,70	306699	3	1,83	20	36,6	12	B
1 000	625	40	5,20	6,40	1,10	306700	15	9,375	20	187,5	12	B
1 000	625	50	6,50	8,00	1,40	306701	12	7,5	20	150,0	12	B
1 000	625	60	7,80	9,59	1,70	306702	10	6,25	20	125,0	12	B
1 000	625	80	10,40	12,79	2,25	306703	6	3,75	25	93,75	12	B
1 000	625	100	13,00	15,99	2,85	306704	6	3,75	20	75,0	12	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Blíže informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

TOPROCK PREMIUM

Infomácie o výrobku

Role z kamennej vlny na zateplenie šikmých striech, nepochôdných podláh na povale, výplň trámových stropov, podláh na vankúšoch a drevostavieb.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012 + A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
- Nepochôdne podlahy na povale
- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokami
- Drevostavby
- Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie po klieštínach, v spodnej úrovni strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.



- 1 TROCK PREMIUM, hr. 280 mm
- 2 Parozábrana
- 3 Vzduchová medzera
- 4 Sadrokartón



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet m ² v roli	počet rolí na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K/W]		[m ²]	[role]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
5 000	1 000	100	13,00	15,99	2,85	306756	5,0	20	100,0	12	A
4 500	1 000	120	15,60	19,19	3,40	306757	4,5	20	90,0	12	A
3 500	1 000	150	19,50	23,99	4,25	306759	3,5	20	70,0	12	A
2 500	1 000	180	23,40	28,78	5,10	306761	2,5	20	50,0	12	A
2 500	1 000	200	26,00	31,98	5,70	306762	2,5	20	50,0	12	A

Priemer rolky 600 mm.

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

TOPROCK SUPER

Infomácie o výrobku

Role z kamennej vlny na zateplenie šikmých striech, nepochôdnych podláh na povale, výplň trámových stropov, podláh na vankúšoch a drevostavieb.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012 + A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
- Nepochôdne podlahy na povale
- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokvi
- Drevostavby
- Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie po klieštínach, v spodnej úrovni strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.



- 1 TROCK SUPER, hr. 300 mm
- 2 Parozábrana
- 3 Vzduchová medzera
- 4 Sadrokartón



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet m ² v roli	počet rolí na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K/W]		[m ²]	[role]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
3 500	1 000	100	11,00	13,53	2,70	306763	3,5	35	122,5	12	A
2 400	1 000	150	16,50	20,30	4,05	306766	2,4	35	84,0	12	A
2 000	1 000	180	19,80	24,35	4,85	306768	2,0	35	70,0	12	A
1 800	1 000	200	22,00	27,06	5,40	306769	1,8	35	63,0	12	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

NÔŽ NA IZOLÁCIU (príslušenstvo)

Informácie o výrobku

Kvalitný nôž so zubami na rezanie izolácie.



dĺžka zubovej čepele	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet v balení
[mm]	[EUR/ks]	[EUR/ks]		[ks]
320	10,50	12,92	7980	1

Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

TOPROCK PLUS

Infomácie o výrobku

Role z kamennej vlny na zateplenie šikmých striech, nepochôdných podláh na povale, výplň trámových stropov, podláh na vankúšoch a drevostavieb.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012 + A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
- Nepochôdne podlahy na povale
- Šikmé strechy – zateplenie medzi a pod krokami
- Drevostavby
- Dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného pláštá

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie po klieštínach, v spodnej úrovni strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.



- 1 TROPROCK PLUS, hr. 320 mm
- 2 Parozábrana
- 3 Vzduchová medzera
- 4 Sadrokartón



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet m ² v roli	počet rolí na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamiónu	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K/W]		[m ²]	[role]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
2x2000	1 000	100	10,00	12,30	2,55	306770	4	35	140,0	12	A
3 000	1 000	150	15,00	18,45	3,80	306773	3	35	105,0	12	A
2 000	1 000	200	20,00	24,60	5,10	306776	2	35	70,0	12	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

GRANROCK PREMIUM

Infomácie o výrobku

Granulát z kamennej vlny pre tepelné izolácie konštrukcií:

Kód výrobku: MW-EN 14064-1-WS-S1-MU1

Norma: EN 14064-1:2010

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

Nehorľavé zateplenie vykonané metódou strojnej fúkanej izolácie:

- vodorovných plôch neobytných podkrovi a podkrovných priestorov, úzkych alebo neprístupných miest v plochých strechách pod väzníky
- šikmých plôch obytných podkrovi, deliacich priečok, sendvičových stien a ako výplň iných dutých priestorov

Technické parametre

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti:

- pre strasenú objemovú hmotnosť 60 kg/m³:

$$\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$$

- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie po klieštínach, v spodnej úrovni strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.




- 1 GRANROCK PREMIUM, hr. 400 mm
- 2 Parozábrana
- 3 Laty a vzduchová medzera
- 4 Konštrukcia sadrokartónového podhľadu

Zateplenie rámových konštrukcií drevostavieb.



- 1 Vonkajší obklad fasády
- 2 Difúzna fólia
- 3 SUPERROCK, hr. 120 mm
- 4 Drevotriesková doska OSB
- 5 GRANROCK PREMIUM
- 6 Parozábrana
- 7 Sadrokartón

Zateplenie šikmých plôch v podkrovi.

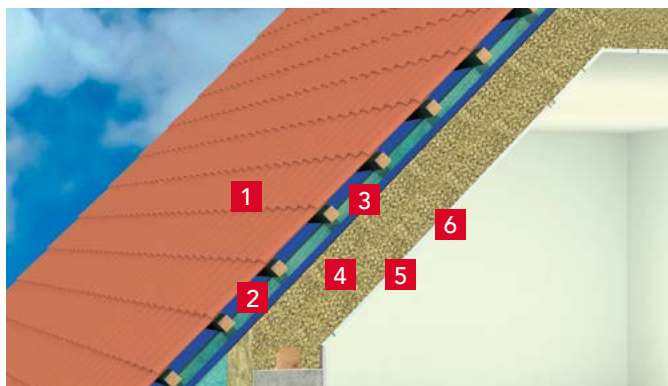

- 1 Strešná krytina na latách
- 2 Kontralaty pozdĺž krokiev
- 3 Poistná hydroizolácia – difúzie otvorená
- 4 GRANROCK PREMIUM, hr. 360 mm
- 5 Parozábrana
- 6 Sadrokartón



balenie	hmotnosť vreca	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet vriec na palete	počet palet v kamióne	termíny dodania
	[kg]	[EUR/kg]	[EUR/kg]		[ks]	[palety]	[podľa OP]
vreco	20	2,00	2,46	183387	12	60	A

Výrobok je dodávaný len na paletách a iba po ucelených kamiónoch.

GRANROCK SUPER

Infomácie o výrobku

Granulát z kamennej vlny pre tepelné izolácie konštrukcií:

Kód výrobku:

MW-EN14064-1-S2-WS-MU1 objemová hmotnosť 30±5 kg/m³
a 45±5 kg/m³

MW-EN14064-1-S1-WS-MU1 objemová hmotnosť 60±5 kg/m³

Norma: EN 14064-1:2010

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

Nehorľavé zateplenie vykonané metódou strojnej fúkanej izolácie:

- vodorovných plôch neobytných podkrovi a podkrovných priestorov, úzkych alebo neprístupných miest v plochých strechách pod väzníky (objemové hmotnosti 30 a 45 kg/m³)
- šikmých plôch obytných podkrovi, deliacich priečok, sendvičových stien a ako výplň iných dutých priestorov (objemová hmotnosť 60 kg/m³)

Technické parametre

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti:

- pre strasenú objemovú hmotnosť 25–35 kg/m³:
 $\lambda_D = 0,042 \text{ W/mK}$
- pre strasenú objemovú hmotnosť 40–50 kg/m³:
 $\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$
- pre strasenú objemovú hmotnosť 55–65 kg/m³:
 $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Zateplenie rámových konštrukcií drevostavieb.



- 1 Vonkajší obklad fasády
- 2 Difúzna fólia
- 3 SUPERROCK, hr. 120 mm
- 4 Drevotriesková doska OSB
- 5 GRANROCK SUPER
- 6 Parozábrana
- 7 Sadrokartón




Príklad použitia

Zateplenie po klieštínach, v spodnej úrovni strešných priehradových väzníkov, vloženie izolácie nad podhľad.




- 1 GRANROCK SUPER, hr. 400 mm
- 2 Parozábrana
- 3 Laty a vzduchová medzera
- 4 Konštrukcia sadrokartónového podhľadu

Zateplenie šikmých plôch v podkrovi.

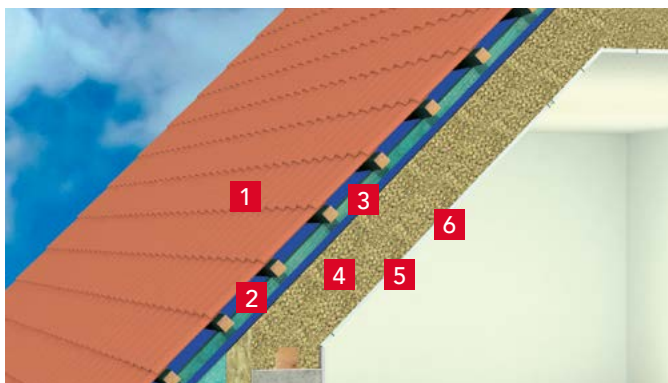

- 1 Strešná krytina na latách
- 2 Kontralaty pozdĺž krokiev
- 3 Poistná hydroizolácia – difúzie otvorená
- 4 GRANROCK SUPER, hr. 360 mm
- 5 Parozábrana
- 6 Sadrokartón



balenie	hmotnosť vreca	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet vriec na palete	počet palet v kamióne	termíny dodania
	[kg]	[EUR/kg]	[EUR/kg]		[ks]	[palety]	[podľa OP]
vreco	20	2,00	2,46	272667	12	64	A

Výrobok je dodávaný len na paletách a iba po ucelených kamiónoch.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

IZOLÁCIA PRIEČOK A DREVOSTAVIEB


**Zvukovo pohltivá a nehorľavá
kamenná vlna pre suchú výstavbu
a drevostavby.**



Vytvorte tepelnú a zvukovú pohodu pomocou kamennej vlny, ktorá výborne pohlcuje zvuk. Vďaka vyššej objemovej hmotnosti izolácia v konštrukcii nezosadá, nevznikajú škáry, netvoria sa akustické ani tepelné mosty. Nehorľavá kamenná vlna prispieva k zvýšeniu požiarnej odolnosti konštrukcií. **ROCKTON SUPER** a **ROCKMIN** sú ideálnym riešením pre priečky, predsteny a podhlády. **SUPERROCK PREMIUM**, ktorý je dostupný aj v šírke 580 mm, odporúčame pre rámové konštrukcie drevostavieb.



SYSTÉM TOPROCK

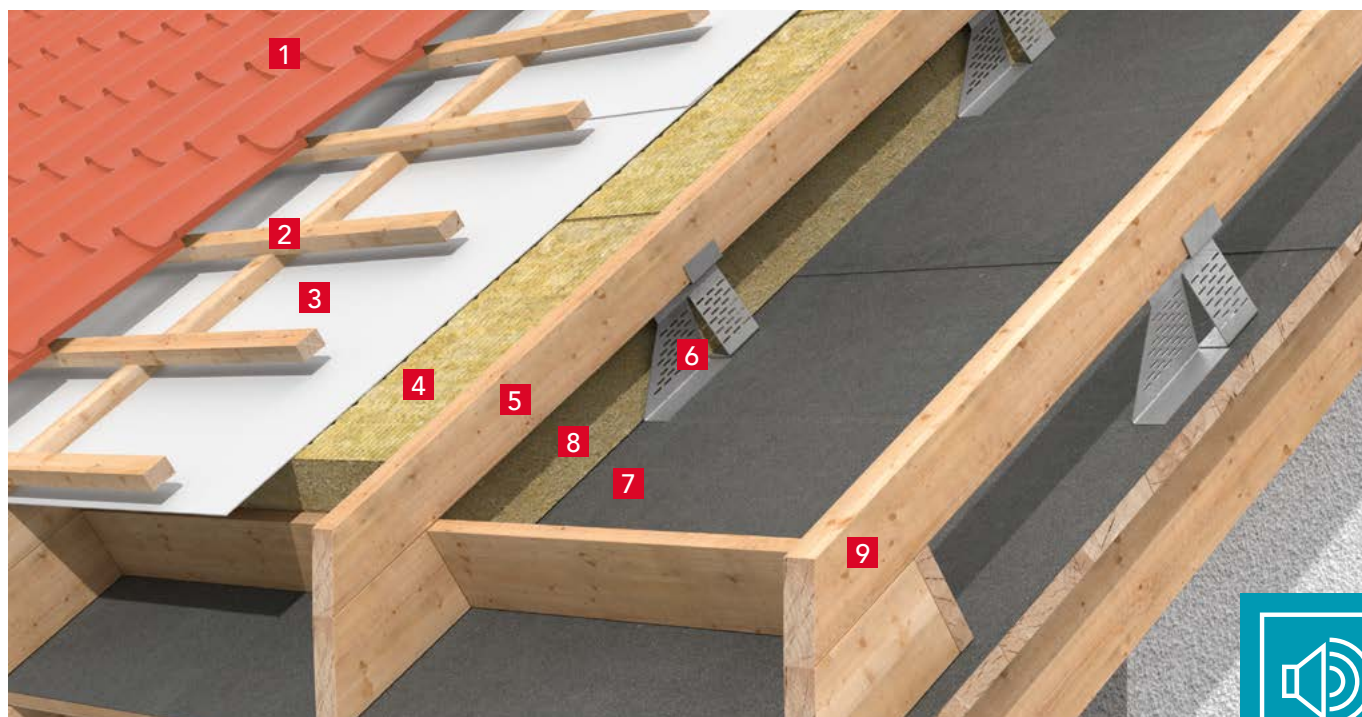

- 1 Strešná krytina na latách
- 2 Kontralaty pozdĺž krokiev
- 3 Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
- 4 **ROCKTON SUPER, SUPERROCK, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON PREMIUM** alebo **ROCKMIN PLUS** nadkrokové zateplenie: pre držiak výšky 120 mm: hrúbka izolácie 120 + 80 až 120 mm; pre držiak výšky 180 mm: hrúbka izolácie 180 + 60 až 120 mm
- 5 Pomocné krokvy 60 × 60 až 120 mm
- 6 Krokový držiak ukotvený klincami
- 7 Parozábrana (napr. asfaltový pás s hliníkovou vložkou)
- 8 Debnenie
- 9 Krokvy




NADKROKOVÝ KOVOVÝ DRŽIAK (príslušenstvo)

Informácie o výrobku

Kovový držiak pre nadkrokové zateplenie šikmých striech (priemyselný vzor ROCKWOOL) – súčasť systému TOPROCK.

Technické parametre

- Nadkrokový kovový držiak 120 mm (nízky)
 - držiak pre nadkrokovú izoláciu v hrúbke 200–240 mm, hrúbka izolácie 120 mm + 80 až 120 mm, celková výška držiaka 165 mm
- Nadkrokový kovový držiak 180 mm (vysoký)
 - držiak pre nadkrokovú izoláciu v hrúbke 240–300 mm, hrúbka izolácie 180 mm + 60 až 120 mm, celková výška držiaka 225 mm



Nadkrokový držiak	cena bez DPH	cena s DPH	počet držiakov v balení	hmotnosť	číslo výrobku	termíny dodania
[mm]	[EUR/ks]	[EUR/ks]	[ks]	[kg]		[podľa OP]
120 (nízky)	13,00	15,99	1	2,0	7826	B
180 (vysoký)	15,50	19,07	1	2,4	55233	B

Ukotvenie držiakov v krokve a zaistenie prídavných krokiev odporúčame realizovať pomocou špeciálnych oceľových pozinkovaných klincov, ktoré sú odolné proti vytrhnutiu. Dĺžka 40 mm je určená do prídavnej krokvy, dĺžka 60 mm je určená do krokvy na ukotvenie päty držiaka. Pre ukotvenie 1 ks držiaka je nutné použiť: 4 klince dĺžky 40 mm pre uchytenie k prídavnej krokvi a 6 klincov dĺžky 60 mm pre uchytenie päty držiaka ku krokvi. Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Blíže informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Informácie o výrobku

Systémové riešenie pre akustické ľahké plávajúce podlahy.

Opis systému

Systém ľahkých plávajúcich podláh s certifikovanými akustickými aj statickými vlastnosťami. Zlepšuje kročajovú nepriezvučnosť stropov až o 30 dB. Maximálne povolené úžitkové plošne rozložené zaťaženie je 3,5 kN/m².

Výhody

- Vynikajúce akustické vlastnosti
- Ľahká, staticky únosná podlaha
- Jednoduchá a rýchla montáž bez potreby mokrých procesov

Systém obsahuje


- Nášľapná vrstva – OSB 3, vlysy, parkety, PVC, koberec, keramická dlažba
- Roznášacia vrstva – veľkoformátové dosky OSB 3
- Izolácia: **STEPROCK SUPER**, hrúbka 20–50 mm
- Ďalšie vrstvy: v závislosti od druhu a spôsobu použitia podlahy – napr. hydroizolačná, poistná a separačná vrstva
- **Okrajový pásik RST**
- Okrajový pásik: z drevozvláknitej mäkkej dosky (zvyšuje únosnosť podlahy po obvode pri sústredenom zaťažení)

Certifikácia

Ľahká akustická plávajúca podlaha AKUFLOOR® je certifikovaným systémom spoločnosti ROCKWOOL, a.s. Tento systém bol testovaný s ohľadom na statické a akustické vlastnosti podlahového súvrstvia.

Príklad použitia

Plávajúca akustická podlaha s roznášacou vrstvou z dvoch vrstiev dosiek OSB 3 – systém AKUFLOOR®.

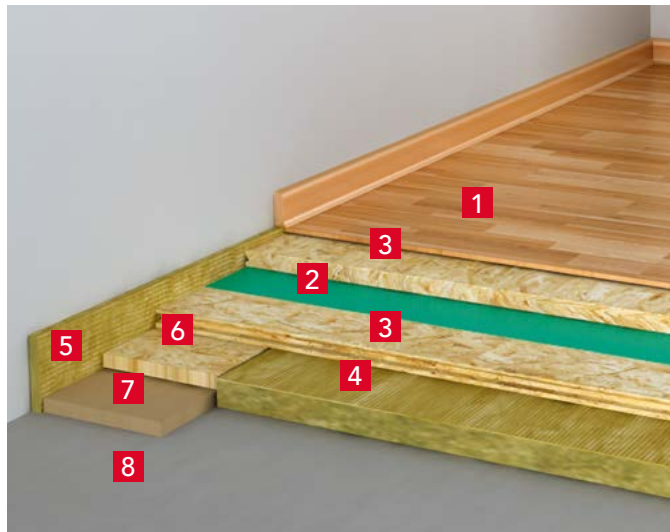


- 1 Nášľapná vrstva (napr. parkety)
- 2 Separacia fólia
- 3 Roznášacia vrstva – 2× OSB 3 doska s vloženou separačnou fóliou
- 4 **STEPROCK SUPER**, hr. 30 mm
- 5 **Okrajový pásik RST**
- 6 Okrajový pásik OSB 3 dosky š. 100 mm
- 7 Okrajový pásik z drevozvláknitej dosky, šírka 100 mm
- 8 Stropná konštrukcia


Bližšie informácie – špeciálny prospekt
Ľahká plávajúca podlaha – systém AKUFLOOR®.

SKLADBY PODLAHY AKUFLOOR®


A. Skladby podlahy AKUFLOOR® na normovom ťažkom betónovom strope (skúšobný strop hrúbky 140 mm), bez nášľapnej vrstvy

	Výška podlahy AKUFLOOR® [mm]	Hrúbka STEPROCK SUPER [mm]	Výška OSB 3 [mm]	Δ L _w * [dB]
	50–86	20–50	2×15–2×18	24–28


Skladby podlahy AKUFLOOR® s nášľapnými vrstvami:
1. Laminátová podlaha Krono® Original

	Výška podlahy AKUFLOOR® [mm]	Hrúbka STEPROCK SUPER [mm]	Výška OSB 3 [mm]	Δ L _w * [dB]
	60–76	30–40	2×15–2×18	27–29

2. Keramická dlažba (LB Ceramic systém)

	Výška podlahy AKUFLOOR® [mm]	Hrúbka STEPROCK SUPER [mm]	Výška OSB 3 [mm]	Δ L _w * [dB]
	60–76	30–40	2×15–2×18	29

B. Skladby podlahy AKUFLOOR® na normovom ľahkom trámovom strope so zaťažením (skúšobný strop hrúbky 140 mm), nášľapná vrstva

	Výška podlahy AKUFLOOR® [mm]	Hrúbka STEPROCK SUPER [mm]	Výška OSB 3 [mm]	Δ L _w * [dB]
	60–76	30–40	2×15–2×18	17

* Zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti

STEPROCK SUPER

NOVINKA

Informácie o výrobku

Veľmi tuhá doska z kamennej vlny na izoláciu ľahkých i ťažkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti. Je určená pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou z ľahkých dosiek – systémové riešenie AKUFLOOR®, kde užité zaťaženie nepresahuje 350 kg/m². Doska je vhodná aj na podlahy s anhydritovým poterom alebo s betónovou vrstvou, kde

užité zaťaženie nepresahuje 500 kg/m².

Upozornenie: Za účelom dosiahnutia najlepších akustických i mechanických vlastností podlahy odporúčame vykonávať pokládku kročajovej izolácie STEPROCK SUPER v jednej vrstve.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T7-DS(70;-)-CS(10)30-SD*-CP2-WS-WL(P)-MU1

hr. 20-50 mm

*20 mm: 40 MN/m³, 30 mm: 22 MN/m³, 40 mm: 20 MN/m³,

50 mm: 18 MN/m³

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Ľahké plávajúce podlahy
- Systém AKUFLOOR®
- Ťažké plávajúce podlahy s anhydritovým poterom a betónovou doskou

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Úroveň stlačiteľnosti: **CP2 $\leq 2 \text{ mm}$**
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení: **CS(10) $\geq 30 \text{ kPa}$**
- Dynamická tuhosť **SD** (MN/m³) pre dosky s hrúbkou:


20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
40	22	20	18
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Ľahká plávajúca akustická podlaha s roznášacou vrstvou z dvoch OSB 3 dosiek – systém AKUFLOOR®.



- 1 Nášľapná vrstva (napr. parkety)
- 2 Separčná fólia
- 3 Roznášacia vrstva – 2x OSB 3 doska
- 4 STEPROCK SUPER, hr. 30 mm
- 5 Okrajový pásik RST
- 6 Okrajový pásik OSB 3 dosky o šírke 100 mm
- 7 Okrajový pásik z drevovláknitej dosky o šírke 100 mm



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m² v balíku	počet balíkov na paletu	počet m² na paletu	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m²]	[EUR/m²]	[m²·K·W⁻¹]		[ks]	[m²]	[balíky]	[m²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	20	11,60	14,27	0,55	331403	12	7,2	20	144,0	26	A
1 000	600	30	15,00	18,45	0,85	331404	10	6,0	16	96,0	26	A
1 000	600	40	20,00	24,60	1,10	331405	6	3,6	20	72,0	26	A
1 000	600	50	25,00	30,75	1,40	331406	4	2,4	24	57,6	26	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Informácie o výrobku

Tuhá doska z kamennej vlny na izoláciu ťažkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti. Minimálna hrúbka roznášacej armovanej betónovej vrstvy činí 50 mm. Doska je vhodná pre podlahy obytných miestností rodinných alebo bytových domov, kde zaťaženie neprekročí 300 kg/m². Upozornenie: Za účelom dosiahnutia najlepších akustických i mechanických vlastností podlahy odporúčame vykonávať pokládku kročajovej izolácie STEPROCK PLUS v jednej vrstve.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T6-DS(70;-)-CS(10)20-SD*-CP4-WS-WL(P)-MU1
tl. 20-50 mm

*20 mm: 30 MN/m³, 30 mm: 16 MN/m³, 40 mm: 12 MN/m³,
50 mm: 10 MN/m³

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Ťažké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou z armovanej betónovej dosky o min. hrúbke 50 mm

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Úroveň stlačiteľnosti: **CP4** $\leq 4 \text{ mm}$
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení: **CS(10)** $\geq 20 \text{ kPa}$
- Dynamická tuhosť **SD** (MN/m³) pre dosky s hrúbkou:

20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
30	16	12	10
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**




Príklad použitia

Ťažká plávajúca akustická podlaha s armovanou betónovou roznášacou doskou.

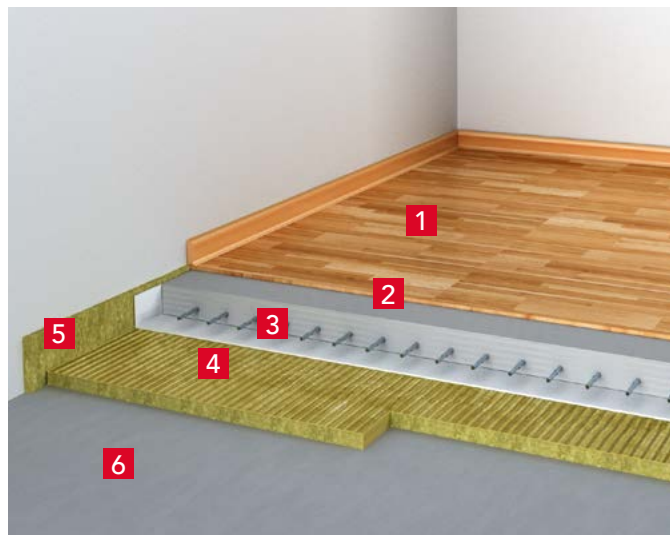

- Nášľapná vrstva (napr. parkety)
- Roznášacia vrstva – armovaná betónová doska hrúbky 50 mm
- Separčná fólia
- STEPROCK PLUS, hr. 50 mm
- Okrajový pásik RST
- Stropná konštrukcia



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m² v balíku	počet balíkov na palete	počet m² na palete	počet palet v kamiónu	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m²]	[EUR/m²]	[m²·K·W⁻¹]		[ks]	[m²]	[balíky]	[m²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	20	10,60	13,04	0,55	331407	12	7,2	20	144,0	26	A
1 000	600	30	13,20	16,24	0,85	331803	10	6,0	16	96,0	26	A
1 000	600	40	17,60	21,65	1,10	331409	6	3,6	20	72,0	26	A
1 000	600	50	22,00	27,06	1,40	331410	4	2,4	24	57,6	26	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

RST okrajový pásik

Informácie o výrobku

Pásik z kamennej vlny pre použitie v oblasti plávajúcich podláh. Minimalizuje akustické mosty medzi plávajúcou podlahou a stenou.

Kód výrobku: MW-EN13162-T6-CP4-DS(70;-)-CS(10)20-WS-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).



dĺžka	výška	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	balenie	bm v kartóne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/bm]	[EUR/bm]			[bm]	[podľa OP]
1 000	120	12	1,50	1,85	273980	kartón	24	A

Okrajový pásik RST je dodávaný iba spoločne s izoláciou STEPROCK SUPER alebo STEPROCK PLUS.

FRONTROCK SUPER

Informácie o výrobku

Dvojvrstvová doska z kamennej vlny s pozdĺžnymi vláknami a vystuženou hornou vrstvou na izoláciu kontaktných fasád (ETICS). Veľmi tuhá horná vrstva dosky označená nápisom „ROCKWOOL TOP“ zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu, dobrú prínavosť stierkovej hmoty a bezpečnú montáž. Mäkkšia, flexibilná vnútorná strana sa optimálne prispôsobí podkladu fasády.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Kontaktné fasády – vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS), na izoláciu ostenia je určená izolácia FRONTROCK S
- Zvýšenie požiarnej odolnosti ŽB stropov s klasifikáciou **REI 120 DP1** – systém BETA-ROCK

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri stlačení 10 %: **CS(10) $\geq 20 \text{ kPa}$**
- Pevnosť v ťahu kolmo na dosku: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**


Parametre hornej tuhej vrstvy dosiek FRONTROCK SUPER

- Napätie v tlaku pri 10% stlačení: **CS(10) $\geq 40 \text{ kPa}$**



Dosku treba osadiť nápisom „ROCKWOOL TOP“ smerom von od objektu! Dosky FRONTROCK SUPER možno kotviť povrchovou alebo zápusťou montážou pomocou príchytka určenej pre zvolený systém ETICS, podklad a spôsob montáže. Pri aplikácii príchytiek príslušných výrobcov treba postupovať v súlade s pokynmi dodávateľa systému. Zatepľovanie odporúčame zveriť do rúk odbornej realizačnej firme.

Príklad použitia

Zateplenie vonkajšej fasády doskami FRONTROCK SUPER.

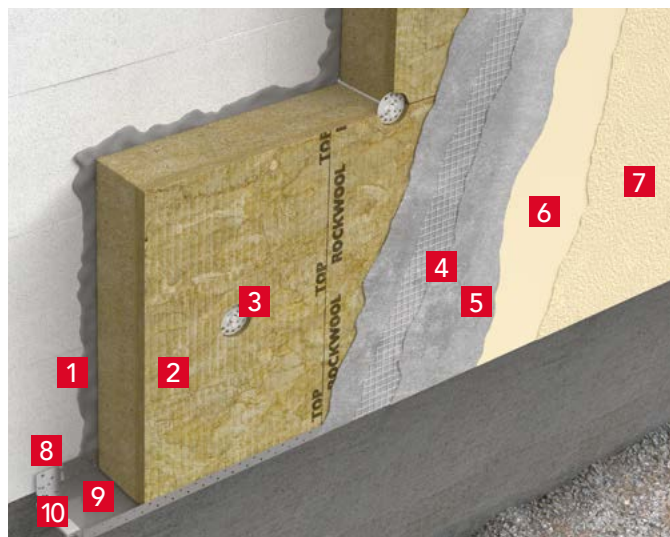

- 1 Lepiaci hmota
- 2 **FRONTROCK SUPER**, hr. 200 mm
- 3 Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS
- 4 Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťou)
- 5 Stierková hmota
- 6 Penetračný náter
- 7 Predfarbená štruktúrovaná omietka
- 8 Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
- 9 Soklová lišta
- 10 Spojka soklovej lišty



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	80	23,52	28,93	2,20	281718	3	1,8	20	36,0	26	A
1 000	600	100	29,40	36,16	2,75	281719	3	1,8	16	28,8	26	A
1 000	600	120	35,28	43,39	3,30	281720	3	1,8	12	21,6	26	A
1 000	600	140	41,16	50,63	3,85	281721	2	1,2	16	19,2	26	A
1 000	600	150	44,10	54,24	4,15	281724	2	1,2	16	19,2	26	A
1 000	600	160	47,04	57,86	4,40	281725	2	1,2	12	14,4	26	A
1 000	600	180	52,92	65,09	5,00	281726	2	1,2	12	14,4	26	A
1 000	600	200	58,80	72,32	5,55	281727	2	1,2	12	14,4	26	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x max. 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

FRONTROCK PLUS

Informácie o výrobku

Jednovrstvová doska z kamennej vlny s pozdĺžnymi vláknami pre izoláciu kontaktných fasád (ETICS).

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Kontaktné fasády – vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri stlačení 10 %: **CS(10) $\geq 20 \text{ kPa}$**
- Pevnosť v ťahu kolmo na dosku: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie vonkajšej fasády doskami FRONTROCK PLUS.

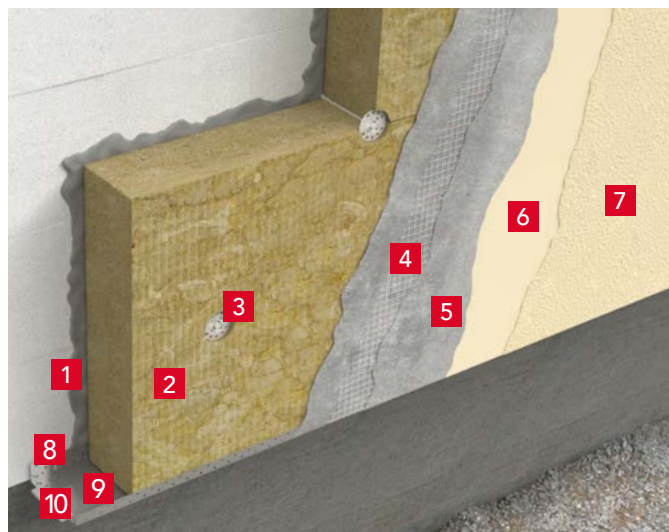

- Lepiaca hmota
- FRONTROCK PLUS, tl. 250 mm na stene fasády
- Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS
- Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťou)
- Stierková hmota
- Penetračný náter
- Predfarbená štruktúrovaná omietka
- Kotviaci prvok na upevnenie soklovej lišty
- Soklová lišta
- Spojka soklovej lišty



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na paletu	počet m ² na paletu	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1000	600	50	13,75	16,91	1,40	281734	6	3,6	16	57,6	26	A
1000	600	60	16,50	20,30	1,70	281735	7	4,2	12	50,4	26	A
1000	600	80	22,00	27,06	2,25	281736	5	3,0	12	36,0	26	A
1000	600	100	27,50	33,83	2,85	281737	3	1,8	16	28,8	26	A
1000	600	120	33,00	40,59	3,40	313212	3	1,8	12	21,6	26	A
1000	600	140	38,50	47,36	4,00	281741	2	1,2	16	19,2	26	A
1000	600	150	41,25	50,74	4,25	281742	2	1,2	16	19,2	26	A
1000	600	160	44,00	54,12	4,55	281743	2	1,2	12	14,4	26	A
1000	600	180	49,50	60,89	5,10	281744	2	1,2	12	14,4	26	A
1000	600	200	55,00	67,65	5,70	281745	2	1,2	12	14,4	26	A
1000	600	220	60,50	74,42	6,25	281746	1	0,6	20	12,0	26	B
1000	600	240	66,00	81,18	6,85	281747	1	0,6	20	12,0	26	C
1000	600	250	68,75	84,56	7,10	281748	1	0,6	16	9,6	26	B
1000	600	260	71,50	87,95	7,40	284057	1	0,6	16	9,6	26	C
1000	600	280	77,00	94,71	8,00	281750	1	0,6	16	9,6	26	C
1000	600	300	82,50	101,48	8,55	281751	1	0,6	16	9,6	26	C

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x max. 1 390 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

FRONTROCK S

Informácie o výrobku

Jednovrstvová doska z kamennej vlny s pozdĺžnymi vláknami na izoláciu ostenia okolo okien pri kontaktnom zateplení fasád (ETICS).

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Kontaktné fasády – vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) – na izoláciu ostenia okolo okien

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti:
 - pre hrúbky 80-250 mm $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
 - pre hrúbky 20-50 mm $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri stlačení 10 %: **CS(10) $\geq 30 \text{ kPa}$**
- Pevnosť v ťahu kolmo na dosku: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie vonkajšej fasády a ostenia okolo okna doskami FRONTROCK S.

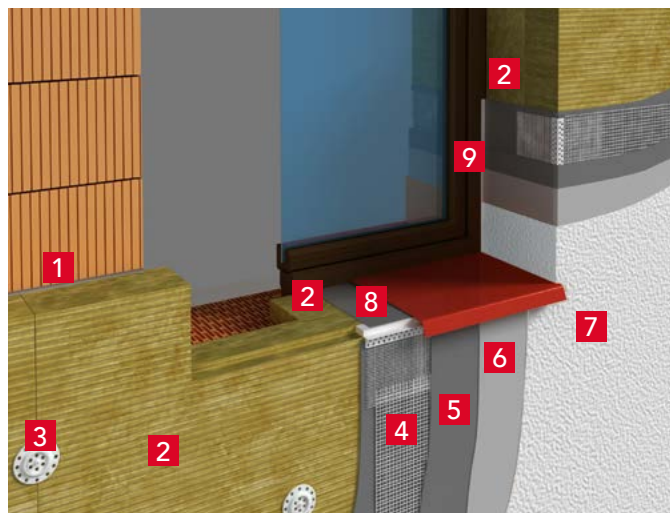

- Lepiaci hmota
- FRONTROCK S hr. 20-50 mm u ostenia
FRONTROCK S hr. 250 mm na stene fasády
- Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS
- Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťou)
- Stierková hmota
- Penetračný náter
- Predfarbená štruktúrovaná omietka
- Parapetná lišta
- Okenná začisťovacia lišta



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na paletu	počet m ² na paletu	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	20	8,70	10,70	0,50	232040	8	4,8	28	134,4	26	B
1 000	600	30	10,44	12,84	0,80	309003	10	6,0	16	96,0	26	A
1 000	600	40	13,92	17,12	1,05	319343	7	4,2	16	67,2	26	A
1 000	600	50	17,40	21,40	1,35	232399	4	2,4	24	57,6	26	A
1 000	600	80	27,84	34,24	2,25	364518	3	1,8	20	36,0	26	B
1 000	600	100	34,80	42,80	2,85	364519	3	1,8	16	28,8	26	B
1 000	600	120	41,76	51,36	3,40	364520	2	1,2	20	24,0	26	B
1 000	600	140	48,72	59,93	4,00	364521	2	1,2	16	19,2	26	B
1 000	600	150	52,20	64,21	4,25	364522	2	1,2	16	19,2	26	B
1 000	600	160	55,68	68,49	4,55	364523	2	1,2	12	14,4	26	B
1 000	600	180	62,64	77,05	5,10	364524	2	1,2	12	14,4	26	B
1 000	600	200	69,60	85,61	5,70	364525	2	1,2	12	14,4	26	B
1 000	600	220	76,56	94,17	6,25	364526	1	0,6	20	12,0	26	C
1 000	600	240	83,52	102,73	6,85	364527	1	0,6	20	12,0	26	C
1 000	600	250	87,00	107,01	7,10	364528	1	0,6	16	9,6	26	C

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x max. 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

FRONTROCK L

Informácie o výrobku

Lamelová doska z kamennej vlny s kolmými vláknami na izoláciu kontaktných fasád (ETICS).

Kód výrobku:

MW-EN13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10\Y)40-TR80-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Kontaktné fasády – vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)
- Zaoblené povrchy a steny
- Steny s ťažkou povrchovou úpravou (tehlový pásik, keramický obklad namiesto omietkovej povrchovej úpravy)
- Stropy garáží, pivníc a prejazdov

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,041 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri stlačení 10 %: **CS(10\Y) $\geq 40 \text{ kPa}$**
- Pevnosť v ťahu kolmo na dosku: **TR $\geq 80 \text{ kPa}$**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie vonkajšej fasády doskami FRONTROCK L.

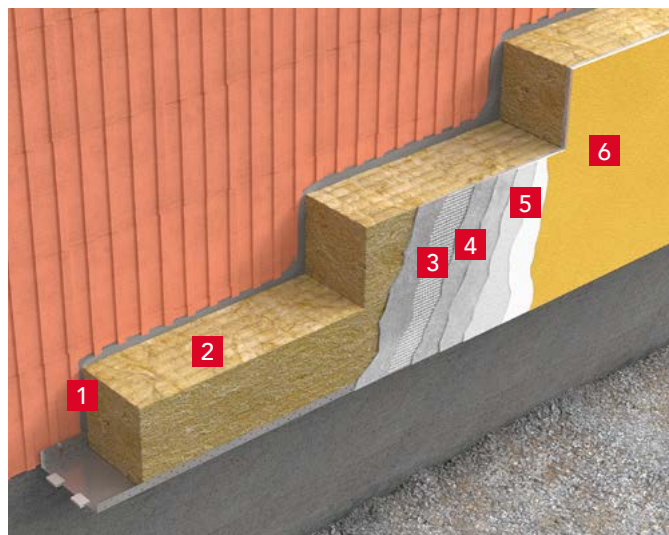

- 1 Lepiaci hmot
- 2 FRONTROCK L, hr. 200 mm
- 3 Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťou)
- 4 Stierková hmota
- 5 Penetračný náter
- 6 Predfarbená štruktúrovaná omietka



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamiónu	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 200	200	50	15,50	19,07	1,20	281752	8	1,92	30	57,6	26	B
1 200	200	100	31,00	38,13	2,40	281755	4	0,96	30	28,8	26	B
1 200	200	120	37,20	45,76	2,90	281756	4	0,96	25	24,0	26	B
1 200	200	160	49,60	61,01	3,90	314048	4	0,96	15	14,4	26	B
1 200	200	180	55,80	68,63	4,35	281760	4	0,96	15	14,4	26	B
1 200	200	200	62,00	76,26	4,85	281761	4	0,96	15	14,4	26	B
1 200	200	220	68,20	83,89	5,35	309384	4	0,96	15	14,4	26	C

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x 1 335 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

FRONTROCK FS

Informácie o výrobku

FRONTROCK FS je nehorľavá protipožiarna zábrana určená na zvýšenie požiarnej bezpečnosti fasád izolovaných ETICS s polystyrénom.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- FRONTROCK FS pre použitie všade tam, kde je prípustné vykonať zateplenie v ETICS, na nových aj renovovaných budovách.

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri stlačení 10 %: **CS(10) $\geq 20 \text{ kPa}$**
- Pevnosť v ťahu kolmo na dosku: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**
- Povrch lamely má povrchovú úpravu

Príklad použitia

Protipožiarna zábrana z nehorľavých pásov z kamennej vlny

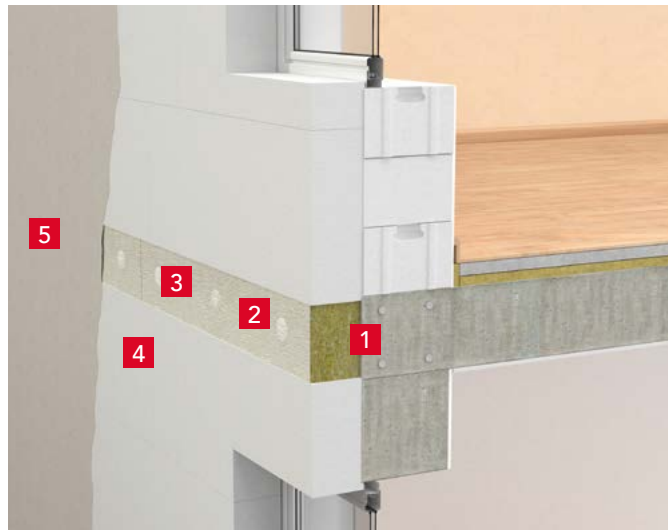

- Lepiaca hmota
- FRONTROCK FS**
- Kotviaci prvok – príchytka pre ETICS
- Izolácia fasády (ETICS) s polystyrénom
- Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťou, penetračný náter, omietka)



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	200	100	30,00	36,90	2,75	282243	4	0,8	18	14,4	52	C*
1 000	200	120	36,00	44,28	3,30	282244	4	0,8	15	12,0	52	C*
1 000	200	140	42,00	51,66	3,85	282245	4	0,8	12	9,6	52	C*
1 000	200	150	45,00	55,35	4,15	282246	4	0,8	12	9,6	52	C*
1 000	200	160	48,00	59,04	4,40	282247	4	0,8	9	7,2	52	C*
1 000	200	180	54,00	66,42	5,00	282248	4	0,8	9	7,2	52	C*
1 000	200	200	60,00	73,80	5,55	282249	4	0,8	9	7,2	52	C*

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 000 x 1 200 x max. 1 323 mm. 4 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

STROPROCK G

Informácie o výrobku

Lamelová doska z kamennej vlny so skosenými vonkajšími hranami a úpravou nástrekom pre tepelnú izoláciu stropov. Doska s orientáciou vlákien prevažne kolmo k povrchu dosky, ktorá má na lícnej strane po obvode skosené hrany o 10 mm pod uhlom 45°.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1

pre hr. 50-200 mm

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

pre hr. 201-250 mm

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Stropy garáží a pivníc

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri stlačení 10 %: **CS(10\Y) $\geq 20 \text{ kPa}$**
- Pevnosť v ťahu kolmo na dosku:
 - TR $\geq 15 \text{ kPa}$ pre hr. 50-200 mm**
 - TR $\geq 10 \text{ kPa}$ pre hr. 210-250 mm**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie ťažkého stropu garáží, pivníc a prejazdov.



- 1 Ťažký strop
- 2 Lepidlo systémové
- 3 **STROPROCK G**, hr. 150 mm
- 4 Povrchová úprava nástrekom farbou



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	200	50	15,95	19,62	1,35	282528	288	57,6	26	A
1 000	200	80	25,52	31,39	2,15	282529	180	36,0	26	A
1 000	200	100	31,90	39,24	2,70	282530	144	28,8	26	A
1 000	200	120	38,28	47,08	3,20	282531	120	24,0	26	A
1 000	200	140	44,66	54,93	3,75	286143	96	19,2	26	B
1 000	200	150	47,85	58,86	4,05	282532	96	19,2	26	A
1 000	200	160	51,04	62,78	4,30	332945	84	16,8	26	C
1 000	200	180	57,42	70,63	4,85	286145	72	14,4	26	C
1 000	200	200	63,80	78,47	5,40	282533	72	14,4	26	A
1 000	200	220	70,18	86,32	5,90	284200	60	12,0	26	C
1 000	200	240	76,56	94,17	6,45	334411	60	12,0	26	C
1 000	200	250	79,75	98,09	6,75	284201	48	9,6	26	C

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Dosky sú uložené priamo na palete. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025



STROPROCK S NA NEHORĽAVÚ IZOLÁCIU PODZEMNÝCH GARÁŽÍ

STROPROCK S je nehorľavá doska z kamennej vlny ROCKWOOL určená na tepelnú a akustickú izoláciu stropov garáží, pivníc a prejazdov.

Nehorľavé dosky STROPROCK S výrazne zvyšujú **požiarnu bezpečnosť stavby** – spĺňajú triedu reakcie na oheň A1.

Dosky STROPROCK S s bielou sklotkaninou nevyžadujú žiadnu ďalšiu povrchovú úpravu. Sú ľahké a pevné. Ich **montáž je rýchla a jednoduchá** vďaka suchej montáži s mechanickými spojovacími prvkami.

Výborne pohlcujú zvuk – sú ideálne na odhlučnenie rušných podzemných garáží pod nákupnými centrami, administratívnymi budovami alebo bytovými domami.

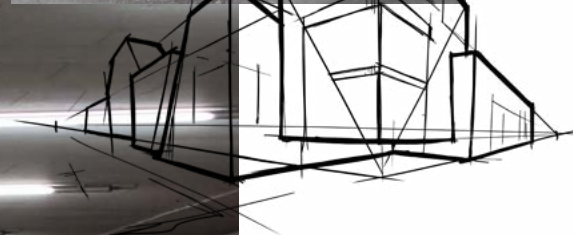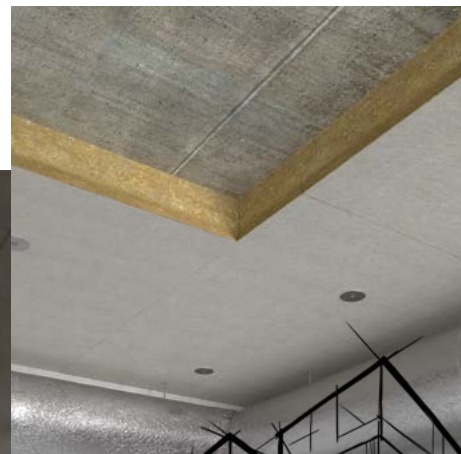


Deklarovaná tepelná vodivosť
 $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Zvuková pohltivosť $\alpha_w = 1,00$

Finálna povrchová úprava
s bielou sklotkaninou

Rýchla a jednoduchá montáž = suchá
montáž s mechanickými kotvami

Nízka hmotnosť = nižšia prácnosť

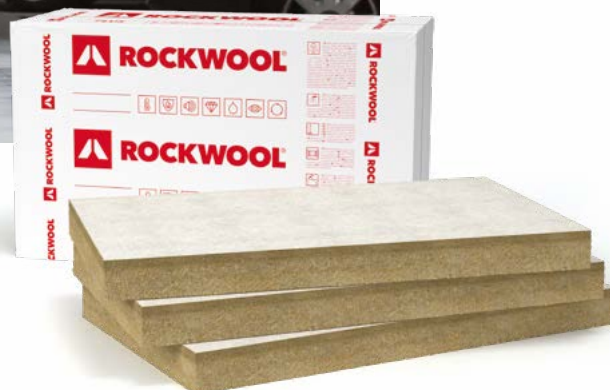

STROPROCK S

Informácie o výrobku

Nehorľavá dvojvrstvomá doska z kamennej vlny s bielou netkanou sklotextilnou vrstvou na tepelnú a zvukovú izoláciu stropov.

Kód výrobu:

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW1,00-WS-WL(P)- MU1

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Stropy garáží, pivníc a prejazdov

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri stlačení 10 %: $CS(10) \geq 0,5 \text{ kPa}$
- Zvuková pohltivosť: $AW = 1,00$ pre hrúbky 80-200 mm
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie stropov garáží, pivníc a prejazdov.



- 1 Strop
- 2 **STROPROCK S**, hr. 100 mm
- 3 Kotviace prvky



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobu	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na paletu	počet m ² na paletu	počet palet v kamiónu	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K/W]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	80	16,00	19,68	2,35	340991	6	3,60	25	90,00	11	A
1 000	600	100	20,00	24,60	2,90	339952	4	2,40	30	72,00	11	A
1 000	600	120	24,00	29,52	3,50	340993	4	2,40	25	60,00	11	A
1 000	600	150	30,00	36,90	4,40	340994	4	2,40	20	48,00	11	A
1 000	600	200	40,00	49,20	5,85	340995	3	1,80	20	36,00	11	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 400 × 1 200 × 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY

Bližší informace k termínům dodání, minimálnímu objednávkovému a dodacímu množství jsou uvedeny na stránce 78 a v obchodních podmínkách (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

Informácie o výrobku

Nehorľavá dvojvrstvá doska z kamennej vlny s čiernou netkanou sklotextilnou vrstvou na tepelnú a zvukovú izoláciu stropov.

Kód výrobu:

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW1,00-WS-WL(P)- MU1

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Stropy garáží, pivníc a prejazdov

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri stlačení 10 %: **CS(10) $\geq 0,5 \text{ kPa}$**
- Zvuková pohltivosť: **AW = 1,00 pre hrúbky 80-150 mm**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie stropov garáží, pivníc a prejazdov.

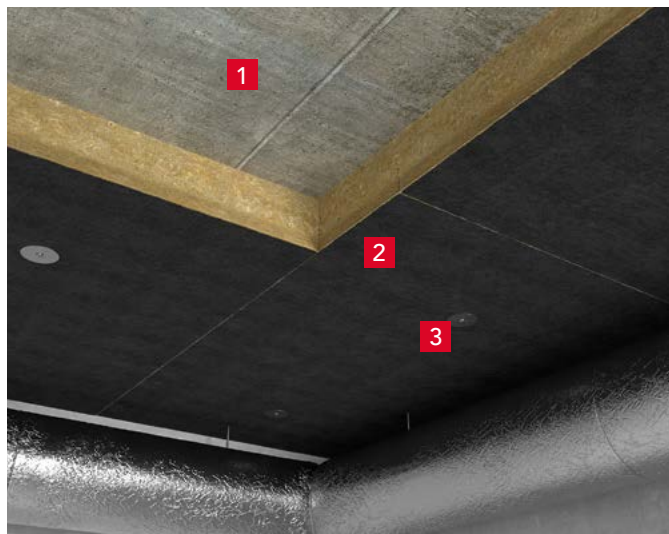

- Strop
- STROPROCK SB, hr. 100 mm
- Kotviace prvky



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet palet v kamiónu	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K/W]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	80	16,00	19,68	2,35	352446	6	3,6	25	90,0	11	B
1 000	600	100	20,00	24,60	2,90	352447	4	2,4	30	72,0	11	B
1 000	600	120	24,00	29,52	3,50	352448	4	2,4	25	60,0	11	B
1 000	600	150	30,00	36,90	4,40	352450	4	2,4	20	48,0	11	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 400 × 1 200 × 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

SYSTÉM BETA-ROCK

Informácie o výrobku

Systémové riešenie izolácie železobetónových stropov metódou suchej montáže na zvýšenie požiarnej odolnosti.

Dokument: FIRES-JR-104-24-NURS

Systém obsahuje

- Protipožiarne izolačné dosky: FRONTROCK SUPER alebo ROCKLIT
- Zatĺkacie oceľové kotvy IDMS (HILT), METAL-ISO (LR ETANCO), ISOMET (SPIT)

Opis systému

Deklarovaným účelom použitia systému BETA-ROCK je zateplenie vnútorných železobetónových konštrukcií, stropov a stien a zvýšenie ich požiarnej odolnosti pri namáhaní požiarom zo strany umiestnenia tepelnej izolácie. Za stanovených podmienok systém zabezpečuje dosiahnutie vysokej požiarnej odolnosti zatepľovanej konštrukcie triedy REI 120 alebo REI 240 (v závislosti od druhu použitej izolácie v systéme). Systém zároveň podstatne zvyšuje tepelný odpor zatepľovaných konštrukcií, pričom neznižuje ich difúzny odpor (priepustnosť pre vodnú paru). Systém sa aplikuje iba v interiéri budovy.

Výhody

Aplikácia protipožiarnej izolácie FRONTROCK SUPER alebo ROCKLIT v systéme BETA-ROCK umožňuje:

- zvýšenie požiarnej odolnosti izolovaných ŽB stropov
- výrazné zvýšenie tepelného odporu izolovanej ŽB konštrukcie, pričom nedochádza k zníženiu jej difúzneho odporu (priepustnosti pre vodnú paru)
- zateplenie monolitických ŽB stropov a stien rekonštruovaných objektov

Požiarная odolnosť konštrukcie

- **REI 120** s izoláciou **FRONTROCK SUPER** v hr. 60–150 mm
- **REI 240** s izoláciou **ROCKLIT** hr. 60 mm

Príklad použitia

Protipožiarная izolácia železobetónového stropu izoláciou FRONTROCK SUPER v hrúbke 60–150 mm alebo ROCKLIT v hrúbke 60 mm.



Povrchová úprava

- Náterom
- Nástrekom
- Vystužujúcou vrstvou systému ETICS (kompaktný zateplovací systém)
- Zaveseným podhľadom
- Ponechaním povrchu bez úpravy (prírodný vzhľad izolačných dosiek)

Pre zaručenie deklarovaných vlastností systému je nutné dodržať pokyny uvedené v technickom liste BETA-ROCK.



VENTIROCK SUPER

Informácie o výrobku

Doska z kamennej vlny na izoláciu prevetrávaných fasád.
 Dosky v hrúbkach do 70 mm sú vyrábané ako jednovrstvové dosky, v hrúbkach od 80 do 200 mm sú vyrábané s integrovanou dvojvrstvou charakteristikou. Horná tuhá vrstva dosky zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 hr. 30–79 mm;

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 hr. 80–200 mm

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Prevetrávané fasády
- Dvojvrstvé a sendvičové steny
- Vhodná pre vysoké budovy
- Dilatačné škáry medzi budovami
- Stropy garáží a pivníc

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Zvuková pohltivosť **AW**:
 - **0,70 pre hrúbky 30–79 mm**
 - **0,95 pre hrúbky 80–200 mm**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie vonkajšej obvodovej steny.

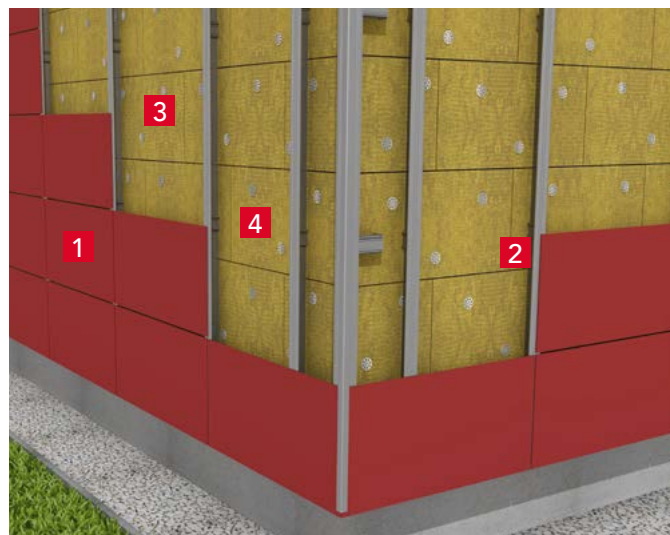

- 1 Vonkajší obklad fasády
- 2 Vetracia medzera
- 3 Kotvy pre kotvenie izolácie
- 4 **VENTIROCK SUPER**, hr. 200 mm



Najvyššia trieda zvukovej pohltivosti – Trieda A
 $d \geq 80 \text{ mm}$, podľa EN ISO 11654



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na paletu	počet m ² na paletu	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	50	16,50	20,30	1,50	345269	4	2,4	24	57,6	26	B
1 000	600	60	19,80	24,35	1,80	345272	4	2,4	20	48,0	26	B
1 000	600	80	21,60	26,57	2,40	345364	3	1,8	20	36,0	26	B
1 000	600	100	27,00	33,21	3,00	281551	4	2,4	30	72,0	11	B
1 000	600	120	32,40	39,85	3,60	281552	4	2,4	25	60,0	11	B
1 000	600	150	40,50	49,82	4,50	281553	4	2,4	20	48,0	11	B
1 000	600	180	48,60	59,78	5,45	281554	3	1,8	20	36,0	12	B
1 000	600	200	54,00	66,42	6,05	281555	3	1,8	20	36,0	11	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety pri hrúbkach 50 - 80 mm: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto. Rozmery palety pri hrúbkach 100 - 200 mm: 2 400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

VENTIROCK F SUPER

Informácie o výrobku

Doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou sklotextíliou na izoláciu prevetrávaných fasád. Dosky v hrúbkach do 70 mm sú vyrábané ako jednovrstvové dosky, v hrúbkach od 80 do 200 mm sú vyrábané s integrovanou dvojvrstvou charakteristikou. Horná tuhá vrstva dosky zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 hr. 30–79 mm;

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 hr. 80–200 mm

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Prevetrávané fasády
- Dvojvrstvé a sendvičové steny
- Ideálna pre fasády s viditeľnými škarami alebo perforovaným obkladom
- Vhodná pre vysoké budovy
- Stropy garáží a pivníc; podhľady

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Zvuková pohltivosť **AW**:
 - **0,70** pre hrúbky 30–79 mm
 - **0,95** pre hrúbky 80–200 mm
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia


Zateplenie vonkajšej obvodovej steny.

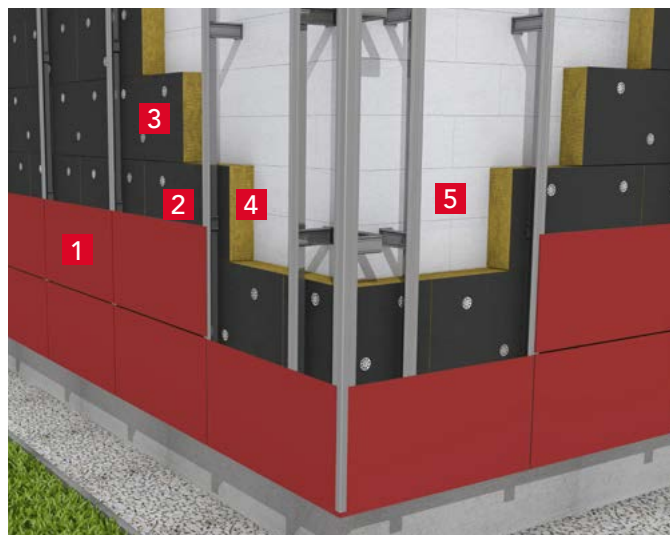

- 1 Vonkajší obklad fasády
- 2 Vetracia medzera
- 3 Kotvy pre kotvenie izolácie
- 4 **VENTIROCK F SUPER**, hr. 200 mm
- 5 Stena

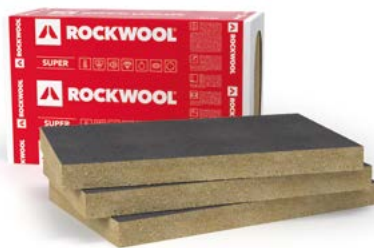

Najvyššia trieda zvukovej pohltivosti – Trieda A
d ≥ 80 mm, podľa EN ISO 11654



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na paletu	počet m ² na paletu	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	50	18,00	22,14	1,50	345368	4	2,4	24	57,6	26	B
1 000	600	60	21,60	26,57	1,80	345370	4	2,4	20	48,0	26	B
1 000	600	80	24,00	29,52	2,40	345375	3	1,8	20	36,0	26	B
1 000	600	100	30,00	36,90	3,00	281559	4	2,4	30	72,0	11	B
1 000	600	120	36,00	44,28	3,60	281560	4	2,4	25	60,0	11	B
1 000	600	150	45,00	55,35	4,50	281561	4	2,4	20	48,0	11	B
1 000	600	160	48,00	59,04	4,80	281562	3	1,8	25	45,0	11	B
1 000	600	180	54,00	66,42	5,45	281563	3	1,8	20	36,0	12	B
1 000	600	200	60,00	73,80	6,05	281564	3	1,8	20	36,0	11	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety pri hrúbkach 50 - 80 mm: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto. Rozmery palety pri hrúbkach 100 - 200 mm: 2 400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

VENTIROCK PLUS

Informácie o výrobku

Polotuhá doska z kamennej vlny na izoláciu prevetrávaných fasád. Dosky v hrúbkach do 70 mm sú vyrábané ako jednovrstvové dosky, v hrúbkach do 80 do 200 mm sú vyrábané s integrovanou dvojvrstvou charakteristikou. Horná tuhá vrstva dosky zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 hr. do 79 mm

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW0,95-WS-WL(P)-MU1 hr. 80–200 mm

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Prevetrávané fasády
- Dvojvrstvé a sendvičové steny
- Vhodná pre vysoké budovy
- Dilatačné škáry medzi budovami
- Stropy garáží a pivníc


Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Zvuková pohltivosť **AW: 0,95 pre hrúbky 80–200 mm**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**



Príklad použitia

Zateplenie vonkajšej obvodovej steny.

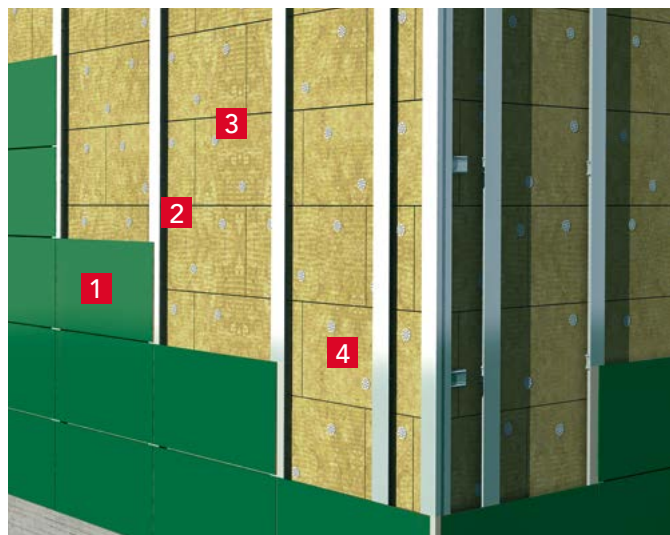

- 1 Vonkajší obklad fasády
- 2 Vetracia medzera
- 3 Kotvy pre kotvenie izolácie
- 4 **VENTIROCK PLUS**, hr. 200 mm



Najvyššia trieda zvukovej pohltivosti – Trieda A
d ≥ 80 mm, podľa EN ISO 11654



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na paletu	počet m ² na paletu	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	50	12,50	15,38	1,45	281529	8	4,8	30	144,0	11	B
1 000	600	60	15,00	18,45	1,75	281530	8	4,8	25	120,0	11	B
1 000	600	80	16,80	20,66	2,35	281531	6	3,6	25	90,0	11	B
1 000	600	100	21,00	25,83	2,90	281532	4	2,4	30	72,0	11	A
1 000	600	120	25,20	31,00	3,50	281533	4	2,4	25	60,0	11	B
1 000	600	140	29,40	36,16	4,10	308070	3	1,8	25	45,0	11	B
1 000	600	150	31,50	38,75	4,40	281534	4	2,4	20	48,0	11	A
1 000	600	160	33,60	41,33	4,70	281535	3	1,8	25	45,0	11	B
1 000	600	180	37,80	46,49	5,25	281536	3	1,8	20	36,0	12	B
1 000	600	200	42,00	51,66	5,85	281537	3	1,8	20	36,0	11	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

VENTIROCK F PLUS

Informácie o výrobku

Polotuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou sklo-textíliou na izoláciu prevetrávaných fasád. Dosky v hrúbkach do 70 mm sú vyrábané ako jednovrstvové dosky, v hrúbkach do 80 do 200 mm sú vyrábané s integrovanou dvojvrstvou charakteristikou. Tuhá horná vrstva zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády.

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 hr. do 79 mm

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW0,95-WS-WL(P)-MU1 hr. 80–200 mm


Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Prevetrávané fasády
- Dvojvrstvé a sendvičové steny
- Ideálna pre fasády s viditeľnými škármi alebo perforovaným obkladom
- Vhodná pre vysoké budovy
- Stropy garáží a pivníc; podhľady


Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Zvuková pohltivosť **AW: 0,95 pre hrúbky 80–200 mm**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

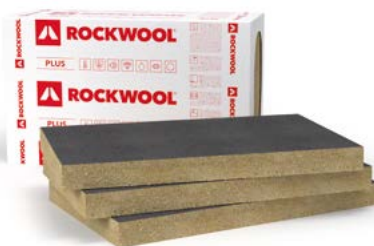

Príklad použitia

Zateplenie vonkajšej obvodovej steny.

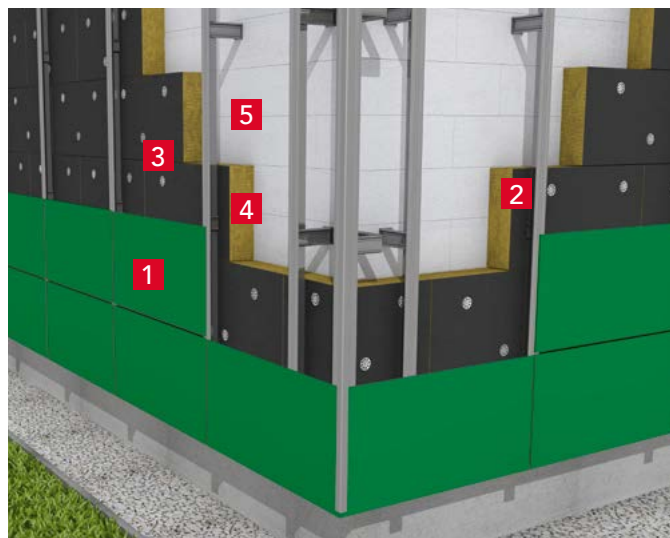

- 1 Vonkajší plášť
- 2 Vetracia medzera
- 3 Kotvy pre kotvenie izolácie
- 4 VENTIROCK F PLUS, hr. 200 mm
- 5 Nosná izolovaná stena



Najvyššia trieda zvukovej pohltivosti – Trieda A
d ≥ 80 mm, podľa EN ISO 11654



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	50	13,50	16,61	1,45	281538	8	4,8	30	144,0	11	B
1 000	600	60	16,20	19,93	1,75	281539	8	4,8	25	120,0	11	B
1 000	600	80	18,40	22,63	2,35	281540	6	3,6	25	90,0	11	A
1 000	600	100	23,00	28,29	2,90	281541	4	2,4	30	72,0	11	A
1 000	600	120	27,60	33,95	3,50	281542	4	2,4	25	60,0	11	B
1 000	600	140	32,20	39,61	4,10	281543	3	1,8	25	45,0	12	B
1 000	600	150	34,50	42,44	4,40	281544	4	2,4	20	48,0	11	A
1 000	600	160	36,80	45,26	4,70	281545	3	1,8	25	45,0	11	B
1 000	600	180	41,40	50,92	5,25	281546	3	1,8	20	36,0	12	A
1 000	600	200	46,00	56,58	5,85	281547	3	1,8	20	36,0	11	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

VENTIROCK

Informácie o výrobku

Doska z kamennej vlny pre izoláciu prevetrávaných fasád.

Kód výrobku: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Prevetrávané fasády
- Kazetové steny
- Podhlady
- Šikmé strechy

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie vonkajšej obvodovej steny.

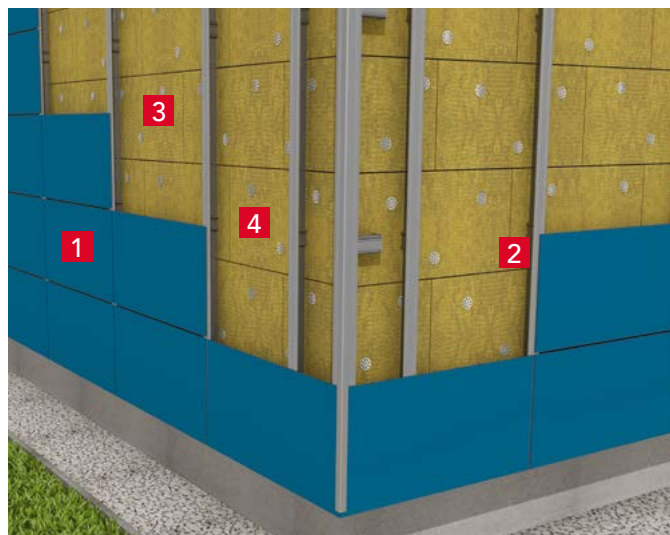

- 1 Vonkajší obklad fasády
- 2 Vetracia medzera
- 3 Kotvy pre kotvenie izolácie
- 4 VENTIROCK, hr. 200 mm



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	50	6,50	8,00	1,40	281511	8	4,8	30	144,0	11	B
1 000	600	80	10,40	12,79	2,25	281513	6	3,6	25	90,0	11	B
1 000	600	100	13,00	15,99	2,85	281514	4	2,4	30	72,0	11	B
1 000	600	150	19,50	23,99	4,25	281516	4	2,4	20	48,0	11	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

VENTIROCK F

Informácie o výrobku

Doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou sklotextíliou na izoláciu prevetrávaných fasád.

Kód výrobku: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Prevetrávané fasády
- Kazetové steny
- Ideálna pre fasády s viditeľnými škarami alebo perforovaným obkladom
- Podhlady

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Zateplenie vonkajšej obvodovej steny.

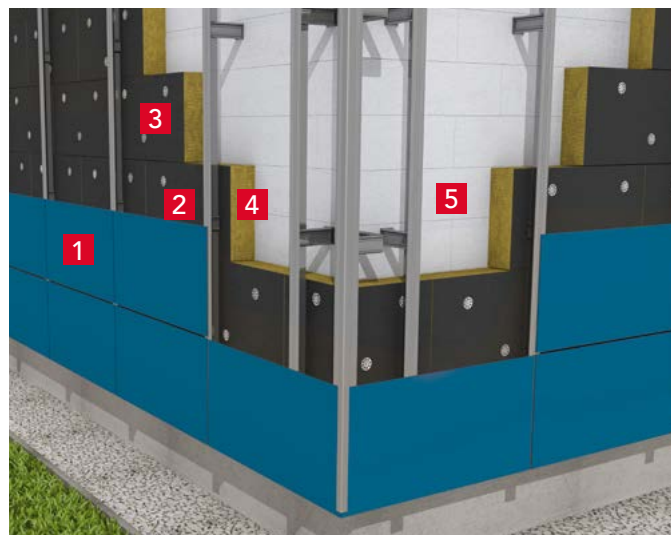

- 1 Vonkajší obklad fasády
- 2 Vetracia medzera
- 3 Kotvy pre kotvenie izolácie
- 4 **VENTIROCK F**, hr. 200 mm
- 5 Stena

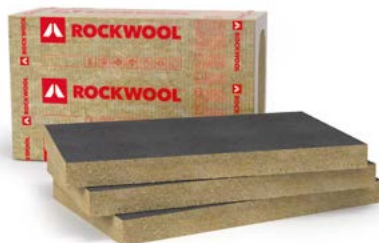

dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	50	7,50	9,23	1,40	281520	8	4,8	30	144,0	11	B
1 000	600	80	12,00	14,76	2,25	281522	6	3,6	25	90,0	11	B
1 000	600	100	15,00	18,45	2,85	281523	4	2,4	30	72,0	11	B
1 000	600	120	18,00	22,14	3,40	281524	4	2,4	25	60,0	11	B
1 000	600	150	22,50	27,68	4,25	281525	4	2,4	20	48,0	11	B
1 000	600	160	24,00	29,52	4,55	281526	3	1,8	25	45,0	11	B
1 000	600	180	27,00	33,21	5,10	281527	3	1,8	20	36,0	12	B
1 000	600	200	30,00	36,90	5,70	303173	3	1,8	20	36,0	11	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®

Informácie o výrobku

Špeciálna doska z kamennej vlny s dvojvrstvou charakteristikou pre izoláciu kazetových stien. Doska má pre potreby aplikácie do fasádných C kaziet zárez po dĺžke tak, aby došlo k jej čiastočnému predsadeniu pred nos kazety. Tým dochádza k podstatnej eliminácii tepelných mostov.

Kód výrobku: MW-EN 13162-T3-WS-MU1


Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Vonkajšie obvodové kazetové steny s najvyššími požiadavkami na tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne vlastnosti


Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

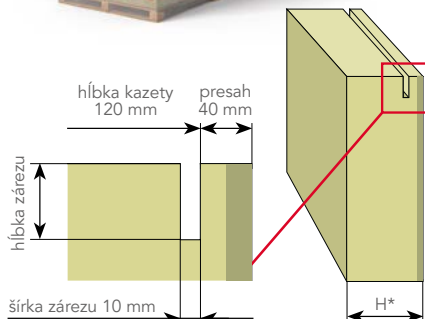


$$U = 0,264 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

Platí pre plnú kazetu 120 mm a izoláciu STALROCK MAX hr. 160 mm

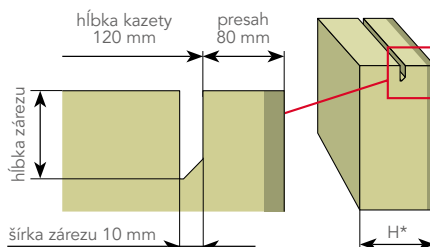

$$U = 0,179 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

Platí pre plnú kazetu 120 mm a izoláciu STALROCK MAX hr. 200 mm

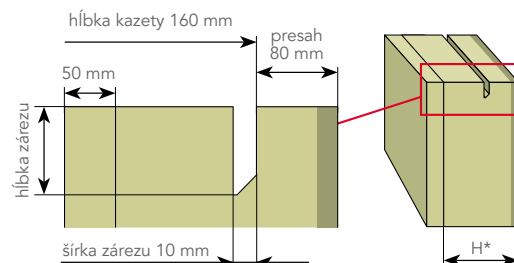

$$U = 0,15 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

Platí pre plnú kazetu 160 mm a izoláciu STALROCK MAX hr. 240 mm

* H = hrúbka izolácie sa vypočíta ako hĺbka C kazety + 40 mm alebo 80 mm je presah nosu kazety.



dĺžka	šírka	hrúbka	cena	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet palet v kamiónu	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	605	160 (40)	projektová	4,70	216722	3	1,815	20	36,30	13	B
1 000	605	170 (40)	projektová	5,00	219763	3	1,815	16	29,04	13	C
1 000	605	180 (40)	projektová	5,25	219764	3	1,815	16	29,04	13	C
1 000	605	190 (40)	projektová	5,55	219765	3	1,815	16	29,04	13	C
1 000	605	200 (40)	projektová	5,85	219766	3	1,815	16	29,04	13	B
1 000	605	190 (80)	projektová	5,55	223210	3	1,815	16	29,04	13	B
1 000	605	200 (80)	projektová	5,85	223202	3	1,815	16	29,04	13	C
1 000	600	50	projektová	1,45	181124	12	7,200	20	144,00	11	B

Dosky STALROCK MAX pre ROCKPROFIL® možno po konzultácii dodať aj v iných hrúbkach.

Kalkulačná projektová cena je spracovaná vždy na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka, špecifiká zákazky a termínu realizácie projektu.

1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

SYSTÉM ROCKPROFIL®

Informácie o výrobku

Systémové riešenie na izoláciu kazetových stien.

Systém ROCKPROFIL® sa skladá

Z 3 systémových povinných prvkov:

- Nosná stenová kazeta (plná alebo perforovaná, vybrané typy kaziet dodávateľa Kovové profily s.r.o.)
 - Izolácia STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®
 - Odstupové skrutky SFS Intec
- Jednotlivé prvky sú nezameniteľné.

Z voliteľných prvkov (ďalšieho príslušenstva):

- Zvislý pomocný profil (vynecháva sa iba v prípade montáže zvislého trapezového plechu)
- Zvislý alebo vodorovný trapezový plech, vlnitý plech, vonkajšia kazeta, panelový obklad (typ Bond alebo sendvič)

Spoločnosť ROCKWOOL z uvedených systémových prvkov dodáva izolačné dosky STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®.

Výhody

- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Skvelé protipožiarne a akustické vlastnosti
- Veľká variabilita voľby vonkajšieho obkladu (trapezy, kazety, panely, lamely)
- Systémové prvky sú nezameniteľné
- Rýchla montáž
- Rýchla ekonomická návratnosť systému u vykurovaných objektov

Tepelnoizolačné vlastnosti

- Súčiniteľ prestupu tepla: $U = 0,15 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Platí pre ROCKPROFIL® s plnou kazetou K 160 hr. 0,75 mm, izolácia STALROCK MAX hr. 240 mm (s presahom izolácie 80 mm)

Akustické vlastnosti

- Vzduchová nepriezvučnosť: $R_w (C; C_{tr}) = \text{až } 53 (-4;-10) \text{ dB}^*$

Požiarne vlastnosti

- Zataženie požiarom zvnútra (oheň pôsobí na kazety):
E 60, 90, 120; EW 60; EI 30 – DP1*
- Zataženie požiarom zvonka (oheň pôsobí na trapezový plech):
E 60, 90, 120; EW 60; EI 30 – DP1*

* Hodnota platí pre skúšanú systémovú kazetovú stenu ROCKPROFIL®. Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu.

Príklad použitia

Zateplenie kazetovej steny s použitím zvislého obkladu (TRP).



- 1 Zvislý plech obkladu (TRP)
- 2 **STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®**
- 3 Nosná kazeta
- 4 Nosný stĺp
- 5 Soklový plech so soklovou lištou (oporný prvok)
- 6 Skrutka

Statická únosnosť kaziet pre systém ROCKPROFIL® je redukovaná. Závisí na tvare kazety, typu vonkajšieho plášťa a môže dosahovať aj len 75 % tabuľkových hodnôt. Pre správny návrh a garanciu systému je potrebné kontaktovať nositeľa systému (Kovové profily, s.r.o., SFS Intec, s.r.o., ROCKWOOL, a.s.). Nositeľom individuálneho technického riešenia v systéme ROCKPROFIL® je spoločnosť Kovové profily s.r.o. Pre statický návrh systému ROCKPROFIL® kontaktujte Kovové profily s.r.o. Pri použití iných než systémových prvkov nemožno vydať spoločné Vyhlásenie o garantovaných vlastnostiach systému. Systém je nutné inštalovať podľa montážneho návodu. Pre montáž odporúčame zaškolenie nositeľmi systému.



ROOFROCK 40 PLUS

Informácie o výrobku

Tuhá doska z kamennej vlny na izoláciu plochých striech.
Kód výrobku: MW-EN 13162 T5-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1
Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Ploché strechy
- Možnosť dvoj aj viacvrstvej pokládky, kedy doska tvorí spodnú vrstvu v strešnom súvrství
- Možnosť kombinácie so spádovým systémom ROCKFALL

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky: $CS(10) \geq 40 \text{ kPa}$
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Vzduchová nepriepustnosť	Klasifikácia požiarnej odolnosti
Rw (C;Ctr) = 40 (-2;-8) dB*	REI 30*, REI 45*, REI 60*



* Hodnota platí pre skúšanú systémovú skladbu pláštia plochej strechy.
Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu a akustické vlastnosti pláštia plochej strechy je nutné konzultovať so špecialistom pre ploché strechy.

Príklad použitia

Izolácia plochej strechy na trapézovom plechu – stabilizácia súvrstvia je vykonaná mechanickým kotvením.

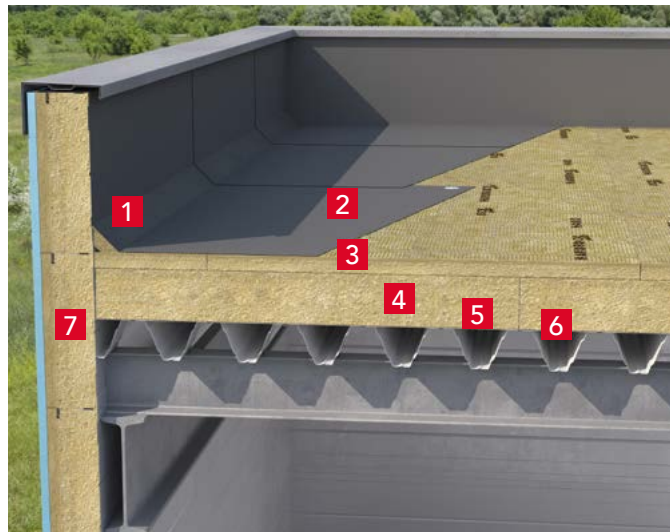

- 1 Atikový klin ROCKFALL
- 2 Hydroizolačná fólia mechanicky kotvená
- 3 HARDROCK MAX alebo HARDROCK PLUS, hr. 50 mm
- 4 ROCKROCK 40 PLUS, hr. 190 mm
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
- 5 Parozábrana
- 6 Trapézový plný plech
- 7 STALOCK MAX pre ROCKPROFIL®, hr. 200 mm

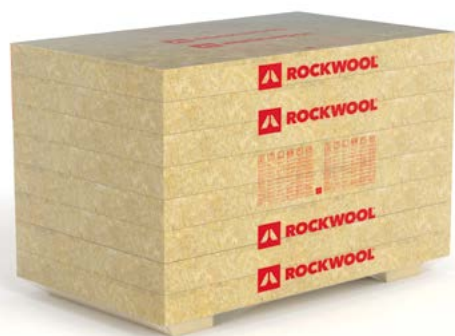

dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
2 020	1 220	70	20,30	24,97	1,90	346086	16	39,430	26	B
2 020	1 220	80	23,20	28,54	2,20	346087	15	36,966	26	B
2 020	1 220	100	29,00	35,67	2,75	346089	12	29,572	26	A
2 020	1 220	120	34,80	42,80	3,30	346091	10	24,644	26	A
2 020	1 220	130	37,70	46,37	3,60	346092	9	22,179	26	B
2 020	1 220	150	43,50	53,51	4,15	346094	8	19,715	26	B
2 020	1 220	170	49,30	60,64	4,70	346096	7	17,250	26	B
2 020	1 220	180	52,20	64,21	5,00	346097	6	14,786	26	C
2 020	1 220	190	55,10	67,77	5,25	346098	6	14,786	26	A
2 020	1 220	200	58,00	71,34	5,55	346099	6	14,786	26	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 020 x 1 220 x max. 1 320 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

ROOFROCK 30 E

Informácie o výrobku

Tuhá doska z kamennej vlny na izoláciu plochých striech.
Kód výrobku: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1
Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Ploché strechy
- Možnosť dvoj aj viacvrstvovej pokládky, kedy doska tvorí spodnú vrstvu v strešnom súvrství
- Možnosť kombinácie so spádovým systémom ROCKFALL

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky: $CS(10) \geq 30 \text{ kPa}$
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Vzduchová nepriepustnosť	Klasifikácia požiarnej odolnosti
$R_w (C;Ctr) = 40 (-2;-8) \text{ dB}^*$	REI 30*, REI 45*, REI 60*



* Hodnota platí pre skúšanú systémovú skladbu pláštá plochej strechy.
Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu a akustické vlastnosti pláštá plochej strechy je nutné konzultovať so špecialistom pre ploché strechy.

Príklad použitia

Izolácia plochej strechy na trapézovom plechu – stabilizácia súvrstvia je vykonaná mechanickým kotvením.

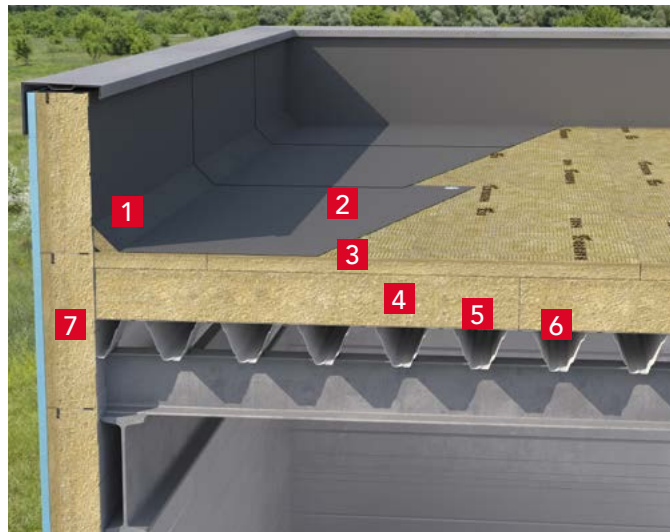

- 1 Atikový klin ROCKFALL
- 2 Hydroizolačná fólia mechanicky kotvená
- 3 HARDROCK MAX alebo HARDROCK PLUS, hr. 50 mm
- 4 ROOFROCK 30 E, hr. 190 mm
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
- 5 Parozábrana
- 6 Trapézový plný plech
- 7 STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®, hr. 200 mm

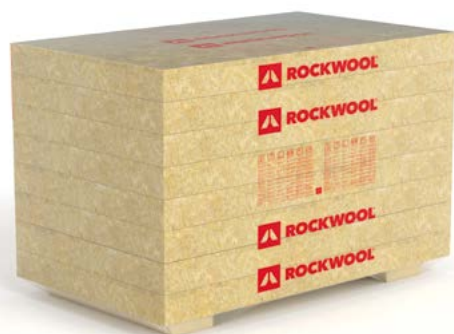

dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
2 020	1 220	70	16,80	20,66	1,90	325286	16	39,430	26	B
2 020	1 220	80	19,20	23,62	2,20	325287	15	36,966	26	B
2 020	1 220	100	24,00	29,52	2,75	325289	12	29,572	26	A
2 020	1 220	120	28,80	35,42	3,30	325291	10	24,644	26	A
2 020	1 220	130	31,20	38,38	3,60	325292	9	22,179	26	B
2 020	1 220	150	36,00	44,28	4,15	325294	8	19,715	26	B
2 020	1 220	170	40,80	50,18	4,70	325296	7	17,250	26	B
2 020	1 220	180	43,20	53,14	5,00	325297	6	14,786	26	C
2 020	1 220	190	45,60	56,09	5,25	325298	6	14,786	26	A
2 020	1 220	200	48,00	59,04	5,55	325299	6	14,786	26	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 020 x 1 220 x max. 1 320 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

HARDROCK MAX

Informácie o výrobku

Veľmi tuhá ťažká doska z kamennej vlny s dvojvrstvou charakteristikou na izoláciu plochých striech.

Kód výrobku: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1

* pre hornú vrstvu platí: CS(10)90

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Ploché strechy
- Možnosť jedno, dvoj i viacvrstvej pokládky
- Možnosť kombinácie so spádovým systémom ROCKFALL

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení hornej vrstvy dosky: **CS(10) $\geq 90 \text{ kPa}$**
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky: **CS(10) $\geq 70 \text{ kPa}$**
- Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Bodové zaťaženie: **PL(5) $\geq 800 \text{ N}$**
- Charakteristická hodnota zaťaženia: **1,70-1,55 kN/m^2**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Vzduchová nepriezvučnosť	Klasifikácia požiarnej odolnosti
$R_w (C; C_{tr}) = 50 (-3;-8) \text{ dB}^*$	REI 30*, REI 45*, REI 60*




* Hodnota platí pre skúšanú systémovú skladbu pláštá plochej strechy. Konkrétnu požiadavku na požiarnu klasifikáciu a akustické vlastnosti pláštá plochej strechy je nutné konzultovať so špecialistom pre ploché strechy.

Príklad použitia

Izolácia plochej strechy na trapézovom plechu – stabilizácia strešného súvrstvia je vykonaná mechanickým kotvením.

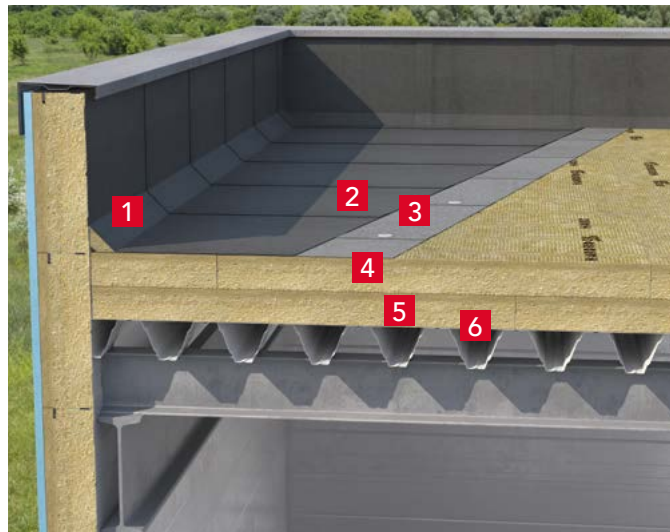

- 1 Atikový klin ROCKFALL
- 2 Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
- 3 Podkladový asfaltový pás mechanicky ukotvený
- 4 **HARDROCK MAX**, hr. 130 + 130 mm
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
- 5 Paroizbrana
- 6 Trapézový plný plech

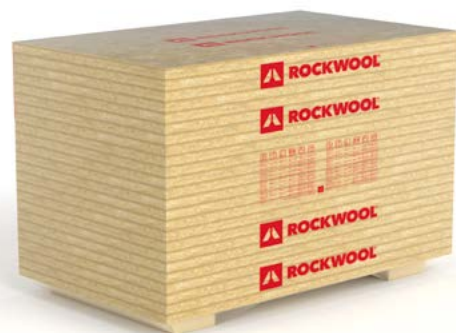

dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobku	počet dosiek na paletu	počet m ² na paletu	počet palet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
2 020	1 220	50	20,00	24,60	1,25	325268	24	59,145	26	A
2 020	1 220	60	24,00	29,52	1,50	325269	20	49,288	26	B
2 020	1 220	80	28,00	34,44	2,00	325271	15	36,966	26	B
2 020	1 220	100	35,00	43,05	2,50	325273	12	29,572	26	B
2 020	1 220	120	42,00	51,66	3,00	325275	10	24,644	26	B
2 020	1 220	130	45,50	55,97	3,25	325276	9	22,179	26	B
2 020	1 220	150	52,50	64,58	3,75	325278	8	19,715	26	C

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 020 x 1 220 x max. 1 320 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

Informácie o výrobku

Dvojvrstvá doska z kamennej vlny na izoláciu plochých striech. Používa sa ako vrchná vrstva strešného súvrstvia. Vyznačuje sa najnižším súčiniteľom tepelnej vodivosti (λ) zo všetkých izolačných materiálov používaných v tejto vrstve. Zároveň poskytuje vysokú odolnosť proti bodovému zaťaženiu (PL(5)) a je tak vhodná aj pre strechy vystavené vyššiemu mechanickému namáhaniu.

Kód výrobku: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)50*-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1

* pre hornú vrstvu pláti: CS(10)70

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Ploché strechy
- Zelené strechy s extenzívnou vegetáciou, strechy s fotovoltikou
- Možnosť jedno, dvoj i viacvrstvej pokládky
- Možnosť kombinácie so spádovým systémom ROCKFALL

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení hornej vrstvy dosky: **CS(10) $\geq 70 \text{ kPa}$**
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky: **CS(10) $\geq 50 \text{ kPa}$**
- Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: **TR $\geq 10 \text{ kPa}$**
- Bodové zaťaženie dosky: **PL(5) $\geq 700 \text{ N}$**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**
- Charakteristická hodnota zaťaženia: **1,61-1,29 kN/m³**
- Dlhodobá nasiakavosť vodou: **WL(P) $\leq 3 \text{ kg/m}^2$**
- Krátkodobá nasiakavosť vodou: **WS $\leq 1 \text{ kg/m}^2$**

Vzduchová nepriepustnosť	Klasifikácia požiarnej odolnosti
$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-2; -7) \text{ dB}^*$	REI 30*, REI 45*, REI 60*




* Hodnota platí pre skúšanú systémovú skladbu plášte plochej strechy. Konkrétnu požiadavku na požiaru klasifikáciu a akustické vlastnosti plášte plochej strechy je nutné konzultovať so špecialistom pre ploché strechy.

Príklad použitia

Izolácia plochej strechy na trapézovom plechu – stabilizácia strešného súvrstvia je vykonaná mechanickým kotvením.

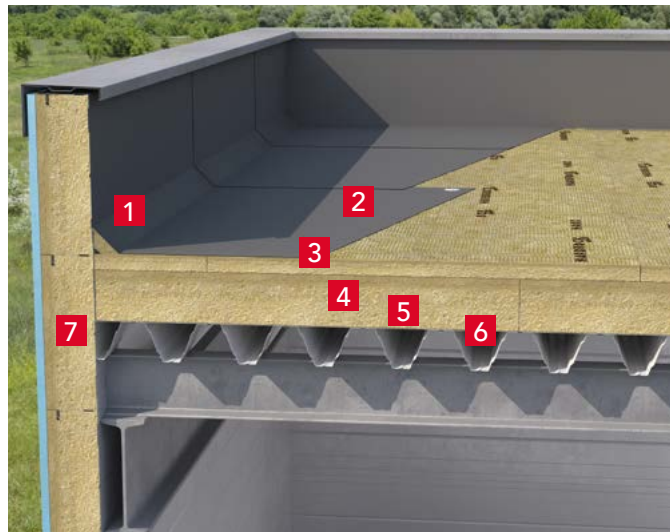

- 1 Atikový klin ROCKFALL
- 2 Hydroizolačná fólia mechanicky kotvená
- 3 HARDROCK PLUS, hr. 50 mm
- 4 ROOFROCK 40 PLUS, hr. 190 mm
(možnosť kombinácie so systémom ROCKFALL)
- 5 Parozábrana
- 6 Trapézový plný plech
- 7 STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®, hr. 200 mm

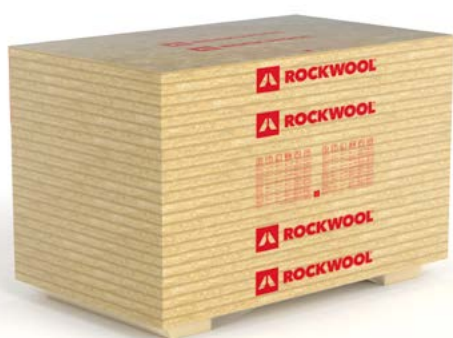

dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobu	počet dosiek na palete	počet m ² na palete	počet palet v kamiónu	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
2.020	1.220	50	17,75	21,83	360548	1,35	24	59,145	26	A
2.020	1.220	60	21,30	26,20	360549	1,60	20	49,288	26	B
2.020	1.220	80	25,60	31,49	360551	2,15	15	36,966	26	B
2.020	1.220	100	32,00	39,36	360553	2,70	12	29,572	26	A
2.020	1.220	120	38,40	47,23	360554	3,20	10	24,644	26	B
2.020	1.220	150	48,00	59,04	360557	4,05	8	19,715	26	B
2.020	1.220	200	64,00	78,72	360562	5,40	6	14,786	26	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x max. 1 320 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

ROCKFALL atikové klíny

Informácie o výrobku

Trojhranný klin pre plynulý prechod hydroizolácie.

Kód výrobku: MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Trojhranný klin slúži na vytvorenie plynulého prechodu hydroizolácie zo strešnej roviny plochej strechy na nadväzujúcu zvislú konštrukciu (na atiky, obruby svetlíkov, prielezy, ventilačné šachty a iné zvislé konštrukcie).

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky: **CS(10) $\geq 70 \text{ kPa}$**
- Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: **TR $\geq 15 \text{ kPa}$**
- Bodové zaťaženie: **PL(5) $\geq 650 \text{ N}$**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**


V rámci technickej podpory spoločnosť ROCKWOOL poskytuje svojim zákazníkom na požiadanie informácie ku skladbe a technickému riešeniu zostáv spádových prvkov ROCKFALL, ktoré sú súčasťou izolačného strešného súvrstvia. Tieto návrhy riešenia systému ROCKFALL sú podkladom pre projektovú prípravu i realizáciu zákaziek.

Pre potreby spracovania návrhu riešenia spádovania sú nutné tieto podklady:

- pôdorys a rezy strechy s okótovanou polohou vpustí,
- minimálna hrúbka izolácie,
- požadovaná celková hrúbka izolácie vrátane spádovej vrstvy,
- požadovaný spád plochy striech,
- spád nosnej konštrukcie strechy,
- popis ukončujúcich detailov na obvode nosnej konštrukcie,
- rozmiestnenie strešných vpustí, príp. schéma odvodnenia,
- opis a rozmiestnenie prestupov a strešných nadstavieb,
- názov a lokalita stavby,
- predpokladaný termín realizácie.

Príklad použitia

Umiestnenie atikového klinu.

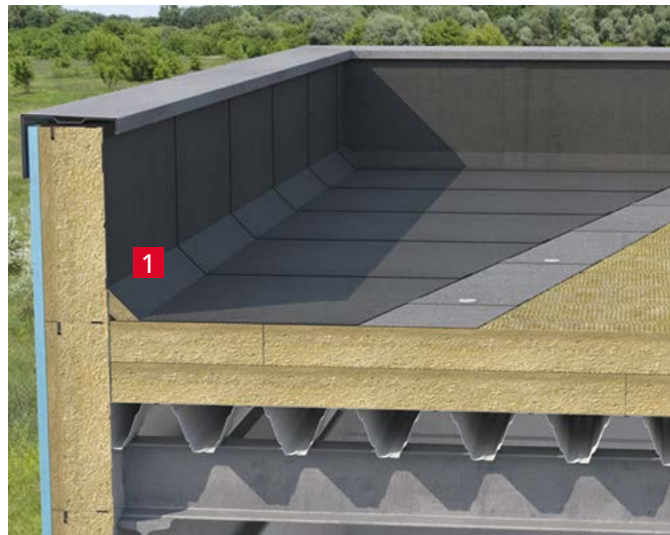

1 Atikový klin ROCKFALL



Atikové klíny ROCKFALL	dĺžka	rozмеры	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	balenie	počet ks v kartóne	termíny dodania
	[mm]	[mm]	[EUR/ks]	[EUR/ks]			[ks]	[podľa OP]
AK 50 × 50	1 200	50 × 50	2,18	2,68	219760	kartón	80	A
AK 100 × 100	1 200	100 × 100	2,35	2,89	219759	kartón	20	A

Atikové klíny ROCKFALL sa vyrábajú na základe požiadavky zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.

Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sa spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek.

Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu pre ploché strechy.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy

VÝPLNE TRAPÉZOVÝCH PLECHOV

Informácie o výrobku

Výplne trapézových plechov z kamennej vlny na izoláciu v oblasti plochých striech. Výplne trapézových plechov sa používajú najmä pri nepoškodných strechách halových objektov, kde je vyššia požiadavka na požiaru odolnosť a akustiku. Slúžia na vyplnenie spodnej vrstvy trapézového plechu predovšetkým s cieľom zlepšenia akustických vlastností skladby strešnej konštrukcie v kombinácii s izolačnými doskami pre ploché strechy.

Kód výrobku: MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Ploché strechy s požiadavkou na zlepšenie akustických vlastností
- Vyplnenie spodnej vlny trapézového plechu

Technické parametre

- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**
- Dĺžka: 1 000 mm, rez zodpovedá konkrétnemu typu trapézového plechu.

Vzduchová nepriepustnosť


$R_w (C; C_{tr}) = 49 (-2; -8) \text{ dB}^*$

* Hodnota platí pre skúšanú systémovú skladbu pláštia plochej strechy.




Príklad použitia

Akustická izolácia plochej strechy s použitím výplne trapézových plechov, vložených do vln perforovaného trapézového plechu.

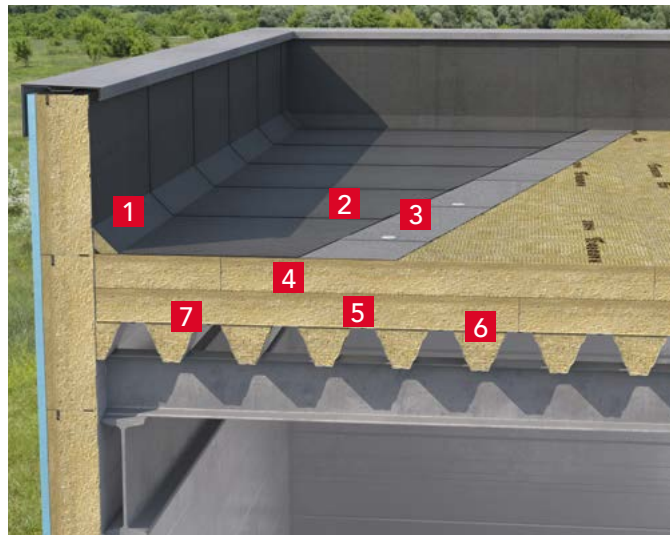

- 1 Atikový klin ROCKFALL
- 2 Vrchný asfaltový pás natavený po celej ploche
- 3 Podkladový asfaltový pás mechanicky ukotvený
- 4 **HARDROCK MAX**, hr. 130 + 130 mm
- 5 Parozábrana
- 6 Výplne trapézových plechov + sklotextília
- 7 Trapézový perforovaný plech



šírka P1	šírka P2	výška H	počet ks/bm na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[palety]	[podľa OP]
144	39	50	288	52	C*
98	44	55	336	52	C*
184	66	60	180	52	C*
225	94	78	105	52	C*
161	40	83	168	52	C*
174	40	90	130	52	C*
193	68	92	104	52	C*
260	140	120	60	52	C*
167	85	130	81	52	C*
200	65	133	63	52	C*
163	41	135	99	52	C*
221	89	135	63	52	C*
240	120	150	48	52	C*
225	93	150	56	52	C*
197	65	150	64	52	C*
161	40	153	84	52	C*
225	115	153	48	52	C*
167	65	156	70	52	C*
144	39	156	91	52	C*
200	110	160	48	52	C*
130	190	200	60	52	C*

Výplne trapézových plechov sú dodávané na paletách o rozmere 1 200 x 1 000 x max. 1 350 mm.

Kalkulačná projektová cena a odporúčané technické riešenia sú spracované vždy na základe konkrétnych požiadaviek.

Výplne trapézových plechov sú vyrábané na základe požiadavky zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

SYSTÉM ROCKFALL

Informácie o výrobku

Systém spádovania plochých striech v ploche strechy v 2% alebo 3% spádu.

Spádový systém ROCKFALL obsahuje


- ROCKFALL spádové a podkladné dosky – jednostranne zošikmené dosky slúžia na vytvorenie alebo zväčšenie spádu o 2 % alebo 3 % na konštrukciu plochej strechy. Ukladajú sa v kombinácii s podkladnou doskou ROCKFALL hr. 60 mm a spoločne s doskami pre ploché strechy tvoria izolačné strešné súvrstvie
- ROCKFALL dvojspádové klíny – systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžlabí plochej strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom.
- ROCKFALL protispádové dosky

Súčasťou izolácie plochých striech sú tiež ROCKFALL atikové klíny.

- 1 ROCKFALL systém spádovania plochých striech – spádové a podkladné dosky
- 2 Dvojspádové klíny ROCKFALL
- 3 Protispádové dosky ROCKFALL

Príklad použitia

Spádový systém ROCKFALL v ploche strechy v 2% alebo 3% spáde.

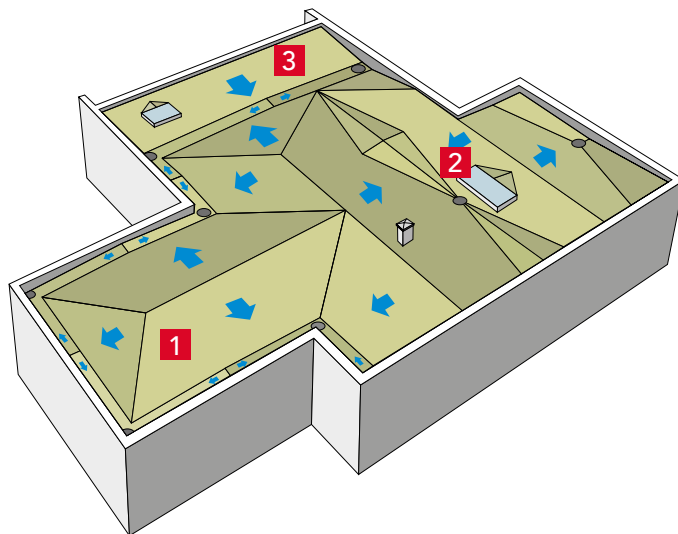

ROCKFALL spádové dosky, podkladná doska


Informácie o výrobku

Systémovo jednostranne spádané dosky z kamennej vlny. Slúžia na vytvorenie alebo zväčšenie spádu o 2 %, 3 % a násobky týchto spádov na konštrukcii plochej strechy, v kombinácii s podkladnou doskou ROCKFALL hr. 60 mm a izoláciami HARDROCK MAX, HARDROCK PLUS a ROOFROCK 30 E. Kód výrobku: MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1



Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky: $\geq 70 \text{ kPa}$
- Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: $\geq 15 \text{ kPa}$
- Bodové zaťaženie: **PL(5) $\geq 650 \text{ N}$**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**


2% spád

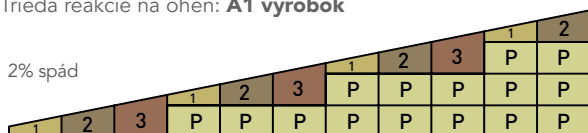

ROCKFALL spádové dosky: 20/40 (1), 40/60 (2), 60/80 (3)
ROCKFALL podkladná doska hr. 60 mm (P)

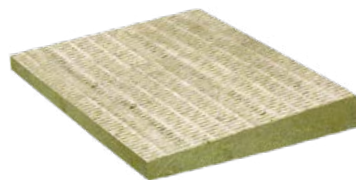

3% spád

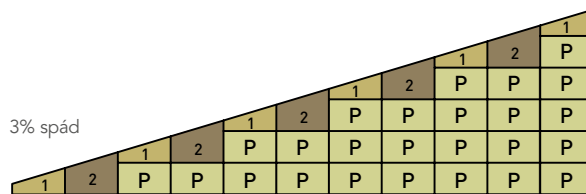

ROCKFALL spádové dosky: 30/60 (1), 60/90 (2)
ROCKFALL podkladná doska hr. 60 mm (P)

ROCKFALL spádové dosky (SD)	dĺžka	šírka	spád po dĺžke	hrúbka	číslo výrobku	počet ks v balíku	počet balíkov v kamióne	číslo výrobku	počet ks na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
	[mm]	[mm]	[%]	[mm]		[ks]	[balíky]		[ks]	[palety]	[podľa OP]
ROCKFALL SD 20–40 mm	1 000	1 200	2	20–40	221074	4	601	219712	80	26	A
ROCKFALL SD 40–60 mm	1 000	1 200	2	40–60	221083	2	730	219714	48	26	A
ROCKFALL SD 60–80 mm	1 000	1 200	2	60–80	219717	2	521	219718	32	26	A
ROCKFALL SD 30–60 mm	1 000	1 200	3	30–60	219732	2	811	219730	52	26	A
ROCKFALL SD 60–90 mm	1 000	1 200	3	60–90	219734	2	497	219733	32	26	A
ROCKFALL podkladná doska	1 000	1 200		60	219738	2	601	219737	40	26	A

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Bližšie informácie, taktiež k FM APPROVED, v katalógu Ploché strechy

ROCKFALL protispádové dosky

Informácie o výrobku

Jednostranne spádované dosky z kamennej vlny s orientáciou spádu 0,5 m alebo 1 m.

Kód výrobku: MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1


Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Slúžia na vytvorenie protispádu na vyspádovanej plochej streche pri detailoch atík a strešných nadstavieb, príp. iných zvislých konštrukcií

Technické parametre


- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky: $\geq 70 \text{ kPa}$
- Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: $\geq 15 \text{ kPa}$
- Bodové zaťaženie: **PL(5) $\geq 650 \text{ N}$**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**



spád na 0,5 m



spád na 1 m



ROCKFALL protispádové dosky (PD)	rozmer dosky [mm]	spád 0,5/1 m [mm]	hrúbka [mm]	cena bez DPH [EUR/ks]	cena s DPH [EUR/ks]	číslo výrobku	počet ks v balení [ks]	počet balíkov v kamióne [balíky]	termíny dodania [podľa OP]
ROCKFALL PD 0-50/0,5 m	500 × 1 200	500 spád	0-50	4,68	5,76	219741	12	475	B
ROCKFALL PD 0-50/1 m	1 000 × 1 200	1 000 spád	0-50	9,36	11,51	219739	6	475	B
ROCKFALL PD 0-60/0,5 m	500 × 1 200	500 spád	0-60	5,62	6,91	219746	8	558	B
ROCKFALL PD 0-60/1 m	1 000 × 1 200	1 000 spád	0-60	11,23	13,81	219745	4	558	B
ROCKFALL PD 0-80/0,5 m	500 × 1 200	500 spád	0-80	7,49	9,21	219748	4	922	B
ROCKFALL PD 0-80/1 m	1 000 × 1 200	1 000 spád	0-80	14,98	18,43	219747	2	912	B
ROCKFALL PD 0-100/0,5 m	500 × 1 200	500 spád	0-100	9,36	11,51	219753	4	760	B
ROCKFALL PD 0-100/1 m	1 000 × 1 200	1 000 spád	0-100	18,72	23,03	219752	2	730	B

ROCKFALL protispádové dosky (PD)	rozmer dosky [mm]	spád 0,5/1 m [mm]	hrúbka [mm]	cena bez DPH [EUR/ks]	cena s DPH [EUR/ks]	číslo výrobku	počet ks na palete [ks]	počet paliet v kamióne [palety]	termíny dodania [podľa OP]
ROCKFALL PD 0-50/0,5 m	500 × 1 200	500 spád	0-50	4,68	5,76	219742	192	26	B
ROCKFALL PD 0-50/1 m	1 000 × 1 200	1 000 spád	0-50	9,36	11,51	219740	96	26	B
ROCKFALL PD 0-60/0,5 m	500 × 1 200	500 spád	0-60	5,62	6,91	219744	160	26	B
ROCKFALL PD 0-60/1 m	1 000 × 1 200	1 000 spád	0-60	11,23	13,81	219743	80	26	B
ROCKFALL PD 0-80/0,5 m	500 × 1 200	500 spád	0-80	7,49	9,21	219751	120	26	B
ROCKFALL PD 0-80/1 m	1 000 × 1 200	1 000 spád	0-80	14,98	18,43	219750	60	26	B
ROCKFALL PD 0-100/0,5 m	500 × 1 200	500 spád	0-100	9,36	11,51	219755	96	26	B
ROCKFALL PD 0-100/1 m	1 000 × 1 200	1 000 spád	0-100	18,72	23,03	219754	48	26	B

Protispádové dosky ROCKFALL sú vyrábané na základe priania zákazníka a neplatia pre nich štandardné obchodné podmienky.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Bližšie informácie v katalógu Ploché strechy

ROCKFALL dvojspádové kliny

Informácie o výrobku

Systémové dvojspádové kliny z kamennej vlny systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžlabí plochej strechy. Modulové zostavy spádových prvkov vytvárajú spád v pozdĺžnej osi 2 %, v priečnej 8 %.

Kód výrobku: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžlabí plochej strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom. Variantne možno použiť na vytvorenie protispádu u strešných nadstavieb.


Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Napätie v tlaku pri 10% stlačení dosky: $\geq 70 \text{ kPa}$
- Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: $\geq 15 \text{ kPa}$
- Bodové zaťaženie: **PL(5) $\geq 650 \text{ N}$**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**




Príklad použitia

Inštalácia dvojspádových klinov do úžlabia a u strešnej nadstavby.

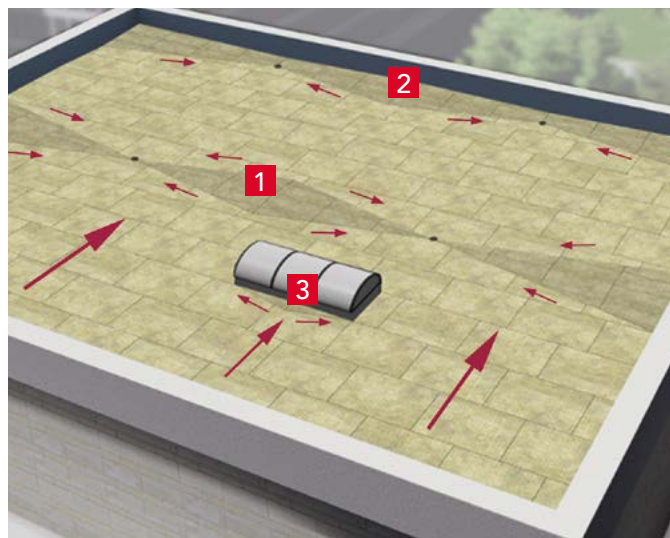

- Dvojspádové kliny ROCKFALL v úžlabí
- Dvojspádové kliny u konštrukcie atiky
- Dvojspádové kliny ROCKFALL pri strešných nadstavbách



ROCKFALL dvojspádové kliny (SK)	dĺžka	šírka	hrúbka	číslo výrobku	balenie	počet ks v kartóne/balíku	počet kartónov/balíkov v kamióne	termíny dodania
	[mm]	[mm]	[mm]			[ks]	[kartóny/balíky]	[podľa OP]
ROCKFALL dvojspád. klin diel „a“	1 000	0/250	0/20/0	190898	kartón	24	1 946	A
ROCKFALL dvojspád. klin diel „b“	1 000	250/500	40/20/0/0	221478	kartón	12	588	A
ROCKFALL dvojspád. klin diel „c“	1 000	500	60/40/20/0	221489	kartón	8	588	A
ROCKFALL dvojspád. klin diel „d“	1 000	500	80/60/40/20	221502	balík	4	754	A
ROCKFALL dvojspád. klin diel „e“	1 000	500	100/80/60/40	221507	balík	4	580	A
ROCKFALL dvojspád. klin diel „f“	1 000	500	120/100/80/60	221508	balík	2	870	A
Podkladná doska	1 000	500	80	67221	balík	3	638	A

ROCKFALL dvojspádové kliny (SK)	dĺžka	šírka	hrúbka	číslo výrobku	balenie	počet ks na paletu	počet palet v kamióne	termíny dodania
	[mm]	[mm]	[mm]			[ks]	[palety]	[podľa OP]
ROCKFALL dvojspád. klin diel „b“	1 000	250/500	40/20/0/0	219695	paleta*	120 (10 kartónov)	52	A
ROCKFALL dvojspád. klin diel „c“	1 000	500	60/40/20/0	219697	paleta*	80 (10 kartónov)	52	A
ROCKFALL dvojspád. klin diel „d“	1 000	500	80/60/40/20	219699	paleta**	48	52	A
ROCKFALL dvojspád. klin diel „e“	1 000	500	100/80/60/40	219703	paleta**	32	52	A
ROCKFALL dvojspád. klin diel „f“	1 000	500	120/100/80/60	219705	paleta**	24	52	A
Podkladná doska	1 000	500	80	219708	paleta***	60	26	A

* ROCKFALL dvojspádové kliny sú dodávané na paletách o rozmere 1 200 × 1 000 mm (kartón/paleta).

** ROCKFALL dvojspádové kliny sú dodávané na paletách o rozmere 1 000 × 1 000 mm (ks/paleta).

*** ROCKFALL dvojspádové kliny sú dodávané na paletách o rozmere 2 000 × 1 000 mm (ks/paleta).

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV


Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Bližšie informácie, taktiež k FM APPROVED, v katalógu Ploché strechy

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

Rozmery zostáv dvojspádových klinov ROCKFALL (výrobný modul A-Z)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	(výška)
0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	c+160	d+160	e+160	f+160	c+240	d+240	e+240	f+240	c+320	d+320	e+320	f+320	c+400	d+400	e+400	460
	0	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	c+160	d+160	e+160	f+160	c+240	d+240	e+240	f+240	c+320	d+320	e+320	f+320	c+400	420
		0	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	c+160	d+160	e+160	f+160	c+240	d+240	e+240	f+240	c+320	d+320	e+320	f+320	380
			0	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	c+160	d+160	e+160	f+160	c+240	d+240	e+240	f+240	c+320	d+320	e+320	340
				0	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	c+160	d+160	e+160	f+160	c+240	d+240	e+240	f+240	c+320	e+320	300
					0	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	c+160	d+160	e+160	f+160	c+240	d+240	e+240	c+240	260	
						0	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	c+160	d+160	e+160	f+160	c+240	d+240	e+160	240	
							0	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	c+160	d+160	e+160	c+160	200			
								0	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	f+80	c+80	160					
									0	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	c+80	120					
										0	a	b	c	d	e	f	c+80	d+80	e+80	a	80				
											0	a	b	c	d	e	f	c+80	a	40					
												0	a	b	c	d	e	f	c+80		0				

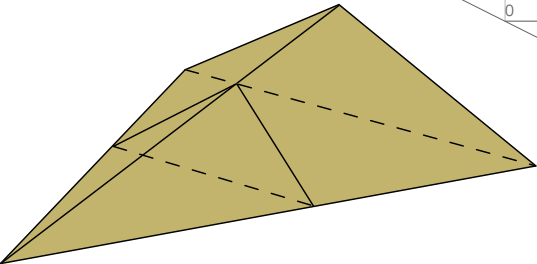


2%

8%

A

a b c d e f c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400 d+400 e+400

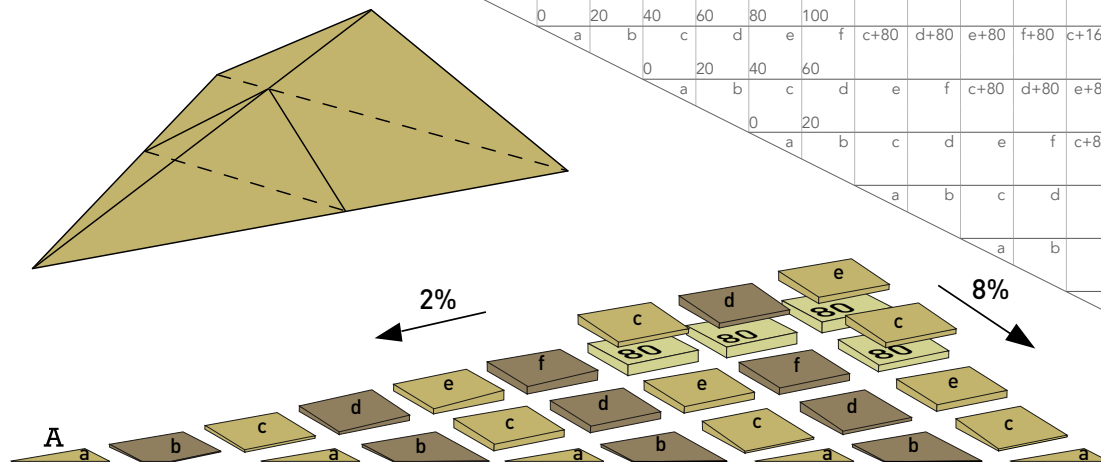

Dvojspádové klíny ROCKFALL sa vyrábajú na základe želania zákazníka a neplatia pre ne štandardné obchodné podmienky. S ohľadom na široký sortiment doplnkov sa kalkulačná projektová cena dodávky a odporúčané technické riešenia spracovávajú vždy na základe konkrétnych požiadaviek. Informácie o cene na vyžiadanie u projektového špecialistu.

Parozábrana ROCKFOL SK 18324 II (príslušenstvo)

Informácie o výrobku


Samolepiaca parozábrana s hrúbkou 0,6 mm
Norma: EN 13984:2013

Oblasť použitia

Samolepiaca parozábrana pre ploché strechy na trapezovom plechu, dreve a materiáloch na báze dreva a betónu. Parozábrana sa skladá z hliníkovej vrstvy vystuženej sklenou mriežkou a samolepiacej butylovej vrstvy zakrytej separačnou fóliou LDPE, ktorú je možné pred montážou ľahko odstrániť. Parozábrana je odolná voči nášľapom aj na strechách s trapezovými plechmi. Je vhodná pre mechanicky kotvené a lepené ploché strechy.

Technické parametre

- Priepustnosť vodnej pary – ekvivalentná difúzna hrúbka $S_d > 1500 \text{ m}$
- Pevnosť spojov $\geq 300 \text{ N/50 mm}$
- Pevnosť v ťahu :
 - v pozdĺžnom smere **min. 400 N/50 mm**
 - v priečnom smere **min. 400 N/50 mm**
- Ťažnosť
 - v pozdĺžnom smere **min. 2,5%**
 - v priečnom smere **min. 2,5%**
- Trieda reakcia na oheň: **E výrobok**

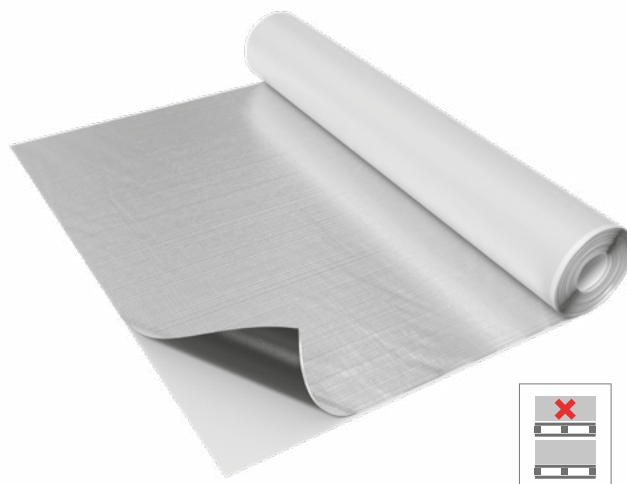

Parozábrana ROCKFOL SK 18324 II je dodávaná iba spoločne s izoláciami ROCKWOOL určenými pre ploché strechy.

dĺžka	šírka	číslo výrobku	počet m ² v roli	počet rolí na palete	termíny dodania
[m]	[m]		[m ²]	[role]	[podľa OP]
25,00	1,58	164947	39,50	22	C*

Role je možné baliť na drevené palety 1 600 mm × 1 000 mm × 1 200 mm.

Pre príslušenstvo neplatia štandardné obchodné podmienky. Informácie o cene na vyžiadanie u projektového špecialistu.

KLIMAMAT (pôvodný názov LAROCK 40 ALS)

Informácie o výrobku

Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien s hliníkovou fóliou na izoláciu rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS).

Kód výrobku: MW-EN-14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
- Rozvody tepla a teplej vody
- Ostatné rozvody a telesá TZB
- Nádrže, bojler, zásobníky TZB
- Akustické izolácie potrubí

Technické parametre


- Najvyššia prevádzková teplota: **250 °C***
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W/m·K):

10 °C	50 °C	150 °C	250 °C
0,039	0,050	0,083	0,134

* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 80 °C.

Príklad použitia

Izolácia vzduchotechnického potrubia.

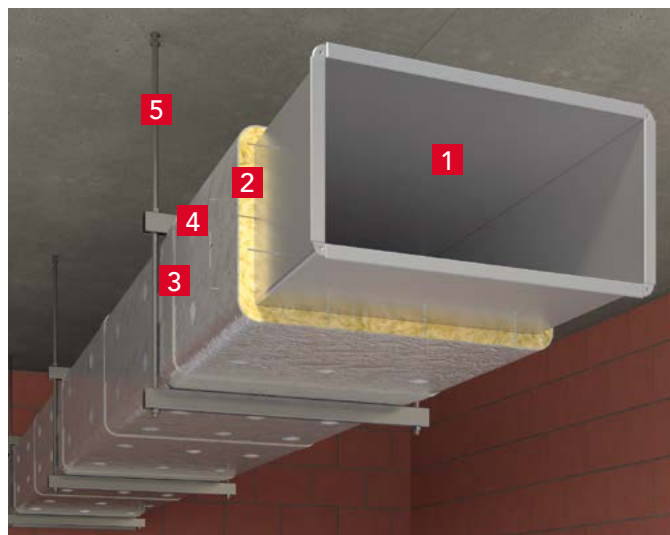

- 1 Vzduchotechnické potrubie
- 2 KLIMAMAT
- 3 ALS samolepiaca páska
- 4 Navarovacie trne
- 5 Závesy potrubia



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet m ² v roli	počet rolí na paletu	počet m ² na paletu	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]		[m ²]	[ks]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
10 000	1 000	20	10,50	12,92	189380	10,0	24	240,0	12	B
8 000	1 000	30	12,20	15,01	189381	8,0	24	192,0	12	B
6 000	1 000	40	14,80	18,20	189383	6,0	24	144,0	12	A
5 000	1 000	50	16,60	20,42	187245	5,0	24	120,0	12	B
4 000	1 000	60	20,00	24,60	189384	4,0	24	96,0	12	A
3 000	1 000	80	23,50	28,91	189385	3,0	24	72,0	12	B
2 500	1 000	100	29,60	36,41	189386	2,5	24	60,0	12	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 360 x 1 100 x 2 650 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Informácie o výrobku

Samolepiaca lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien s hliníkovou fóliou na izoláciu rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS). Na druhej strane sú vybavené celoplošne samolepiacou vrstvou zakrytou separačnou snímateľnou fóliou. KLIMAFIX možno aplikovať do maximálnej teploty povrchu +50 °C priamym nalepením. POZOR! Lepiť možno na čistý povrch bez prachu, vlhkosti, mastnoty, hrdz a iných nečistôt. Optimálna teplota montáže je od +5 °C do +35 °C.

Kód výrobku: MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
- Ostatné rozvody a telesá TZB
- Akustické izolácie potrubí

Technické parametre

- Najvyššia prevádzková teplota: **50 °C***
- Trieda reakcie na oheň: **A2-s1,d0 výrobok**
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W/m·K):

10 °C	50 °C
0,039	0,050

* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

Príklad použitia

KLIMAFIX na izoláciu vzduchotechnického potrubia.



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet m ² v roli	počet rolí na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]		[m ²]	[ks]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
10 000	1 000	20	12,20	15,01	189325	10,0	24	240,0	12	A
8 000	1 000	30	14,80	18,20	189330	8,0	24	192,0	12	A
6 000	1 000	40	18,30	22,51	189333	6,0	24	144,0	12	A
5 000	1 000	50	20,90	25,71	189377	5,0	24	120,0	12	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 360 x 1 100 x 2 650 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS

Informácie o výrobku

Doska z kamennej vlny s polepom hliníkovou fóliou so sklenenou mriežkou (ALS) na izoláciu technologických zariadení.

Kód výrobku: MW-EN 14303-T4-ST(+)-250

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
- Ostatné rozvody a telesá TZB
- Nádrže, bojler, zásobníky TZB
- Protipožiarne izolácie pravouhlého vzduchotechnického potrubia
- Systém PYROROCK (s TECHROCK 60 ALS hr. 40 mm a TECHROCK 80 ALS hr. 60 mm)

Technické parametre

- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**
- Najvyššia prevádzková teplota: **250 °C***
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W/m·K):


Teploty	10 °C	100 °C	250 °C
TECHROCK 40 ALS	0,037	0,054	0,106
TECHROCK 60 ALS	0,035	0,049	0,085
TECHROCK 80 ALS	0,034	0,045	0,075
- Stredná objemová hmotnosť:

TECHROCK 40 ALS:	40 kg/m ³
TECHROCK 60 ALS:	60 kg/m ³
TECHROCK 80 ALS:	80 kg/m ³

* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

Príklad použitia

Izolácia vzduchotechnického potrubia.

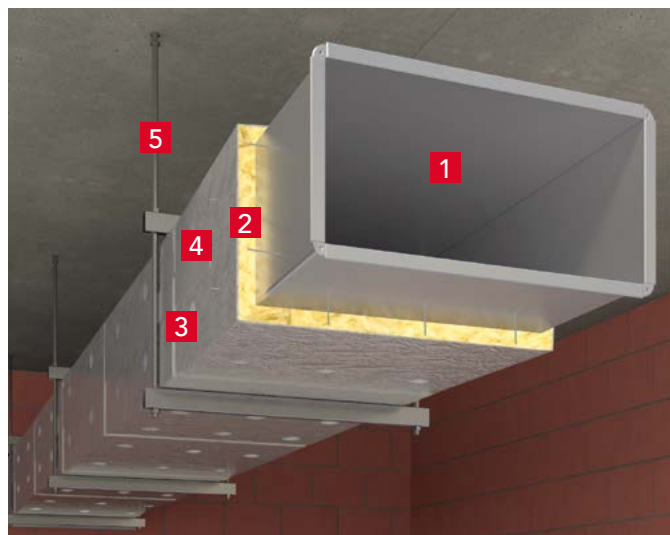

- 1 Vzduchotechnické potrubie
- 2 **TECHROCK 40 ALS, TECHROCK 60 ALS, TECHROCK 80 ALS**
- 3 ALS samolepiaca páska
- 4 Navarovacie trne
- 5 Závesy potrubia



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamión	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]		[ks]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
TECHROCK 40 ALS										
1 000	600	40	12,20	15,01	257568	15	10	90,0	22	C
TECHROCK 60 ALS										
1 000	600	40	16,10	19,80	155212	12	10	72,0	26	A
1 000	600	60	22,70	27,92	155213	8	10	48,0	26	C
TECHROCK 80 ALS										
1 000	600	40	17,70	21,77	155219	12	10	72,0	26	C
1 000	600	60	27,90	34,32	155220	8	10	48,0	26	B
1 000	600	80	35,70	43,91	155221	6	10	36,0	26	C

Výrobky sú dodávané po ucelených paletách.

Rozmery palety: TECHROCK 40 ALS: 1 200 x 1 200 x 2 740 mm; TECHROCK 60 ALS a TECHROCK 80 ALS: 1 000 x 1 200 x 2 530 mm;

2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

TECHROCK 40 FB1, 60 FB1

Informácie o výrobku

Doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou sklotextíliou na izoláciu technologických zariadení.

Kód výrobu:

TECHROCK 40 FB1:

MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1

TECHROCK 60 FB1:

MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,90-WS1 pre hr. 50 mm

MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 pre hr. < 60 mm

MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1 pre hr. ≥ 60 mm

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
- Absorpčné tlmíče hluku vo vzduchotechnických potrubíach

Technické parametre

- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

- Najvyššia prevádzková teplota:

TECHROCK 40 FB1 250 °C

TECHROCK 60 FB1 250 °C

- Stredná objemová hmotnosť:

TECHROCK 40 FB1: 40 kg/m³

TECHROCK 60 FB1: 60 kg/m³

- Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W/m·K):

Teploty	10 °C	50 °C	100 °C	150 °C	250 °C
TECHROCK 40 FB1	0,037	–	0,054	–	0,106
TECHROCK 60 FB1	0,036	0,041	–	0,062	0,093


Príklad použitia

Absorpčné tlmíče hluku.



1 Oplechovanie vzduchotechnického potrubia

2 Akustické kulisy – **TECHROCK 40 FB1, TECHROCK 60 FB1**

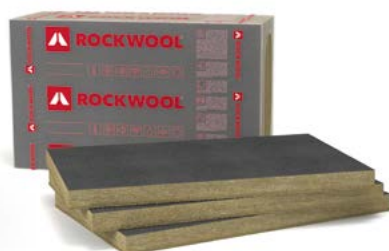

dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobu	počet dosiek na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]		[ks]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
TECHROCK 40 FB1									
1 200	1 000	50	14,80	18,20	72523	48	57,6	26	C
TECHROCK 60 FB1									
2 000	1 200	50	20,00	24,60	8876	24	57,6	26	B
2 000	1 200	100	31,40	38,62	8877	12	28,8	26	C

Dosky Techrock 60 FB1 sú uložené priamo na palete.

Výrobky sú dodávané po ucelených paletách.

Rozmery palety: TECHROCK 40 FB1: 1 000 x 1 200 x 2 550 mm, TECHROCK 60 FB1: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm, 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

HEATROCK PS

(pôvodný názov ROCKWOOL 800)

Informácie o výrobku

Potrúbné puzdro z kamennej vlny na izoláciu rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania a ďalších zariadení.

Kód výrobku:

MW-EN 14303-T9(T8 pre $D_o < 150$)-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Tepelné izolácie rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania, technologického tepla, teplej úžitkovej vody, tepelných uzlov
- Akustická izolácia potrubia

Technické parametre

- Najvyššia prevádzková teplota: **250 °C***
- Krátkodobá nasiakavosť: **WS ≤ 1 kg/m²**
- Priepustnosť pre vodnú paru: **MV 2**
- Množstvo vo vode rozpustných chloridových iónov:
≤ 10 ppm (10 mg/1 kg výrobku)
- Stredná objemová hmotnosť: **100 kg/m³**
- Trieda reakcie na oheň: **A2L-s1,d0 výrobok pre $D_o \leq 300$ mm;**
A2-s1,d0 výrobok pre $D_o > 300$ mm

* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

Príklad použitia

Izolácia potrubia.



- 1 Potrubie
2 HEATROCK PS



Rozmery: 1 200 × 800 × 2 160 mm
Objem: 2,0736 m³



Rozmery: 1 020 × 392 × 391 mm
Objem: 0,157 m³



Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách				
TABUĽKA 1	Teplota [°C]	50	100	150
	λ (W/m·K)	0,037	0,044	0,052
TABUĽKA 2	Teplota [°C]	50	100	150
	λ (W/m·K)	0,039	0,046	0,056

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_{10} = 0,033$ (W/m·K) – tabuľka 1

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_{10} = 0,034$ (W/m·K) – tabuľka 2

HEATROCK PS – tabuľka 1 a tabuľka 2

vnútorný priemer potrubného púzdra dĺžka 1 000 mm	hrúbka izolačnej vrstvy [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
	cena EUR bez DPH/bm cena EUR s DPH/bm				číslo výrobku bm / termíny dodania			
15	4,28 352655 5,26 576 / A	5,31 352656 6,53 300 / A	7,96 352658 9,79 192 / A					
18	4,48 352659 5,51 504 / A	5,71 352660 7,02 300 / A	8,56 352661 10,53 144 / A					
22	5,11 353046 6,29 432 / A	6,14 353047 7,55 240 / A	8,76 353048 10,77 156 / A	14,30 353049 17,59 108 / B	20,40 353050 25,09 72 / B			
28	5,51 353051 6,78 360 / A	6,54 353052 8,04 240 / A	8,99 353053 11,06 144 / A	15,10 353054 18,57 108 / B	22,46 353055 27,63 72 / B			
35	5,90 353056 7,26 300 / A	6,93 353057 8,52 192 / A	9,59 353058 11,80 108 / A	16,32 362055 20,07 84 / A	24,49 353059 30,12 60 / B			
42	6,14 353060 7,55 240 / A	7,57 353061 9,31 144 / A	9,98 353062 12,28 108 / A	16,72 353063 20,57 72 / A	24,88 353064 30,60 48 / B			
48	6,34 353066 7,80 192 / A	7,96 353067 9,79 144 / A	10,42 353068 12,82 108 / A	17,55 353069 21,59 72 / A	25,32 353070 31,14 48 / B			
54	6,74 353071 8,29 192 / A	8,56 353072 10,53 120 / A	11,21 353073 13,79 96 / A	17,95 353074 22,08 60 / A	26,55 354165 32,66 48 / B			
60	8,16 353075 10,04 144 / A	10,22 353076 12,57 108 / A	14,07 353077 17,31 72 / A	18,78 353078 23,10 60 / A	29,40 353147 36,16 36 / B			
64	9,39 354152 11,55 144 / A	11,41 354153 14,03 108 / A	16,32 354154 20,07 72 / A	20,40 354155 25,09 48 / A	30,19 353150 37,13 36 / B			
70		14,30 354169 17,59 96 / B	18,38 354171 22,61 60 / B	26,55 353138 32,66 48 / B	31,42 353152 38,65 33 / B	36,73 353151 45,18 26 / B		
76		15,10 353079 18,57 84 / B	19,18 353080 23,59 60 / B	27,34 353142 33,63 48 / B	32,25 353153 39,67 30 / B	37,56 353155 46,20 25 / B	41,64 353154 51,22 20 / B	
89		16,32 353081 20,07 72 / B	20,40 354178 25,09 48 / B	28,57 353158 35,14 33 / B	33,48 353159 41,18 27 / B	38,79 353162 47,71 22 / B	42,87 353263 52,73 19 / B	65,29 353161 80,31 12 / B
108		19,18 353041 23,59 48 / B	24,49 354181 30,12 33 / B	32,65 352991 40,16 27 / B	37,56 352941 46,20 23 / B	39,98 353251 49,18 19 / B	44,06 352992 54,19 16 / B	66,52 353163 81,82 11 / B
114		20,40 353146 25,09 48 / B	25,71 354184 31,62 32 / B	33,88 354186 41,67 25 / B	38,79 354188 47,71 20 / B	44,06 352998 54,19 17 / B	48,14 352996 59,21 15 / B	70,21 352995 86,36 11 / B
133		21,63 354190 26,60 32 / B	26,94 354192 33,14 25 / B	35,10 353005 43,17 23 / B	39,98 353007 49,18 17 / B	45,29 353246 55,71 15 / B	53,05 353012 65,25 12 / B	75,52 353002 92,89 10 / B
140		22,86 354194 28,12 30 / B	28,17 353028 34,65 24 / B	36,33 353021 44,69 20 / B	42,87 353026 52,73 16 / B	48,14 353030 59,21 14 / B	57,13 353022 70,27 12 / B	79,60 353017 97,91 9 / B
159				38,79 353032 47,71 16 / B	53,05 353034 65,25 12 / B	55,11 353037 67,79 12 / B	59,19 353033 72,80 11 / B	81,62 353031 100,39 8 / B
169				40,81 353097 50,20 16 / B	57,13 353102 70,27 12 / B	59,19 353266 72,80 11 / B	63,27 353101 77,82 10 / B	85,70 353038 105,41 8 / B
194								93,86 353103 115,45 6 / B
219								142,83 353224 175,68 6 / B
273								163,23 353234 200,77 4 / B

■ Termín dodania A; púzdra v kartónovej krabici na paletu o rozmeroch 1 200 × 800 × 2 140 mm; 12 kartónových krabíc na paletu; 33 paliet v kamióne;

■ Termín dodania B; púzdra v kartónovej krabici na paletu o rozmeroch 1 200 × 800 × 2 140 mm; 12 kartónových krabíc na paletu; 33 paliet v kamióne;


□ Púzdra sú voľne uložené na paletu o rozmeroch 1 200 × 1 000 × 1 120 mm; 52 paliet v kamióne;

Púzdra označené čiernym písmom - lambdy sú uvedené v tabuľke 1. Púzdra označené modrým písmom – lambdy jsou uvedené v tab. 2.

HEATROCK PS

Moderné potrubné puzdro

HEATROCK PS je nové nehorľavé potrubné puzdro z kamennej vlny s polepom hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou. Nové usporiadanie vlákien zaručuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti, výrazne znižuje tepelné straty. Moderná technológia výroby zaručuje vysokú kvalitu, skvelú mechanickú pevnosť a dlhodobú stálosť výrobku. AS kvalita zamedzuje vzniku korózie nerezovej ocele.

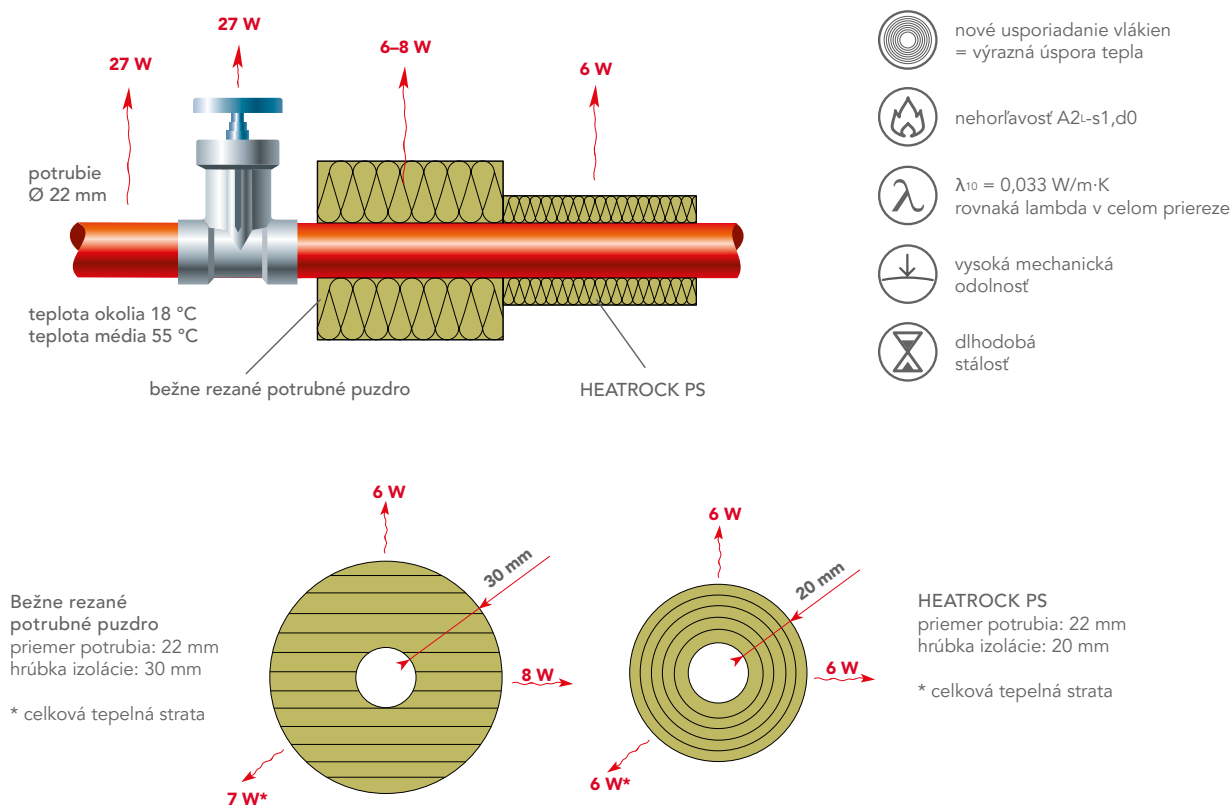

ÚSPORY TEPLA PRI POUŽITÍ POTRUBNÉHO PUZDRA HEATROCK PS

vnútorný priemer potrubného puzdra [mm]	hrúbka izolačnej vrstvy [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
15	75 %	79 %						
18	77 %	80 %						
22	78 %	81 %	84 %					
28	79 %	83 %	85 %	86 %				
35	80 %	84 %	86 %	87 %				
42	81 %	84 %	86 %	88 %	89 %			
48	81 %	85 %	87 %	88 %	89 %			
54	81 %	85 %	87 %	89 %	90 %			
60	82 %	85 %	88 %	89 %	90 %			
64	82 %	86 %	88 %	89 %	90 %			
70		86 %	88 %	89 %	90 %	91 %		
76		86 %	88 %	89 %	90 %	91 %		
89		86 %	88 %	90 %	91 %	92 %	92 %	
108		86 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	93 %
114		87 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	93 %
133		87 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
140		87 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
159				91 %	92 %	92 %	93 %	94 %
169				91 %	92 %	92 %	93 %	94 %


Výpočty boli vykonané pre teplotu média 55 °C a teplotu okolia 18 °C.

Úspora je rozdiel medzi neizolovaným potrubím a potrubím zaizolovaným pomocou puzdiel HEATROCK PS.

SYSTÉM TECLIT

jednoduchá a efektívna izolácia
rozvodov chladu

- 1 Potrubné puzdro **TECLIT PS**
- 2 Izolačná objímka **TECLIT HANGER**
- 3 Rohož **TECLIT LM**
- 4 Hliníková páska **TECLIT AT**
- 5 Tesniaca páska **TECLIT FT**

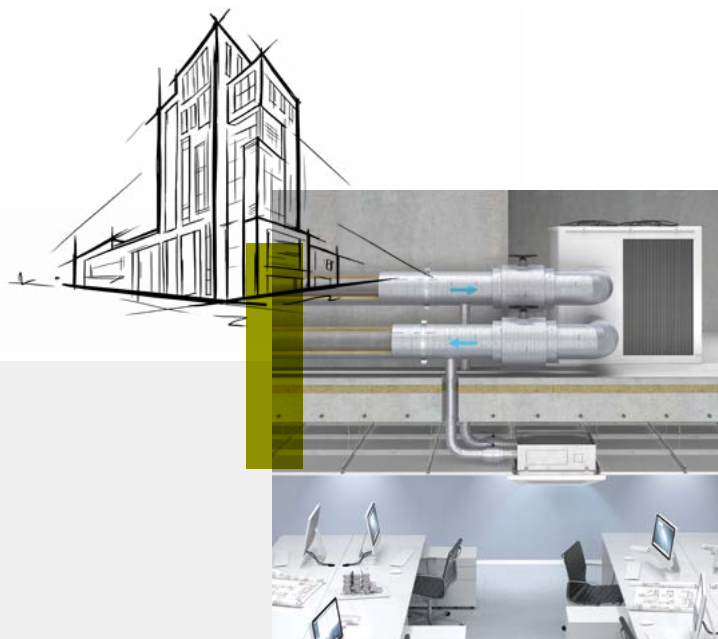

Systém TECLIT – nehorľavá izolácia rozvodov chladu a studenej vody

- Záruka nehorľavosti A2-s1, d0
- Široký rozsah použitia od 0 °C do 250 °C
- Spoľahlivá parotesná bariéra $\mu > 10\,000$
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Rozmerovo stále riešenie

Puzdro TECLIT PS

Informácie o výrobku

Nehorľavé potrubné puzdro TECLIT PS z kamennej vlny je určené na izoláciu rozvodov chladu a studenej vody. Puzdro je vyrobené jedinečnou technológiou, ktorá zaručuje vynikajúce technické parametre, vynikajúcu kvalitu a dlhodobú životnosť. Potrubné puzdro je z vonkajšej strany opatrené vystuženou hliníkovou fóliou a v pozdĺžnom spoji má samolepiaci presah. Parotesná hliníková fólia dokonale chráni izoláciu pred mechanickým poškodením a rizikom kondenzácie. Samolepiaci presah fólie zabezpečuje dokonalé utesnenie puzdra v pozdĺžnom spoji, pevné spojenie a parotesnosť vonkajšieho povrchu puzdra.

Kód výrobku:

MW EN 14303-T9(T8 pro $D_o < 150$)-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10

Norma: EN 14303:2009 + A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Izolácia rozvodov chladu a studenej vody.
- Potrubné puzdro TECLIT PS je súčasťou systému TECLIT, ktorý je vhodný na izoláciu oceľových, nerezových, medených a plastových inštalácií s prevádzkovou teplotou od 0 °C do 250 °C. Široká škála priemerov a hrúbok potrubných puzdier je prispôbená požiadavkám systémov HVAC.

Technické parametre

- Súčiniteľ tepelnej vodivosti (podľa EN ISO 8497)

Tabuľka 1

Teplota [°C]	0 °C	10 °C	20 °C	50 °C	100 °C	150 °C
λ [W/mK]	0,032	0,033	0,034	0,037	0,044	0,052


Tabuľka 2

Teplota [°C]	0 °C	10 °C	20 °C	50 °C	100 °C	150 °C
λ [W/mK]	0,033	0,034	0,035	0,039	0,046	0,056

- Najvyššia prevádzková teplota: **250 °C**
- Trieda reakcie na oheň:
A2L-s1, d0 (pro $D_o \leq 300$ mm)
- Množstvo vo vode rozpustných chloridových iónov:
 ≤ 10 ppm (10 mg/1 kg výrobku)
- Ekvivalentná difúzna hrúbka pre hliníkovú vrstvu:
 $s_d > 1500$ m

Príklad použitia

Izolácia rozvodov a potrubí

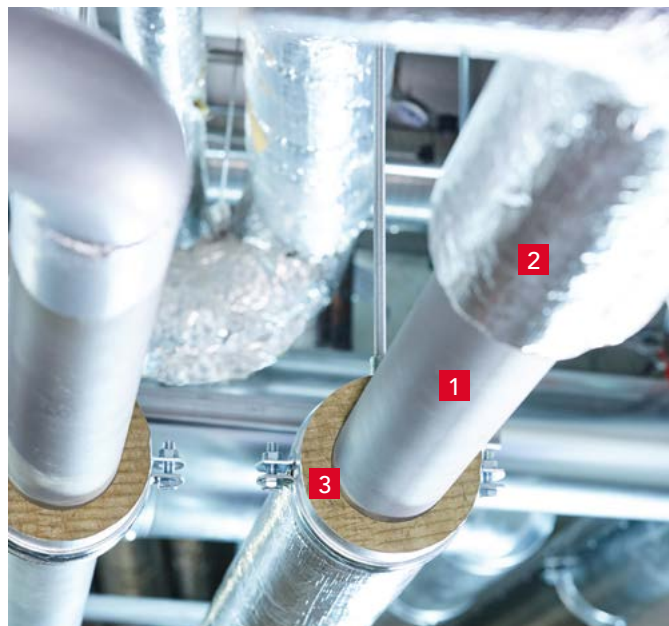

- 1 Potrubie
- 2 Potrubné izolačné puzdro **TECLIT PS**
- 3 Izolačná objímka **TECLIT HANGER**



INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Potrubné puzdra **TECLIT PS** dodávané v kartónových krabiciach

vnútorný priemer potrubného puzdra dĺžka 1 000 mm	hrúbka izolačnej vrstvy									
	20	25	30	40	50	60	70	80	100	
	cena EUR bez DPH/bm cena EUR s DPH/bm					číslo výrobku bm/termíny dodania				
15	4,87 239210 5,99 48 / B									
18	5,69 221420 7,00 42 / B	7,25 221423 8,92 30 / B								
22	4,69 339259 5,77 36 / B	7,82 235444 9,62 25 / B	9,11 239186 11,21 20 / B							
28	4,69 339260 5,77 30 / B	8,52 235443 10,48 20 / B	9,72 235441 11,96 16 / B							
35	5,82 339261 7,16 25 / B	9,23 221380 11,35 20 / B	10,10 339268 12,42 16 / B	15,06 240829 18,52 9 / B						
42	6,11 339262 7,52 20 / B	10,43 221383 12,83 16 / B	12,94 239185 15,92 12 / B	15,85 221413 19,50 9 / B						
48	9,36 221385 11,51 16 / B	11,05 241592 13,59 15 / B	13,07 242105 16,08 12 / B	16,64 339275 20,47 9 / B	24,22 221416 29,79 6 / B					
54	10,10 339264 12,42 16 / C	12,18 221391 14,98 12 / B	14,66 221392 18,03 10 / B	18,03 240831 22,18 8 / B	25,36 221417 31,19 5 / B	35,86 226118 44,11 4 / C				
60	11,05 221394 13,59 12 / C	12,78 221395 15,72 11 / B	15,06 339272 18,52 9 / B	21,29 240841 26,19 6 / B	27,17 242108 33,42 5 / C	37,04 221419 45,56 4 / B				
64	11,31 221402 13,91 12 / C	14,40 221403 17,71 9 / B	16,22 221405 19,95 9 / B	22,27 240929 27,39 6 / B	30,90 242109 38,01 4 / C	37,64 221664 46,30 1 / B	43,94 234331 54,05 1 / C			
70	12,78 240881 15,72 11 / C	15,25 230578 18,76 9 / C	17,55 230580 21,59 8 / B	24,02 240833 29,54 5 / B	32,01 242110 39,37 4 / C		50,73 232884 62,40 1 / B			
76	13,46 240883 16,56 9 / C	16,05 221406 19,74 9 / C	18,03 339276 22,18 7 / B	24,45 240323 30,07 5 / B	33,28 242112 40,93 4 / C		53,09 221669 65,30 1 / B	56,45 230574 69,43 1 / B		
89	14,40 240884 17,71 9 / C	18,26 221415 22,46 6 / C	20,93 221408 25,74 6 / B	28,24 221409 34,74 4 / B	36,65 240324 45,08 1 / B		65,39 274756 80,43 1 / B	83,36 226124 102,53 1 / B		
108		21,51 242103 26,46 5 / C	25,36 221766 31,19 4 / C	33,44 221480 41,13 1 / B	40,83 240321 50,22 1 / B		71,11 239190 87,47 1 / B	91,65 226125 112,73 1 / B		
114		23,27 235679 28,62 4 / C	25,61 221410 31,50 4 / C	34,22 221613 42,09 1 / C	42,25 240838 51,97 1 / B			93,50 226127 115,01 1 / B		
133		27,88 240826 34,29 1 / C	31,14 242106 38,30 1 / C	38,61 240835 47,49 1 / C	45,92 240322 56,48 1 / B			100,75 240845 123,92 1 / B		
140		28,60 240827 35,18 1 / C	31,89 222517 39,22 1 / C	39,82 230565 48,98 1 / C	48,00 242111 59,04 1 / B			105,50 230572 129,77 1 / B		
159		31,95 240828 39,30 1 / C	35,46 230569 43,62 1 / C	45,79 230923 56,32 1 / C	53,14 240839 65,36 1 / B			115,35 230573 141,88 1 / B		
169				45,18 221622 55,57 1 / C	54,77 221662 67,37 1 / B			117,10 226128 144,03 1 / B		
219				59,93 226126 73,71 1 / C	71,32 225905 87,72 1 / B			140,65 226130 173,00 1 / B		

Potrubné puzdra TECLIT PS sú dodávané v kartónových krabiciach; 542 kartónových krabíc v kamióne.

☐ Termín dodania B;

☐ Termín dodania C;

Puzdrá označené čiernym písmom – lambdy sú uvedené v tabuľke 1 a puzdrá označené modrým písmom – **lambdy sú uvedené v tabuľke 2**

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Potrubné puzdra **TECLIT PS** dodávané na paletách

vnútorný priemer potrubného puzdra dĺžka 1 000 mm	hrúbka izolačnej vrstvy									
	20	25	30	40	50	60	70	80	100	
	cena EUR bez DPH/bm cena EUR s DPH/bm					číslo výrobku bm/termíny dodania				
15	4,87 239211 5,99 576 / B									
18	5,69 221674 7,00 504 / B	7,25 221675 8,92 360 / B								
22	4,69 339286 5,77 432 / B	7,82 235488 9,62 300 / B	9,11 239285 11,21 240 / B							
28	4,69 339287 5,77 360 / B	8,52 235486 10,48 240 / B	9,72 235485 11,96 192 / B							
35	5,82 339288 7,16 300 / B	9,23 221582 11,35 240 / B	10,10 339295 12,42 192 / B	15,06 240921 18,52 108 / B						
42	6,11 339289 7,52 240 / B	10,43 221584 12,83 192 / B	12,94 239284 15,92 144 / B	15,85 221673 19,50 108 / B						
48	9,36 221587 11,51 192 / B	11,05 221588 13,59 180 / B	13,07 242205 16,08 144 / B	16,64 339302 20,47 108 / B	24,22 221709 29,79 72 / B					
54	10,10 339291 12,42 192 / C	12,18 221590 14,98 144 / B	14,66 221591 18,03 120 / B	18,03 241168 22,18 96 / B	25,36 221711 31,19 60 / B	35,86 234143 44,11 48 / C				
60	11,05 221592 13,59 144 / C	12,78 221594 15,72 132 / B	15,06 339299 18,52 108 / B	21,29 240924 26,19 72 / B	27,17 242207 33,42 60 / C	37,04 221712 45,56 48 / B				
64	11,31 221608 13,91 144 / C	14,40 221687 17,71 108 / B	16,22 221688 19,95 108 / B	22,27 241106 27,39 72 / B	30,90 242208 38,01 48 / C	37,64 222329 46,30 36 / B	43,94 234452 54,05 33 / C			
70	12,78 240915 15,72 132 / C	15,25 230924 18,76 108 / C	17,55 230815 21,59 96 / B	24,02 241167 29,54 60 / B	32,01 242153 39,37 48 / C		50,73 233267 62,40 25 / B			
76	13,46 240916 16,56 108 / C	16,05 221691 19,74 108 / C	18,03 339303 22,18 84 / B	24,45 240369 30,07 60 / B	33,28 242154 40,93 48 / C		53,09 222330 65,30 25 / B	56,45 230811 69,43 20 / B		
89	14,40 240918 17,71 108 / C	18,26 221695 22,46 72 / C	20,93 221699 25,74 72 / B	28,24 221701 34,74 48 / B	36,65 240372 45,08 33 / B			65,39 274804 80,43 19 / B	83,36 226171 102,53 12 / B	
108		21,51 242204 26,46 60 / C	25,36 222320 31,19 48 / C	33,44 222322 41,13 48 / B	40,83 240367 50,22 27 / B			71,11 239286 87,47 16 / B	91,65 233983 112,73 11 / B	
114		23,27 235688 28,62 48 / C	25,61 221703 31,50 48 / C	34,22 222323 42,09 32 / C	42,25 240935 51,97 25 / B				93,50 233985 115,01 11 / B	
133		27,88 240926 34,29 36 / C	31,14 242199 38,30 32 / C	38,61 240931 47,49 25 / C	45,92 242972 56,48 23 / B				100,75 240937 123,92 10 / B	
140		28,60 240927 35,18 32 / C	31,89 223170 39,22 30 / C	39,82 230819 48,98 24 / C	48,00 242200 59,04 20 / B				105,50 234248 129,77 9 / B	
159		31,95 241166 39,30 25 / C	35,46 234118 43,62 25 / C	45,79 232517 56,32 20 / C	53,14 240936 65,36 16 / B				115,35 234251 141,88 8 / B	
169				45,18 222324 55,57 19 / C	54,77 222325 67,37 16 / B				117,10 234119 144,03 8 / B	
219				59,93 226170 73,71 12 / C	71,32 226169 87,72 11 / B				140,65 234125 173,00 6 / B	

Potrubné puzdra TECLIT PS sú dodávané v kartónových krabiciach a na paletách o rozmere 1 200 x 800 x 2 140 mm; 12 kartónových krabíc na palete; 542 kartónových krabíc alebo 33 paliet v kamióne.

☐ Termín dodania B;

☐ Termín dodania C;

☒ Potrubné puzdra TECLIT PS sú voľne uložené na palete o rozmeroch 1 200 x 1 000 x 1 120 mm; 52 paliet v kamióne;

Puzdrá označené čiernym písmom - lambdy sú uvedené v tabuľke 1 a puzdrá označené modrým písmom – lambdy sú uvedené v tabuľke 2.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Objímka TECLIT HANGER

Informácie o výrobku

Nehorľavá nosná izolačná objímka TECLIT HANGER z kamennej vlny je na vonkajšej strane opatrená hliníkovou fóliou vystuženou sklenenými vláknami so samolepiacim presahom. Vďaka vysokej hustote a tuhosti je objímka odolná proti stlačeniu a zaisťuje optimálne rozloženie zaťaženia na potrubie. Parotesná hliníková vrstva chráni izoláciu pred rizikom kondenzácie.

Norma: EN 14303:2009 + A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Izolácia miest zavesenia alebo napojenia potrubných rozvodov chladu.
- Nosná objímka je súčasťou systému TECLIT určeného na izoláciu ocelových, nerezových, medených a plastových potrubí s prevádzkovou teplotou od 0 °C do 250 °C.
- Vzdialenosť závesov by mal určiť projektant v závislosti od typu, materiálu, priemeru potrubia a rozdielu teplôt média a okolitého prostredia. Bežná vzdialenosť závesov je 2 až 3 m pri ocelových potrubíach a 1 až 2 m pri plastových potrubíach.

Technické parametre

- Najvyššia prevádzková teplota: **250 °C**
- Trieda reakcie na oheň:
 - A2_L-s1, d₀ (pre D_o ≤ 300 mm)
 - A2-s1, d₀ (pre D_o > 300 mm)
- Ekvivalentná difúzna hrúbka pre hliníkovú vrstvu: **s_d > 1500 m**

Príklad použitia

Zavesenie potrubia rozvodov chladu a izolácia pomocou izolačnej objímky.

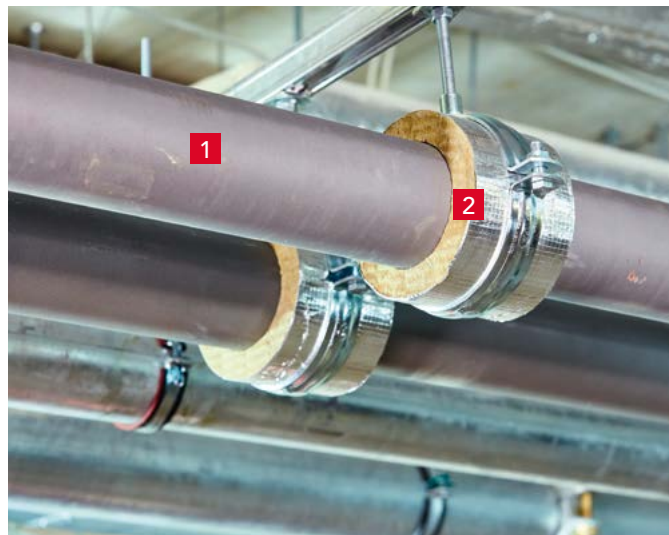

- 1 Potrubie
- 2 Izolačná objímka **TECLIT HANGER**



Potrubné izolačné závesy **TECLIT HANGER** dodávané v kartónoch

vnútorný priemer objímky [mm]	hrúbka izolačnej vrstvy									
	20	25	30	40	50	60	70	80	100	
	cena EUR bez DPH/ks cena EUR s DPH/ks					číslo výrobku ks/termíny dodania				
15	6,93 274648 8,52 252 / B									
18	7,53 273219 9,26 160 / B	8,10 274971 9,96 160 / B								
22	7,58 274663 9,32 192 / B	8,22 273218 10,11 140 / B	8,63 2734552 10,61 96 / B							
28	7,73 274666 9,51 160 / B	8,37 273217 10,30 120 / B	9,19 275233 11,30 80 / B							
35	8,44 274674 10,38 120 / B	8,42 273186 10,36 96 / B	9,23 274675 11,35 80 / B	10,31 272673 12,68 48 / B						
42	8,78 274677 10,80 112 / B	8,62 273216 10,60 80 / B	9,35 273450 11,50 60 / B	10,77 274679 13,25 48 / B						
48	8,48 272524 10,43 80 / B	8,67 273189 10,66 80 / B	9,60 273431 11,81 60 / B	10,31 274985 12,68 44 / B	12,18 273185 14,98 28 / B					
54	8,52 272602 10,48 80 / B	9,07 273445 11,16 60 / B	10,35 272537 12,73 54 / B	11,21 274986 13,79 38 / B	13,07 272672 16,08 28 / B	13,95 273184 17,16 22 / B				
60	8,62 272731 10,60 76 / B	9,64 273444 11,86 60 / B	11,09 272606 13,64 48 / B	12,04 274988 14,81 36 / B		14,47 272669 17,80 20 / B				
64	8,86 273461 10,90 60 / B	10,12 273438 12,45 54 / B	11,89 272737 14,62 48 / B	12,12 274989 14,91 26 / B		14,55 273417 17,90 20 / B	18,03 283216 22,18 16 / B			
70	10,27 283213 12,63 53 / B	10,73 274972 13,20 48 / B	12,08 274278 14,86 20 / B	12,68 274990 15,60 29 / B			18,82 273430 23,15 12 / B			
76	10,35 283214 12,73 53 / B	10,77 274974 13,25 48 / B	12,28 272506 15,10 38 / B	11,36 273437 13,97 28 / B		19,22 272679 23,64 13 / B	20,80 273416 25,58 10 / B			
89	11,67 283215 14,35 20 / B	11,59 274975 14,26 36 / B	12,48 272527 15,35 32 / B	13,07 273418 16,08 21 / B	15,60 274286 19,19 20 / B				34,87 272814 42,89 5 / B	
108		13,92 274977 17,12 29 / B	13,35 272735 16,42 21 / B	15,06 274991 18,52 20 / B	16,88 274288 20,76 12 / B				50,32 273460 61,89 5 / B	
114		14,89 274980 18,31 26 / B	14,10 272599 17,34 22 / B	17,37 274992 21,37 18 / B	20,85 275004 25,65 8 / B				51,51 273447 63,36 5 / B	
140		15,41 274981 18,95 21 / B	17,63 272609 21,68 8 / B	20,29 274994 24,96 13 / B	27,86 273436 34,27 6 / B				55,47 273456* 68,23 88 / B	
159		18,16 274983 22,34 13 / B	28,28 272810 34,78 5 / B	21,23 274995 26,11 10 / B	34,47 274290 42,40 6 / B				56,76 274297* 69,81 88 / B	
169				26,59 272546* 32,71 132 / B	41,03 274292 50,47 6 / B				61,41 273455* 75,53 88 / B	
219				70,72 245805* 86,99 132 / B	74,77 268917* 91,97 80 / B				68,62 243295* 84,40 55 / B	

Potrubné izolačné objímky TECLIT HANGER sú dodávané v kartónových krabiciach alebo priamo na paletu, ak je výrobok označený hviezdikou (*).

 Potrubné izolačné objímky TECLIT HANGER sú voľne uložené na palete.

Potrubné izolačné závesy **TECLIT HANGER** dodávané po kusoch

vnútorný priemer objímky [mm]	hrúbka izolačnej vrstvy									
	20	25	30	40	50	60	70	80	100	
	cena EUR bez DPH/ks cena EUR s DPH/ks					číslo výrobku ks/termíny dodania				
15	6,93 287687 8,52 1 / B									
18	7,53 276169 9,26 1 / B	8,10 308606 9,96 1 / B								
22	7,58 276171 9,32 1 / B	8,22 308607 10,11 1 / B	8,63 308659 10,61 1 / B							
28	7,73 305065 9,51 1 / B	8,37 308609 10,30 1 / B	9,19 308661 11,30 1 / B							
35	8,44 276175 10,38 1 / B	8,42 308610 10,36 1 / B	9,23 308662 11,35 1 / B	10,31 307006 12,68 1 / B						
42	8,78 272614 10,80 1 / B	8,62 308611 10,60 1 / B	9,35 308663 11,50 1 / B	10,77 307032 13,25 1 / B						
48	8,48 307005 10,43 1 / B	8,67 308633 10,66 1 / B	9,60 308664 11,81 1 / B	10,31 307033 12,68 1 / B	12,18 308588 14,98 1 / B					
54	8,52 307008 10,48 1 / B	9,07 308635 11,16 1 / B	10,35 308666 12,73 1 / B	11,21 307034 13,79 1 / B	13,07 308592 16,08 1 / B	13,95 288356 17,16 1 / B				
60	8,62 307009 10,60 1 / B	9,64 308636 11,86 1 / B	11,09 308668 13,64 1 / B	12,04 307450 14,81 1 / B		14,47 307015 17,80 1 / B				
64	8,86 307010 10,90 1 / B	10,12 308638 12,45 1 / B	11,89 308670 14,62 1 / B	12,12 307458 14,91 1 / B		14,55 307016 17,90 1 / B	18,03 307020 22,18 1 / B			
70	10,27 307011 12,63 1 / B	10,73 308641 13,20 1 / B	12,08 308675 14,86 1 / B	12,68 307459 15,60 1 / B			18,82 307021 23,15 1 / B			
76	10,35 307012 12,73 1 / B	10,77 308642 13,25 1 / B	12,28 308678 15,10 1 / B	11,36 307460 13,97 1 / B		19,22 307022 23,64 1 / B	20,80 307023 25,58 1 / B			
89	11,67 307013 14,35 1 / B	11,59 308643 14,26 1 / B	12,48 308679 15,35 1 / B	13,07 307462 16,08 1 / B	15,60 308594 19,19 1 / B				34,87 307025 42,89 1 / B	
108		13,92 308653 17,12 1 / B	13,35 308683 16,42 1 / B	15,06 307473 18,52 1 / B	16,88 308596 20,76 1 / B				50,32 307026 61,89 1 / B	
114		14,89 308655 18,31 1 / B	14,10 308686 17,34 1 / B	17,37 307476 21,37 1 / B	20,85 308597 25,65 1 / B				51,51 307027 63,36 1 / B	
140		15,41 308656 18,95 1 / B	17,63 308687 21,68 1 / B	20,29 307486 24,96 1 / B	27,86 308599 34,27 1 / B				55,47 307028 68,23 1 / B	
159		18,16 308658 22,34 1 / B	28,28 308688 34,78 1 / B	21,23 307488 26,11 1 / B	34,47 308601 42,40 1 / B				56,76 307030 69,81 1 / B	
169				26,59 307489 32,71 1 / B	41,03 308603 50,47 1 / B				61,41 295121 75,53 1 / B	
219				70,72 307490 86,99 1 / B	74,77 308604 91,97 1 / B				68,62 308736 84,40 1 / B	

Rohož TECLIT LM

Informácie o výrobku

Nehorľavá lamelová rohož TECLIT LM z kamennej vlny je z vonkajšej strany opatrená vystuženou hliníkovou fóliou. Kolmá orientácia vlákien výrazne zlepšuje mechanické vlastnosti rohože, ktorá je pevná a pružná, ľahko sa prispôsobí armatúram a zariadeniam rôznych tvarov pri zachovaní stále rovnakej hrúbky izolácie. Parotesná hliníková membrána dokonale chráni izoláciu pred mechanickým poškodením a rizikom kondenzácie. Systém TECLIT je vynikajúcou tepelnou a zvukovou izoláciou pre systémy vykurovania, chladenia, vetrania a klimatizácie.

Kód výrobku: MW EN 14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2

Norma: EN 14303:2009 + A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

- Izolácia rozvodov chladu a studenej vody.
- Rohož TECLIT LM je súčasťou systému TECLIT, ktorý sa používa na izoláciu oceľových, nerezových, medených i plastových inštalácií a oceľových prvkov armatúr s prevádzkovou teplotou od 0 °C do 250 °C.
- Rohož TECLIT LM je veľmi pružná, a preto ju možno rezať a prispôbiť tvaru izolovaných prvkov, ako sú ventily, prírubové spoje alebo čerpadlá.
- Je vhodná aj na izoláciu veľkých zariadení, ako sú napr. nádrže.

Technické parametre

- Súčiniteľ tepelnej vodivosti (podľa EN ISO 8497)

Teplota [°C]	0 °C	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C
λ [W/mK]	0,037	0,038	0,039	0,040	0,042	0,044	0,054	0,065	0,078	0,093

- Najvyššia prevádzková teplota: **250 °C**
- Trieda reakcie na oheň: **A2-s1, d0**
- Ekvivalentná difúzna hrúbka pre hliníkovú vrstvu: **$s_d > 1500$ m**
- Krátkodobá nasiakavosť: **WS ≤ 1 kg/m²**



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výroby	počet m ² v roli	počet rolí na palete	počet m ² na palete	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]		[m ²]	[ks]	[m ²]	[podľa OP]
10 000	1 000	25	15,45	19,00	332588	10	12	120	A
8 000	1 000	30	17,27	21,24	332585	8	12	96	A
6 000	1 000	40	21,43	26,36	332586	6	12	72	A
5 000	1 000	50	25,55	31,43	332587	5	12	60	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 200 × 1 200 × 2 600 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

Príklad použitia



Hliníková páska TECLIT AT

Informácie o výrobku

TECLIT AT je jednostranná lepiaca hliníková páska vystužená sklennou mriežkou. Páska je určená na lepenie spojov izolácií s hliníkovou povrchovou úpravou aplikovaných na potrubie. Zaisťuje tesnosť spojov a chráni izoláciu pred rizikom kondenzácie. Vďaka vystuženej vrstve a veľmi dobrej príľnavosti je páska TECLIT AT vysoko odolná voči roztrhnutiu, oderu a vysokým teplotám, lepený spoj sa s časom spevňuje.

Oblasť použitia a aplikácia pásky:

- Hliníková páska TECLIT AT je súčasťou systému TECLIT, ktorý sa používa na izoláciu oceľových, nerezových, medených aj plastových inštalácií a oceľových prvkov armatúr s prevádzkovou teplotou od 0 °C do 250 °C.
- Lepiaci páska dokonale utesní spoje jednotlivých častí izolácií TECLIT. Zároveň zaisťuje tesnosť pozdĺžnych spojov izolačných puzdier TECLIT PS.
- Pásku TECLIT AT sa aplikuje pri teplotách od +10 °C do +25 °C.
- Spotreba pásy, v závislosti na priemere potrubia, hrúbke izolácie a zložitosti inštalácie, zodpovedá 2-3-násobku dĺžky izolovaného potrubia.



Príklad použitia

dĺžka	šírka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobu	počet ks v kartónovej krabici	termíny dodania
[m]	[mm]	[EUR/ks]	[EUR/ks]		[ks]	[podľa OP]
50	50	28,84	35,47	230443	24	A
50	75	30,59	37,63	233289	16	A
50	100	40,21	49,46	233296	12	A

Lepiace pásy sú dodávané v kartónových krabiciach.

Tesniaca páska TECLIT FT

Informácie o výrobku

Tesniaca páska TECLIT FT je vysoko kvalitný, pružný izolačný materiál na utesnenie aj tých najzložitejších izolačných spojov. Veľmi odolná a pružná páska zaisťuje vzduchotesnosť spojov a chráni izoláciu pred rizikom kondenzácie.

Oblasť použitia a aplikácia pásky:

- Tesniaca páska TECLIT FT je súčasťou systému TECLIT, ktorý sa používa na izoláciu oceľových, nerezových, medených i plastových inštalácií a oceľových prvkov armatúr s prevádzkovou teplotou od 0 °C do 250 °C.
- Tesniaca páska musí byť použitá v miestach prestupov inštalovaných závesov, prírubových spojov a prvkov armatúr, ktoré prechádzajú hliníkovou povrchovou úpravou izolácií TECLIT PS a TECLIT LM.
- Tesniacu pásku sa aplikuje pri teplotách od 0 °C do +35 °C.



Príklad použitia

dĺžka	šírka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobu	počet ks v kartónovej krabici	termíny dodání
[m]	[mm]	[EUR/ks]	[EUR/ks]		[ks]	[podľa OP]
25	50	147,98	182,02	287527	1	A
25	100	360,07	442,89	287547	1	A

FIREROCK

Informácie o výrobku

Nehorľavá doska z kamennej vlny s vysokou prevádzkovou teplotou pre tepelnú izoláciu. Doska je na povrchu opatrená polepom hliníkovou fóliou.

Kód výrobku: MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

Tepelná izolácia krbu: zadnej steny a stropu krbu, obkladu krbovej komory, drevenej rímasy alebo mramorovej dosky.

Technické parametre

- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**
- Najvyššia prevádzková teplota: **ST(+) 580° C**
- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$



Príklad použitia

Izolácia krbu s liatinovou vložkou.



- 1 Dosky **FIREROCK**, hr. 3 cm
- 2 Vetracia mriežka
- 3 Obklad krbu
- 4 Vysokoteplotná páska
- 5 Dymovod
- 6 Drevená rímasy
- 7 Krbová vložka
- 8 Kamenná doska ohniska



dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	tepelný odpor R	číslo výrobu	počet karónov na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]	[m ² ·K·W ⁻¹]		[ks]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1000	600	25	21,80	26,81	0,65	56764	12	57,60	46	A
1000	600	30	26,10	32,10	0,75	56766	8	48,00	46	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 250 × 1 050 × 1 362 mm. 4 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Informácie o výrobku

Univerzálna tesniaca doska z kamennej vlny pre protipožiarne prestupy.

Kód výrobku: MW-EN13162-T4-TR7,5-WS-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie


- Utesnenie prestupov v požiarne deliacich konštrukciách (steny, stropy)
- Pre protipožiarne upchávky
- Izolačná vložka do protipožiarnych vrát a dverí
- Zvýšenie požiarnej odolnosti ŽB stropov s klasifikáciou **REI 240** – systém BETA-ROCK

Technické parametre

- Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: $\lambda_D = 0,042 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Nominálna objemová hmotnosť: **> 150 kg/m³**
- Trieda reakcie na oheň: **A1 výrobok**

Príklad použitia

Utesnenie inštalačného prestupu.

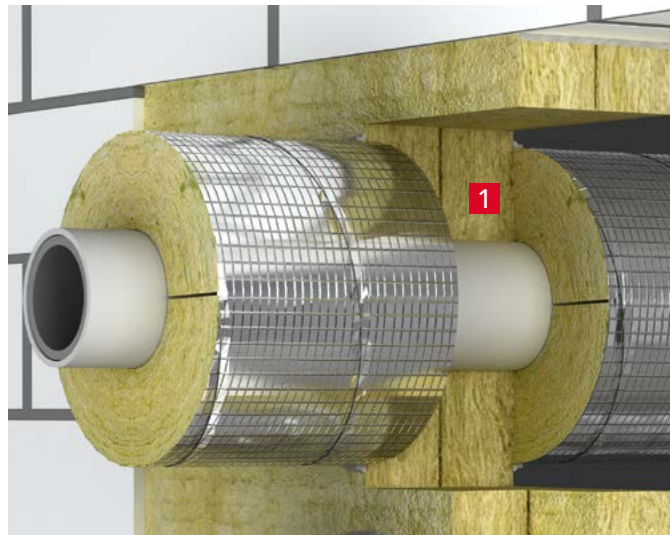

1 Doska **ROCKLIT**



DODÁVKA NA PALETÁCH

dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet dosiek v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]		[ks]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[dle OP]
1 000	600	50	26,10	32,10	312939	4	24	57,6	26	B
1 000	600	60	30,50	37,52	289654	4	20	48,0	26	B

Výrobok je dodávaný na paletách o rozmere 2 000 x 1 200 x 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

SYSTÉM PYROROCK pre pravouhlé potrubie

Informácie o výrobku

Systémové riešenie ochrany pravouhlých vzduchotechnických potrubí proti požiaru zvonku.

1. SYSTÉM PYROROCK EI 45

Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou TECHROCK 60 ALS

v hr. 40 mm: **E 45 (ho o→i) / EI 45 (ho o→i)**

SYSTÉM OBSAHUJE

- TECHROCK 60 ALS v hr. 40 mm
- Navarovacie trne na ukotvenie izolácie
- ALS samolepiaca páska na preplepenie spojov

2. SYSTÉM PYROROCK EI 60

Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou TECHROCK 80 ALS v hr.

40 mm: **E 60 (ve o→i) / EI 60 (ve o→i)**, TECHROCK 80 ALS

v hr. 60 mm: **E 60 (ho o→i) / EI 60 (ho o→i)**

SYSTÉM OBSAHUJE

- TECHROCK 80 ALS v hr. 40 alebo 60 mm
- Navarovacie trne na ukotvenie izolácie
- ALS samolepiaca páska na preplepenie spojov

TECHROCK 60 ALS

dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet m ² v balení	počet dosiek v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]		[m ²]	[ks]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	40	12,20	15,01	155212	7,20	12	10	72,0	26	A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 000 x 1 200 x 2 530 mm; 2 palety = 1 paletové miesto.


TECHROCK 80 ALS

dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet m ² v balení	počet dosiek v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]		[m ²]	[ks]	[balíky]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
1 000	600	40	16,10	19,80	155219	7,20	12	10	72,0	26	C
1 000	600	60	22,70	27,92	155220	4,80	8	10	48,0	26	B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 000 x 1 200 x 2 530 mm; 2 palety = 1 paletové miesto.

Príklad použitia

Izolácia pravouhlého vzduchotechnického potrubia systémom PYROROCK.

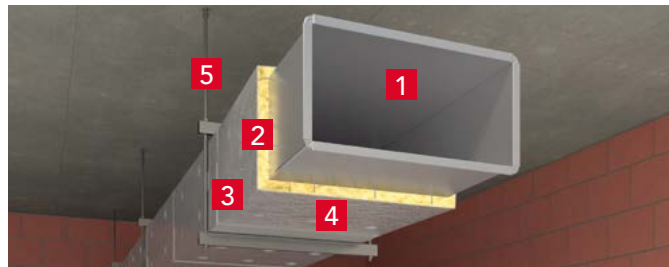

- 1 Vzduchotechnické potrubie
- 2 **TECHROCK 60 ALS** alebo **TECHROCK 80 ALS**
- 3 ALS samolepiaca páska
- 4 Navarovacie trne
- 5 Závesy potrubia

SYSTÉM PYROROCK pre kruhové potrubie

Informácie o výrobku

Systémové riešenie ochrany kruhových vzduchotechnických potrubí proti požiaru zvonku.

SYSTÉM PYROROCK EI 45-S

Klasifikácia požiarnej odolnosti s rohožou LAROCK 65 ALS

v hr. 40 mm: **E 60 (ho o→i) S / EI 45 (ho o→i) S**

E 60 (ve o→i) S / EI 45 (ve o→i) S

SYSTÉM OBSAHUJE

- LAROCK 65 ALS v hr. 40 mm – lamelová rohož s hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou
- Navarovacie trne na ukotvenie izolácie
- ALS samolepiaca páska na preplepenie spojov

Pri priemere potrubia 500 mm a viac je nutné oviniť vodorovné potrubie šesťhranným pletivom s ukotvením na trne.

LAROCK 65 ALS

dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet m ² v roli	počet rolí na palete	počet m ² na palete	termíny dodania
[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]		[m ²]	[ks]	[m ²]	[podľa OP]
5 000	1 000	40	17,40	21,40	258739	5,0	12	60,0	B

Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu pre TZB a protipožiarne systémy.


Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 200 x 1 000 x 2 600 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Príklad použitia

Izolácie kruhového vzduchotechnického potrubia systémom PYROROCK.

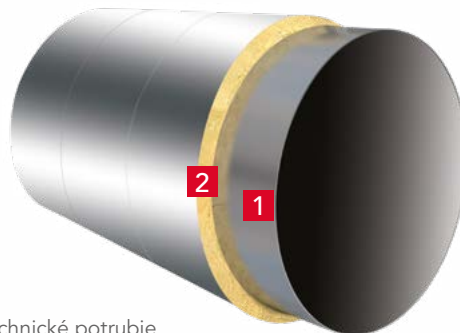

- 1 Vzduchotechnické potrubie
- 2 Rohož **LAROCK 65 ALS**

CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120

Informácie o výrobku

Ťažká a tuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou pre protipožiarne izolácie VZT potrubia. Obsahuje netoxickú kamennú drvinu ako chladivo.

Oblasť použitia nehorľavej izolácie

Protipožiarne izolácie v schválených systémoch požiarnej ochrany stavieb:


- protipožiarne izolácie vzduchotechnického potrubia
- protipožiarne izolácie potrubia na odvod dymu a tepla
- požiarne dvere a vráta
- na prírubách sa používa v jednej vrstve

Technické parametre

- Trieda reakcie na oheň: **A1**

Príklad použitia

Izolácia vzduchotechnického potrubia.

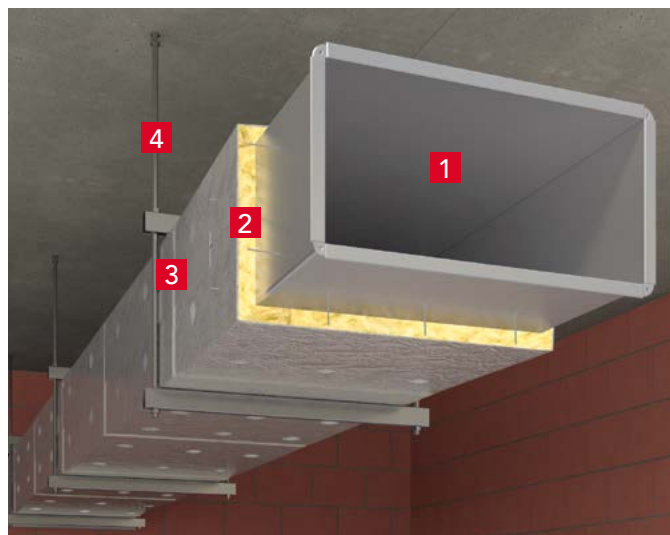

- 1 Vzduchotechnické potrubie
- 2 CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120
- 3 ALS samolepiaca páska
- 4 Závesy potrubia



názov výrobku	dĺžka	šírka	hrúbka	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobku	počet dosiek na palete	počet m ² na palete	počet paliet v kamióne	termíny dodania
	[mm]	[mm]	[mm]	[EUR/m ²]	[EUR/m ²]		[ks]	[m ²]	[palety]	[podľa OP]
CONLIT DUCTROCK 60	1 500	1 000	60	52,30	64,33	239876	20	30,0	36	B
CONLIT DUCTROCK 90	1 500	1 000	60	61,00	75,03	239877	20	30,0	36	B
CONLIT DUCTROCK 120	1 500	1 000	60	69,70	85,73	239875	20	30,0	36	C*

Výrobok je dodávaný na paletách o rozmere 1 500 × 1 000 × 1 330 mm.

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

SYSTÉM CONLIT DUCTROCK

Informácie o výrobku

Ochrana pravouhlých vzduchotechnických potrubí proti požiaru zvonku aj zvnútra a potrubí pre odvod dymu.

1. SYSTÉM CONLIT DUCTROCK

Ochrana pravouhlého vzduchotechnického potrubia proti požiaru zvonku aj zvnútra.

- SYSTÉM CONLIT DUCTROCK 60
Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 60 v hr. 60 mm: **EI 60 (ve, ho ieo) S**
- SYSTÉM CONLIT DUCTROCK 90
Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 90 v hr. 60 mm: **EI 90 (ve, ho ieo) S**
- SYSTÉM CONLIT DUCTROCK 120
Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 120 v hr. 60 mm: **EI 120 (ve, ho ieo) S**

SYSTÉM OBSAHUJE:

- Dosky CONLIT DUCTROCK 60, CONLIT DUCTROCK 90 alebo CONLIT DUCTROCK 120 v hr. 60 mm
- Lepidlo CONLIT GLUE

2. SYSTÉM CONLIT DUCTROCK MULTI

Ochrana potrubia pre odvod dymu.

Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 60 v hr. 60 mm: **EI 60 (ve - vo) S 500 multi**

SYSTÉM OBSAHUJE:

- Dosky CONLIT DUCTROCK 60 v hr. 60 mm
- Lepidlo CONLIT GLUE

Dosky CONLIT DUCTROCK sa pripevňujú pomocou navarovacích trťov. Trťe nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL. Všetky spoje izolačných dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla CONLIT GLUE a prelepujú ALS samolepiacou páskou. Pre viac informácií pozrite montážny návod a technický list systému CONLIT DUCTROCK. Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu pre TZB a protipožiarne systémy.

Príklad použitia

Protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia.



- 1 Vzduchotechnické potrubie
- 2 CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120
- 3 ALS samolepiaca páska
- 4 CONLIT GLUE
- 5 Navarovacie trťe
- 6 Závesy potrubia

CONLIT GLUE

Informácie o výrobku

Systémové lepidlo pre lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK.

Opis výrobku

- Systémové lepidlo na báze kaolínu a kremičitanu sodného na spájanie a lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK.
- Orientačná spotreba lepidla je 0,5 kg/m² celkovej výmery izolácie pri nanosení 2 mm vrstvy.



hmotnosť vedra	cena bez DPH	cena s DPH	číslo výrobu	termíny dodania
[kg]	[EUR/kg]	[EUR/kg]		[podľa OP]
20	6,10	7,50	319657	A

INFORMÁCIE PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 78 a v obchodných podmienkach (OP).


Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 4. 2025

Označenie výrobkov

Deklarovanie vlastností výrobkov ROCKWOOL

Od začiatku júla 2013 je záväzné NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, ktoré sa týka uvádzania stavebných výrobkov na trh. Stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma, alebo pre ktoré bolo vydané európske technické osvedčenie (ETA) na základe Európskeho dokumentu pre posudzovanie (European Assessment Document – EAD), môžu byť uvedené na trh pod podmienkou, že sú označené CE. Označenie CE potvrdzuje, že informácie pripojené k výrobku boli získané v zhode s požiadavkami CPR. Označenie potvrdzuje zhodu stavebného výrobku s vlastnosťami uvedenými v prehlásení o vlastnostiach. DoP – prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES prehlásenie o zhode (EC – Declaration of Conformity) od 1. 7. 2013 podľa CPR.

FRONTROCK SUPER



d=150

L=1000

b=600

pac/pal= 16

m²= 19.2



010000086006\$100001234678

Producet nie ponosi žiadnej zodpovednosti za wprowadzenie tego wyrobu do obrotu i stosowania poza ww. krajami.



Mat no. Rockbis:

860006

For thermal insulation in building (ThiB)
Для теплоизоляции здания (ThiB)
Для теплоизоляции здания (ThiB)
Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai (ThiB)
Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām (ThiB)
Ehitusliikud soojusisoletootet (ThiB)
Tepelné izolační výrobky pro budovy (ThiB)
Tepelne izolációs výrobok pre budovy (ThiB)
Hőszigetelő anyag épületszigetelésre (ThiB)

1390-CPR-0452/16/
dop.rockwool.com

11.003.00130-18

17:58 1
Data produkcji - Production date
PL01CIG1LINE120191001

Platy montować napisem na zewnątrz
Ploščes montuujamos užrašu į išorę
Pusi ar markėjumu novietot uz ārpusi
Mārglud pool peab jābāma vāļapole
Desky osadzovať napísom smerom von
Desky osadzovať napísom smerom von
Boards to be mounted by marking outwards
Плиты должны монтироваться маркированной
сторонной наружку

1390

19

EN 13162:2012+A1:2015
RW-CEE-0178

RW-CEE-DoP-0178/CM/19/w1

Deklarowane właściwości użytkowe

λ_D W/m²·K	R_D m²·K/W	RtF
0,036	4.15	A1

T5	MU1
WS	WL(P)
DS(70,-)	DS(70, 90)
TR10	PL(5)250
CS(10)20	

d_N = 150

ROCKWOOL

Producer address - Адреса виробника - Adres producenta:
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. 66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
Załad w Cigacicach, 66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14

- 1 OBCHODNÝ NÁZOV VÝROBKU
- 2 OBLASŤ POUŽITIA VÝROBKU
- 3 PIKTOGRAM POPISUJÍCÍ POUŽITÍ VÝROBKU
- 4 ADRESA INTERNETOVÝCH STRÁNOK
- 5 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD VÝROBKU
- 6 ČÍSLO DoP – Prehlásenie o vlastnostiach
- 7 ČÍSLO CERTIFIKÁTU „OSVEDČENIE O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ“
- 8 TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ
- 9 KÓD VÝROBKU
uvádza, ktoré parametre z viacerých parametrov uvedených v norme STN 13162 sú pre výrobok deklarované a aká je trieda alebo úroveň ich splnenia.
- 10 DÁTUM VÝROBY
- 11 ROZMERY

- 12 DEKLAROVANÝ SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI
je výrobcom deklarovaná hodnota a základným ukazovateľom, ktorý charakterizuje tepelnú izoláciu. Na základe tejto hodnoty je vykonaný výpočet súčiniteľu prestupu tepla U, tj. tepelneizolačných vlastností konštrukcie.
- 13 DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR
určuje izolačnú schopnosť konkrétneho výrobku. Vyššia hodnota znamená, že výrobok udrží viac tepla. Čím väčšia hrúbka tepelnej izolácie aplikovaná v konštrukcii, tým je vyšší tepelný odpor R (tzn. nižší súčiniteľ prestupu tepla U).
- 14 ČÍSLO NOTIFIKOVANEJ OSOBY,
ktorá vystavila posúdenie zhody a vydala certifikát.
- 15 DVA POSLEDNÉ ČÍSELNÉ ZNAKY ROKU, v ktorom bol výrobok po prvýkrát označený CE
- 16 NÁZOV A ADRESA VÝROBCU
- 17 ÚROVEŇ ALEBO TRIEDA INÝCH DEKLAROVANÝCH VLASTNOSTÍ

Deklarované vlastnosti výrobkov

ROCKWOOL IZOLÁCIE PRE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE	Identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa STN EN 13162
FRONTROCK FS	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
FRONTROCK L	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)Y40-TR80-WS-WL(P)-MU1
FRONTROCK PLUS	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
FRONTROCK S	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
FRONTROCK SUPER	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
GRANROCK PREMIUM	MW-EN 14064-1-S1-WS-MU1
GRANROCK SUPER	MW-EN 14064-1-S2-WS-MU1 pre objemovú hmotnosť 30±5 kg/m ³ a 45±5 kg/m ³ MW-EN 14064-1-S1-WS-MU1 pre objemovú hmotnosť 60±5 kg/m ³
HARDROCK PLUS	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)50*-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1 * pre hornú vrstvu platí: CS(10)90
HARDROCK PLUS	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)650-WL(P)-MU1 * pre hornú vrstvu platí: CS(10)70
ROCKMIN	MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 0,85-MU1 hr. 50-99 mm MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. 100-200 mm
ROCKMIN PLUS	MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 0,85-MU1 hr. 50-99 mm MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. 100-200 mm
ROCKTON PREMIUM	MW-EN13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm MW-EN13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. ≥100 mm MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-MU1 hr. 40 mm
ROCKTON SUPER	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW 0,95-MU1 hr. 100-200 mm
ROOFROCK 40 PLUS	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1
ROOFROCK 30 E	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1
STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®	MW-EN 13162-T3-WS-MU1
STEPROCK SUPER	MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-CS(10)30-SD*-CP2-WS-WL(P)-MU1 tl. 20-50 mm * 20 mm: 40 MN/m ³ , 30 mm: 22 MN/m ³ , 40 mm: 20 MN/m ³ , 50 mm: 18 MN/m ³
STEPROCK PLUS	MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SD*-CP4-WS-WL(P)-MU1 tl. 20-50 mm * 20 mm: 30 MN/m ³ , 30 mm: 16 MN/m ³ , 40 mm: 12 MN/m ³ , 50 mm: 10 MN/m ³
STROPROCK G	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)Y20-TR15-WS-WL(P)-MU1 pre hr. 50-200 mm MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)Y20-TR10-WS-WL(P)-MU1 pre hr. 210-250 mm
STROPROCK S, STROPROCK SB	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW1,00-WS-WL(P)- MU1
SUPERROCK	MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 0,75-MU1 hr. 50-99 mm MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. 100-200 mm MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm
SUPERROCK PREMIUM	MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. ≥100 mm
TOPROCK PLUS	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1
TOPROCK PREMIUM	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1
TOPROCK SUPER	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1
VENTIROCK	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1
VENTIROCK F	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1
VENTIROCK PLUS	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 hr. do 79 mm MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW0,95-WS-WL(P)-MU1 hr. 80-200 mm
VENTIROCK F PLUS	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 hr. do 79 mm MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW0,95-WS-WL(P)-MU1 hr. 80-200 mm
VENTIROCK SUPER	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 hr. 30-79 mm MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 hr. 80-200 mm
VENTIROCK F SUPER	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 hr. 30-79 mm MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 hr. 80-200 mm

Identifikačný kód podľa STN EN 13162. Identifikačný kód zahŕňa deklarované vlastnosti výrobkov. Tento kód sa uvádza na etikete balenia. Podľa neho možno k danému výrobku dohľadať ekvivalent. Podľa identifikačného kódu výrobku možno overiť vlastnosti výrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.

ROCKWOOL IZOLÁCIE PRE TZB A PRE PROTIPOŽIARNU OCHRANU	Identifikačný kód deklarovaných vlastností podľa STN EN 14303
FIREROCK	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS
KLIMAFIX	MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
ROCKLIT	MW-EN13162-T4-TR7,5-WS-MU1
KLIMAMAT (pôvodný názov LAROCK 40 ALS)	MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
LAROCK 65 ALS	MW EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
HEATROCK PS (pôvodný názov ROCKWOOL 800)	MW-EN 14303-T9(T8 pre D _o <150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
TECLIT LM	MW EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
TECLIT PS	MW EN 14303-T9(T8 pro D _o <150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
TECHROCK 40 ALS	MW-EN 14303-T4-ST(+)250
TECHROCK 40 FB1	MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1
TECHROCK 60 ALS	MW-EN 14303-T4-ST(+)250
TECHROCK 60 FB1	MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
TECHROCK 80 ALS	MW-EN 14303-T4-ST(+)250

Identifikačný kód podľa STN EN 14303. Identifikačný kód zahŕňa deklarované vlastnosti výrobkov. Tento kód sa uvádza na etikete balenia. Podľa neho možno k danému výrobku dohľadať ekvivalent. Podľa identifikačného kódu výrobku možno overiť vlastnosti výrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.


Dodacie obchodné podmienky výrobkov

DODACIE PODMIENKY PLATIA PRE PRIAMÝCH ZMLUVNÝCH ODBERATEĽOV. CENY SÚ A UVEDENÉ V EUR BEZ DPH.

1.	POTVRDENIE OBJEDNÁVKY		
1.1.	Objednávky doručené do 11:00	Výrobky A a B	Potvrdenie objednávky v deň doručenia
1.2.	Objednávky doručené po 11:00	Výrobky A a B	Potvrdenie objednávky do 24 hodín od doručenia
1.3.		Výrobky C / ostatné výrobky	Individuálne
2.	DOPRAVA A PRÍPLATKY		
2.1.	Doprava zdarma	6 paletových miest a viac (1/2 kamión = 6 paletových miest, ucelený kamión = 12 paletových miest)	Doprava kamión 90, 100 m³
2.2.	Doprava s príplatkom	Príplatok za 1 termín dodania (u čiastočných závozov)	100 EUR
2.3.		Príplatok za čakanie u zákazníka	2 hodiny zdarma, za každú ďalšiu začatú hodinu 20 EUR
2.4.		Vykládky materiálu prebiehajú v časovom rozpätí od 7 do 16 hodín	
2.5.	Vykládka materiálu prebieha v časovom rozpätí od 7.00 do 16.00 hodín		
3.	PREDPOKLADANÉ DODACIE LEHOTY ¹	Ucelený kamión	Čiastočný závoz
3.1.	Výrobky A	3 pracovné dni po dni potvrdenia objednávky	Ako pre ucelený kamión + rozpätie 2 prac. dni (Viac v Obchodných podmienkach)
3.2.	Výrobky B	Individuálne	
3.3.	Výrobky C / ostatné výrobky	Individuálne	
4.	MINIMÁLNE OBJEDNÁVKOVÉ A DODACIE MNOŽSTVO PRE VÝROBKÝ C		
4.1	Výrobky C / ostatné výrobky	1 ucelený kamión	
4.2	Výrobky C*	1 ucelená predajná jednotka	
5.	ZMENA ALEBO ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY		
5.1.	Výrobky A a B	Pred potvrdením objednávky alebo do 2 hodín od potvrdenia objednávky	Bezplatne
5.2.	Výrobky A a B	Zmena termínu dodania do 5 pracovných dní pred dodaním objednávky a iba v danom mesiaci podľa logistických a výrobných kapacít	Bezplatne
5.3.	Výrobky A a B	Zrušenie objednávky alebo zmena sortimentu do 15 pracovných dní pred prvým predpokladaným dňom dodania v potvrdení objednávky	Bezplatne
5.4.	Výrobky A a B	Zrušenie objednávky alebo zmena sortimentu do 14 a menej pracovných dní pred dodaním tovaru	200 EUR
5.5.	Výrobky A a B	Zmena termínu dodania 4 a menej pracovných dní pred dodaním objednávky a iba v danom mesiaci podľa logistických a výrobných kapacít	120 EUR
5.6.	Výrobky A a B	Zmena miesta dodania 4 a menej pracovných dní pred dodaním tovaru (prejazd do 50 km)	100 EUR
5.7.	Výrobky C	Storno a zmena množstva výrobkov C (špeciálna / mimo cenník)	100% z hodnoty stornovaného tovaru
5.8.	Všetky výrobky	Vrátenie tovaru do výrobného závodu	100% nákladov na dopravu

¹⁾ Predpokladané dodacie lehoty môžu byť limitované výrobnou kapacitou. Pre upresnenie aktuálnych termínov kontaktujte zmluvných obchodných partnerov spoločnosti ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

Obchodno technické zastúpenie

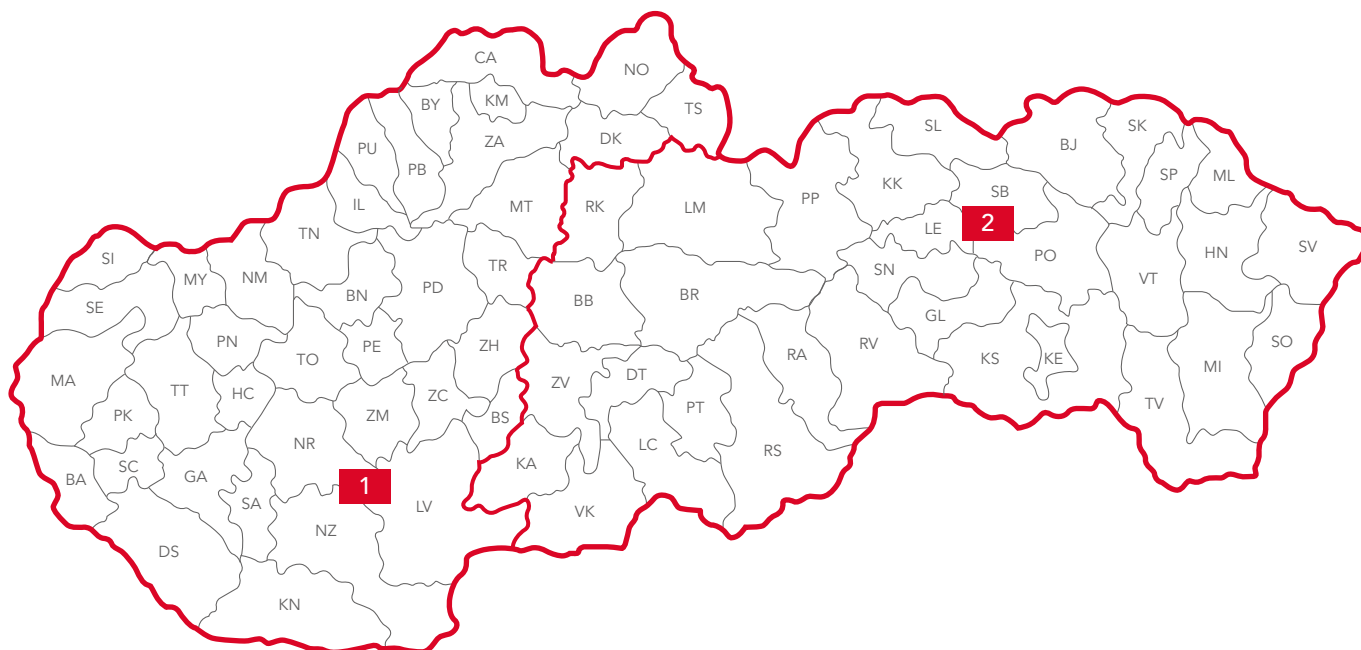

Obchodno technickí zástupcovia:

1. Zdenko Kopunec

tel.: +421 903 411 243

zdenko.kopunec@rockwool.com

2. Radovan Fecko

tel.: +421 911 563 010

radovan.fecko@rockwool.com

Obchodný špecialista pre
vybraných zákazníkov CZ/SK:

Karel Guznar

tel.: +420 725 398 071

karel.guznar@rockwool.com

Projektoví špecialisti:

Suchá výstavba, prevetrávané fasády a podlahy CZ/SK

Jiří Lupač, tel.: +420 602 566 620, jiri.lupac@rockwool.com

Ploché strechy CZ/SK

Petr Epstein, tel.: +420 602 611 909, petr.epstein@rockwool.com

TZB a protipožiarne systémy CZ/SK

Martin Juriš, tel.: +420 606 702 056, martin.juris@rockwool.com

Kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) CZ/SK

Martin Henčel, tel.: +421 911 107 292, martin.hencel@rockwool.com

Key Account Manager pre projektantov a architektov

Jan Řezníček, tel.: +420 602 826 370, jan.reznicek@rockwool.com

Zákaznícky servis pre zasielanie objednávok:

e-mail: objednavky@rockwool.com

tel.: +421 249 200 915, +421 903 269 937



ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
e-mail: info-sk@rockwool.com
www.rockwool.sk