




## Ceilingrock

### OPIS IZDELKA

Izolacijske plošče za strope neogrevanih prostorov z ene strani obdane s posebnim steklenim voalom z večjo čvrstostjo ki so vodoodbojne po celotnem prerezu.

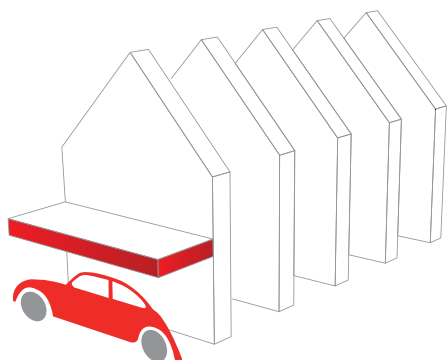


### UPORABA

ROCKWOOL Ceilingrock plošče se uporabljajo za toplotno in protipožarno izolacijo spodnje strani stropa konstrukcij znotraj neogrevanih prostorov, kot so kleti ali garaže. Postavljajo se brez dodatne podkonstrukcije neposredno na strop z mehanskim pritrdjevanjem. Te plošče so dimenzijsko stabilne na temperaturne spremembe, tako da ni nevarnosti, da nastanejo toplotni mostovi, v kolikor je vgradnja pravilno izvedena. Poseben bel stekleni voal zagotavlja lepši videz. Stekleni voal se lahko na zahtevo kupca dostavi v drugih barvah.

# Ceilingrock

## LASTNOSTI

- odlične toplotno izolacijske lastnosti - nizka vrednost koeficienta toplotne prevodnosti ( $\lambda$ )
- zvočno izolacijske lastnosti
- popolnoma nevenetljiv material, A1 razreda gorljivosti
- paroprepustnost
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost
- kemijska nevtralnost

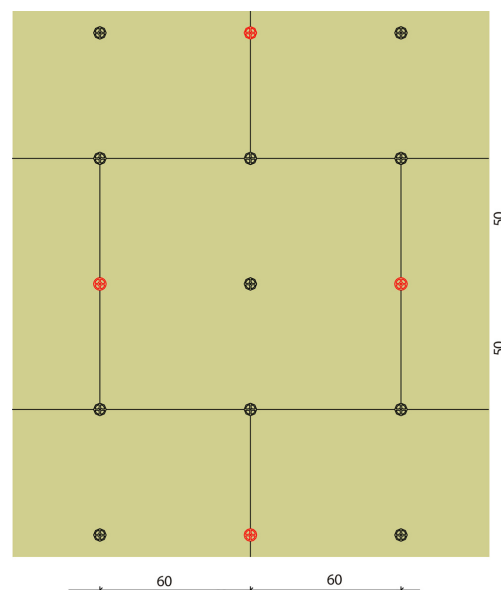

## DIMENZIJE PROIZVODA IN PODATKI O PAKIRANJU

<b>Debelina (mm)</b>	50	60	80	100	120
<b>Dolžina x širina (mm)</b>	1200 x 1000				
<b>m<sup>2</sup> / pakiranje</b>	9,6	7,2	6	4,8	3,6
<b>m<sup>2</sup> / paleta</b>	57,60	50,40	36,00	28,80	25,20

Izdelki se dostavljajo v paketih in paketih na lesenih paletah dimenzij 1200x1000x(2550-2670)mm, zaščiteni s PE folijo

## TEHNIČNE PODROBNOSTI

Lastnost	Simbol	Vrednost	Merska enota	Standard
Razred gorljivosti	-	A1	-	EN 13501-1
Koeficient toplotne prevodnosti	$\lambda_D$	0,035	W/mK	EN 12667
Paroprepustnost	$\mu$	1,0	-	EN 12086
Navzemanje vode pri kratkotrajnem namakanju v vodi	WS	≤ 1	kg/m <sup>2</sup>	EN 1609
Navzemanje vode pri dolgotrajnem namakanju v vodi	WL(P)	≤ 3,0	kg/m <sup>2</sup>	EN 12087
Tališče	Tt	> 1000	°C	DIN 4102
CE - certifikat	1415-CPD-35-(C-7/2010)			
Koda za označevanje	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1			
Izjava o lastnostih (DOP) dop.rockwool.com	RW-PL-G-DOP-1020			

### ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Sedež in proizvodnja, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, HR-52333 Potpićan  
 Prodajna pisarna, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb  
 Tel 01 6197 600, Fax 01 6052 151  
 info@rockwool.si  
 www.rockwool.si  
 dop.rockwool.com

Vse informacije v tehničnem listu se nanašajo na lastnosti izdelka, ki so verodostojne v času tiskanja tehničnega lista. Prosimo, da od svojega dobavitelja vedno zahtevate najnovejšo izdajo tehničnega lista, saj si nenehno prizadevamo razvijati izdelek. Pridružujemo si pravico do spremembe posameznih vrednosti brez predhodnega obvestila.