
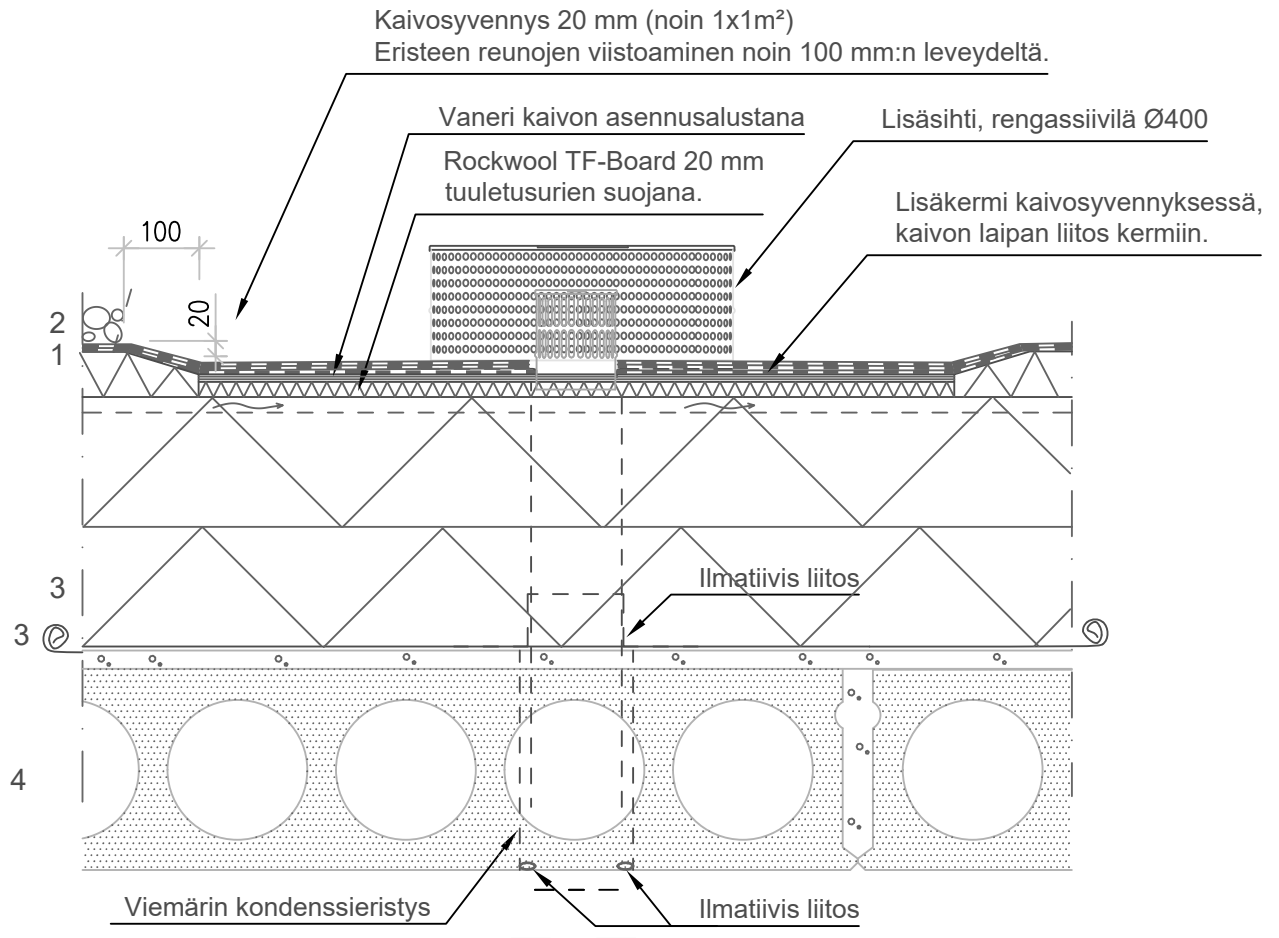


KOHDE	SUUNN	 <b>ROCKWOOL</b>
	PÄIVÄYS	
SISÄLTÖ	KattokaivoDETALJI KIVIVILLA ERISTYS	PERIAATEDETALJI  <div style="text-align: right;">DET 3</div>



- 1 Vedeneristys
- 2 Lämmöneristys paksuudet vaaditun U-arvon mukaan:  
Esim Rockwool Hardrock 37g, uritettu  
Esim Rockwool URS 36
- 3 Höyrnsulku
- 4 Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan

Vedeneristyksen, lämmöneristyksen ja höyrnsulun mitoitus, lujuudet ja vaatimukset RIL 107 ja Kattoliitto Ry Toimivat katot -ohjeiden mukaan. Lämmöneristelevyt kiinnitetään mekaanisesti alustaansa.