KOHDE	SUUNN	ROCKWOOL
	PÄIVÄYS	
SISÄLTÖ ALIPAINETUULETINDETALJI KIVIVILLA ERISTYS	PERIAATEDETALJI	DET 5

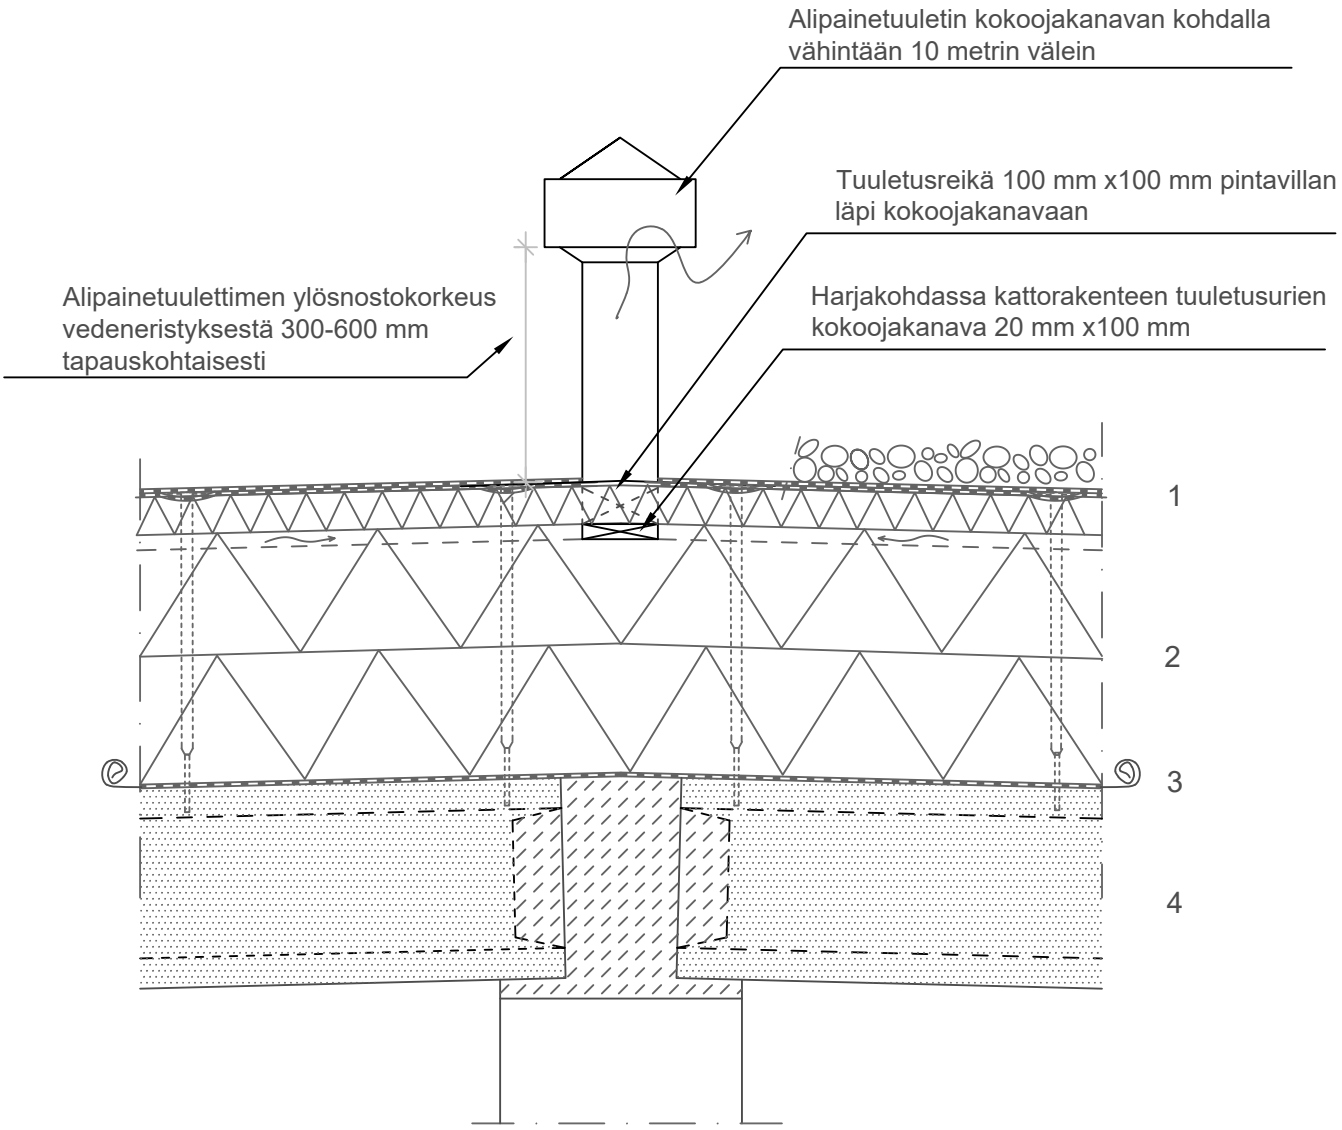

1 Vedeneristys
2 Lämmöneristys paksuudet vaaditun U-arvon mukaan:
Esim Rockwool Hardrock 37g, uritettu
Esim Rockwool URS 36
3 Höyrynsulku
4 Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan

Vedeneristyksen, lämmöneristyksen ja höyrynsulun mitoitus, lujuudet ja vaatimukset RIL 107 ja Kattoliitto Ry Toimivat katot -ohjeiden mukaan. Lämmöneristelevyt kiinnitetään mekaanisesti alustaansa.