


Rocktect Drenatop

**INSPIRED
BY
NATURE.**

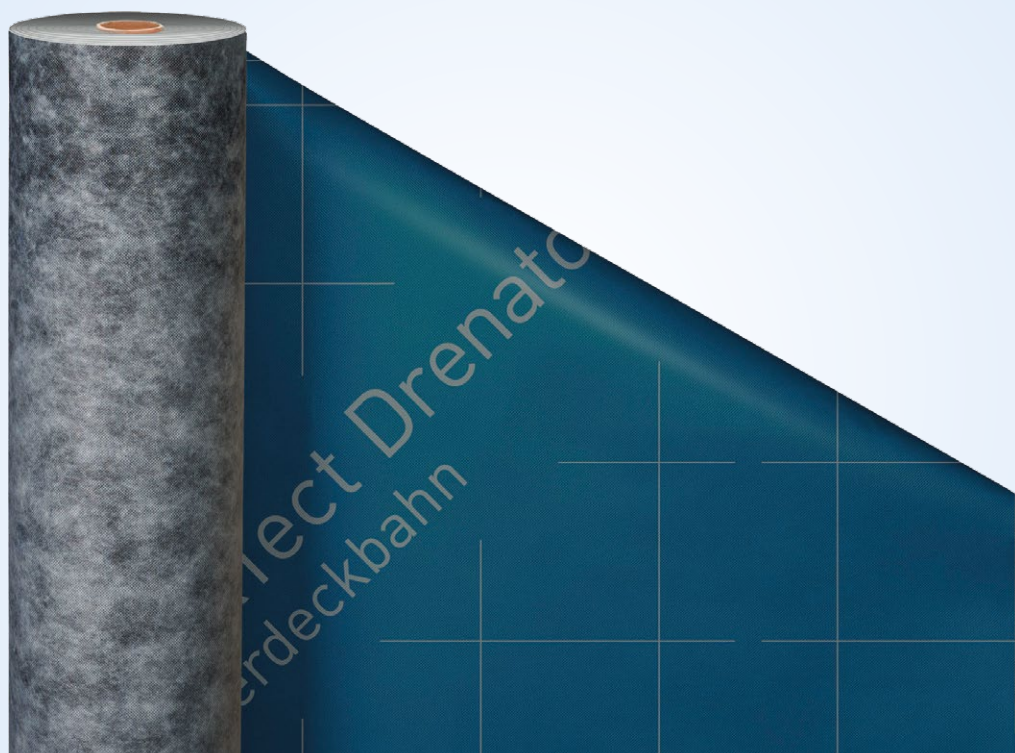

Description du produit

Rocktect Drenatop est un écran anti-pluie perméable à la vapeur d'eau, à poser sous les tuiles des toitures inclinées traditionnelles. L'écran de sous-toiture Rocktect Drenatop est muni de bandes adhésives autocollantes.

Rocktect Drenatop

Assortiment

Dimensions L x L (m)	Pièces / emballage
50 x 1,5	1

Information technique

	Valeur
Matériau	Voiles supérieur et inférieur : microfibre polypropylène Membrane : TEEE monolithique
Couleur	Bleu
Résistance thermique	-40 tot +100°C
Épaisseur	env. 0,5 mm (EN 1849-2)
Poids par unité de surface	env. 145 grammes/m ² (EN 1849-2)
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur S _d	env. 0.06 ± 0.02 m (EN ISO 12572)
EUROCLASS	E (EN 13501-1)
Temps d'ouverture	3 mois



Services

Conseil technique

Vous pouvez contacter nos spécialistes de la construction pour obtenir des conseils en matière de réglementation sur le bâtiment, pour les calculs thermiques et physiques, les détails de finition, les applications des produits, leur mise en oeuvre et d'autres thématiques actuelles comme la sécurité incendie, la circularité et l'acoustique. Nos spécialistes de la construction se feront un plaisir d'entamer un processus de réflexion à vos côtés, dès les premiers stades de votre projet, afin d'identifier la solution d'isolation optimale pour ce dernier.

fr.rockwool.be/contact

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques)
éventuelles ou de lacunes.