


T.1.3.9.Terass (rõdu)

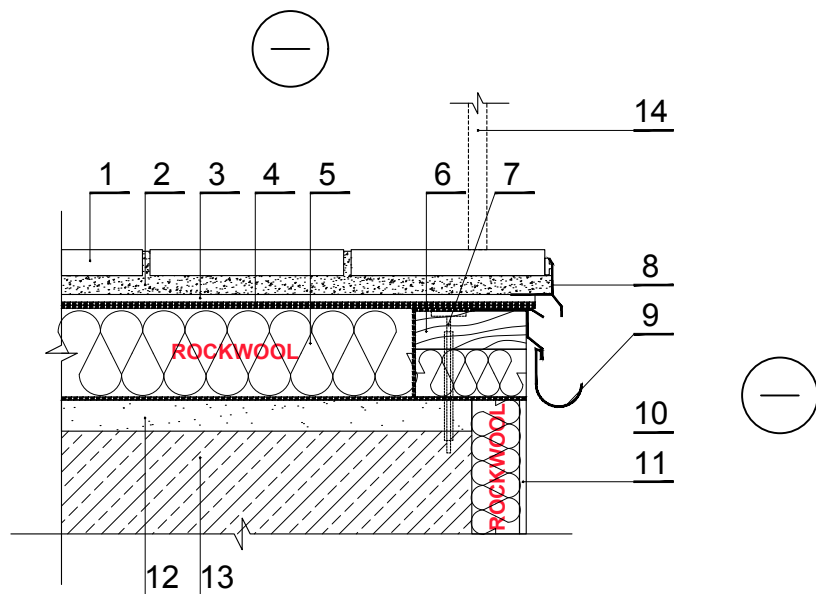

MÄRKUS: Põrand on paigaldatud vastavalt tootja nõuetele.

1	Terassipõrand	8	Veeplekk (värvitud)
2	Drenaažikiht	9	Vihmavee äravoolurennid
3	Drenaažipõlvembraan geotekstiilkihiga	10	Soojustus - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK, ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK PLUS / FRONTROCK L
4	Hüdroisolatsioon	11	Dekoratiivne krohv liimikihil, millel on varjatud klaasriie
5	Soojustus - 0,040 W/mK, ROCKWOOL HARDROCK MAX	12	Tugevdatud tsemendi või betooni tasandamiskiht 1700 kg/m ³
6	Immutatud tala - puit 700kg/m ³	13	Laeplaat
7	Kruvi	14	Piirded