


KS.4.1.9. Tuulutatav laudviimistlusega karkass-sein (karkass - termoprofiil)

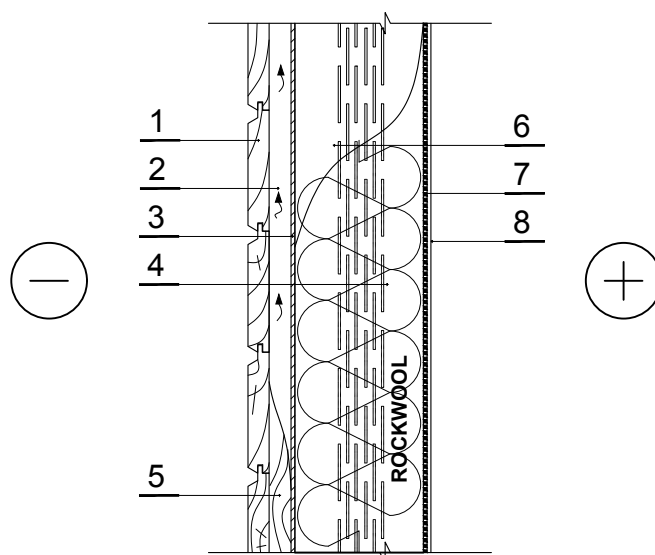

1 Välisviimistluskiht - plaadid

6 Termoprofiil

2 Ventileeritava õhuvähe

7 Aruisolatsioon

3 Tuuleisolatsioon - difusioonikile

8 Siseinterjäär

4 Soojustus - 0,035 W/mK SUPERROCK /
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

5 Vertikaalsed talad - puit 700 kg/m³