


IVS.5.3.11. Tuulutatava fassaadi seinad metallkarkassiga, välis ja sisenurkade fassaadipaneelid, tuuletõkkeks 30 mm plaadid

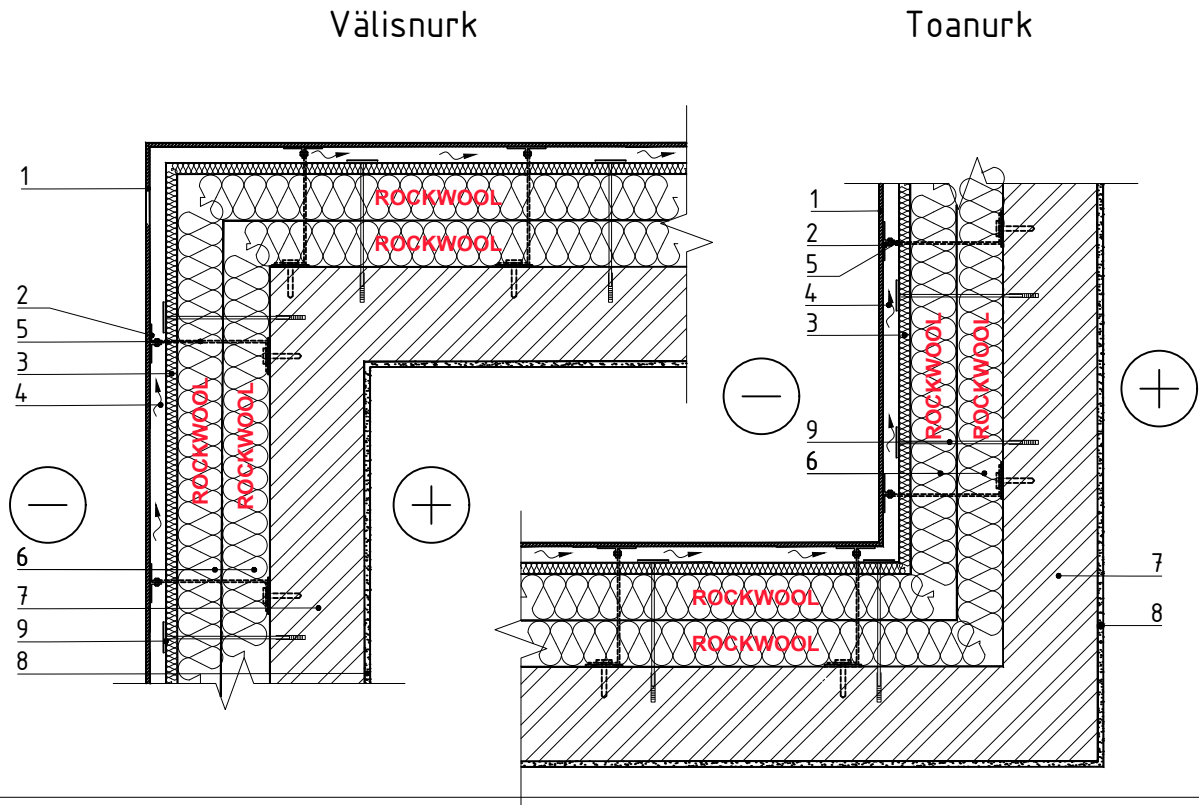

1 Fassaadipaneelid

2 Fassaadi kinnitusprofiil

3 Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK,  
VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER /  
WPI PLUS, d=30 mm

4 Tuulutusvahe

5 Kinnituselemendid

6 Soojustus - 0,035 W/mK SUPERROCK /  
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /  
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

7 Seina kandev kiht

8 Siseviimistlus

9 Kinnitusankur