


GTP.1.3.2. Raudbetoonist vahelael asuv põrand (liistparkett või laudparkett)

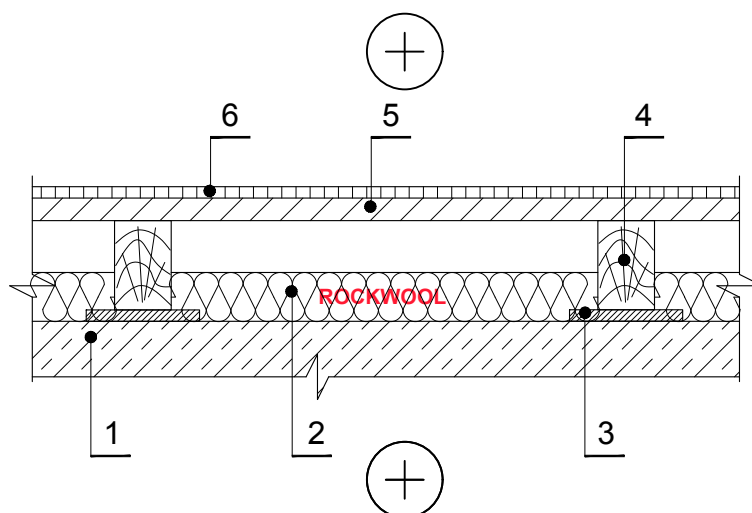

1 Laeplaat

6 Põrandakate (parkett/ parkett põrand)

2 Soojustus - 0,035 W/mK, ROCKWOOL
SUPERROCK / TOPROCK SUPER

3 Helikindel puidukiu tihend

4 Lepp - puit 700 kg/m³

5 Põranda alus (OSB / tsemendi sideainega
puitpaneelid 1200 kg/m³)