

KLIMAMAT

Tooteinfo

Lamellidest koosnev fooliumiga kaetud kivivillamatt rullis
Toote tähistuskood: MW-EN 14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2
Sertifikaat: 1390-CPR-0342/12/P

Tehnilised andmed

- Soojusjuhtivustegur:


Temperatuur, [°C]	10	50	150	250
λ [W/mK]	0,039	0,050	0,083	0,134

- Lühiajaline veemavus: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Toodete tuletundlikkuse klass: **A1**
- Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus: $> 200 \text{ m}$
- Maksimaalne kasutustemperatuur: **+250°C**




Toote kasutamine

KLIMAMAT kivivilla rulle kasutatakse ventilatsioonikanalite ja mahutite heli- ja soojusisolatsiooniks ning nende kondensaadivastaseks isoleerimiseks.

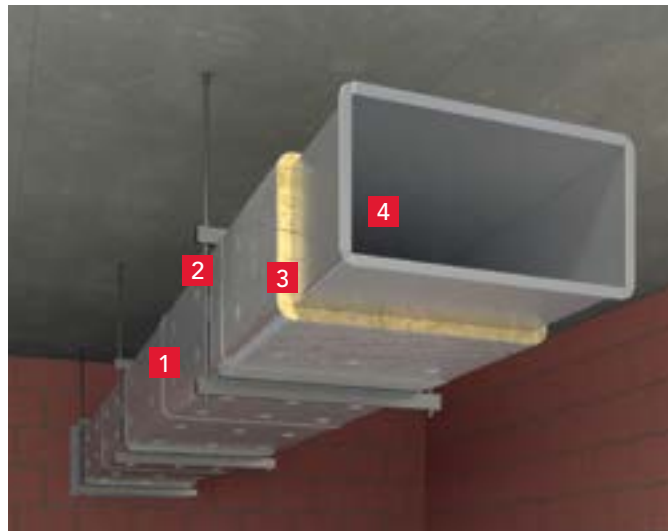

- 1 Pingutusriba
- 2 Riputi
- 3 KLIMAMAT
- 4 Ventilatsioonikanal



Pikkus	Laius	Paksus	Toote kood	Kogus pakendis		Kogus alusel	
				[m ²]	[rulli]	[m ²]	[m ²]
10000	1000	20	189380	10,0	24	240,0	
8000	1000	30	189381	8,0	24	192,0	
6000	1000	40	189383	6,0	24	144,0	
5000	1000	50	187245	5,0	24	120,0	
4000	1000	60	189384	4,0	24	96,0	
3000	1000	80	189385	3,0	24	72,0	
2500	1000	100	189386	2,5	24	60,0	

Aluse mõõdud 2360 x 1100 x 2650 mm.