

ROCKROLL



Tooteinfo

Pehmed kivivillamatid


Toote tähistuskood: MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1

Tehnilised andmed

- Soojusjuhtivustegur: $\lambda_D = 0,044 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Lühiajaline veeimavus: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Pikaajaline veeimavus: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Toodete tuletundlikkuse klass: **A1**
- Veeauru läbilaskvus: $\mu = 1$

Toote kasutamine

ROCKROLL kivivilla rulle kasutatakse kald- ja vahelagedes, samuti pööningute, keldri kohal asuvate põrandate jms horisontaal- ja kaldpindade soojustamiseks.

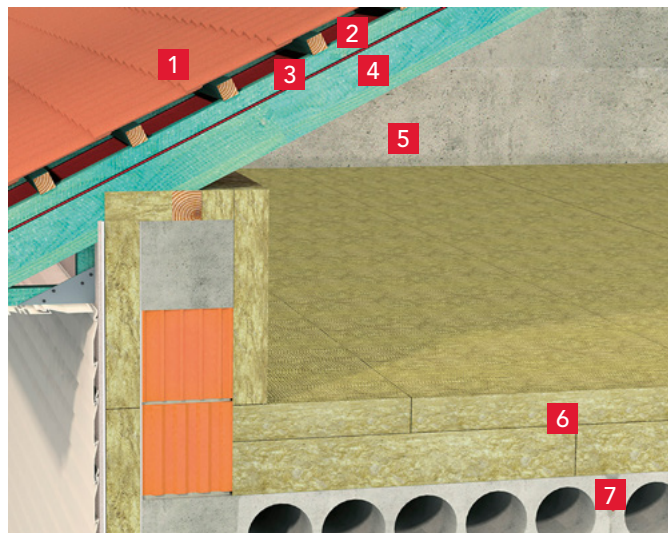

- 1 Katusekattematerjal
- 2 Roovitis
- 3 Katuse aluskate
- 4 Sarikas
- 5 Tuulutusvahe
- 6 **ROCKROLL**
- 7 Raudbetoonist vahelagi



Pikkus [mm]	Laius [mm]	Paksus [mm]	Toote kood	Soojusakistus R_D	Kogus pakendis	Kogus alusel	
				[$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$]	[m^2]	[rulli]	[m^2]
2x2500	1000	100	126155	2,25	5,00	35	175,00
3500	1000	150	126156	3,40	3,50	35	122,50

Aluse mõõdud 2200 x 1200 x 2730 mm. Pakendi ligikaudne läbimõõt on 400 mm.