



## 1.2. KOSI KROV

### 1.2.5. Ventilirani kosi krov - presjek izolacije između i ispod greda

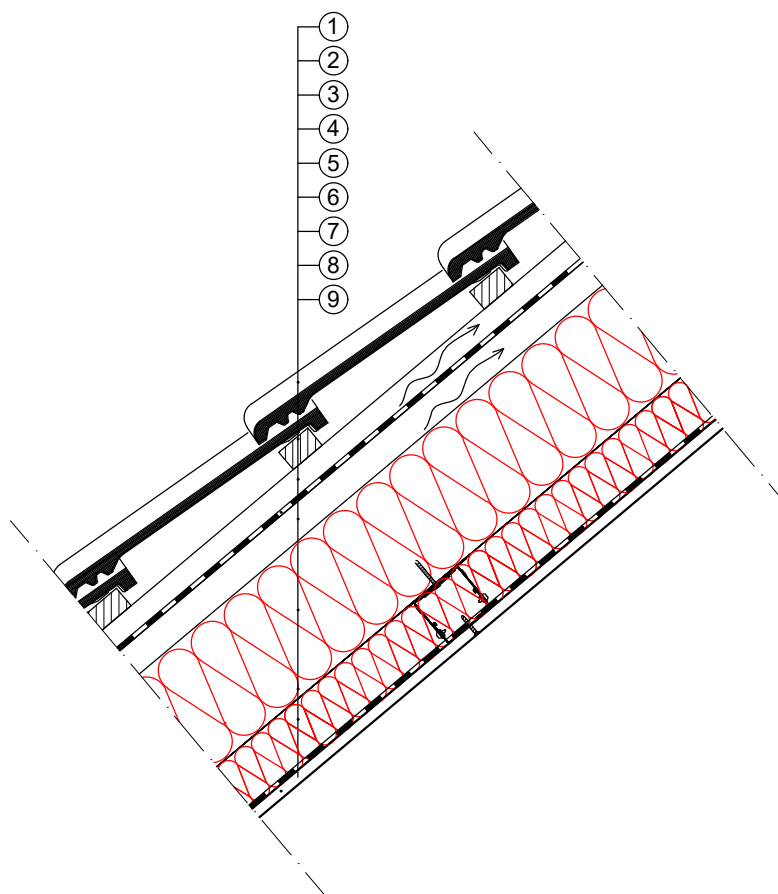

- 1 crijep
- 2 letva
- 3 ventilirani sloj zraka između kontraletvi
- 4 vodoodbojna paropropusna folija
- 5 ventilirani sloj zraka između greda
- 6 ROCKWOOL Acoustic\***
- 7 ROCKWOOL Airrock ND\***
- 8 parna brana
- 9 gipskartonske ploče na metalnoj podkonstrukciji

Detalj:	1.2.5.	
Mjerilo:	1 : 10	
 <b>ROCKWOOL®</b> www.rockwool.hr info@rockwool.hr		

\* Proizvodi za istu namjenu: Acoustic, Acoustic Extra, Airrock ND, Airrock XD, Multirock