


3.2. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

3.2.2. Presjek plivajućeg poda na drvenoj konstrukciji s ispunom - cementni estrih

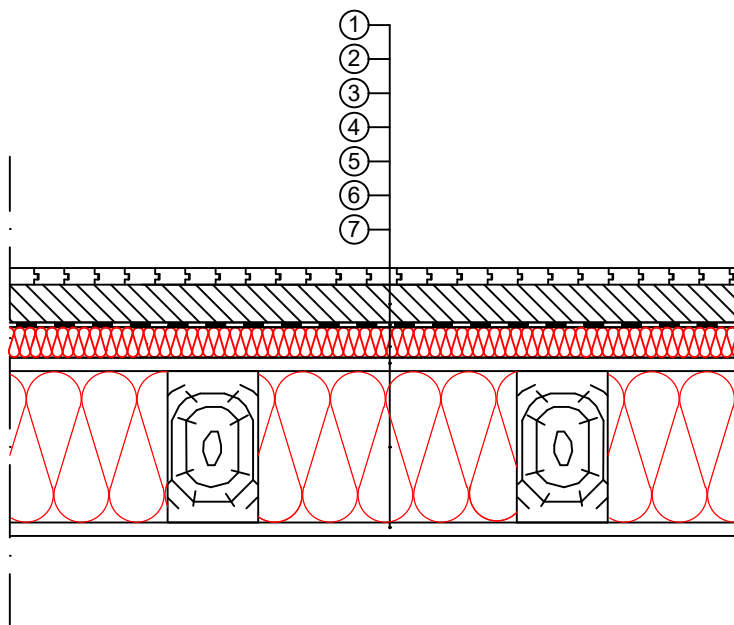

- 1 završna podna obloga
- 2 armirani cementni estrih
- 3 PVC ili PE folija
- 4 ROCKWOOL Steprock***
- 5 nosiva daščana oplata
- 6 ROCKWOOL Acoustic****
- 7 daščana oplata

* Proizvodi za istu namjenu: Floorrock SE, TE


** Proizvodi za istu namjenu: Airrock ND, Multirock

Detalj:

3.2.2.

Mjerilo:

1 : 10



ROCKWOOL®

www.rockwool.hr
info@rockwool.hr