


### IVS.5.3.4. Sienos šiltinimas iš išorės naudojant lakštinę apdailą (įrengiant dvigubą karkasą)

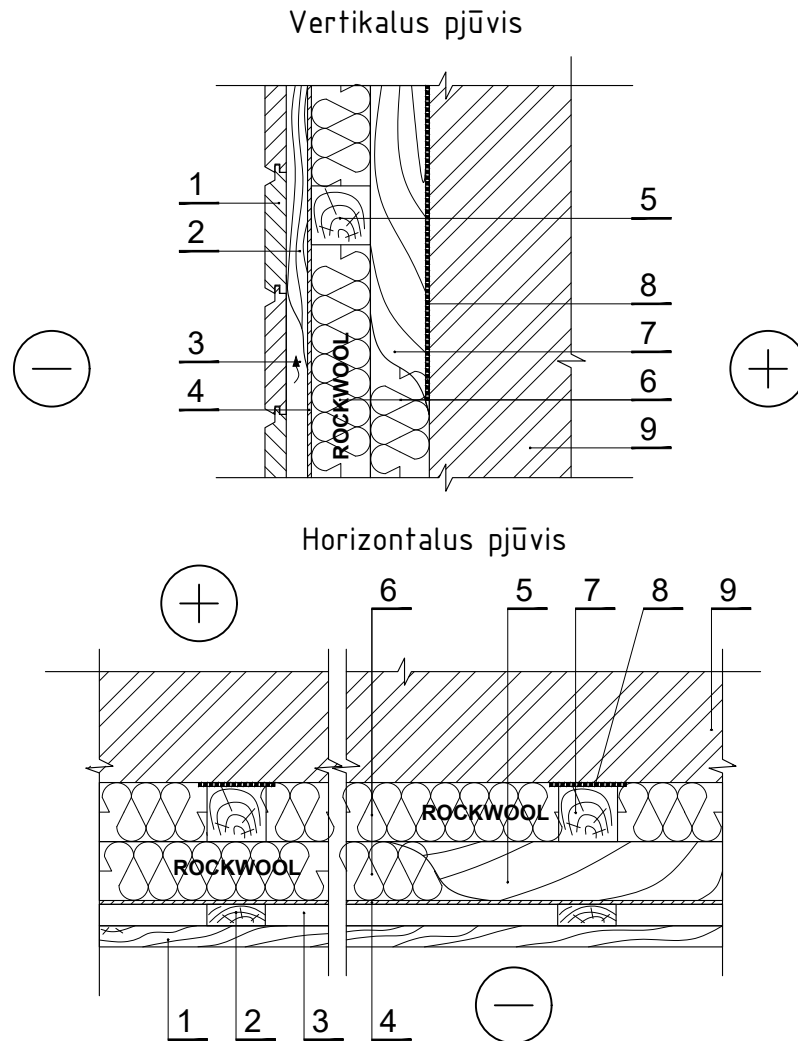

1 Išorinė apdaila

2 Papildomi tašai - mediena 700 kg/m<sup>3</sup>

3 Vėdinamas oro tarpas

4 Vėjo izoliacija - difuzinė plėvelė

5 Horizontalūs tašai - mediena 700 kg/m<sup>3</sup>

6 Termoizoliacija - 0,035 W/mK SUPERROCK /  
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /  
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

7 Vertikalūs tašai - mediena 700 kg/m<sup>3</sup>

8 Hidroizoliacinė juosta

9 Laikančioji sienos konstrukcija