


## PS.6.6.2. Apželdintas sutapdintas stogas (šiltinimas iš vidaus)

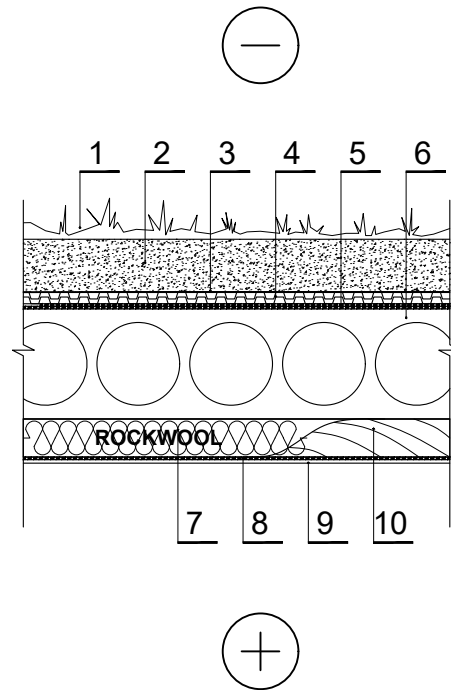

1 Žolė

2 Dirvožemis

3 Filtruojantis audinys

4 Membrana

5 Dvigubas hidroizoliacijos sluoksnis

6 Gelžbetoninė perdenginio plokštė

7 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, SUPERROCK /  
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /  
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

8 Garo izoliacija

9 Vidaus apdaila

10 Tašai - mediena 700 kg/m<sup>3</sup>